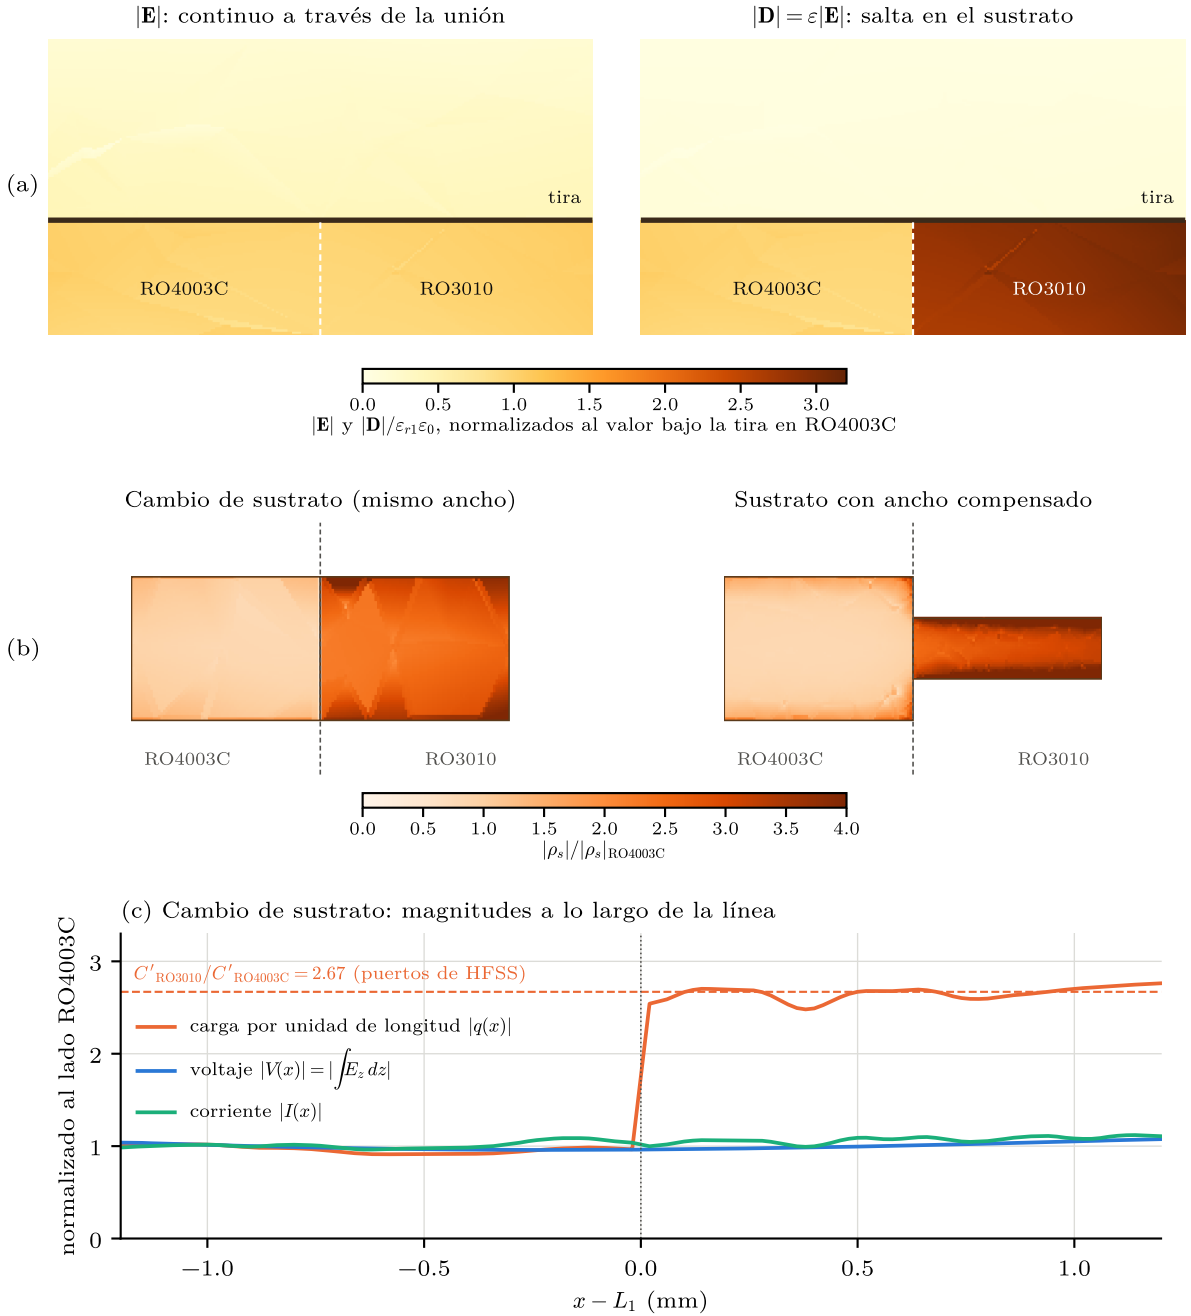

|E|: continuo a través de la unión
|D| = ε|E|: salta en el sustrato
(a)
tira
RO4003C
RO3010
tira
RO4003C
RO3010
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
|E| y |D|/ε_r1ε_0, normalizados al valor bajo la tira en RO4003C
Cambio de sustrato (mismo ancho)
Sustrato con ancho compensado
(b)
RO4003C
RO3010
RO4003C
RO3010
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
|ρ_s|/|ρ_s|RO4003C
(c) Cambio de sustrato: magnitudes a lo largo de la línea
C′RO3010/C′RO4003C = 2.67 (puertos de HFSS)
carga por unidad de longitud |q(x)|
voltaje |V(x)| = |∫E_z dz|
corriente |I(x)|
normalizado al lado RO4003C
0
1
2
3
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
x − L_1 (mm)