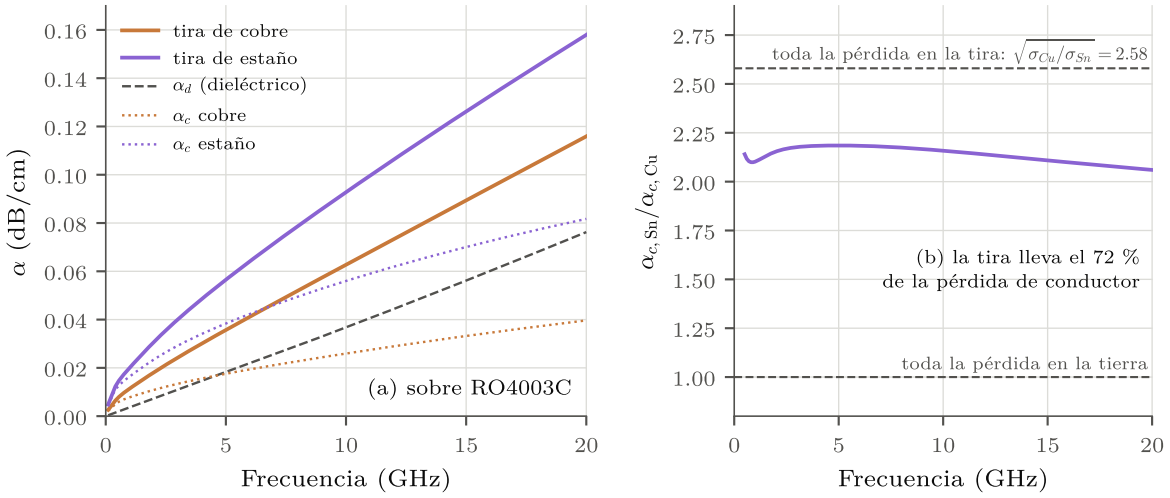
tira de cobre
tira de estaño
α_d (dieléctrico)
α_c cobre
α_c estaño
α (dB/cm)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
5
10
15
20
Frecuencia (GHz)
(a) sobre RO4003C
toda la pérdida en la tira: $\sqrt{\sigma_{Cu}/\sigma_{Sn}} = 2.58$
$\alpha_{c,\mathrm{Sn}}/\alpha_{c,\mathrm{Cu}}$
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
(b) la tira lleva el 72 %
de la pérdida de conductor
toda la pérdida en la tierra
0
5
10
15
20
Frecuencia (GHz)