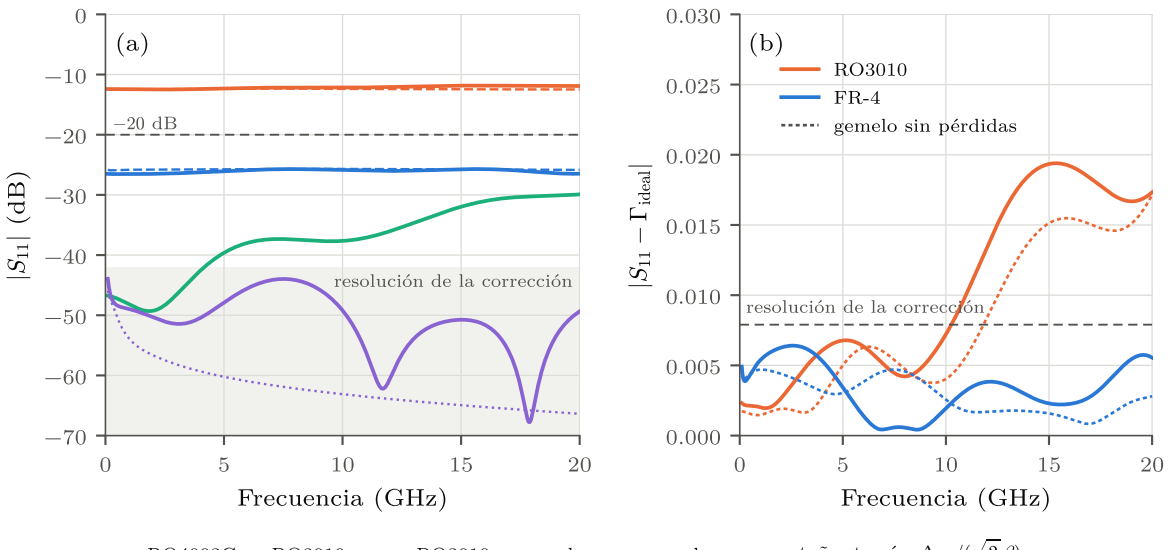
(a)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−20 dB
resolución de la corrección
$|S_{11}|$ (dB)
0
5
10
15
20
Frecuencia (GHz)
(b)
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
RO3010
FR-4
gemelo sin pérdidas
$|S_{11} - \Gamma_{\text{ideal}}|$
resolución de la corrección
0
5
10
15
20
Frecuencia (GHz)
RO4003C → RO3010
RO4003C → FR-4
RO3010 con ancho compensado
cobre → estaño
estaño, teoría: $\Delta\alpha_c/(\sqrt{2}\,\beta)$
escalón ideal $(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$