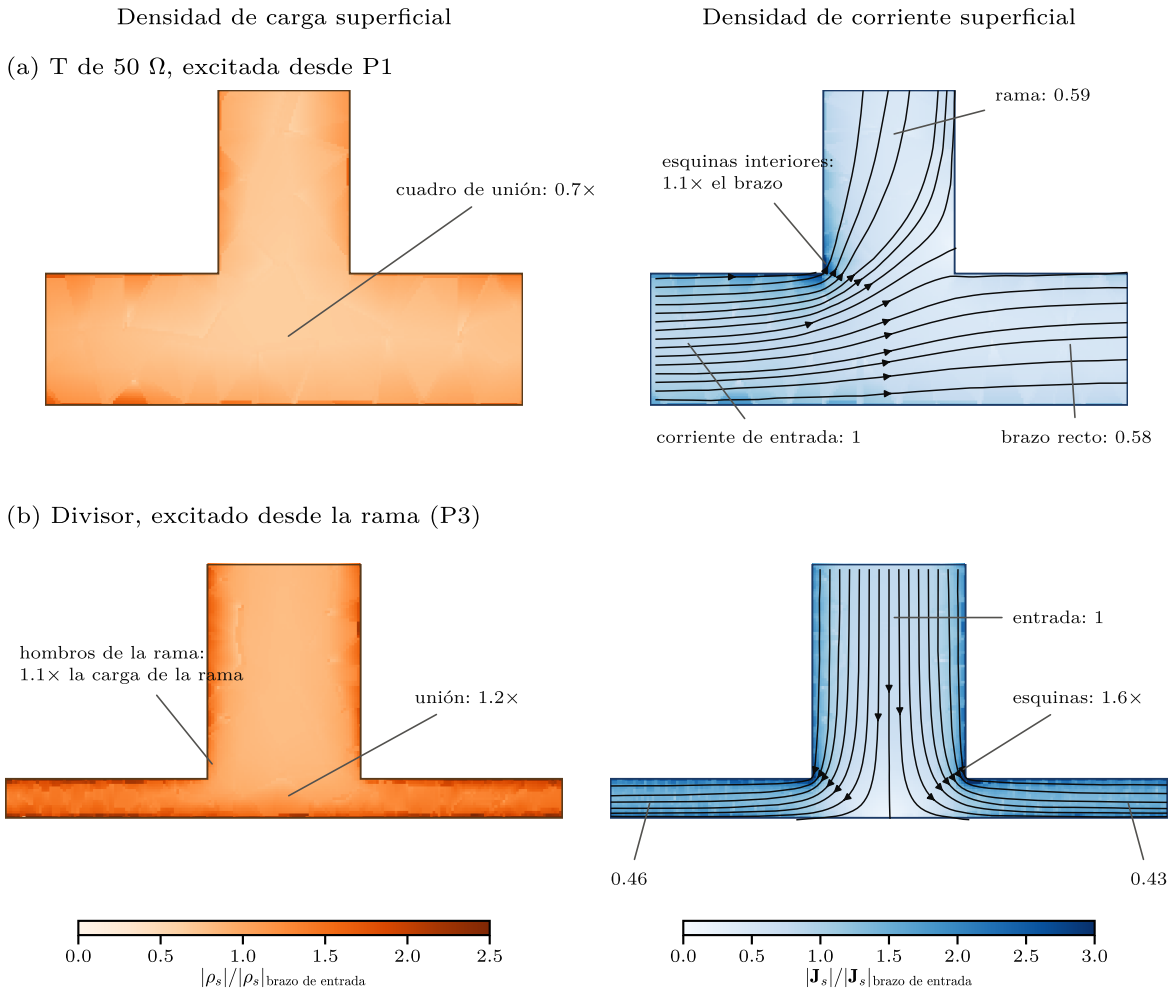

Densidad de carga superficial
Densidad de corriente superficial
(a) T de 50 Ω, excitada desde P1
cuadro de unión: 0.7×
rama: 0.59
esquinas interiores:
1.1× el brazo
corriente de entrada: 1
brazo recto: 0.58
(b) Divisor, excitado desde la rama (P3)
hombros de la rama:
1.1× la carga de la rama
unión: 1.2×
entrada: 1
esquinas: 1.6×
0.46
0.43
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
$|\rho_s|/|\rho_s|_{\text{brazo de entrada}}$
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
$|\mathbf{J}_s|/|\mathbf{J}_s|_{\text{brazo de entrada}}$