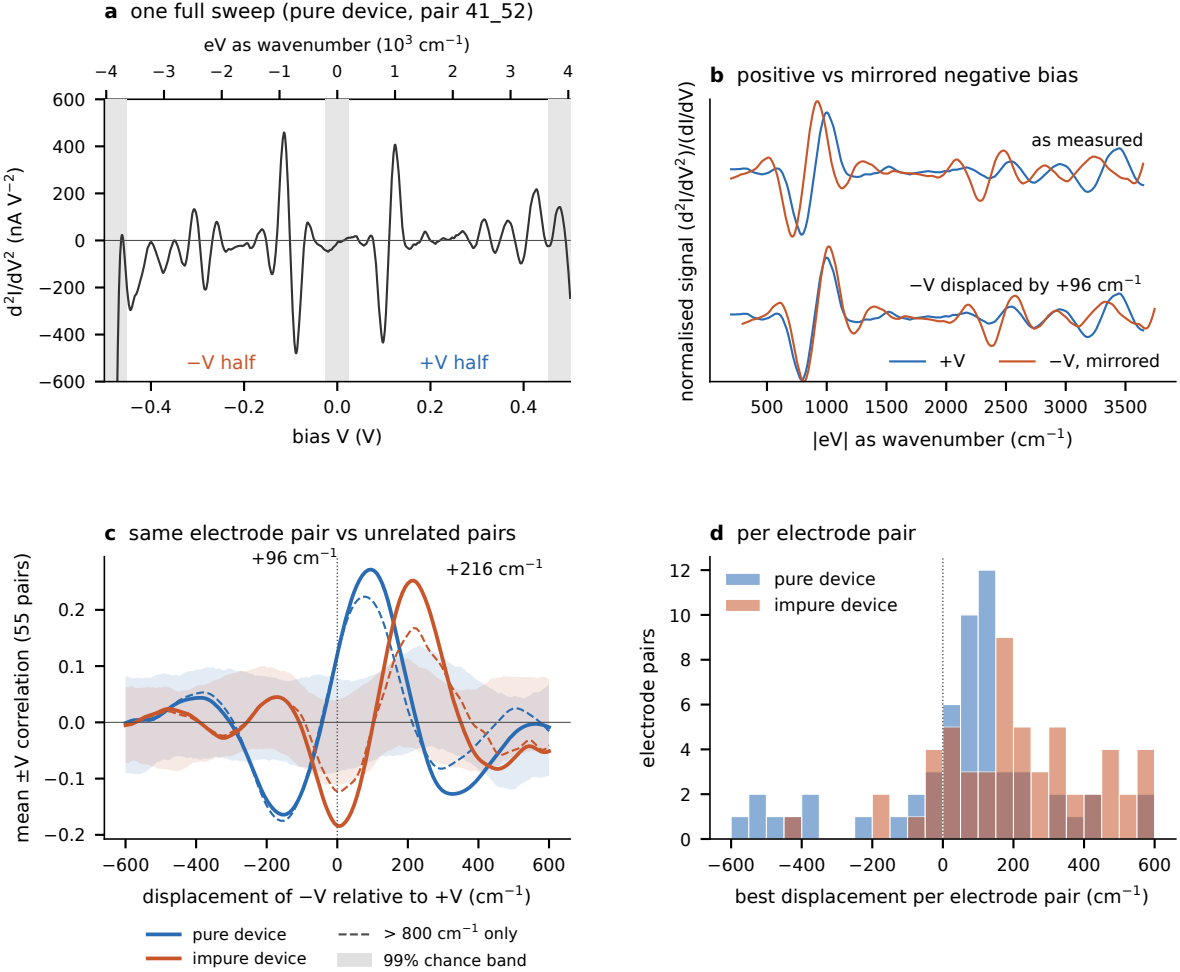
a one full sweep (pure device, pair 41_52)
eV as wavenumber (10^3 cm^{-1})
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
600 400 200 0 −200 −400 −600
d^2I/dV^2 (nA V^{-2})
−V half
+V half
−0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4
bias V (V)
b positive vs mirrored negative bias
normalised signal (d^2I/dV^2)/(dI/dV)
as measured
−V displaced by +96 cm^{-1}
+V
−V, mirrored
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
|eV| as wavenumber (cm^{-1})
c same electrode pair vs unrelated pairs
+96 cm^{-1}
+216 cm^{-1}
mean ±V correlation (55 pairs)
0.2 0.1 0.0 −0.1 −0.2
−600 −400 −200 0 200 400 600
displacement of −V relative to +V (cm^{-1})
pure device
impure device
> 800 cm^{-1} only
99% chance band
d per electrode pair
pure device
impure device
electrode pairs
12 10 8 6 4 2 0
−600 −400 −200 0 200 400 600
best displacement per electrode pair (cm^{-1})