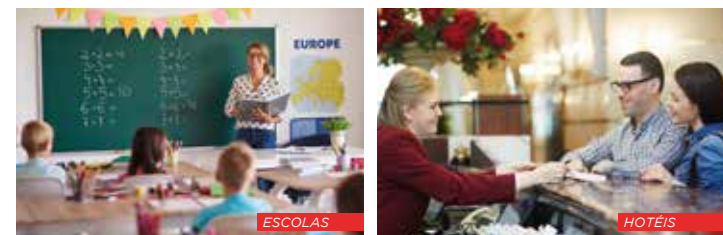


PRO-6-LR**Access Point de Longo Alcance
Dual Band AX 3000** **WiFi 6**

O **Pro-6-LR** foi projetado com base na nova tecnologia Wi-Fi 6. Ele suporta uma largura de banda até 160 MHz e uma taxa de 2402 Mbps em 5 GHz MIMO 2x2, e em 2,4 GHz de 574 Mbps MIMO 2x2, uma taxa três vezes maior que a dos APs Wi-Fi 5 comuns e duas vezes maior que a dos APs Wi-Fi 6 comuns. A aplicação de novas tecnologias como OFDMA, multiplexação espacial e MU-MIMO aumenta a capacidade de rede de um único **Pro-6-LR** para 4 vezes mais. O design de RF de alta potência ajuda a manter a qualidade do sinal mesmo a longa distância, para que os clientes sem fio e o AP possam trabalhar no modo Wi-Fi 6 de alto desempenho. Padrão de rede sem fio IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Roaming inteligente e balanceamento automático.

Principais Aplicações:

- Velocidade AX 3000 High Power;
- 2 Portas 10/100/1000 (1 POE IN + 1 LAN);
- Taxa de dados de banda dupla de até 3000 Mbps;
- Modo de criptografia WPA3;
- Alimentação PoE padrão 802.3at;
- OFDMA, SR e MU-MIMO, o 802.11ax;
- Máximo de consumo de energia 15.74W;

**IP-COM**
Wi-Fi Para Todo Mundo

By Digitron



IP-COM do Brasil

<https://ip-com.com.cn/> | comercial.br@ip-com.com.cn**IP-COM**

Wi-Fi Para Todo Mundo

A melhor solução corporativa sem fio e de conectividade, fabricada no Brasil com tecnologia Chinesa.

IP-COMConheça nossa linha
Corporativa

- Redes Para seu Negócio
- Access Point
- Software Controller Gratuito
- Switches Gerenciáveis
- Cloud Inteligente



BEAMFORMING

ANTENAS DE
29dBm 4*4 DBIATÉ 254
USUÁRIOSVISUALIZAÇÃO
TOPOLOGIAGERENCIAMENTO
REMOTO1000
MBPS
GIGABIT

Switch Gigabit G1050F

- Switch gigabit não gerenciável de 48 portas com 2 portas de uplink SFP;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Suporte à chave VLAN;
- Case de metal montável em rack de 1U,19 polegadas;
- Padrão & Protocolo: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab;



Switch Gigabit G1024D

- Switch gigabit não gerenciável de 24 portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Plug & Play, sem qualquer configuração;
- Case de metal montável em rack de 1U,19 polegadas;
- Padrão & Protocolo: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab;



Switch Gigabit G1016D

- Switch gigabit não gerenciável de 16 portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Plug & Play, sem qualquer configuração;
- Case de metal montável em rack de 1U de 13 polegadas;
- Padrão & Protocolo: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab;



Switch Gigabit G1126P-24-410W + 2 SFP

- Switch gigabit não gerenciável com 24 portas GE PoE + 2 portas de uplink SFP;
- As portas 1-24 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE sendo total de 410W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Case de aço montável em rack de 1U de 19 polegadas;
- Consumo máximo de energia por porta de 30W, consumo máximo de energia do switch 410W;



Switch Gigabit G1109P-8-102W

- Switch gigabit não gerenciável de 9 portas com 8 portas GE PoE + 1 porta de uplink GE;
- As portas 1-8 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE e total de 92W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Design de mesa, montagem em parede e case de aço;



Switch Gigabit G1105P-4-63W

- Switch gigabit não gerenciável de 5 portas com 4 portas GE PoE + 1 porta de uplink GE;
- As portas 1-4 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE e total de 58W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Design de mesa, montagem em parede e case de aço;



Switch Gigabit G5328P-24-410W L3

- Contém 24 portas, sendo 24 GE PoE + 4 de uplink SFP, 1 porta console;
- As portas 1-24 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE e total de 370W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Case de metal montável em rack de 1U,19 polegadas;



Switch Gigabit G5310P-8-150W L3

- Contém 8 portas, sendo 8 GE PoE + 1 SFP / 1 GE uplink;
- As portas 1-8 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE e total de 130W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Case de metal montável em rack de 1U de 13 polegadas;



Switch Gigabit G3326P-24-410W L2

- Contém 24 portas, sendo 24 GE PoE + 2 portas de uplink SFP;
- As portas 1-16 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE e total de 370W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Case de metal montável em rack de 1U,19 polegadas;



Switch Gigabit G3310P-8-150W L2

- Contém 8 portas, sendo 8 GE PoE + 2 portas de uplink SFP;
- As portas 1-8 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE;
- Saída de 30W por porta PoE e total de 130W para todas as portas;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Case de metal montável em rack de 1U de 13 polegadas;



Switch Gigabit G5328X L3



Atributos:

- Contém 24 portas gigabit, sendo 4 portas de uplink 10G SFP+, 1 porta console;
- Proteção de 6KV contra raios para todas as portas e fonte de alimentação;
- Case de metal montável em rack de 1U,19 polegadas;
- Em conformidade com os padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ae, 802.3ad, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1w, 802.1d e 802.1s;
- Tabela de endereços MAC de 16K e autoaprendizagem de endereços MAC 12Mb de buffer grande capacidade de comutação de 128 Gbps;

Recursos de Gerenciamento:

- Suporta recursos de gerenciamento de L3, como protocolo de roteamento estático IPv4/IPv6, protocolos de roteamento dinâmico (RIP, OSPF) e servidor DHCP;
- Suporta recursos de serviço de L2, como VLAN, suporta DHCP Server, DHCP Relay, IPv4/IPv6 ACL, QoS, IGMP, SNMP e Telnet. Gerenciamento de nuvem e de visualização local;



Recursos de segurança:

- Suporta limite de recebimento ARP;
- Suporta descarte de endereços MAC desconhecidos;
- Suporta defesa contra ataques DoS;
- Suporta autenticação de segurança 802.1x;
- Suporta autenticação RADIUS;

Topologia Simbólica de Aplicação

