ASAP 维修记录录入说明

维修类型	扫描下方二维码即可进入对应表单	适用情况
常规维修/Normal Repair		无特殊要求，正常现场维修的信息。
客诉维修/Key Repair		出现规律性、批量性不良时转为客诉维修，并及时跟厂内沟通。
日本维修/Japan Repair		适用于在日本的所有维修。

一、常规维修：

1.填写链接：（也可以扫描右上方二维码填写）
https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/form/1_wpqQoHBgAAwWgvhlAEc-HwEE4j_NPIMA_ebffa4

2.维修内容介绍：
撞灯刮灯：主要发生在灯珠边缘，可通过肉眼识别是否存在灯珠剐蹭/撞击痕迹。
更换面罩：面罩存在起翘、缺损等问题。
灯珠缺陷：灯珠自身的质量缺陷，如黑屏常量，串亮，毛毛虫等异常。
芯片：IC 异常维修，常见驱动芯片(如 74HC245)或 MOS 管异常。
电阻：电阻或排阻缺失或异常。
其他维修：包括连接器、底壳、电容、排针维修或无维修。
没问题：没有发现需要维修。

注意：灯珠缺陷/芯片/电阻/其他维修这四种情况需上传故障定位图片并在备注栏填写不良现象，如：死灯、缺色、毛毛虫等。若涉及 IC、排针、电阻电容等接插件更换，需备注对应位号。灯珠缺陷更换的灯珠，IC 异常不良品标注清楚并带回厂内。

3.Qty（维修数量）：无法维修时（报废）填 0，无维修选择没问题且数量填 1 **并上传红绿蓝白四张图片证明没有问题，**其余正常填写。

4.故障定位：上传清晰故障定位图片。

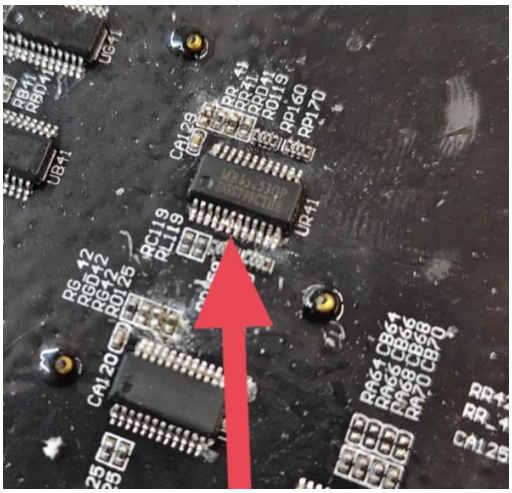

如上图所示，以芯片维修为例，上传故障定位图片，**备注栏填写：IC 引脚虚焊、位号：UR41。**

5.异常处理：提交表单后如出现系统条码异常提醒，需与项目负责人核实条码信息是否正确。

二、客诉维修：

当出现规律性死灯，或规律性缺红色、绿色、蓝色、多种色，或故障位置呈现明显规律时，及时同厂内沟通并由常规维修升级为客诉维修，同时记录面罩位号及灯珠坐标。

1.填写链接：（也可以扫描右上方二维码填写）
https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/form/1_wpqQoHBgAAwWgvhlAEc-HwEE4j_NPIMA_855109

2.条码：**若有多颗死灯需维修，请再次扫码录入。**

3.撞灯刮灯、缺色需填写面罩位号及灯珠坐标，同时缺多种颜色请选择缺多种色。
保持 PCB 面箭头朝上。其中，面罩位号遵循“**从左到右、从上到下**”顺序填写，**如模组无面罩，但需统计面罩位号时默认输入 1，有面罩时**灯珠坐标**只需记面罩内的坐标（横 X，竖 Y），无面罩时**灯珠坐标**需记录灯珠在模组的坐标。**面罩位号及灯珠坐标规范如下图所示：

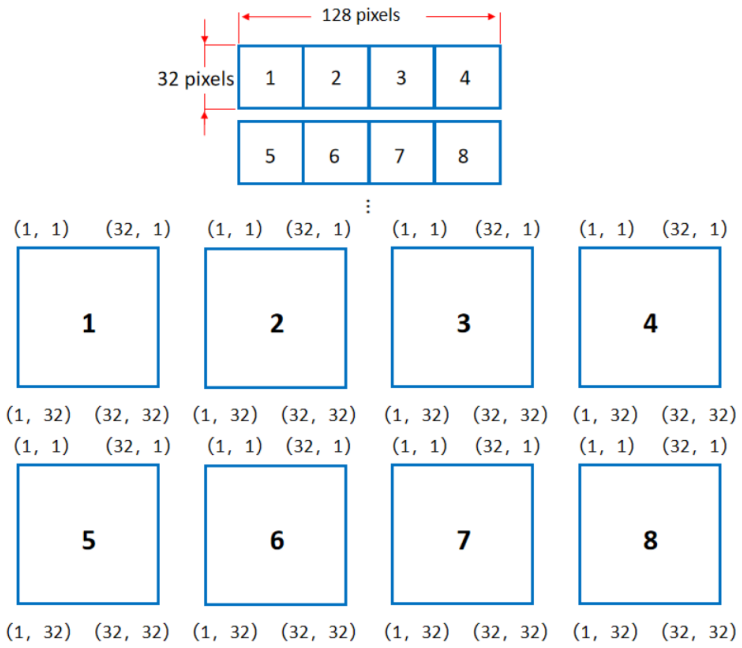

以 EM3.9 模组为例，一个模组包含 4 个面罩、共 128*32 像素点，则面罩位号为 1、2、3、4，第二行为 5、6、7、8；灯珠坐标范围从最小的（1,1）到最大的（32,32）。

4.其他维修说明：如涉及 IC、排针、底壳、接插件等其他维修，需备注具体对应位号，并上传清晰的故障定位图片。

三、日本维修：

1.填写链接：（也可以扫描右上方二维码填写）
https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/form/1_wpqQoHBgAAwWgvhlAEc-HwEE4j_NPIMA_2ebeef

2.条码：**若有多颗死灯需维修，请再次扫码录入。**

3.维修内容介绍：
撞灯刮灯：主要发生在灯珠边缘，可通过肉眼识别是否存在灯珠剐蹭/撞击痕迹。
更换面罩：面罩存在起翘、缺损等问题。
灯珠缺陷：灯珠自身的质量缺陷，如黑屏常量，串亮，毛毛虫等异常。
芯片：IC 异常维修，常见驱动芯片(如 74HC245)或 MOS 管异常。
电阻：电阻或排阻缺失或异常。
其他维修：包括连接器、底壳、电容、排针维修或无维修。
注意：若涉及 IC、排针、电阻电容等接插件更换，需备注对应位号。灯珠缺陷更换的灯珠，IC 异常不良品标注清楚并带回厂内。

4.Qty（维修数量）：更换面罩、芯片、电阻、及其他维修请填写实际维修数量（如仅维修一个排针，则维修数量填写 1），无法维修或无维修时填 0，**并拍照上传**，其余正常填写。

5.刮灯撞灯、灯珠缺陷需填写面罩位号及面罩内灯珠坐标；更换面罩需填写面罩位号；IC、电容电阻、排针、接插件维修需填写对应的位号。**保持 PCB 面箭头朝上**。其中，面罩位号遵循“**从左到右、从上到下**”顺序填写，**如模组无面罩，但需统计面罩位号时默认输入 1，有面罩时**灯珠坐标**只需记面罩内的坐标（横 X，竖 Y）**，**无面罩时**灯珠坐标**需记录灯珠在模组的坐标**，面罩位号及灯珠坐标规范如下图所示：

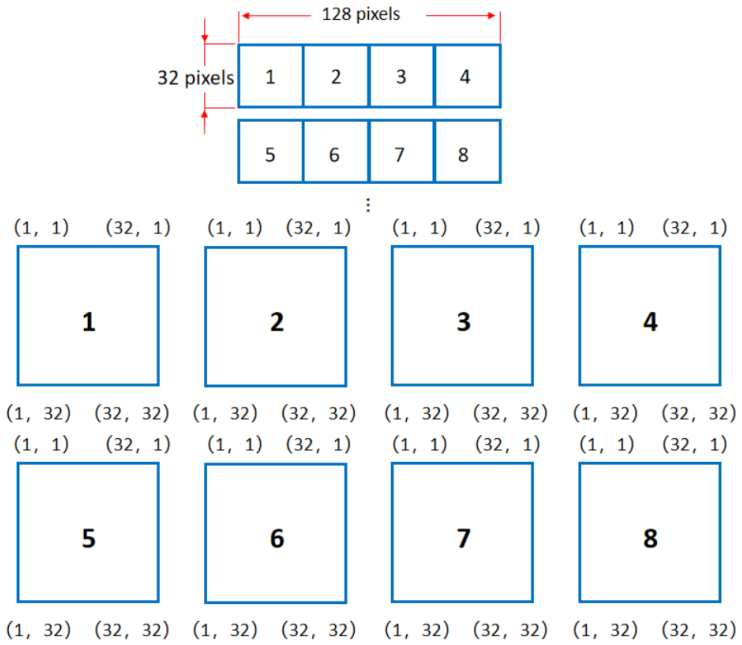

以 EM3.9 模组为例，一个模组包含 4 个面罩、共 128*32 像素点，则第一行面罩位号为 1、2、3、4，第二行为 5、6、7、8；灯珠坐标范围从最小的（1,1）到最大的（32,32）。
6.日本维修均需上传点亮不良图片&黑屏故障定位图片各 1 张。**点亮不良图片指的是维修前点亮灯板的不良照片。黑屏故障定位图片指的是明显撞击痕迹，不良 IC，电阻撞掉等需要维修位置清晰的图片。**

错误示例：

去重 5	去重 1	求和 0		
GP260S054245	更换面罩/Replac...	0		
GP260S053989	更换面罩/Replac...	0		
GP260S052836	更换面罩/Replac...	0		
GP260S053650	更换面罩/Replac...	0		
GP260S053486	更换面罩/Replac...	0		

更换面面罩数量填 0,正确为更换面罩应填写实际数量

BP28S0424491	其他维修/Other ...	0	灯面脏污
BP28S0424455	其他维修/Other ...	0	灯面脏污
BP28S0429646	其他维修/Other ...	0	灯面脏污
BP28S0427041	其他维修/Other ...	0	灯面脏污
BP28S0424283	其他维修/Other ...	0	灯面脏污
BP28S0426173	其他维修/Other ...	0	灯面脏污
BP28S0424655	其他维修/Other ...	0	灯面脏污

其他维修数量填 0，正确为处理灯面脏污维修数量填 1（没有维修选择无维修后填 1，只有报废的情况填 0）