

Jak ustawić blokadę ładowania w wybranych godzinach

Ta instrukcja pokazuje, jak ustawić ładowarkę tak, aby od poniedziałku do piątku nie ładowała samochodu w godzinach 7:00–13:00 oraz 19:00–22:00. Po ustawieniu wystarczy wpiąć wtyczkę o dowolnej porze — resztą zajmie się ładowarka.

Co osiągniesz

Samochód można podłączyć o dowolnej porze, bez sprawdzania godzin i bez zmieniania czegośkolwiek w aplikacji. Jeżeli podłączenie wypadnie w godzinach blokady, ładowarka sama przerwie ładowanie i wznowi je po zakończeniu tych godzin.

Konfiguracja składa się z trzech części

Część	Do czego służy
A Harmonogram (4 wpisy godzinowe)	Wyłącza ładowanie o 7:00 i o 19:00, a włącza je o 13:00 i o 22:00. Działa wtedy, gdy samochód jest już podłączony i ładuje się.
B Automatyzacje blokujące (2 reguły)	Pilnują ładowarki na bieżąco. Jeśli ktoś wepnie wtyczkę w środku godzin blokady, ładowanie zostanie od razu przerwane.
C Automatyzacje włączające (2 reguły, w razie potrzeby)	Uruchamiają ładowanie po zakończeniu blokady. Potrzebne tylko wtedy, gdy po 13:00 albo 22:00 ładowanie samo nie rusza.

Dlaczego potrzebne są obie części

Harmonogram wysyła polecenie tylko o wyznaczonej godzinie — nie reaguje na to, co dzieje się pomiędzy. Automatyzacja odwrotnie: reaguje na podłączenie samochodu, ale nie potrafi włączyć ładowania po zakończeniu blokady. Dopiero razem dają pełny efekt.

Zrzuty ekranu pochodzą z aplikacji w wersji polskiej. Nazwy niektórych pozycji aplikacja wyświetla po angielsku — w instrukcji podajemy je dokładnie tak, jak widać je na ekranie.

Część A — harmonogram

Harmonogram ustawiasz w ustawieniach samej ładowarki. Otwórz aplikację, wejdź w swoją ładowarkę, a następnie w Harmonogram (Timer). Dodaj cztery wpisy:

Godzina	Działanie	Powtarzanie	Po co
07:00	Wyłącz (OFF)	pon., wt., śr., czw., pt.	Początek droższych godzin rannych
13:00	Włącz (ON)	pon., wt., śr., czw., pt.	Koniec blokady rannej
19:00	Wyłącz (OFF)	pon., wt., śr., czw., pt.	Początek droższych godzin wieczornych
22:00	Włącz (ON)	pon., wt., śr., czw., pt.	Koniec blokady wieczornej

Zaznacz powtarzanie w każdym z czterech wpisów

Wpis bez zaznaczonych dni tygodnia wykona się tylko raz i potem przestanie działać. To najczęstsza przyczyna tego, że harmonogram „działa pierwszego dnia, a potem przestaje”.

Co z weekendem



Nie trzeba nic dodawać. W piątek o 22:00 ładowarka zostaje włączona i pozostaje w tym stanie przez sobotę i niedzielę, aż do poniedziałku do godziny 7:00. W weekend ładowanie jest więc możliwe przez całą dobę.

Sprawdź jeszcze strefę czasową

W ustawieniach urządzenia upewnij się, że ustawiona strefa czasowa odpowiada czasowi lokalnemu. Jeśli się nie zgadza, wszystkie godziny w harmonogramie przesuną się o kilka godzin.

Część B — automatyzacja pierwsza

Teraz utworzymy regułę, która pilnuje ładowarki na bieżąco. Jeżeli w godzinach blokady ładowanie z jakiegokolwiek powodu ruszy — na przykład ktoś właśnie wpiął wtyczkę — reguła natychmiast je przerwie.

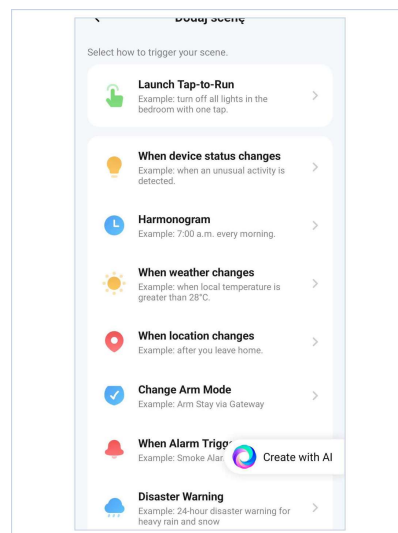
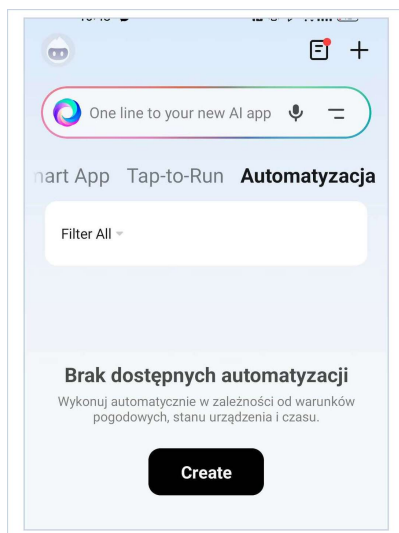


1 Wejdź w zakładkę Smart

Na dole ekranu wybierz Smart, a następnie u góry zakładkę Automatyzacja. Naciśnij Create (jeśli masz już inne automatyzacje, naciśnij + w prawym górnym rogu).

2 Wybierz rodzaj wyzwalacza

Z listy wybierz When device status changes — czyli „gdy zmieni się stan urządzenia”.

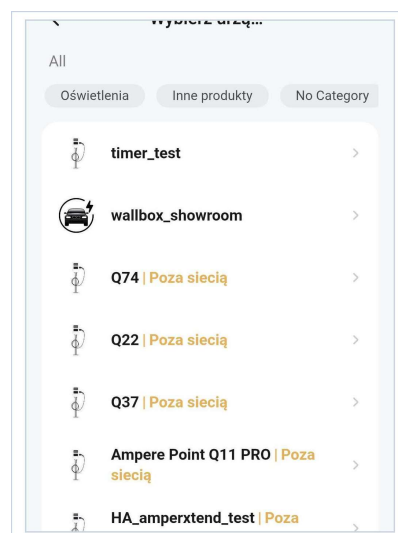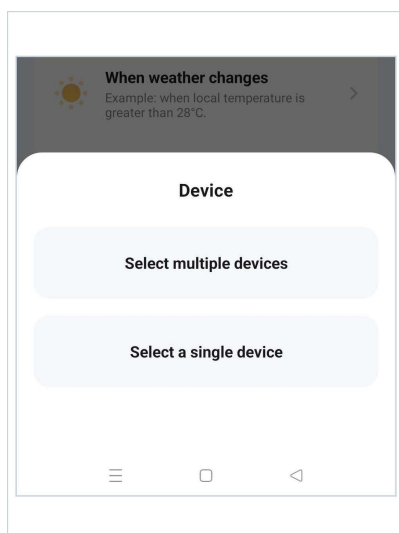


3 Wskaż pojedyncze urządzenie

Na dole pojawi się okno Device. Naciśnij Select a single device.

4 Wybierz swoją ładowarkę


Z listy urządzeń wybierz swoją ładowarkę. Na zdjęciu jest to urządzenie o nazwie `timer_test` — Ty wybierz nazwę własnej ładowarki.

Część B — automatyzacja pierwsza

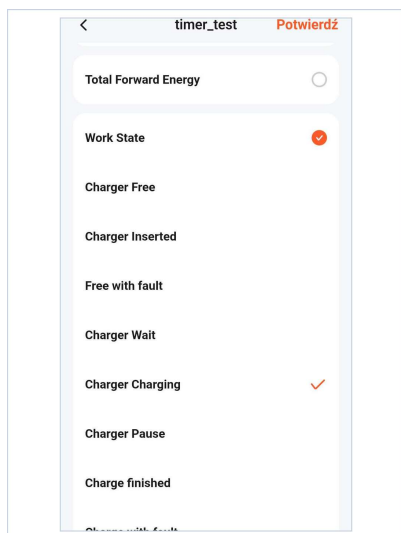


5 Wybierz warunek

Z listy parametrów wybierz Work State, a następnie Charger Charging (stan „ładowarka ładuje”). Zatwierdź przyciskiem Potwierdź w prawym górnym rogu.

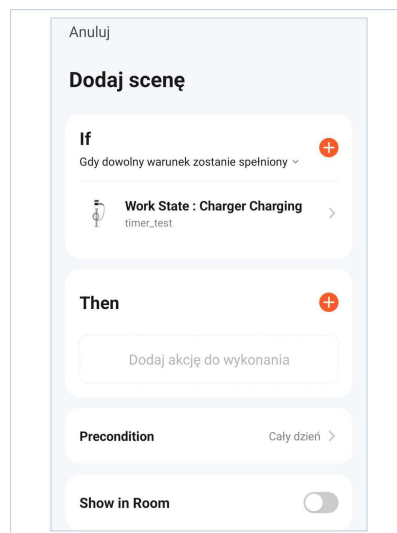


6 Warunek jest gotowy

Wracasz do ekranu tworzenia sceny. W sekcji If widnieje teraz wpis Work State : Charger Charging. Teraz trzeba dodać działanie — naciśnij + przy sekcji Then.

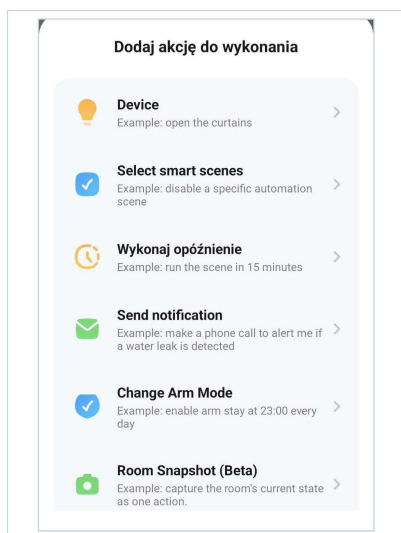

7 Wybierz rodzaj działania


W oknie Dodaj akcję do wykonania wybierz pierwszą pozycję — Device.

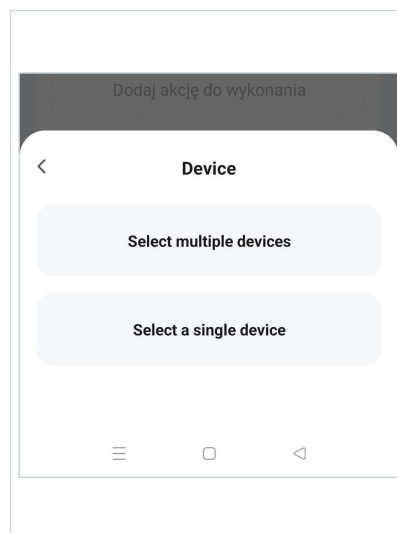

8 Ponownie pojedyncze urządzenie


Tak samo jak wcześniej: naciśnij Select a single device.

Część B — automatyzacja pierwsza

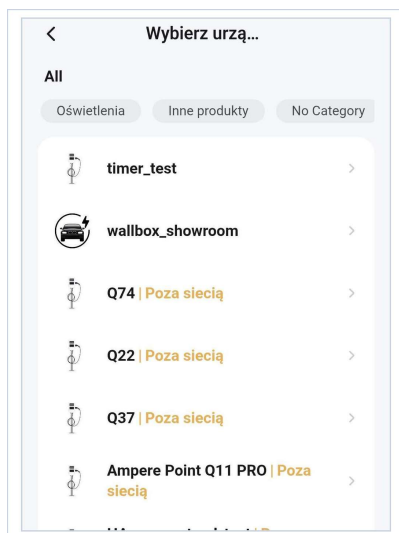


9 Wybierz tę samą ładowarkę

Z listy wskaż ponownie swoją ładowarkę — tę samą, którą wybrałeś w kroku 4.

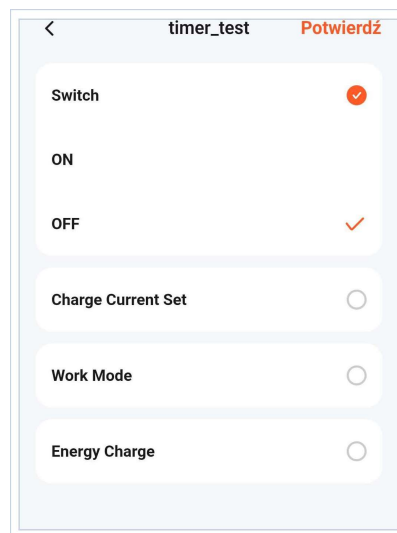


10 Ustaw działanie: wyłącz

Wybierz Switch, a pod nim OFF. Zatwierdź przyciskiem Potwierdź.

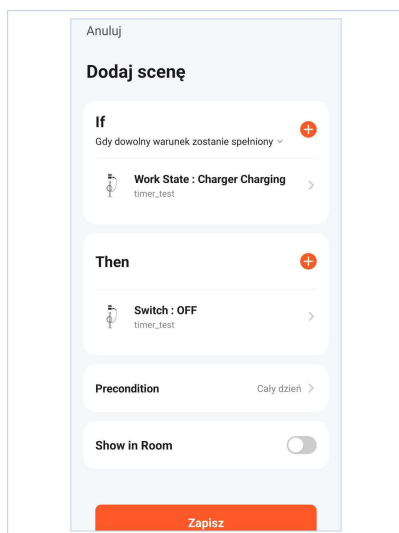

11 Sprawdź, co ustawiłeś


Ekran pokazuje teraz komplet: If — Work State : Charger Charging, Then — Switch : OFF. Zanim zapiszesz, trzeba jeszcze ograniczyć godziny działania reguły. Naciśnij Precondition.

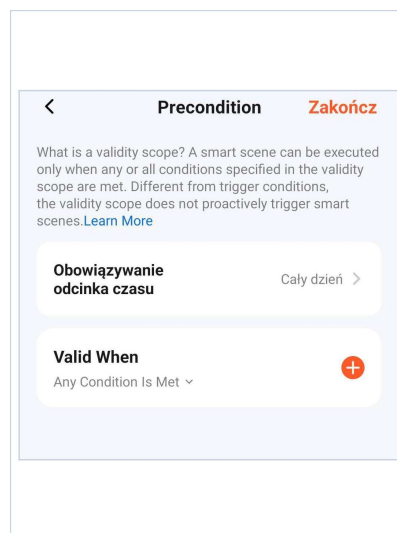

12 Otwórz ustawienie godzin


Naciśnij pozycję Obowiązywanie odcinka czasu — obecnie ustawioną na *C cały dzień*.

Część B — automatyzacja pierwsza

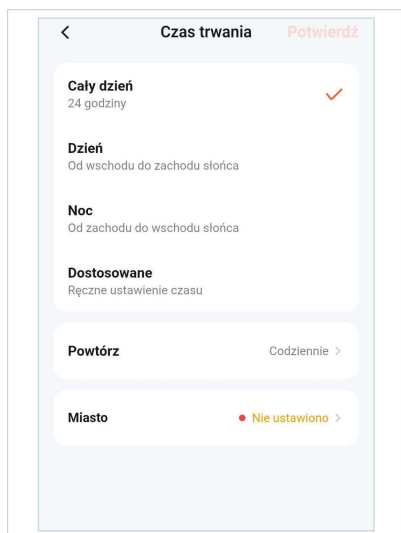


13 Wybierz ustawienie ręczne

Domyślnie zaznaczone jest Cały dzień. Wybierz ostatnią pozycję — Dostosowane (ręczne ustawienie czasu).

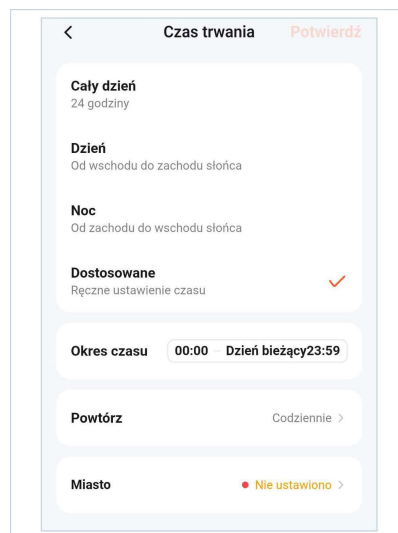


14 Otwórz wybór godzin

Po zaznaczeniu Dostosowane pojawia się pozycja Okres czasu. Naciśnij ją.

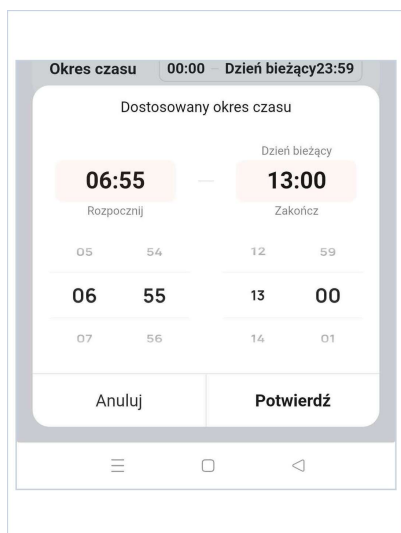

15 Ustaw godziny blokady


Ustaw początek na 06:55 i koniec na 13:00, po czym naciśnij Potwierdź. Pięć minut zapasu przed godziną 7:00 jest celowe — reguła zaczyna czuwać, zanim harmonogram wyłączy ładowanie.

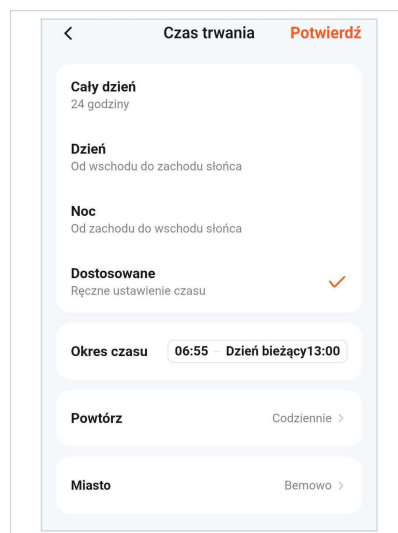

16 Ustaw dni tygodnia i miasto


Naciśnij Powtórz i zaznacz od poniedziałku do piątku (odznacz sobotę i niedzielę). Następnie naciśnij Miasto i wskaż swoją miejscowość. Zatwierdź przyciskiem Potwierdź.

Część B — automatyzacja pierwsza

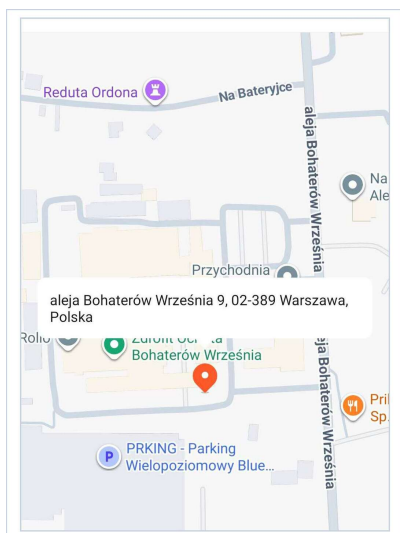


17 Wskazanie miasta

Miasto wybiera się na mapie — wystarczy przybliżyć okolice swojego adresu i nacisnąć OK. Aplikacja potrzebuje tej informacji, aby prawidłowo liczyć czas lokalny.

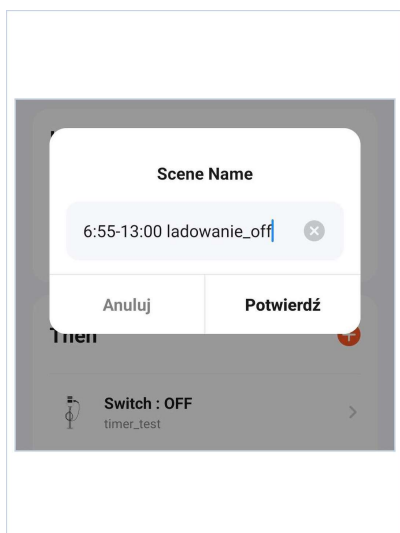


19 Nadaj nazwę i zapisz

Naciśnij Zapisz. Aplikacja poprosi o nazwę reguły — wpisz taką, która od razu mówi, czego dotyczy, na przykład 6:55-13:00 ładowanie_off. Zatwierdź.

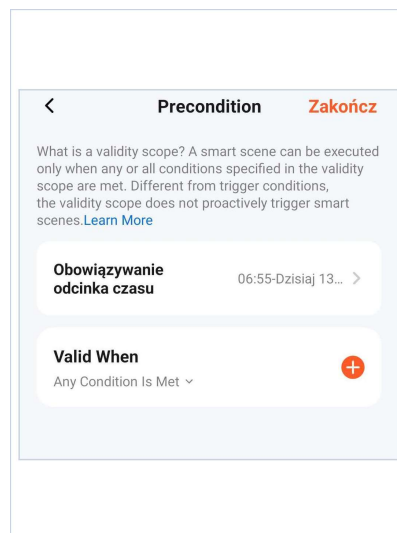

18 Zamknij ustawienia godzin

Przy pozycji Obowiązywanie odcinka czasu widać teraz ustawiony przedział. Naciśnij Zakończ w prawym górnym rogu.

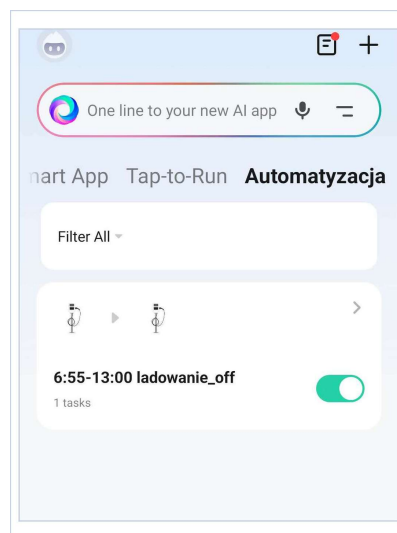

20 Gotowe

Reguła pojawia się na liście automatyzacji. Upewnij się, że przełącznik obok niej jest zielony — oznacza to, że reguła jest aktywna.

Część B — automatyzacja druga

Druga reguła jest identyczna jak pierwsza. Różni się wyłącznie godzinami i nazwą.

Wykonaj jeszcze raz wszystkie kroki od 1 do 20, zmieniając tylko dwie rzeczy:

Krok	Co wpisać
Krok 15 godziny	Początek 18:55, koniec 22:00
Krok 19 nazwa	Na przykład 18:55-22:00 ładowanie_off

Wszystkie pozostałe ustawienia — urządzenie, warunek *Work State* : *Charger Charging*, działanie *Switch* : *OFF*, dni od poniedziałku do piątku oraz miasto — pozostają bez zmian.

Po zakończeniu

Na liście automatyzacji powinny być dwie reguły, obie z zielonym przełącznikiem. W harmonogramie ładowarki powinny być cztery wpisy z zaznaczonymi dniami od poniedziałku do piątku.

Część C — automatyzacje włączające

Jeżeli po godzinie 13:00 albo 22:00 ładowanie nie startuje mimo podłączonego samochodu, przyczyna nie leży w ustawieniach. Trzeba wtedy dodać dwie kolejne reguły, opisane na następnych stronach.

Skąd bierze się ten objaw


Wpis harmonogramu, który ma włączyć ładowanie, ustawia w ładowarce tryb pracy, ale nie przestawia głównego przełącznika. Jeżeli przełącznik został wcześniej wyłączony — przez automatyzację blokującą albo przez wpis wyłączający z Części A — kolejny wpis nie ma czego uruchomić. Ładowarka ma wtedy podłączony samochód, prawidłowy tryb i prawidłowy prąd, a mimo to stoi. Automatyzacja opisana niżej przestawia przełącznik i tym samym ładowanie rzeczywiście rusza.

Uwaga na dwa znaczenia słowa „harmonogram”

W Części A ustawialiśmy harmonogram w *ustawieniach ładowarki* — listę wpisów godzinowych. Teraz użyjemy pozycji o tej samej nazwie, ale z *listy wyzwaczy sceny*, oznaczonej niebieską ikoną zegara. To dwie różne rzeczy. Do ustawień ładowarki już nie wchodzimy.


Wpisy włączające z Części A możesz zostawić bez zmian. Nie przeszkadzają, a przy braku internetu bywają jedyną rzeczą, która zadziała — automatyzacje wykonują się w chmurze, harmonogram w samej ładowarce.

Część C — automatyzacja pierwsza

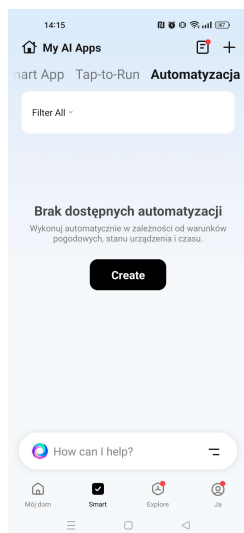


1 Otwórz listę automatyzacji

Na dole ekranu wybierz Smart, u góry zakładkę Automatyzacja. Naciśnij + w prawym górnym rogu, a przy pustej liście przycisk Create na środku.

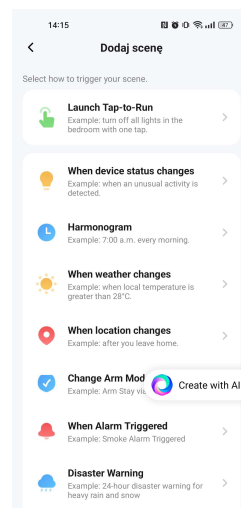


2 Wybierz wyzwalacz Harmonogram

Na ekranie Dodaj scenę wskaż pozycję Harmonogram — tę z niebieską ikoną zegara. Nie wybieraj When device status changes; tej używaliśmy w Części B.

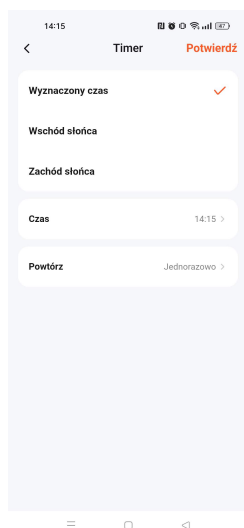

3 Ekran Timer


Zostaw zaznaczoną pozycję Wyznaczony czas. Niżej są dwa pola do ustawienia: Czas oraz Powtórz. Zaczynamy od pierwszego.

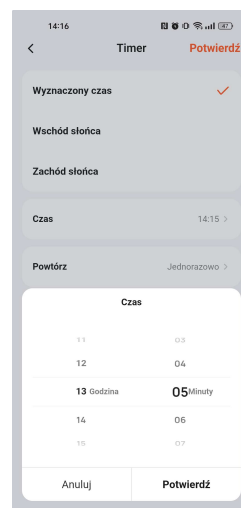

4 Ustaw godzinę


Naciśnij Czas. Wysunie się okno z dwoma kółkami — godziny po lewej, minuty po prawej. Ustaw 13:02 i naciśnij Potwierdź pod oknem.

Część C — automatyzacja pierwsza

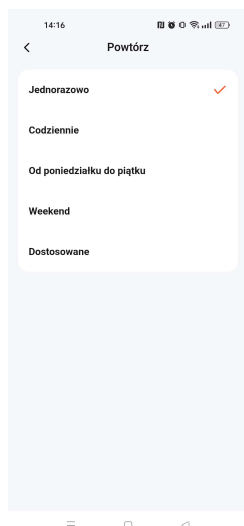


5 Otwórz pole Powtór

Domyślnie zaznaczone jest Jednorazowo — przy tym ustawieniu reguła zadziała jeden raz i nigdy więcej. To najczęstsza przyczyna tego, że reguła „przestała działać”.

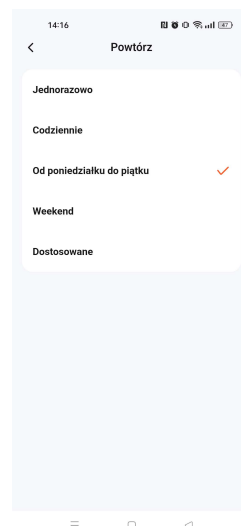


6 Zaznacz dni tygodnia

Wybierz Od poniedziałku do piątku, tak samo jak w harmonogramie z Części A. Po zaznaczeniu wróć strzałką w lewym górnym rogu.

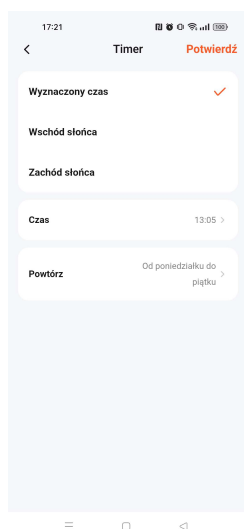

7 Sprawdź i zatwierdź Timer



W polu Czas ma być 13:02, w polu Powtór — wybrane dni. Naciśnij Potwierdź w prawym górnym rogu.

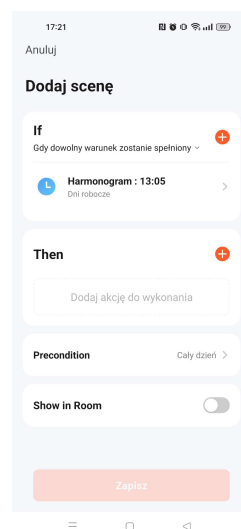

8 Warunek jest gotowy

Wracasz na ekran sceny. W sekcji If widnieje Harmonogram z godziną i dniami. Sekcja Then jest pusta, a przycisk Zapisz nieaktywny — reguła bez działania nie da się zapisać.

Część C — automatyzacja pierwsza

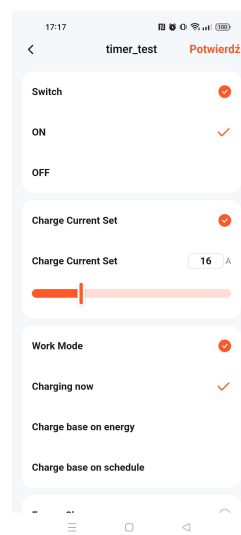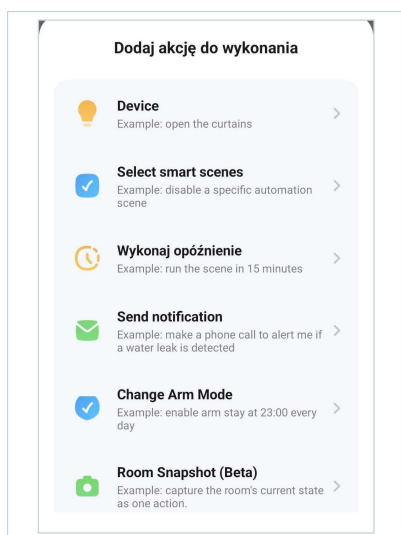


9 Przejdź do działań

Naciśnij + przy sekcji Then, wybierz Device, potem Select a single device i wskaż swoją ładowarkę — tę samą co w Części B.

10 Zaznacz trzy działania

Wszystkie trzy ustawia się na jednym ekranie, kółkami po prawej stronie. Zaznacz Switch i wybierz pod nim **ON**. Zaznacz Charge Current Set i ustaw prąd suwakiem albo wpisz go w okienku. Zaznacz Work Mode i wybierz pod nim Charging now. Zatwierdź przyciskiem Potwierdź.

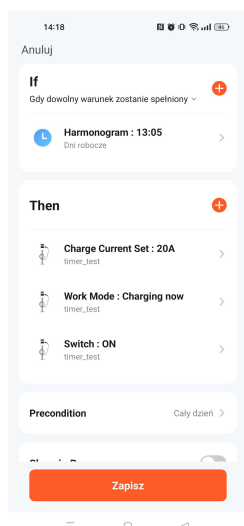

11 Sprawdź komplet i zapisz

Sekcja Then ma teraz trzy działania: Charge Current Set, Work Mode : Charging now oraz Switch : ON. Pozycja Precondition zostaje na Cały dzień. Naciśnij Zapisz i nadaj nazwę, na przykład 13:02 ładowanie_on.

Część C — automatyzacja druga

Dlaczego 13:02, a nie 13:00

Automatyzacja blokująca z Części B obowiązuje do godziny 13:00 i reaguje na rozpoczęcie ładowania w ułamku sekundy. Start ustawiony równo o 13:00 zostałby przez nią przerwany, zanim zdążysz to zauważyć. Dwie minuty odstępu wystarczą, żeby okna się nie zazębiały. Z tego samego powodu druga reguła ma godzinę 22:02, a nie 22:00.

Druga reguła jest identyczna jak pierwsza. Różni się wyłącznie godziną i nazwą.

Wykonaj jeszcze raz wszystkie kroki od 1 do 11, zmieniając tylko dwie rzeczy:

Krok	Co wpisać
Krok 4 godzina	22:02
Krok 11 nazwa	Na przykład 22:02 ładowanie_on

Wszystkie pozostałe ustawienia — urządzenie, powtarzanie od poniedziałku do piątku, trzy działania *Charge Current Set*, *Work Mode : Charging now* oraz *Switch : ON*, a także *Precondition* pozostawione na *Cały dzień* — nie zmieniają się.

Po zakończeniu Części C

Na liście automatyzacji powinny być cztery reguły z zielonym przełącznikiem: dwie blokujące z Części B i dwie włączające z Części C.

Jak to działa na co dzień

Sytuacja	Co się dzieje
Wpinasz wtyczkę o 15:00	Ładowanie rusza normalnie i trwa do 19:00. O 19:00 zostaje przerwane, a o 22:00 wznowione — albo o 22:02, jeżeli ustawiłeś Część C.
Wracasz i wpinasz wtyczkę o 19:10	Ładowanie rusza na chwilę i zostaje samo przerwane przez automatyzację. Wieczorem rusza ponownie, bez Twojego udziału.
Wpinasz wtyczkę o 23:00	Ładowanie rusza normalnie i trwa do rana, do godziny 7:00.
Wpinasz wtyczkę w sobotę	Ładowanie działa bez ograniczeń przez cały weekend.

Uwaga o połączeniu z internetem

Automatyzacje wymagają połączenia ładowarki z internetem. Jeżeli w miejscu ładowania zasięg Wi-Fi bywa słaby, warto rozważyć ustawienie harmonogramu ładowania również w samym samochodzie — wtedy pojazd sam nie pobierze prądu poza wyznaczonymi godzinami, niezależnie od aplikacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: hello@amperepoint.com