

REJESTRATOR WARTOŚCI

OPIS:

Element **SX 950** po otrzymaniu na wejściu binarnym stanu logicznego '1' rejestruje w zależności od wybranego trybu:

- godzinę
- datę
- wartość





W trybie trzecim rejestrowana jest wartość otrzymana na wejściu uniwersalnym.

Zarejestrowane zdarzenie wyświetlane jest w *Zdalny dostęp*. Aby je wyświetlić, należy wybrać z menu kontekstowego elementu "wyświetl stan - > pozycja 1—4" Wejście RESET usuwa wyświetlane wartości.




W *Ustawienia instalatora* można ustalić opóźnienie dla rejestracji danej wartości, tak by np. nie były rejestrowane zdarzenia następujące w krótkim czasie po sobie.

SYMBOL:




WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Sygnał binarny	binarne	Wyjście binarne dowolnego elementu
	Sygnał binarny	binarne	Wyjście binarne dowolnego elementu
	Dowolna wartość	uniwersalne	Wyjście dowolnego elementu
	RESET	binarne	Wyjście binarne dowolnego elementu

Tryby widoku wartości rejestrowanych

schemat	tryb
	Rejestrowany jest czas wystąpienia zdarzenia
	Rejestrowana jest data wystąpienia zdarzenia
	Rejestrowana jest dowolna wartość z wyjścia uniwersalnego

nazwa funkcji	opis	zakres
Opóźnienie rejestracji	Ustala wartość opóźnienia, podczas którego nie są rejestrowane wartości następujące po sobie	1—120 min

Schemat połączenia

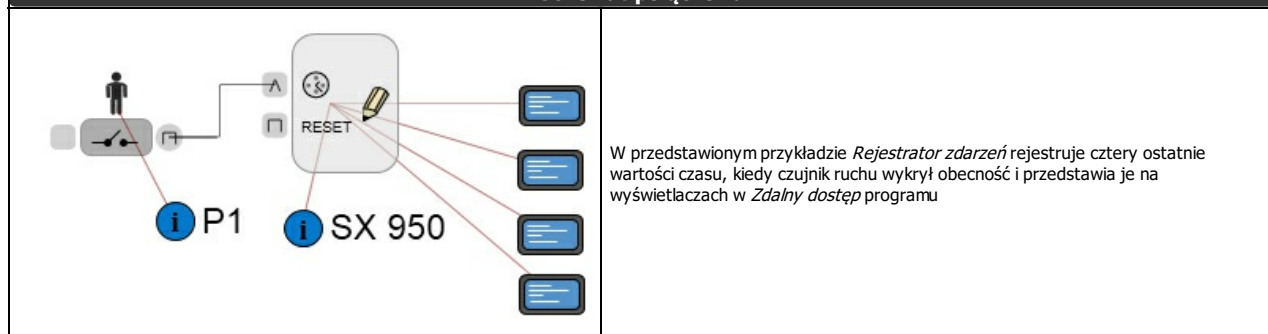

Wersja dokumentu:
2.3