


VC-TA50 快速安装手册

1. 产品连接

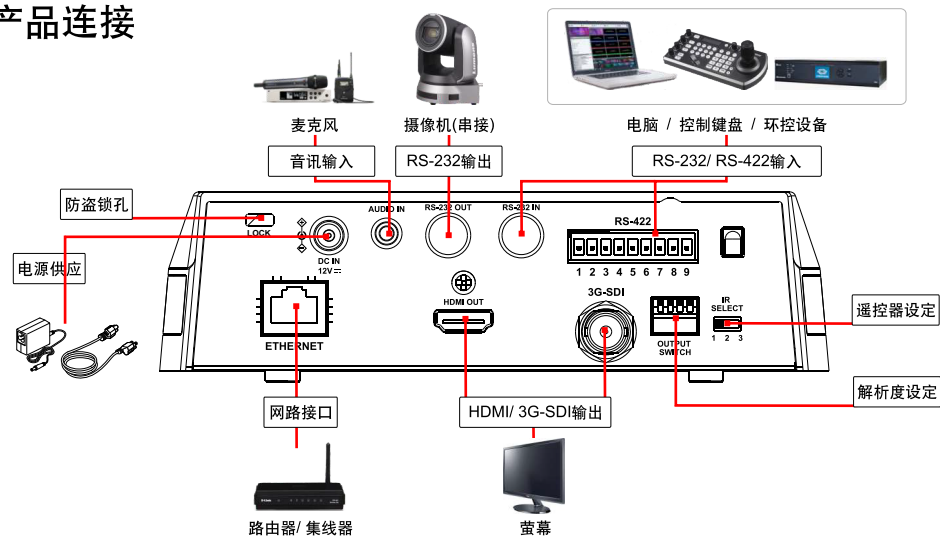

2. SWITCH 设定

2.1 OUTPUT SWITCH

输出解析度模式 (Output Mode)	设定(Setting)
1920x1080/60p	
1920x1080/50p	
1920x1080/30p	
1920x1080/25p	
1920x1080/60i	
1920x1080/50i	
1280x720/60p	
1280x720/50p	
1080/59.94p	
1080/59.94i	
1080/29.97p	
720/59.94p	

2.2 IR SELECT

摄像机IR SELECT设定完成后，可透过遥控器上Camera Select切换

ID	Setting
1	
2	
3	

2.3 Camera Address Selector


设定(Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

2.4 System Switch

设定(Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232C/RS-422 selector OFF: RS-232C / ON : RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF: Off / ON : On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF: 9600 / ON : 38400
DIP 4	保留(Reserved)

3. 安装注意事项


- 3.1 使用配件DC 12V电源线或支援PoE的路由器或集线器透过网路线供电。
※VC-TA50支援PoE+(IEEE802.3at)
- 3.2 支援追踪距离: 4~15m，建议最佳追踪距离: 8m。
- 3.3 支援安装高度: 2~3m，建议最佳安装高度: 2.4m。

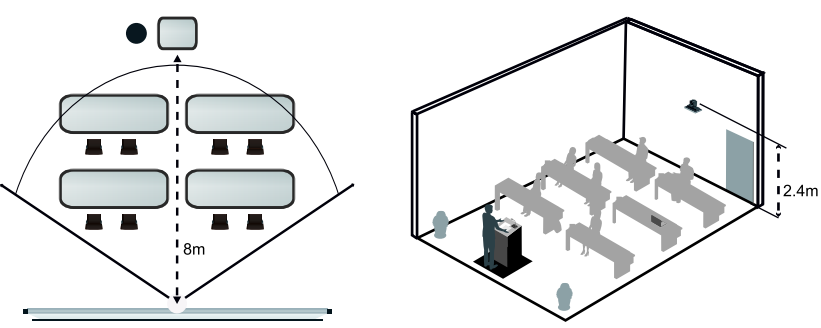

※为取得最佳追踪效果，请避免背景中的海报/萤幕/显示器/电视等物品出现人像图案

4. 将摄像机安装至天花板

- 4.1 安装前请先调拨解析度Switch。
(请参考 2. SWITCH 设定)
- 4.2 将安装钣金A以 4颗M3银色螺丝固定于机器底座。

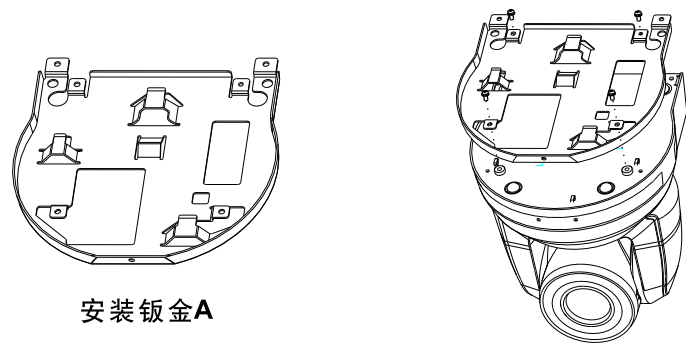

安装钣金A

4.3 将安装钣金B锁固于天花板吊架

※注意：


- (1) 请使用符合UL安全认可之吊架。
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位。

4.4 将安装钣金A与安装钣金B结合

▼将安装钣金A上推至天花板，向右卡入安装钣金B。

▼再锁上2颗M3银色螺丝、1颗 M3黑色螺丝固定。

※摄像机倒装后，按下遥控器[Mirror]键，设定画面翻转[Flip]

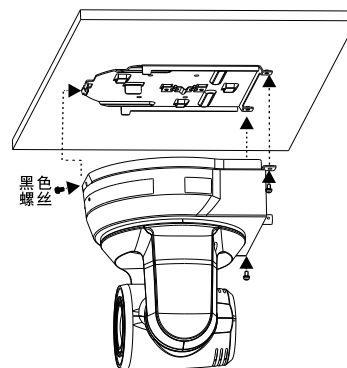

6. 网页设定

6.1 开启浏览器，在网址列输入IP位址。

- ※IP位址可用遥控器按压[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]确认
- ※若未连接DHCP路由器，预设IP位址为 192.168.100.150



6.2 输入帐号密码后，即可观看摄像机影像并控制摄像机。


帐号：admin

密码：9999

5. 启动追踪

5.1 按下遥控器启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便

※摄像机追踪启动时，Power LED显示为绿灯闪烁

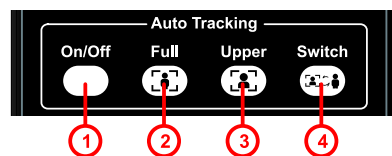

项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

※追踪进阶设定，请至Lumens网站下载[VC-TA50使用手册](#)