YAMAHA LSI YM2163

NO.84-04 2

YM2163

数字声音发生器(DSG)

■概　　要

DSG（数字声音生成器）采用内置石英晶体的CPU进行音高与音色的初始设定，通过波形存储器方式，可轻松生成二拍子音和节奏音的NMOS-LSI芯片。


■特　　长

- 5V单·电源N channel E/D MOS
- TTL型八位板
- 8针或16针CPU接口，轻松连接
- 5种不同的乐音和4种不同的节奏音，可轻松产生4个八度音阶发音。
- 内置7位D/A转换器
- 内置14位定时器
- 24针DIL插座


日本乐器制造有限公司

目录No. LSI-1121630

■端子配置图

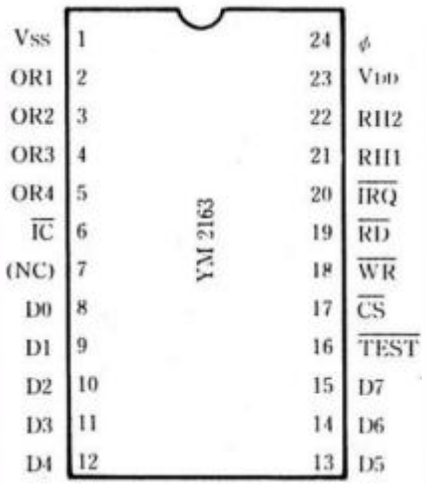
VSS 1
OR1 2
OR2 3
OR3 4
OR4 5
IC 6
(NC) 7
D0 8
D1 9
D2 10
D3 11
D4 12
24 φ
23 VDD
22 RH2
21 RH1
20 IRQ
19 RD
18 WR
17 CS
16 TEST
15 D7
14 D6
13 D5
YM 2163

■区块图

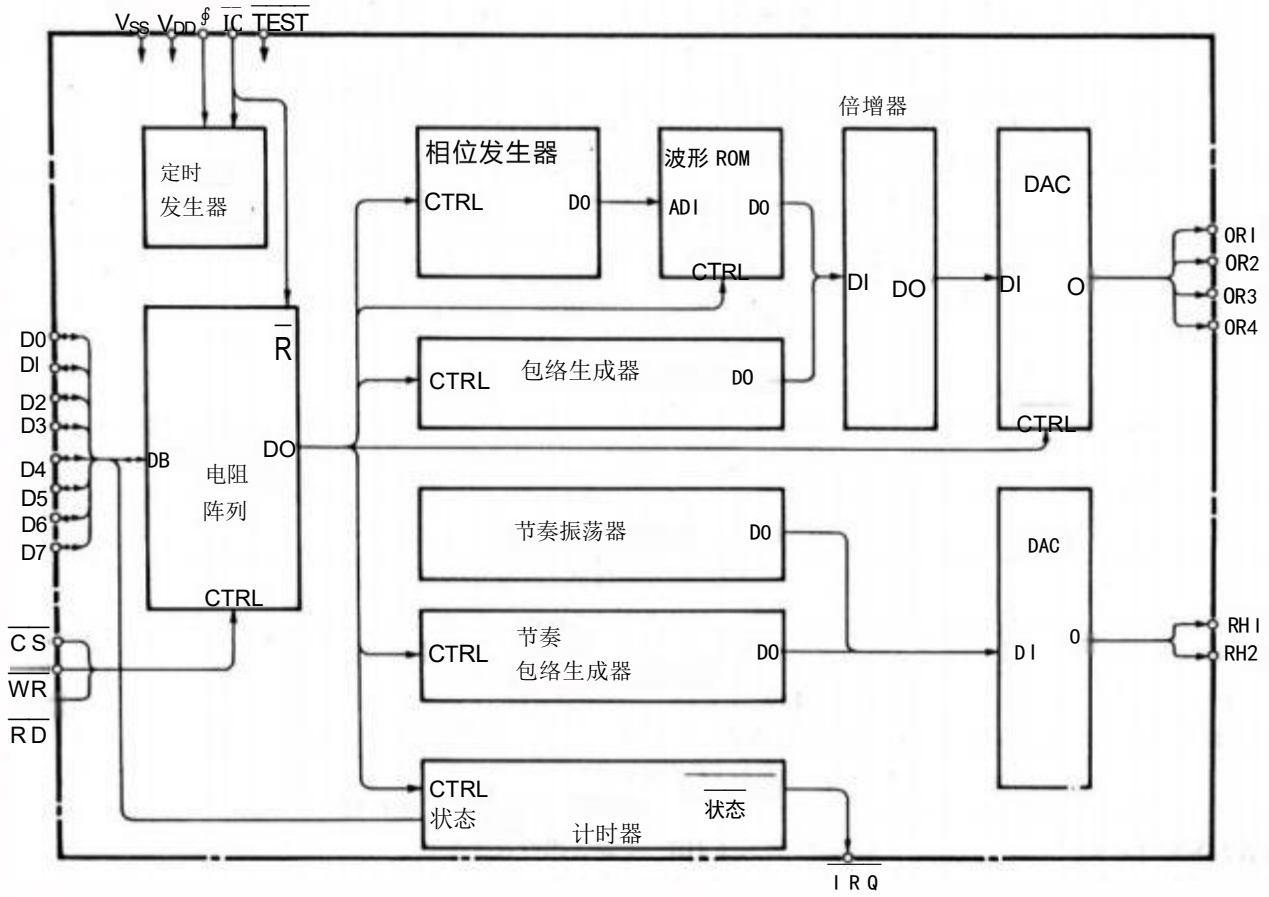
VSS VDD φ IC TEST
定时
发生器
相位发生器
CTRL
DO
波形 ROM
ADI
DO
CTRL
倍增器
DI
DO
DAC
DI
O
CTRL
OR1
OR2
OR3
OR4
D0
DI
D2
D3
D4
D5
D6
D7
R
DB
DO
电阻
阵列
CTRL
CTRL
包络生成器
DO
节奏振荡器
DO
DAC
DI
O
RH1
RH2
CS
WR
RD
CTRL
节奏
包络生成器
DO
CTRL
状态
计时器
状态
IRQ

■端子功能说明

[1]Vss 大地端子

[2]OR1 ~ [5]OR4

音量输出端子（管弦乐音）。采用4音多路雷克斯式结构，通过模拟接口进行输出。该端子可独立选择将信号输出至4-0接口或4-1接口。

内部采用源极回路设计，通过外部负载电阻（标准1KΩ）可实现与节奏音（RH1、RH2端子输出）的混音功能。

[6] IC

初始清除端子。这个 端子低等级时，将DSG内部寄存器的寄存器内容清零。

[7] NC

DSG内部的两个端子均未进行电气连接。

[8] D0 ~ [15] D7

数据输入端子。该端子用于向DSG内部寄存器阵列写入数据，同时作为输出端子读取内部定时器标志的状态。（参见表1）

[16]测试

这是用于测试LSI的端子。内部装有全阻抗电阻。通常情况下请勿将其连接到任何地方。

[17]CS

芯片选择端子。当这个端子为高等级时，D0至D7数据总线端子进入高干扰状态，DSG内部寄存器阵列的数据将被覆盖，此时无法读取故障标志状态。（参见表1）

[18]WR

写入信号输入端子。从CS·WR·RD=“1”的状态切换至CS·WR=“0”的状态

当发生转移时，路径数据会被写入寄存器阵列中。（参见表1）

[19] RD

引导信号输入端子。使用CS·WR·RD=“1”将数据传输至数据总线端子（标志状态）。该状态由DSG内部输出（参见表1）。

	CS	WR	RD	D O ~ D 7的状态	备注
a	1	*	*	高饱和度	*：不重要
b	0	1	1	海因希坦斯	当发生c→b或c→a的转移时，路径数据会被写入寄存器阵列。
c	0	0	1	输入（写入）	
d	0	1	0	输出（读取）	正在读取标志状态。
e	0	0	0	（禁止）	请勿使用此状态。

表1 数据路径控制

[20]IRQ

当DSG内置定时器周期性设定的延迟状态发生反转时，CPU会生成分配请求信号（此时“0”处于激活状态），并将其输出至该端子。

当标志从数据总线接收到标志寄存器信号（FGR）为“1”时，将被拉低至低电平，此时IRQ信号将恢复为“1”。此外，中断使能信号（IEN）=0

当从数据通道将‘O’写入寄存器阵列时，其状态会受标志参数的影响。

将保持标志的IRQ=1。（标志被屏蔽。）

[21] RH1 [22] RH2

节奏音输出端子。RH1型大鼓音系的两个音，主音为RH2型音系的两个音，各自通过模拟的方式输出。内部配置为OR1~OR4端子上设有与之相同的S1-S2接口。（负载电阻为外接元件：标称值1kΩ)

[23] V_{DD}

电源端子（标称电压+5V）

[24] ϕ

时钟脉冲（标准1 MHz）的输入端子。

■功能说明

DSG的全部功能均由23个内置寄存器阵列进行控制。CPU通过寄存器阵列实现控制功能。只需将数据导入寄存器指令，声音生成就由DSG系统自动完成。根据各音块的配置，声音将按顺序依次发声。

●音程分频器：一种用于调节乐音音程的精密装置。

●波形ROM：可存储乐音波形，支持无损音频。

● 包络发电机：可生成包络音效。

●多重音轨：创建附加包络音的乐音。

● 节奏振荡器：生成节奏音的频率成分。

● 节奏包络发生器：为节奏音效添加低频效果。

●D/A转换器：将计算结果转换为数字信号，同时将乐音和节奏音转换为数字信号。

此外，定时器通过计算寄存器阵列中设定的周期时间，生成CPU八分频的分频请求信号。

如表2所示，寄存器阵列的存储内容如下：当数据通道DO ~ D7的最高位D7被置为1时，该地址将被写入DSG内部寄存器阵列；若将D7置为0，则先前写入的地址D0 ~ D6将被清零。已写入的数据原则上不会被覆盖保存（表2中带*号的数据显示，即使写入“1”，经过特定时间后也会自动恢复为“0”）。

;

*写入数据

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	说明	
80H	0	DV4 (0)	DV3(0)	DV2(0)	DV1(0)	DV0(0)	DV1/2(0)	DV1/4(0)	分周数(下位)	乐音（管弦乐音）
81H	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
82H	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
83H	0	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		
84H	0	KON(0)	FD(0)	B2 (0)	B1 (0)	DV7(0)	DV6(0)	DV5(0)	按键接通 / 全八度音 / 八度音 / 分周数(上位)	
85H	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
86H	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
87H	0	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		
88H	0	E2 (0)	E1(0)	SUS(0)		W3 (0)	W2 (0)	W1 (0)	包络选择 / 持续开启 / 波形存储器选择	
89H	0	(1)	(1)	(1)		(1)	(1)	(1)		
8AH	0	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)		
8BH	0	(3)	(3)	(3)		(3)	(3)	(3)		
8CH	0	测试1	VL2(0)	VL1(0)	F4 (0)	F3 (0)	F2 (0)	F1 (0)	测试 / 音量选择 / 输出过滤器选择	
8DH	0	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
8EH	0	3	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
8FH	0	4	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		
90H 91H 92H 93H 1/4	0	FGR	IEN	HHD •	HHO •	SDN	HC •	BD •	节奏触发器	节奏音
									有效挤入 / 标志设置 / 保持等级	
94H	0		LV4(0)	LV3(0)	LV2(0)	LV1(0)	LV0 (0)	LH (0)	(HH) (BD) (HC) (SDN) 节奏等级	
95H	0		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
96H	0		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
97H	0		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		
98H 99H 9AH 9BH 1/4	0	PT6	PT5	PT4	pT3	PT2	PT1	PT0	定时器周期(下位)	定时器
9 CH 9 DH 9 EH 9 FH 1/4	0	PT13	PT12	PT11	PT10	PT9	PT8	PT7	定时器周期(上位)	

(注)添字(0)～(3)表示发音频道。

*读取数据

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	注解
无要求								标志	状态

表 2　　DSG地址掩码

(1) 频率与基离子•关闭数据设置 （地址80H ~ 87H）

当设置周数DV7 ~ DV1/4和八度值B1 、B2时 ， 乐音的基本频率f

$$f = \frac{\phi/4}{7} \times (\frac{1}{2})^{(3-B1-2\times B2)}$$
$$(\sum_{i=0} DVi) + DV\,1/2 + DV\,1/4$$

将在此处确定。

分周数									
上位			下位						
DV7	DV6	DV5	DV 4	DV 3	DV 2	DV1	DV0	DV1/2	DV1/4
128	64	32	16	8	4	2	1	1/2	1/4

B2	B	取值
0	0	1
0	1	2
1	0	3
1	1	4

ϕ： DSG主时钟频率

在KON数据的设定中， 通过音节的发音开始和结束来控制节奏。FD则采用与KON无关的衰减机制 。

KON	
0	按键关（衰减开始）
1	按键开（发音开始）

FD	
0	
1	变形阻尼器（强制衰减）

(2)波形存储器包络的设置 （地址88H ~ 8BH)

音波和包络将根据以下数据进行选择 。

波形存储器			
W3	W2	W1	
0	0	0	
0	0	1	St（弦乐）
0	1	0	或（风琴）
0	1	1	Cl（单簧管）
1	0	0	Pf（希亚诺）
1	0	1	Hc（半四弦）
1	1	0	
1	1	1	

(参见图 1)

包络选择		
E2	E1	
0	0	包络0（衰减音）
0	1	包络1（持续音）
1	0	包络2（持续音）
1	1	包络3（持续音）

(参见图2)

持续指定	
SUS	
0	持续关
1	持续开

(参见图2)

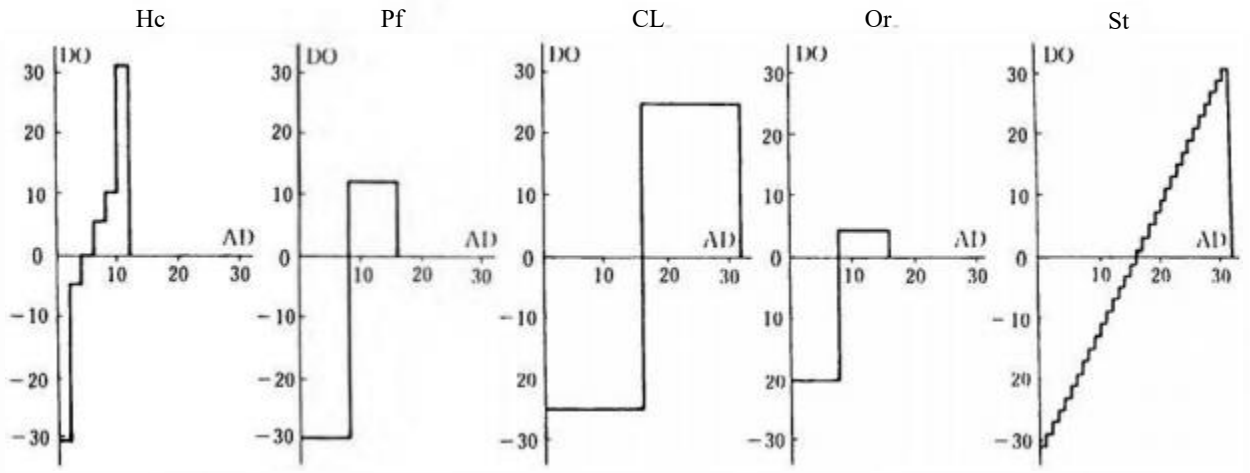


图 1　波形存储器　（乐音）

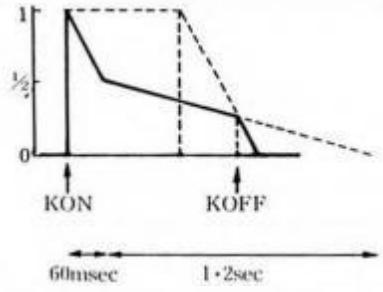
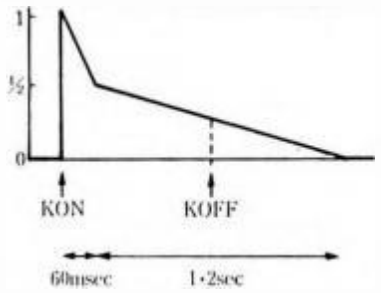

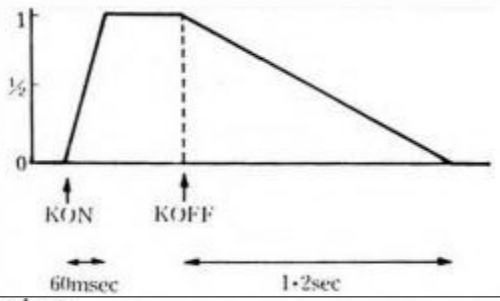

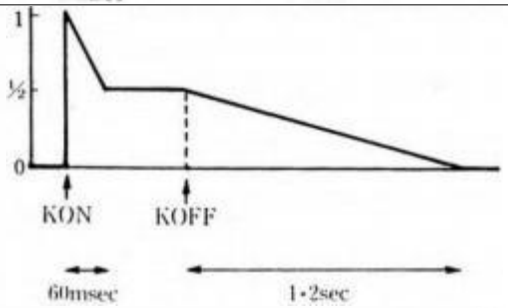

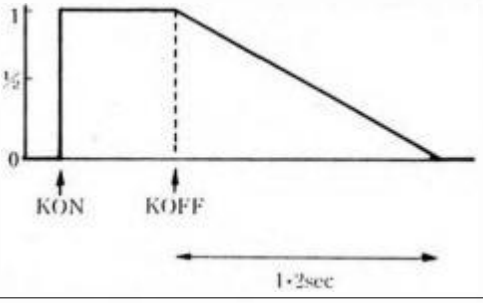
	SUS=0（持续关闭）	SUS=1（持续开启）
包络线0		
包络线1		
包络线2		
包络线3		

图2　包络线　（乐音）

(3)音量•滤波器选择设置（地址8 CH～8 FH)

音量调节数据和输出端子指定数据将按以下方式设置。

音量（水铃）		
V2	V1	
0	0	0 dB（正常）
0	1	-6dB
1	0	-12dB
1	1	-∞dB

输出端子选择（滤波器选择）		
F1	0	不输出到 OR1 端子。
	1	输出至 OR1 端子。
F2	0	不输出到 OR2 端子。
	1	将输出发送到 OR2 端子。
F3	0	不输出到 OR3 端子。
	1	将输出至 OR 3 端子。
F4	0	不输出到 OR4 端子。
	1	输出至 OR4 端子。

(4)节奏触发器（地址90H～93H)

当数据“1”被背离时，系统会发出如下节奏音效， 内置的节奏包络发生器会自然地产生变化，数据将自动恢复为“0”。

节奏追踪器			说明
BD	0		将信号输出至RH1端子。
	1	下拉音	
HC	0		将信号输出到RH1端子。
	1	高音量发音	
SD N	0		将信号输出到RH2端子。
	1	军鼓噪音	
HHO	0		将信号输出到RH2端子。
	1	高帽（开启）发音	
HHD	0		将信号输出到RH2端子。
	1	高帽（结束）发音	

(5)节奏层级（地址94H～97H)

当通过D SG外部设备控制节奏音输出速率时，该速率会与内置的节奏包络发生器产生冲突。此时通常会将H值设为1。

节奏层级				
LV4	LV3	LV2	LV1	LV0
16	8	4	2	1

节奏层级0为最大音量，31为最小音量。

层级保持	
LH	
0	不保留设定的层级水平
1	保留设定的层级水平

(6)定时器中断控制（地址98H～9FH、90H～93H)

每当达到预设的定时周期时， DSG内部的中断标志就会被设置。

$$\text{时间周期PT} = (1+\sum_{i=0}^{13}\text{PTi})\times\frac{28}{\phi} \quad (\text{秒})$$

此处，ϕ：DSG 的主时钟频率（Hz）

上位:							F位						
pT13	P T12	PT11	PT10	PT9	PT8	PT7	PT6	PT5	PT4	PT3	PT2	PT1	PT0
8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

中断标志会在写入FGR=“1”的复位信号时被重置，此时FGR会自动恢复为“0”。当分发完成标志处于中断状态时，IEN信号将变为1，此时IRQ端子会输出反向信号，同时在读取模式下，D0端子也会输出相应信号。

■电气特性

绝对最大定格

记号		最小	标准	最大	单位
VI	端子电压	-0.3		7	V
Top	动作温度	0		70	℃
Tstg	保存温度	-50		125	℃


直流特性（@V_{DD}=4.5~5.5V）

记号		最小	标准	最大	单位
V_{DD}	电源电压	4.5	5.0	5.5	V
I_{DD}	电源电流 @RL=1KΩ		25	45	mA
V_{IL}	输入低等级电压（ ϕ、$\overline{CS}$、D0-D7、$\overline{WR}$、$\overline{RD}$、$\overline{IC}$）			0.8	V
V_{IH}	输入高等级电压（ ϕ、$\overline{CS}$、D0-D7、$\overline{WR}$、$\overline{RD}$、$\overline{IC}$）	2.0			V
V_{OL}	输出低等级电压（D0、IRQ）@I_{OL}=1.6mA			0.4	V
V_{OH}	输出高等级电压（D0）	2.4			V
I_{LK}	输入泄漏电流 （ ϕ、$\overline{CS}$、$\overline{D0-D7}$、$\overline{WR}$、$\overline{RD}$、$\overline{IC}$）@VI=5V			10	μA

交流特性


记号			最小	标准	最大	单位
Tcw	芯片选择 脉冲中	（图3）	135			ns
Tww	光信号脉冲中	（图3）	135			ns
T_{DS}	数据设置时间	（图3）	160			ns
T_{DHW}	数据保持时间（写入）	（图3）	30			ns
T_{ACC}	访问时间	（图4）			400	ns
T_{DHR}	数据保持时间（读取）	（图4）	0			ns
f_{ϕ}	时钟频率	（图5）	0.9	1.0	1.1	mHz
$T_{\phi ON}$	时钟开启时间（@f_{ϕ}=1MHz）	（图5）	400			ns
$T_{\phi OFF}$	时钟关闭时间（@f_{ϕ}=1MHz）	（图5）	400			ns
$T_{\phi R}$	时钟上行时间	（图5）			80	ns
$T_{\phi F}$	时钟下行时间	（图5）			80	ns
T_{OD}	输出延迟时间（ $\overline{IRQ}$）	（图5）			700	ns
Vp-p	最大输出振动（OR1～4、RH1～2）@RL=1KΩ、V_{DD}=5V	（图6）	0.60	0.90	1.40	V

图3 写入时间

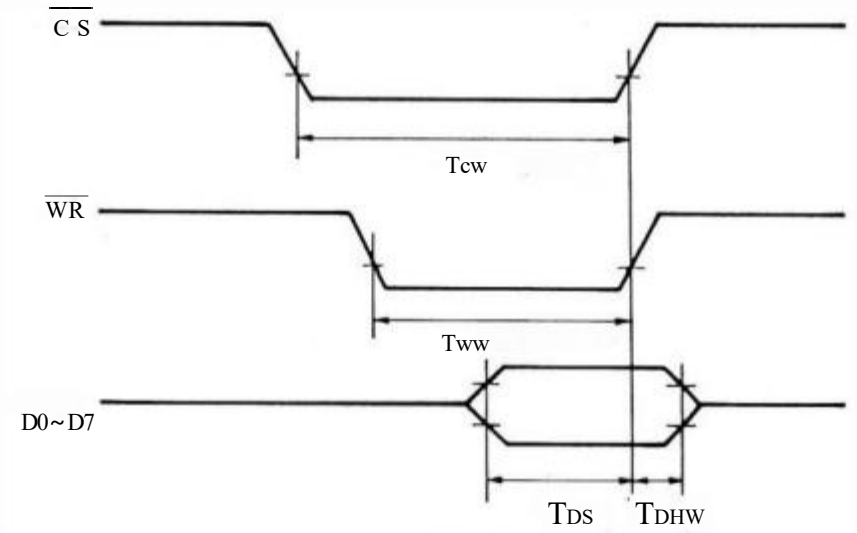

(注) T_{DS}、T_{DHW}的判定标准是 $\overline{CS}$、$\overline{WR}$中的一方达到高级别时。


图4 读取时间

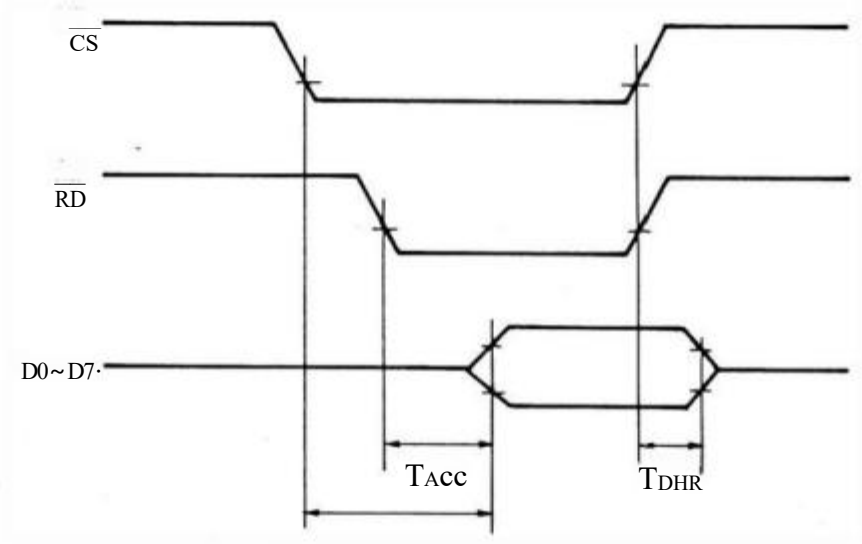

注：T_{ACC}以$\overline{CS}$、$\overline{RD}$变为低等级较慢的一方为基准。


T_{DHW}以$\overline{CS}$、$\overline{RD}$中的某一方达到高等级的时间为基准。

图5 时钟/输出定时

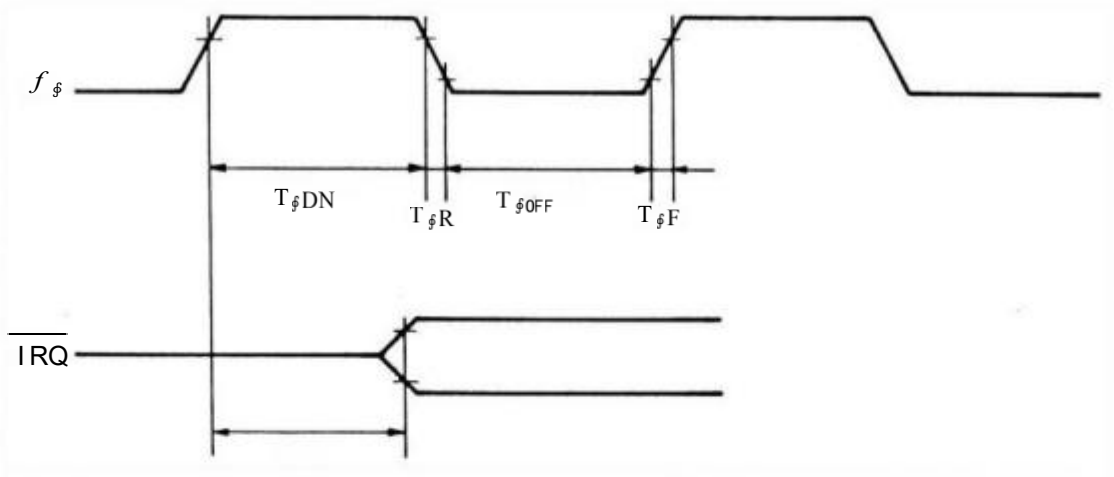


TOD

图6 最大输出振幅

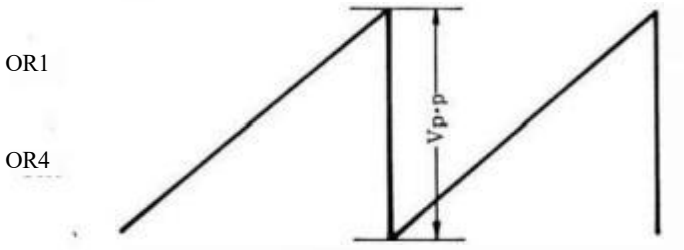

（注） 当W1= 1 、 W2= W3= 0 、 VL1= 0 、 VL2= 0时 ， 按此规定执行。

■外形尺寸图

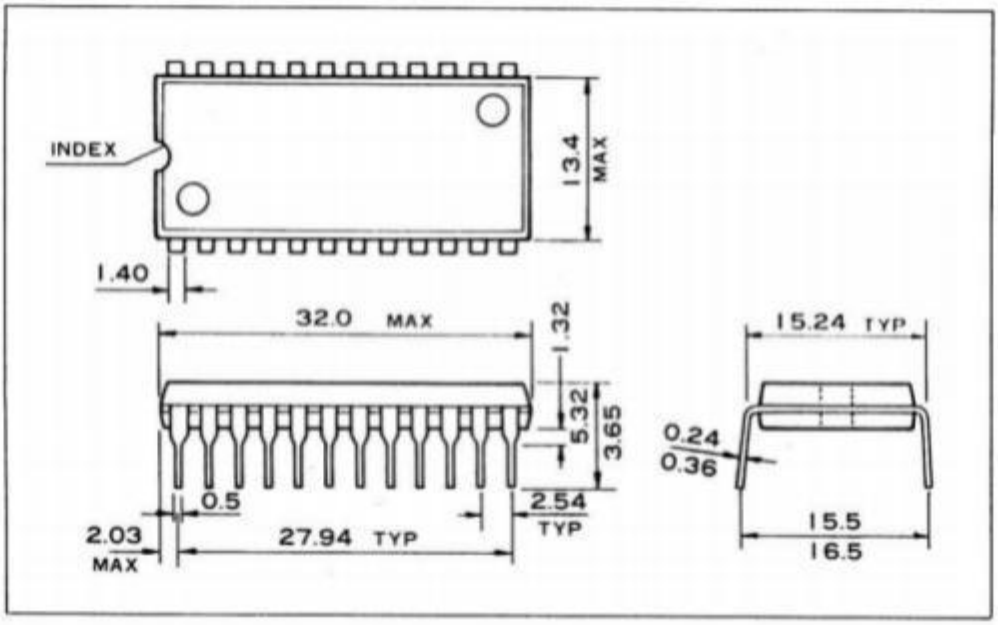

注:本产品规格可能因改进等原因发生变更,恕不另行通知。

代理店

兼松半导体股份有限公司
日本东京都中央区新富1丁目6番1号
电话: (03) 551-7791

— 日本乐器制造股份有限公司 —

■本公司 邮编430 静冈县滨松市中泽町10-1号
电话: 0534-65-1111 (代)

联系人
■丰冈工厂 邮编438 01
静冈县磐田郡丰冈村松之木岛203号电子机械事业部 营业科
电话:053962-3111(代)