Type MH WP NEMA 4 / 4X Enclosures for NF or NQ Lighting Panelboards
Gabinetes tipo MH WP NEMA 4 / 4X para tableros de iluminación NF o NQ
Armoires de type MH WP NEMA 4/4X pour panneaux d'éclairage NF ou NQ

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Precautions | Precauciones | Précautions

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, NOM-029-STPS or CSA Z462 or local equivalent.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA, NOM-029-STPS o CSA Z462 o la norma local equivalente.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CSA Z462 ou aux équivalents applicables dans votre region du monde.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.



Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds which are known to the State of California to cause cancer and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA**:Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.


Table / Tabla / Tableau 1 : Required Tools / Herramientas necesarias / Outils nécessaires

	3/8-in. Socket wrench with hex socket driver / 3/8 in Llave de tubo con destornillador de cabeza hexagonal / Clé à douille à prise de 3/8 po avec douilles à six pans
	#2 Square head Robertson screwdriver / Destornillador Robertson n.º 2 de cabeza cuadrada / Tournevis à tête carrée Robertson n° 2

Kit Contents

Contenido del kit

Contenu du kit

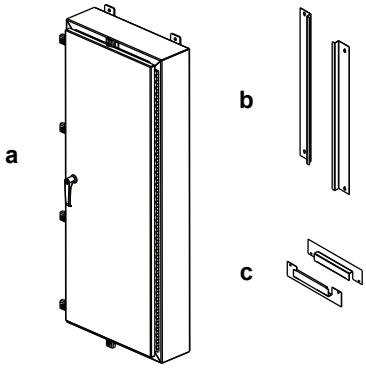

a	Weatherproof enclosure / Gabinete a prueba de intemperie / Coffret MH étanche
b	(2) Side gutter covers / Cubierta de canaleta lateral / Couverture de caniveau latérale
c	(2) Top/bottom gutter covers / Cubiertas de canaleta superiores/inferiores / Couvertures de caniveau supérieures/inférieures

Removing Door Clamps

1. Using a 3/8 in. socket wrench, loosen bolt from clamp (A), sliding clamp to release door (B). Repeat until all clamps are released. See Figure 1.


Extracción de las abrazaderas de la puerta

1. Con una llave de cubo de 3/8 in, afloje el perno de la abrazadera (A) y la abrazadera deslizante para soltar la puerta (B). Repita hasta aflojar todas las abrazaderas. Vea la figura 1.

Retrait des brides de porte

1. À l'aide d'une clé à douille de 3/8 po, desserrer le boulon de la bride (A) et faire glisser la bride pour dégager la porte (B). Répéter cette opération jusqu'à ce que toutes les brides soient dégagées. Voir la figure 1.

Figure / Figura / Figure 1 : Door Clamp Removal / Extracción de las abrazaderas de puerta / Retrait des brides de porte

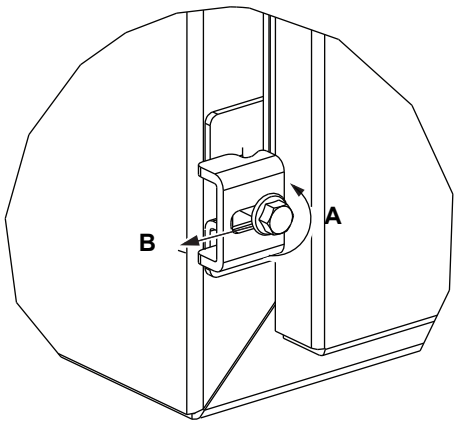

© 2024 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

NOTE: The weatherproof enclosure is shipped from the factory with the gutter covers installed. Before mounting the interior, remove the gutter covers.

2. Loosen the top and bottom screws of right side gutter cover and slide it up (A) to align the head of the screw with the wide side of keyhole (B). See Figure 2.


NOTA: El gabinete impermeable se envía de fábrica con las cubiertas de canaleta instaladas. Antes de montar el interior, quite las cubiertas de canaleta.

2. Afloje los tornillos superior e inferior de la cubierta de canaleta del lado derecho y deslícela hacia arriba (A) para alinear la cabeza del tornillo con el lado ancho del orificio (B). Vea la figura 2.

REMARQUE : L'armoire étanche est expédiée de l'usine avec les gouttières installées. Avant de monter la partie intérieure, retirer les gouttières.

2. Desserrer les vis supérieure et inférieure de la gouttière latérale droite et la glisser vers le haut (A) pour aligner la tête de la vis avec le côté large du trou de serrure (B). Voir la figure 2.

Figure / Figura / Figure 2 : Gutter Cover Removal / Desmontaje de las cubiertas de canaleta / Retrait des gouttières

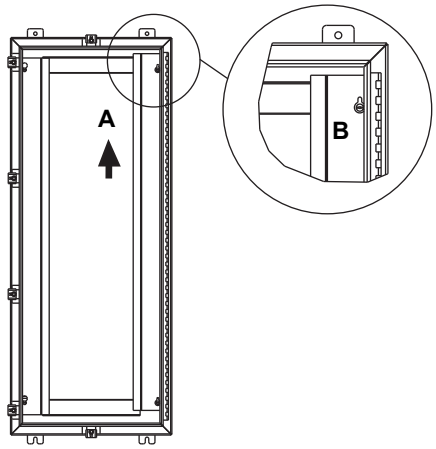


3. Rotate the gutter cover (A) towards the front (B) to remove. See Figure 3.
4. Repeat step 2 for left gutter cover, sliding down to remove. Retain gutter covers for re-installation.

3. Gire la cubierta de canaleta (A) hacia el frente (B) para quitarla. Vea la figura 3.
4. Repita el paso 2 para la cubierta de canaleta izquierda, deslizándola hacia abajo para quitarla. Conserve las cubiertas de canaleta para volver a instalarlas.

3. Faire pivoter la gouttière (A) vers l'avant (B) pour la retirer. Voir la figure 3.
4. Répéter l'étape 2 pour la gouttière gauche, en la faisant glisser vers le bas pour la retirer. Conserver les gouttières pour la réinstallation.

Figure / Figura / Figure 3 : Right and Left Gutter Cover Removal / Desmontaje de las cubiertas de canaleta derecha e izquierda / Retrait des gouttières droite et gauche

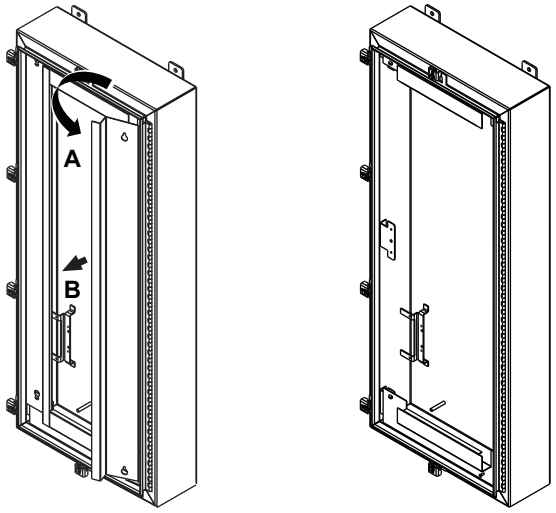


© 2024 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

5. Hold the top gutter cover and remove the screws (A). Rotate gutter cover (B) to one side to pull it out from the enclosure (C). Repeat this step to remove bottom gutter cover. Retain gutter covers and all screws for re-installation. See Figure 4.

5. Sujete la cubierta de canaleta superior y quite los tornillos (A). Gire la cubierta de canaleta (B) hacia un lado para extraerla del gabinete (C). Repita este paso para quitar la cubierta de canaleta inferior. Conserve las cubiertas de canaleta y todos los tornillos para volver a instalarlos. Vea la figura 4.

5. Tenir la gouttière supérieure et retirer les vis (A). Faire pivoter la gouttière (B) d'un côté pour la retirer de l'armorie (C). Répéter cette étape pour retirer la gouttière inférieure. Conserver les gouttières et toutes les vis pour la réinstallation. Voir la figure 4.

Figure / Figura / Figure 4 : Top and Bottom Gutter Cover Removal / Desmontaje de las cubiertas de canaleta superior e inferior / Retrait des gouttières supérieure et inférieure

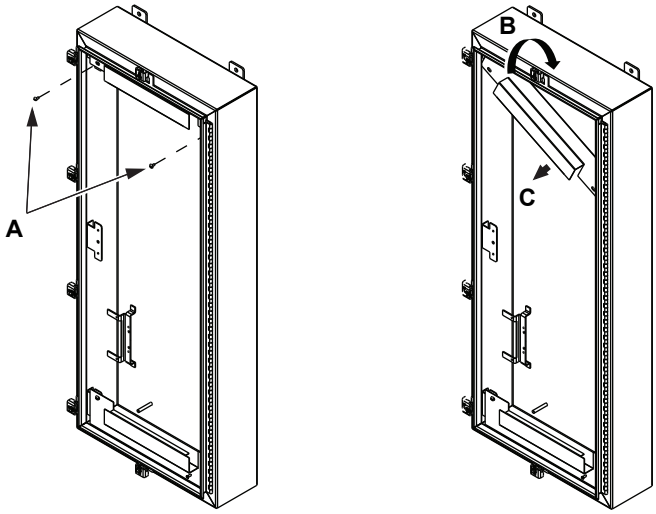


6. Fasten the mounting brackets (A, Figure 5) to the mounting surface (fasteners not included).

6. Fije los soportes de montaje (A, figura 5) a la superficie de montaje (sujetadores no incluidos).

6. Fixer les supports de montage (A, figure 5) à la surface de montage (fixations non incluses).

Figure / Figura / Figure 5 : Mounting Brackets / Soportes de montaje / Supports de montage

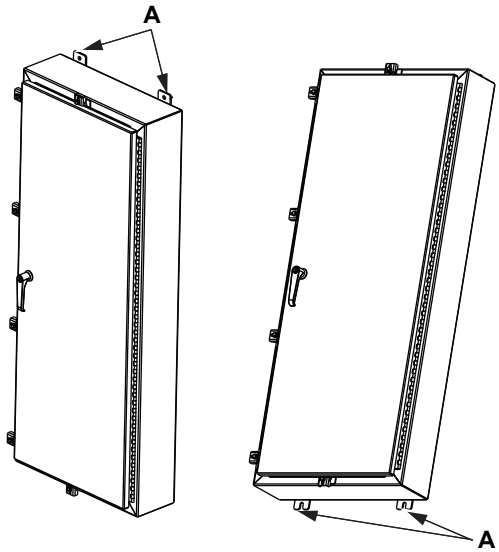

© 2024 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

NOTE: Do not install gutter assembly until:

a. branch circuit breakers are installed;
b. branch wiring is complete;
c. interior dead front assembly has been replaced.

7. To re-install the top and bottom gutter covers, place the top gutter cover first by aligning it to the supports, hold it and attach it using the screws retained previously. Do not completely tighten the screws until all four gutter covers are installed. Repeat this step to re-install the bottom gutter cover. See Figure 6.

NOTA: No instale las cubiertas de canaleta hasta que:

a. se instalen los interruptores automáticos de derivación;
b. el cableado de derivación esté completo;
c. se haya reemplazado el ensamble de frente muerto interior.


7. Para volver a instalar las cubiertas de canaleta superior e inferior, coloque primero la cubierta de canaleta superior alineándola con los soportes, sujétela y fíjela con los tornillos que guardó anteriormente. No apriete completamente los tornillos hasta haber instalado las cuatro cubiertas de canaleta. Repita este paso para volver a instalar la cubierta de canaleta inferior. Vea la figura 6.

REMARQUE : Ne pas installer l'assemblage de gouttière avant que :

a. les disjoncteurs de dérivation soient installés;
b. le câblage de dérivation soit terminé;
c. l'assemblage de devanture hors tension intérieure n'ait été remplacé.

7. Pour réinstaller les gouttières supérieure et inférieure, commencer par positionner la gouttière supérieure en l'alignant sur les supports, la tenir et la fixer à l'aide des vis conservées. Ne pas serrer complètement les vis tant que les quatre gouttières ne sont pas installées. Répéter cette étape pour réinstaller la gouttière inférieure. Voir la figure 6.

Figure / Figura / Figure 6 : Re-install Right and Left Gutter Covers / Reinstalación de las cubiertas de canaleta derecha e izquierda / Réinstallation des gouttières droite et gauche

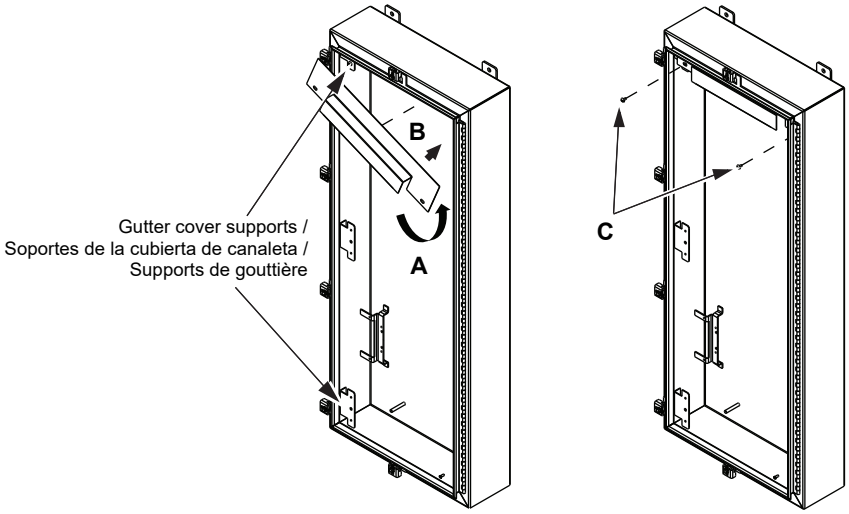


© 2024 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

8. To re-install the right side gutter (A), place it over the previously installed screw heads using the keyhole features (B). Slide the gutter cover into position (C), and tighten the top and bottom screws (D). Repeat this step for the left side gutter cover. See Figure 7.

8. Para volver a instalar la cubierta de canaleta del lado derecho (A), colóquela sobre las cabezas de los tornillos instalados anteriormente utilizando las funciones de ojo de cerradura (B). Deslice la cubierta de canaleta hasta colocarla en su posición (C) y apriete los tornillos superior e inferior (D). Repita este paso para la cubierta de canaleta del lado izquierdo. Vea la figura 7.

8. Pour réinstaller la gouttière latérale droite (A), la placez sur les têtes de vis précédemment installées en utilisant les trous de serrure (B). Faire glisser la gouttière en position (C) et serrer les vis supérieures et inférieures (D). Répéter cette étape pour la gouttière gauche. Voir la figure 7.

Figure / Figura / Figure 7 : Re-install Right and Left Gutter Covers / Reinstalación de las cubiertas de canaleta derecha e izquierda / Réinstallation des gouttières droite et gauche

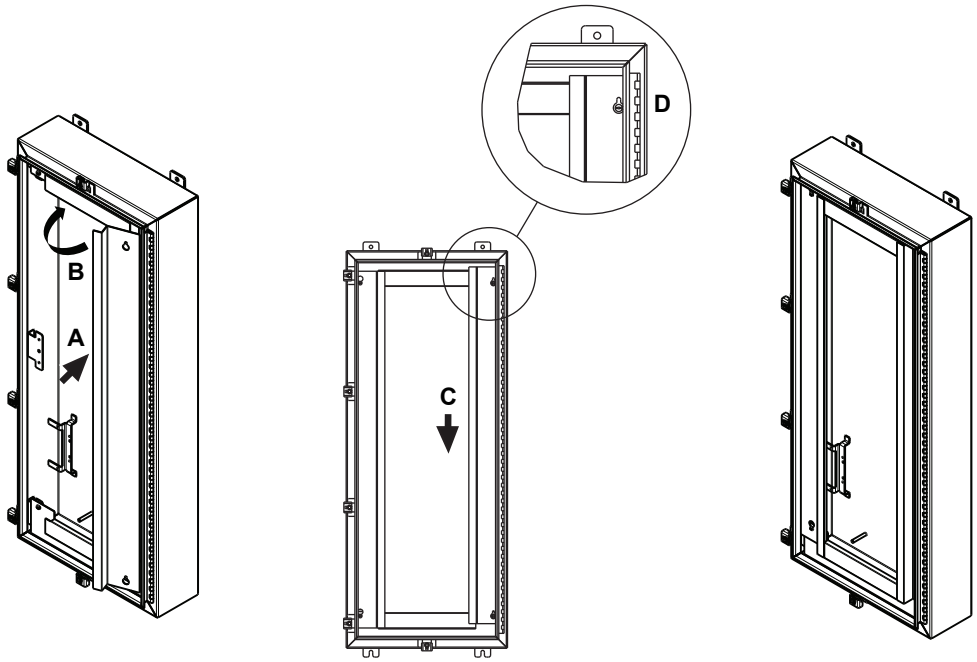

Electrical equipment must be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.se.com/ca

© 2024 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés