Box Extension Kit Installation
Instalación del accesorio de extensión de caja
Installation du kit d'extension de coffret

Class Clase Classe
1600

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

INTRODUCTION

This bulletin contains instructions to install Square D box extention kits.

INTRODUCCIÓN

Este boletín contiene las instrucciones de instalación de los accesorios de extensión de caja Square D.

INTRODUCTION

Ce bulletin contient les directives d'installation des kits d'extension de coffret Square D.

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía (consulte la norma NFPA 70E).
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnel (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION

HAZARD OF PERSONAL INJURY

Take necessary precautions when handling sheet metal parts.

Failure to follow this instruction can result in personal injury.

PELIGRO DE LESIONES PERSONALES

Tome las precauciones necesarias al manejar piezas metálicas.

El incumplimiento de esta instrucción puede causar lesiones personales.

RISQUE DE BLESSURES

Prenez les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des pièces en tôle.

Si cette précaution n'est pas respectée, cela entraînera des blessures.

INSTALLATION

NOTE: The extension kit must be attached to the box before mounting the box to the wall. Refer to FIG. 1 : for each of the steps listed below.

INSTALACIÓN

NOTA: Este accesorio de extensión debe haber sido instalado en la caja antes de montar ésta a la pared. Consulte la Fig.1 al realizar cada uno de los siguientes pasos.

INSTALLATION

REMARQUE : Le kit d'extension doit être fixé au coffret avant de monter le coffret sur le mur. Se reporter à la figure 1 pour chacun des points énumérés ci-dessous.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.SquareD.com

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Canada Inc.
19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

1. Remove the existing endwall (A) from the existing box assembly. Retain the endwall and #10-32 screws (B) for reuse in step 3.
2. Install the box extension (C) to the existing box (D) using the #10-32 x 1/4 screws (E) provided with the kit.

   NOTE: Do not install the box extension using the #10-32 screws previously removed in step 1.
3. Reinstall the endwall (F) using the endwall and #10-32 screws (G) previously removed in step 1.
4. Install the box extension front (H) to the existing front (I) using the #10-32 x 5/8 slotted-head screws (J) (K) provided with the kit.
5. Install and secure all covers before energizing the panelboard.

1. Retire la pared final (A) existente del ensamble de caja existente. Conserve la pared final y los tornillos de 10-32 (B) para volverlos a usar en el paso 3.
2. Instale la extensión de caja (C) a la caja existente (D) utilizando los tornillos de 10-32 x 1/4 (E) incluidos con este accesorio.


   NOTA: No instale la extensión de caja utilizando los tornillos de 10-32 que retiró en el paso 1.
3. Vuelva a instalar la pared final (F) utilizando la pared y los tornillos de 10-32 (G) que retiró en el paso 1.
4. Instale el frente de la extensión de caja (H) en el frente existente (I) utilizando los tornillos de cabeza ranurada de 10-32 x 5/8 (J) y (K) incluidos con este accesorio.
5. Instale y sujete todas las cubiertas antes de energizar el tablero.

1. Retirer la paroi d'extrémité (A) existante de l'assemblage du coffret existant. Mettre la paroi et les vis n° 10-32 de côté (B) afin de pouvoir les réutiliser au point 3.
2. Installer l'extension de coffret (C) sur le coffret existant (D) à l'aide des vis n° 10-32 x 1/4 (E) fournies avec le kit.

   REMARQUE : Ne pas installer l'extension de coffret avec les vis n° 10-32 retirées au point 1.
3. Réinstaller la paroi d'extrémité (F) en utilisant la paroi et les vis n° 10-32 (G) retirées au point 1.
4. Installer la face avant de l'extension de coffret (H) sur la face avant existante (I) à l'aide des vis à tête fendue n° 10-32 x 5/8 (J) (K) fournies avec le kit.
5. Installer et fixer tous les couvercles avant de mettre le panneau de distribution sous tension.

FIG. 1 : Existing Box Assembly: Endwall, Box Extension, and Screws / Ensamble de la caja existente: pared final, extensión de caja y tornillos / Assemblage du coffret existant : paroi d'extrémité, extension de coffret et vis

A. Existing endwall / Pared final existente / Paroi d'extrémité existante
B. #10-32 Endwall screws / Tornillos de 10-32 de la pared existente / Vis n° 10-32 de la paroi d'extrémité
C. Box extension / Extensión de caja / Extension de coffret
D. Existing box / Caja existente / Coffret existant
E. #10-32 x 1/4 screws / Tornillos de 10-32 x 1/4 / Vis n° 10-32 x 1/4
F. Endwall (reinstallation) / Pared final (reinstalación) / Paroi d'extrémité (réinstallation)
G. #10-32 Endwall screws (reinstallation) / Tornillos de 10-32 de la pared final (reinstalación) / Vis n° 10-32 de la paroi d'extrémité (réinstallation)
H. Box extension front / Frente de la extensión de caja / Face avant de l'extension de coffret
I. Existing front / Frente existente / Face avant existante
J. #10-32 x 5/8 slotted-head screws / Tornillos de cabeza ranurada de 10-32 x 5/8 / Vis à tête fendue n° 10-32 x 5/8
K. #10-32 x 5/8 slotted-head screw (for use with 32.00-, 42.00-, and 44.00-inch wide trim fronts only) / Tornillo de cabeza ranurada de 10-32 x 5/8 [para utilizarse con los frentes de marcos de 81,24 cm (32 pulg), 106,63 cm (42 pulg) y 111,71 cm (44 pulg) solamente] / Vis à tête fendue n° 10-32 x 5/8 [à utiliser seulement avec les parties avant de garnitures d'une largeur de 81,24 cm (32 po), 106,63 cm (42 po) et 111,71 cm (44 po)]

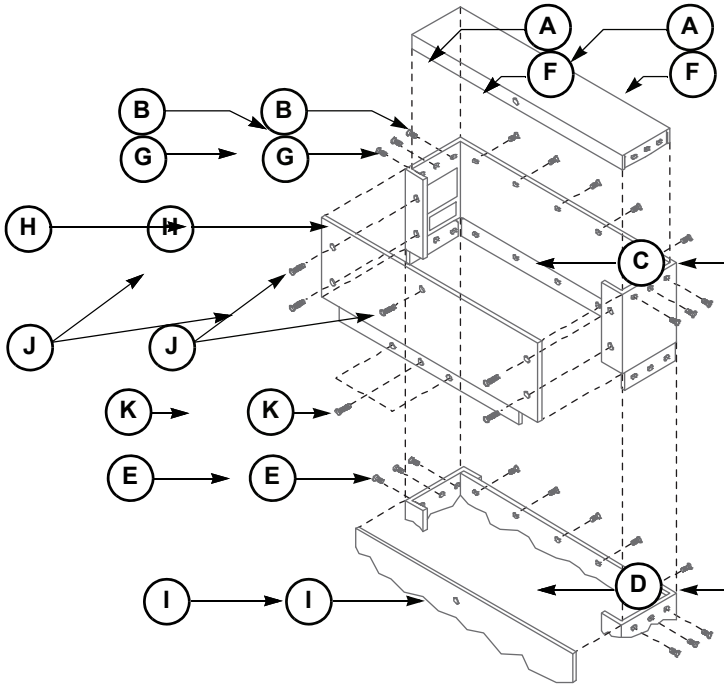

© 2000–2003 Schneider Electric
All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés