NQ and NF Equipment Space Kit


Kit de extensión de los tableros NQ y NF

Kit d'extension de panneaux NQ et NF

Instruction Bulletin
Boletín de instrucciones
Directives d'utilisation

80043-753-01

Retain for Future Use.
Conservar para uso futuro.
À conserver pour usage ultérieur.

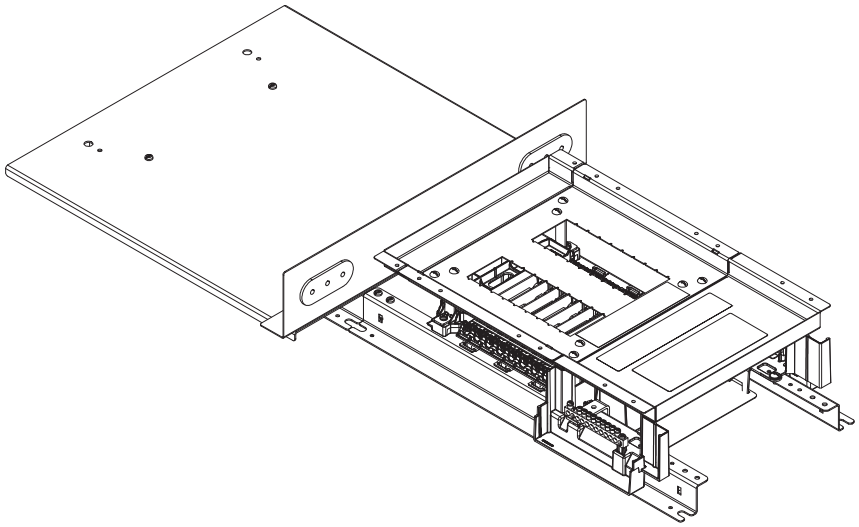

a brand of Schneider Electric

SQUARE D

80043-753-01
03/2008
Peru, IN, USA

Instruction Bulletin

NQ and NF Equipment Space Kit

Installation onto an NQ or NF Panelboard

Class 1640 and 1670

Retain for future use.

ENGLISH

Introduction

This bulletin contains instructions for installing Square D® brand NQ and NF equipment space kits onto Square D brand NQ and NF panelboards manufactured by Schneider Electric.

Safety Precautions

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.
- This kit must be installed on the panelboard end opposite the main, and cannot be used with any options attached to that end.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Kit Contents


NQES18

A. Mounting pan (1)
B. Barrier (1)
C. Extension Rails (2)
D. Rail splices (2)
E. 10-32 x 5/16-inch tapping screws (14)

NFES18

F. Mounting pan (1)
G. Barrier (1)
H. Rail splices (2)
I. 10-32 x 7/8-inch tapping screws (4)

NOTE: Screws enlarged to show detail.

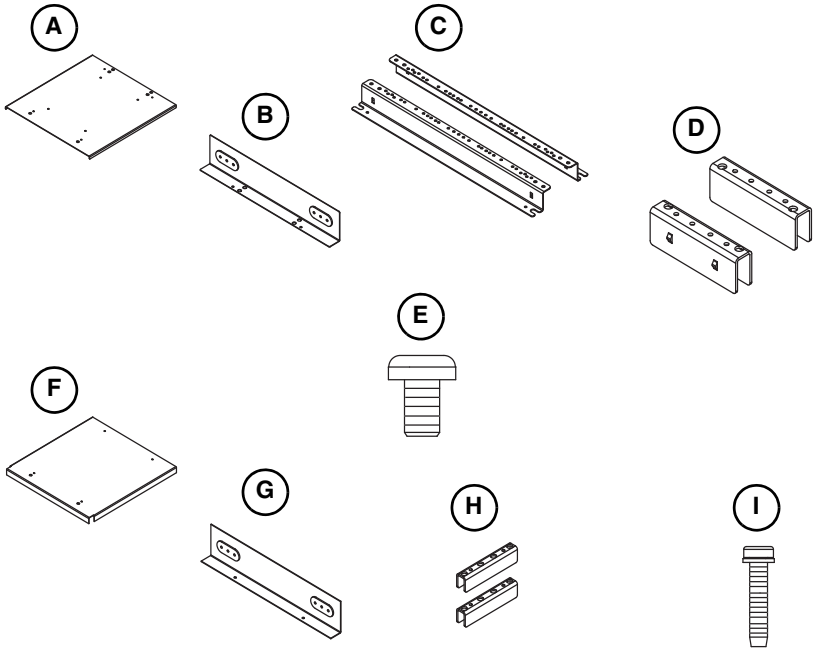

Tools Needed




- #2 Square-head Robertson driver

ENGLISH

Installing the NQ and NF Equipment Space Kit

Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard; follow all lockout/tagout procedures.

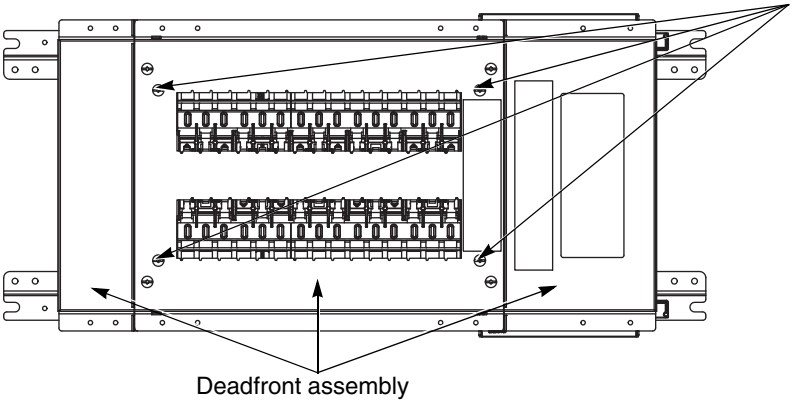


1 Remove the deadfront assembly. Retain the screws for reuse.


NOTE: NQ panelboard pictured.

2 Assemble the rail extensions from the kit to the end of the existing mounting rails (opposite the mains end) using the splices and 10-32 tapping screws included in the kit.

NOTE: For NF panelboard applications, assemble the rail splices only.

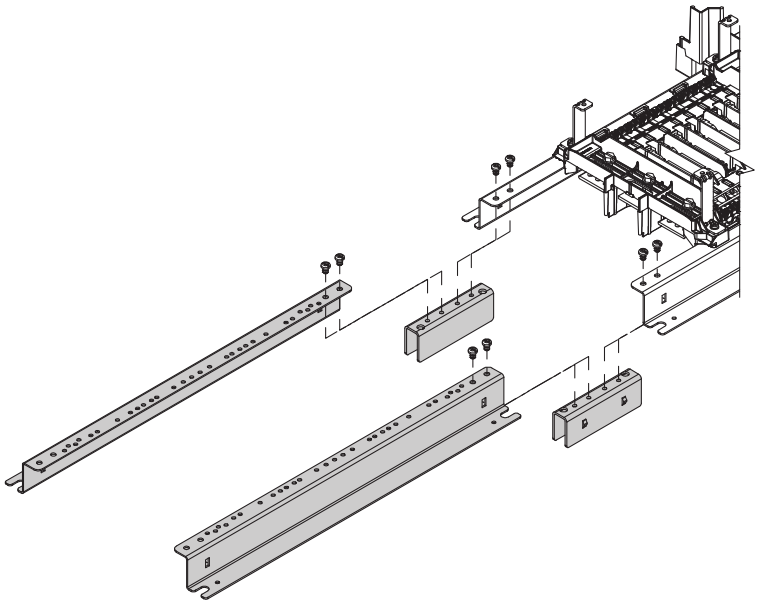

NQ Panelboard
NQES18

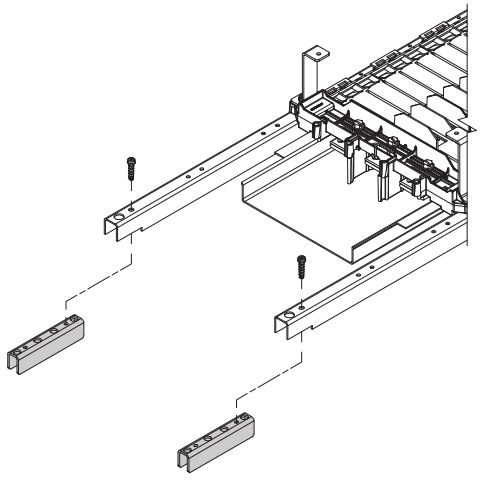


NF Panelboard
NFES18


© 2008 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH


3 Assemble mounting pan and barrier to rail extensions (rail splices, for NF panelboards) as shown, using the 10-32 tapping screws included in the kit.

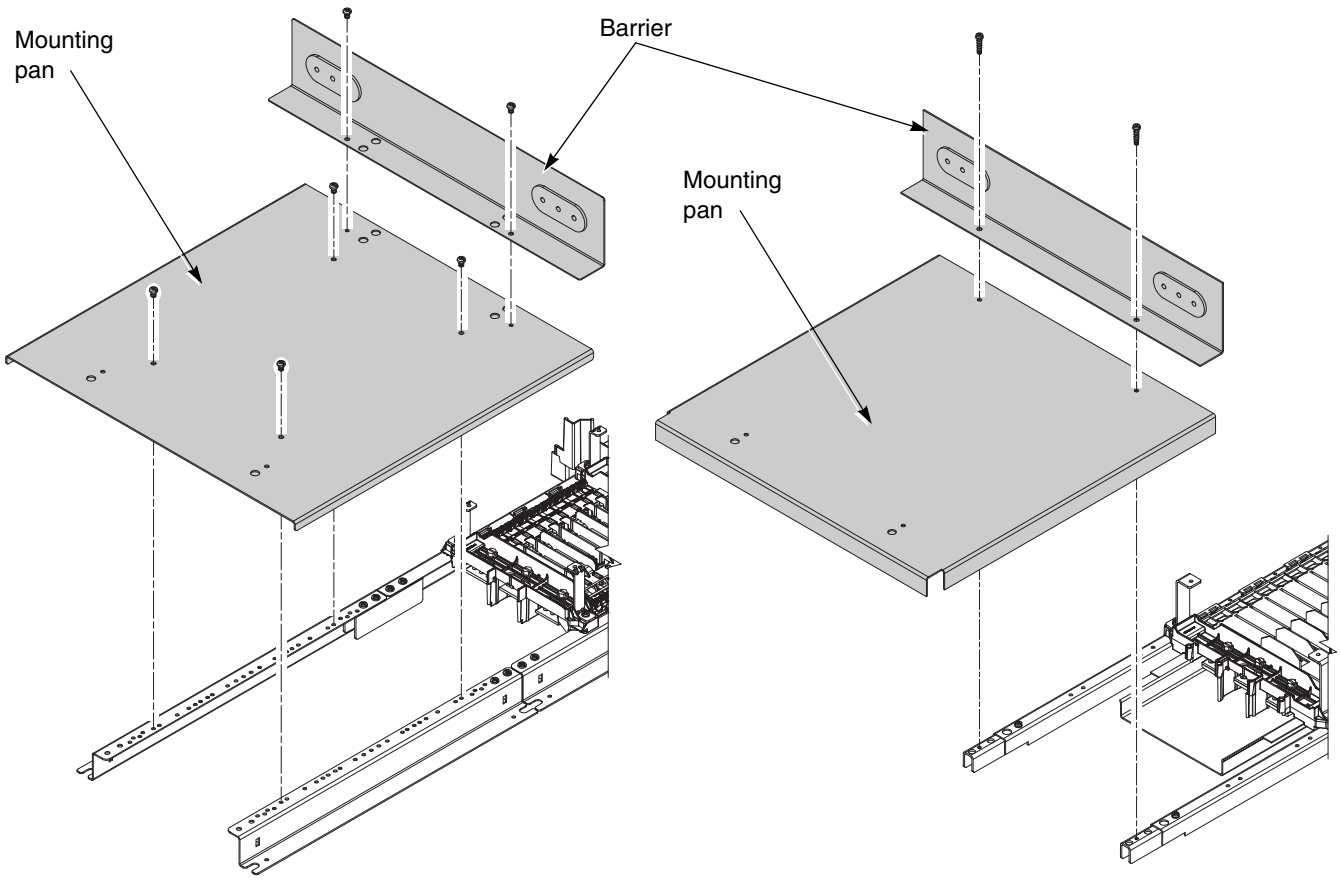

NQ Panelboard
NQES18

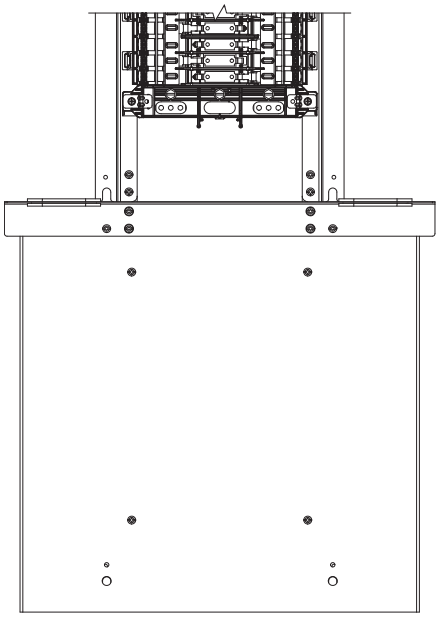

NF Panelboard
NFES18

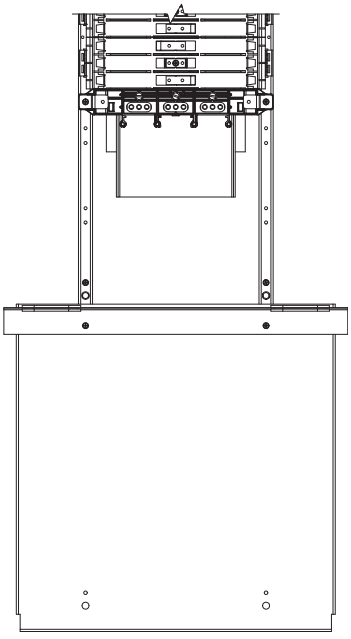


© 2008 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

4 Remount the deadfront assembly using the screws retained in step 1.

NOTE: NQ panelboard pictured below.

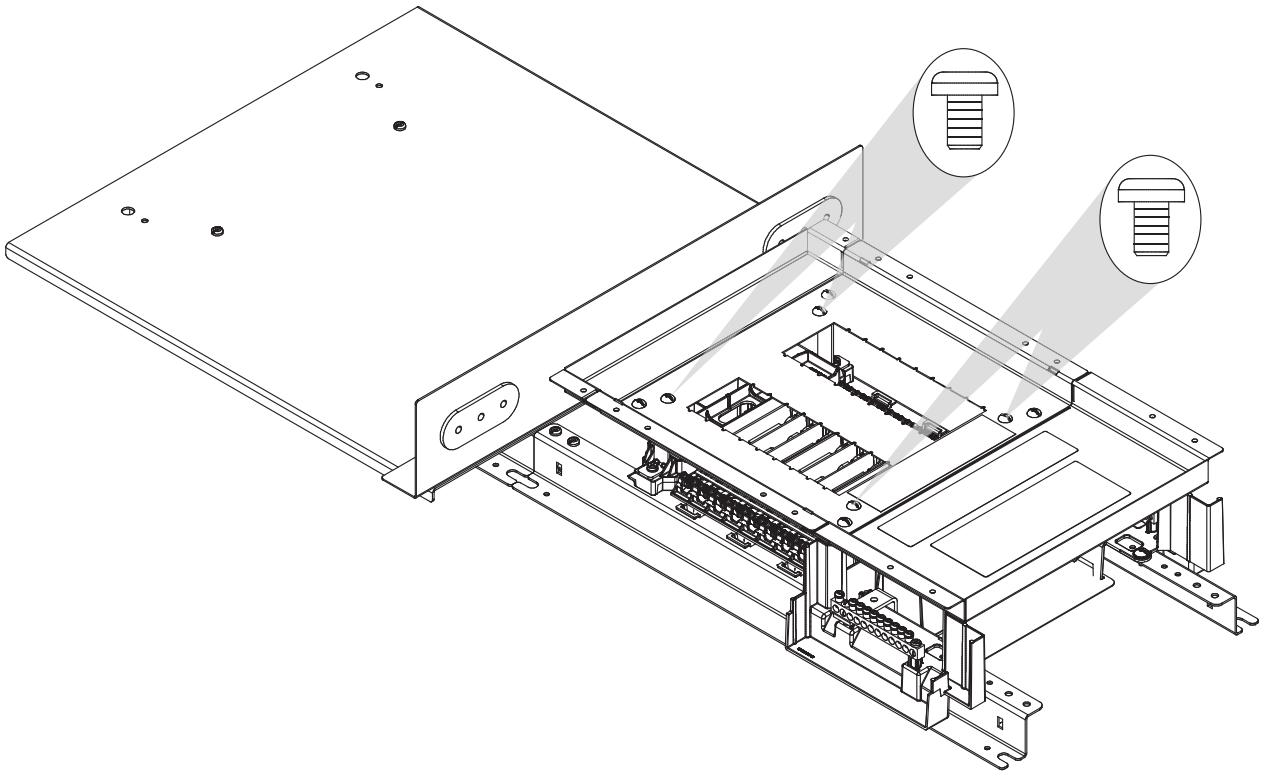

For technical support on the installation of this kit, contact the Square D/Schneider Electric Customer Information Center at 1-888-SquareD (1-888-778-2733).

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

© 2008 Schneider Electric All Rights Reserved

80043-753-01
03/2008
Peru, IN, EUA

Boletín de instrucciones

Kit de extensión de los tableros NQ y NF

Instalación en un tablero de alumbrado y distribución NQ o NF Clase 1640 y 1670

Conservar para uso futuro.

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones de instalación de los kits de extensión de los tableros NQ y NF, ambos marca Square D®, fabricados por Schneider Electric.

ESPAÑOL

Precauciones de seguridad

⚠ DANGER

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.
- Este kit debe ser instalado en el extremo del tablero opuesto a la alimentación principal, y no puede ser usado con cualquier otra opción instalada en ese extremo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Contenido del kit


NQES18

A. (1) base de montaje
B. (1) barrera
C. (2) extensiones de riel
D. (2) empalmes de riel
E. (14) tornillos roscantes de 10-32 x 5/16

NFES18

F. (1) base de montaje
G. (1) barrera
H. (2) empalmes de riel
I. (4) tornillos roscantes de 10-32 x 7/8

NOTA: Los tornillos se muestran de forma agrandada para mostrar detalles.

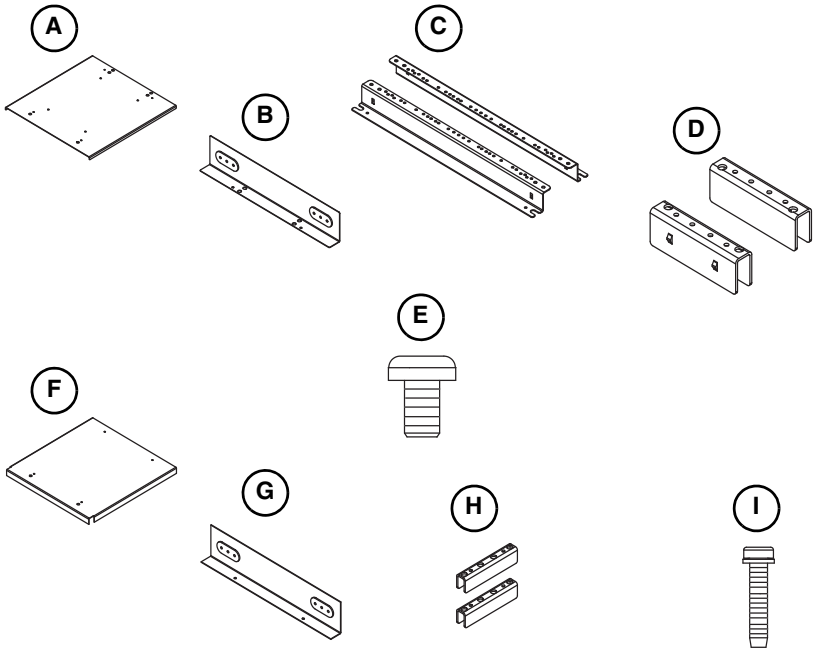


Herramientas necesarias



- Destornillador Robertson de cabeza cuadrada no. 2

Instalación del kit de extensión de los tableros NQ y NF

Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro del tablero de alumbrado y distribución y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado.

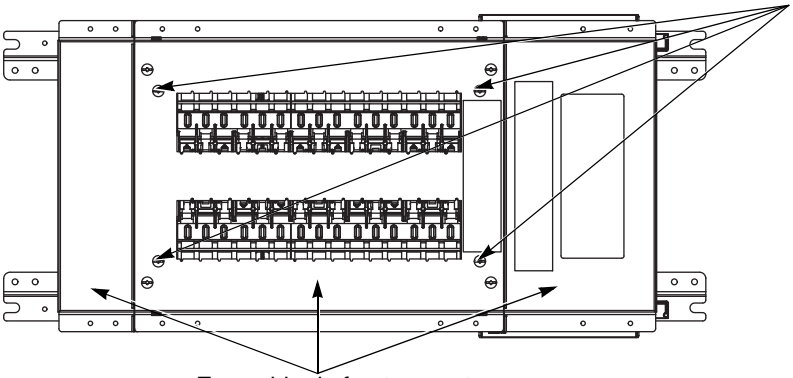


1 Desmonte el ensamble de frente muerto. Conserve los tornillos para su uso posterior.


NOTA: Se muestra el tablero NQ.

2 Instale las extensiones de riel, incluidas en el kit, en el extremo de los rieles de montaje existentes (opuesto al extremo de la alimentación principal) utilizando los empalmes de riel y los tornillos roscantes de 10-32, también incluidos con el kit.

NOTA: En las aplicaciones de tablero NF, ensamble únicamente los empalmes de riel.

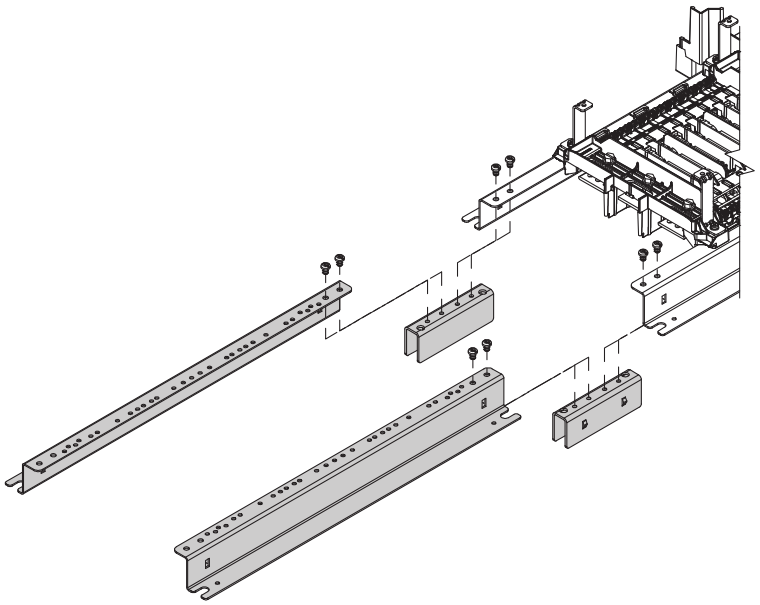


Tablero NQ
NQES18

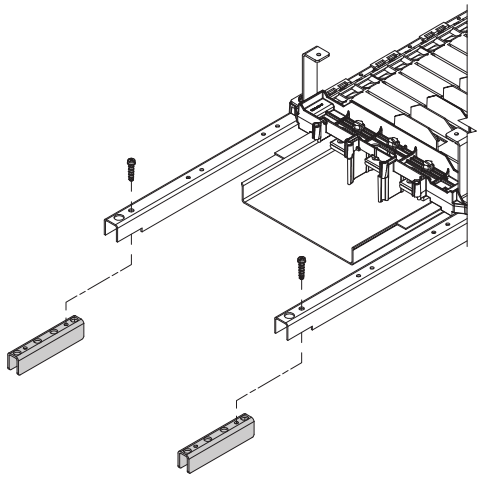


Tablero NF
NFES18


© 2008 Schneider Electric Reservados todos los derechos

3 Ensamble la base de montaje y barrera en las extensiones de riel (empalmes de riel para los tableros NF) como se muestra, utilizando los tornillos roscantes de 10-32 incluidos con el kit.

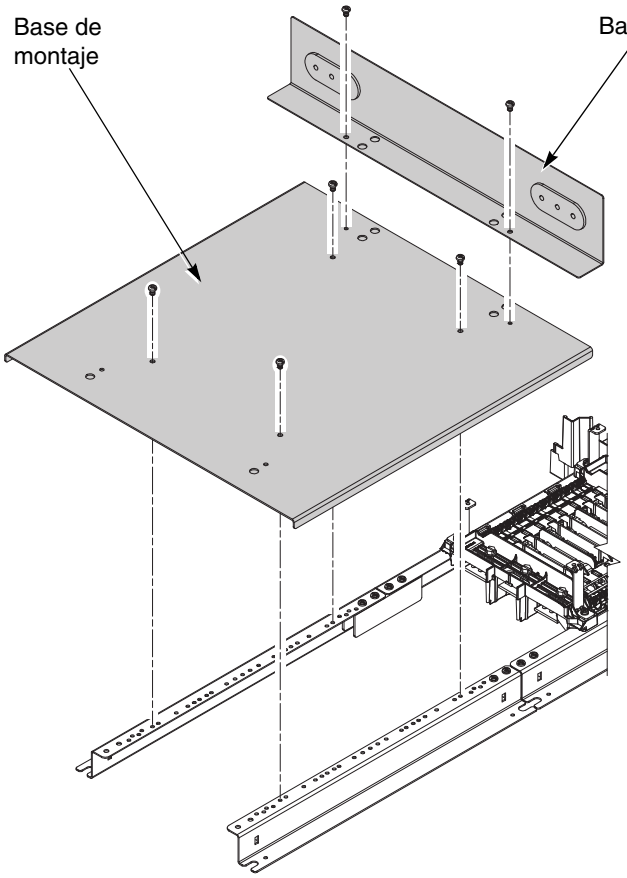


Tablero NQ
NQES18

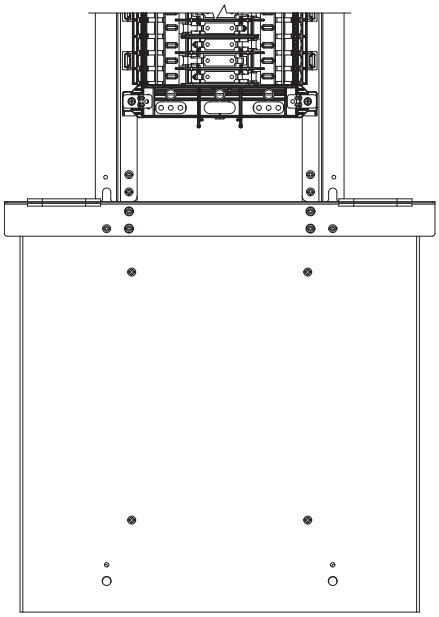

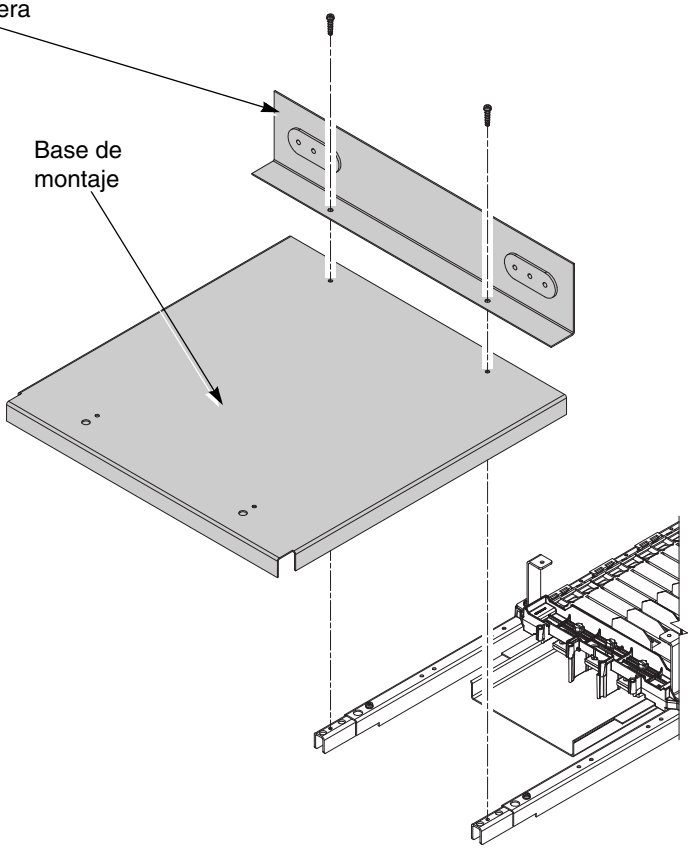

Tablero NF
NFES18

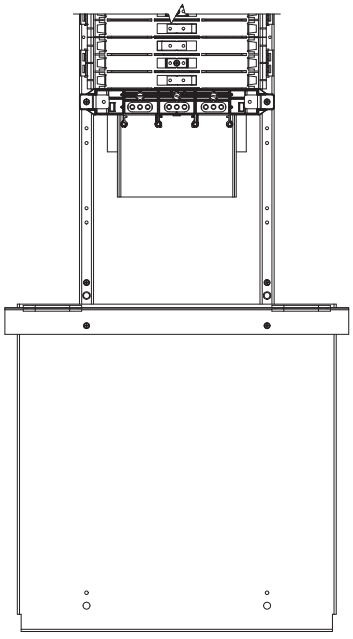


ESPAÑOL

© 2008 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

4 Vuelva a montar el ensamble de frente muerto utilizando los tornillos que conservó en el paso 1.

NOTA: A continuación se muestra el tablero NQ.

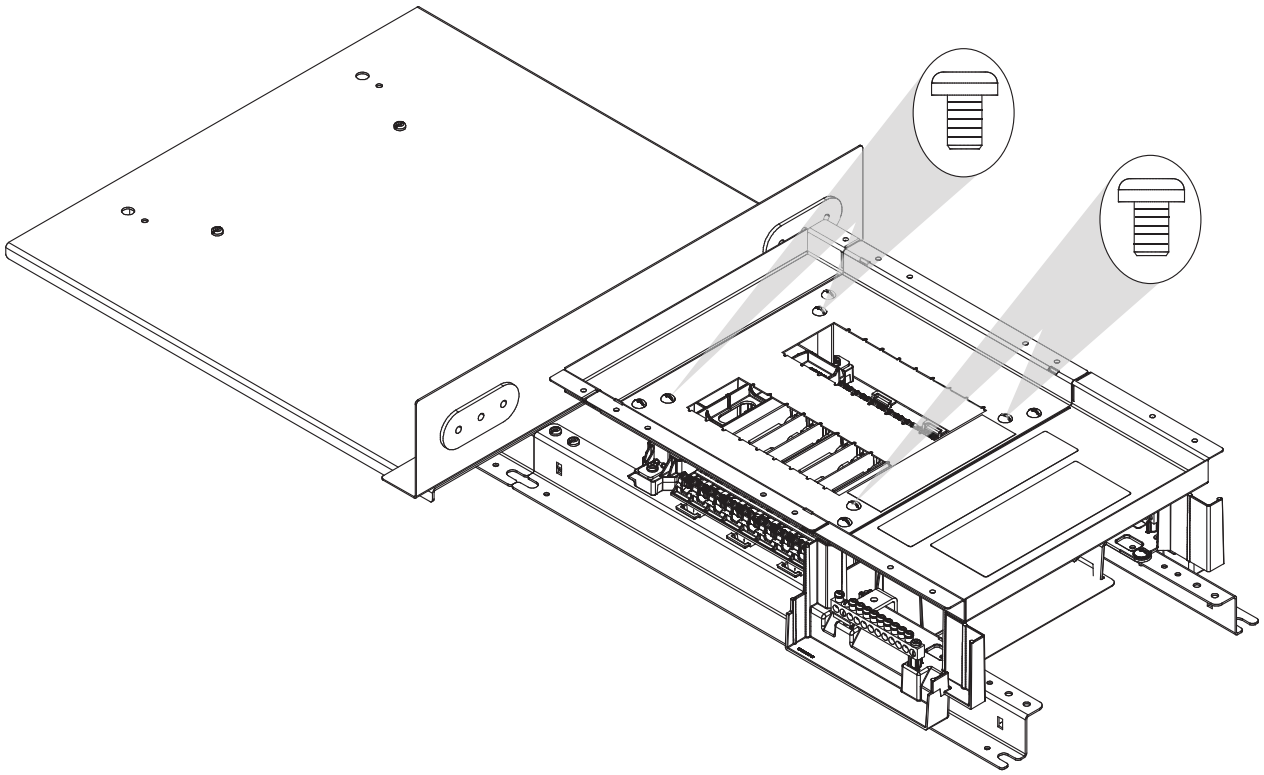

Para obtener asistencia técnica sobre la instalación de este kit, póngase en contacto con el Centro de información al cliente de Square D/Schneider Electric llamando al 01 800 724 63 43 37 (en México) o al 1-888-778-2733 (en EUA).

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

© 2008 Schneider Electric Reservados todos los derechos

80043-753-01
03/2008
Peru, IN, USA

Directives d'utilisation

Kit d'extension de panneaux NQ et NF

Installation sur un panneau de distribution NQ ou NF Classe 1640 et 1670

À conserver pour usage ultérieur.

Introduction

Ce bulletin contient les directives d'installation de kits d'extension la marque Square D® sur les panneaux de distribution NQ et NF de la marque Square D fabriqués par Schneider Electric.

Mesures de sécurité

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.
- Installez ce kit sur l'extrémité du panneau de distribution à l'opposé de l'extrémité secteur et n'utilisez pas des options attachées à cette extrémité.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

FRANÇAIS

Contenu du kit


NQES18

A. Cuve de montage (1)
B. Cloison (1)
C. Prolongateurs de rails (2)
D. Raccords de rails (2)
E. Vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po (14)

NFES18

F. Cuve de montage (1)
G. Cloison (1)
H. Raccords de rails (2)
I. Vis auto-taraudeuses de 10-32 x 7/8 po (4)

REMARQUE : Vis grossies pour montrer les détails.

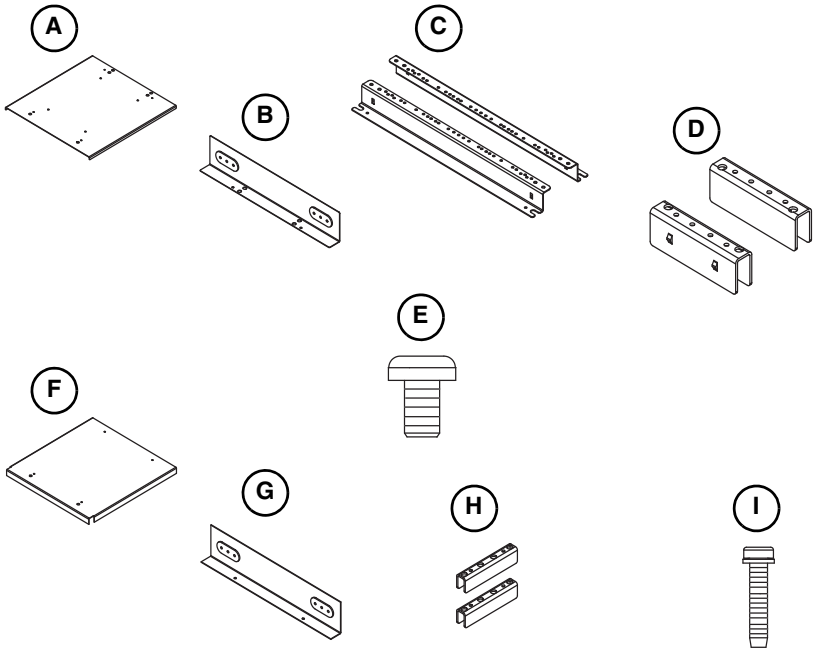

Outils nécessaires




- Tournevis à pointe Robertson (carrée) nº 2

Installation d'un kit d'extension de panneaux NQ et NF



Couper toutes les alimentations à cet appareil avant de travailler à l'intérieur du panneau de distribution et observer toutes les procédures d'interverrouillage et d'étiquetage.

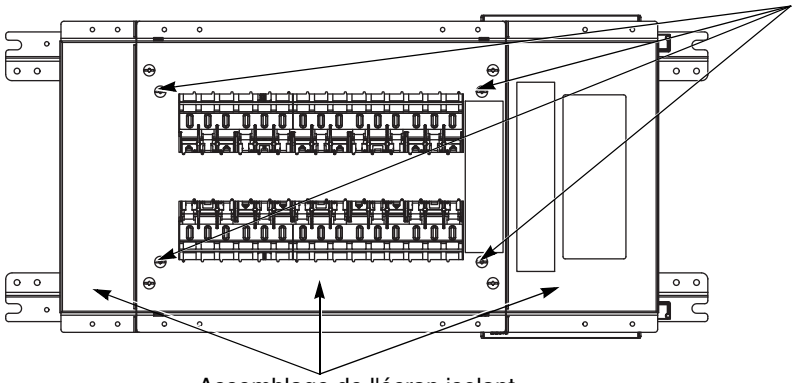


Assemblage de l'écran isolant

1 Retirer l'assemblage de l'écran isolant. Mettre les vis de côté pour un usage ultérieur.


REMARQUE : Panneau de distribution NQ représenté.

2 Fixer les prolongateurs de rails, fournis dans le kit, à l'extrémité des rails de montage existants (opposées à l'extrémité secteur) à l'aide des raccords de rails et les vis auto-taraudeuses de 10-32 comprises dans le kit.

REMARQUE : Pour les panneaux de distribution NF, assembler les raccords de rails seulement.

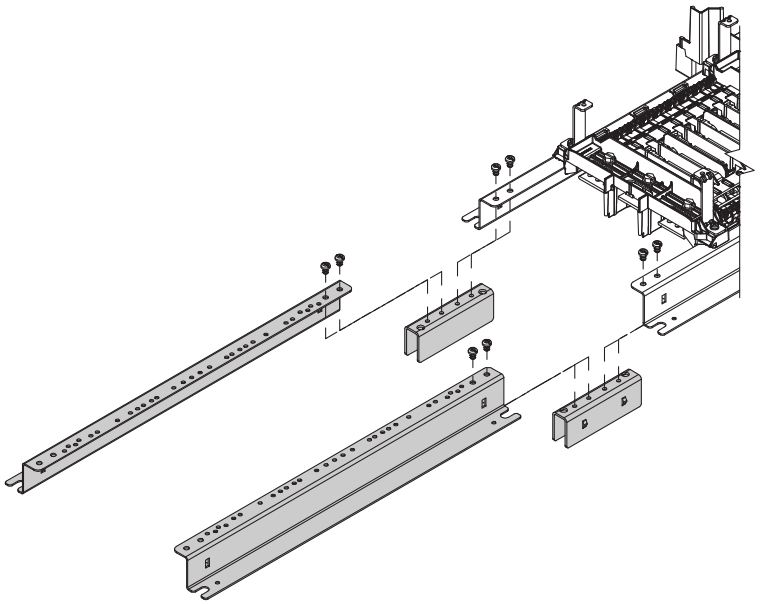

Panneau de distribution NQ
NQES18

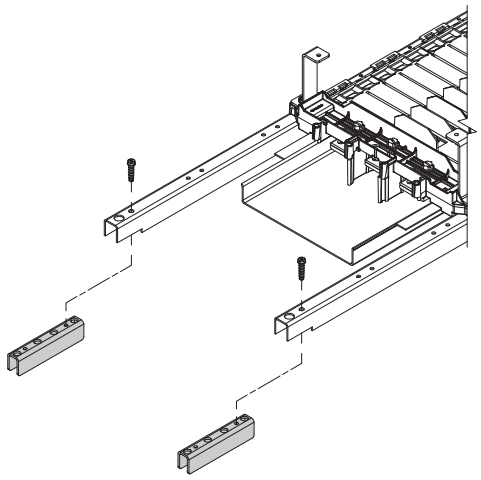


Panneau de distribution NF
NFES18


FRANÇAIS


© 2008 Schneider Electric Tous droits réservés

3 Assembler une cuve de montage et une cloison aux prolongateurs de rails (raccords de rails, pour panneaux de distribution NF) comme indiqué, à l'aide des vis auto-taraudeuses de 10-32 incluses dans le kit.

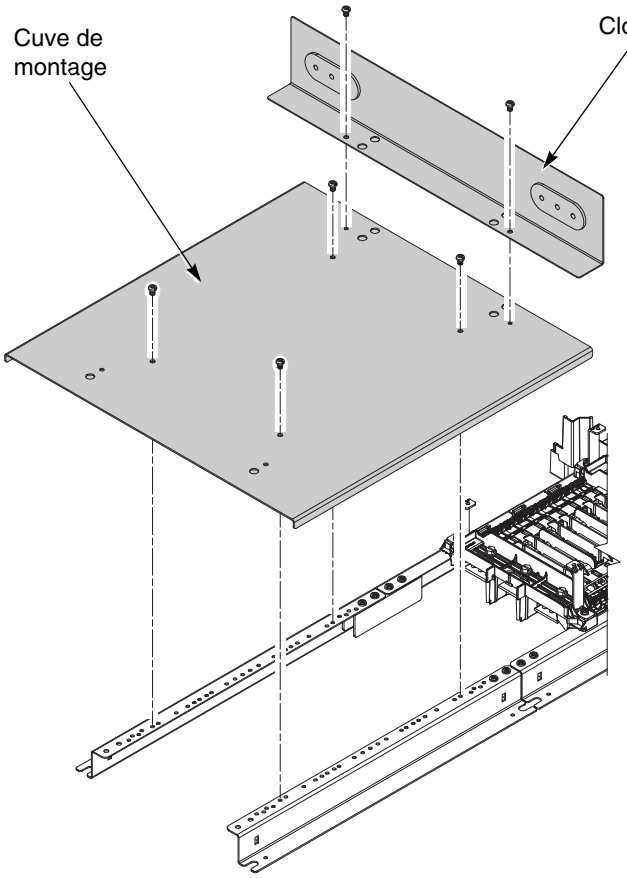


Panneau de distribution NQ
NQES18

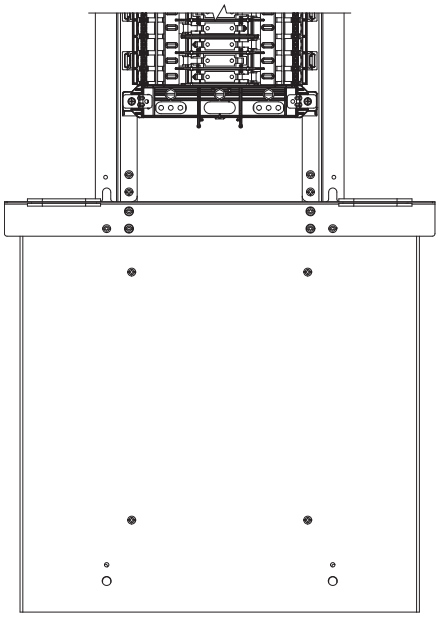

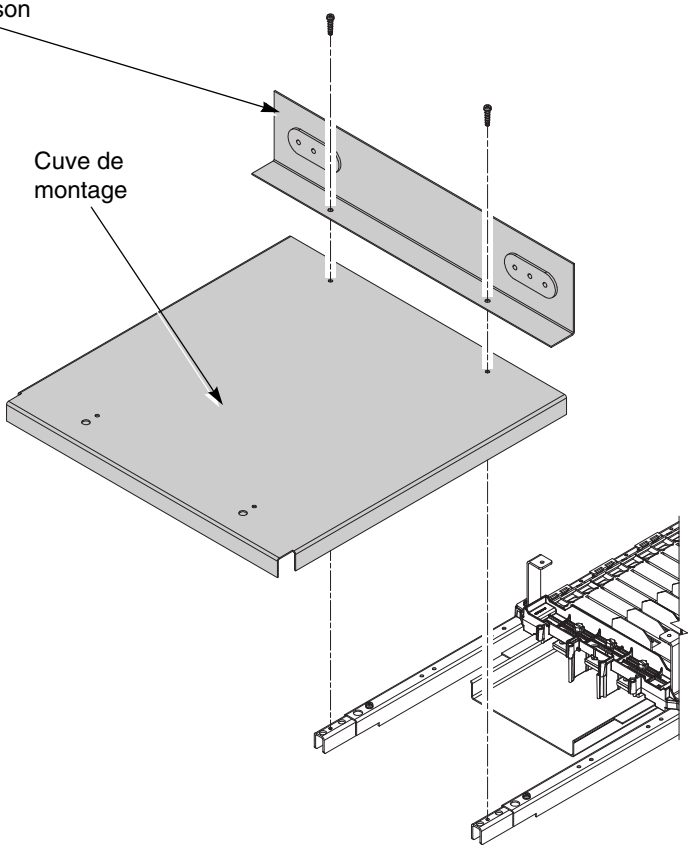


Panneau de distribution NF
NFES18

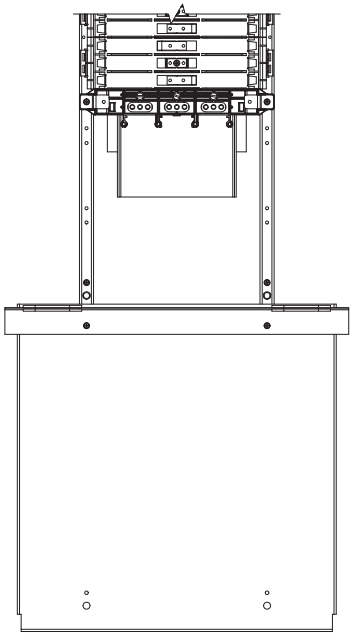

© 2008 Schneider Electric Tous droits réservés

4 Remonter l'assemblage de l'écran isolant à l'aide des vis mises de côté au point 1.

REMARQUE : Panneau de distribution NQ représenté ci-dessous.

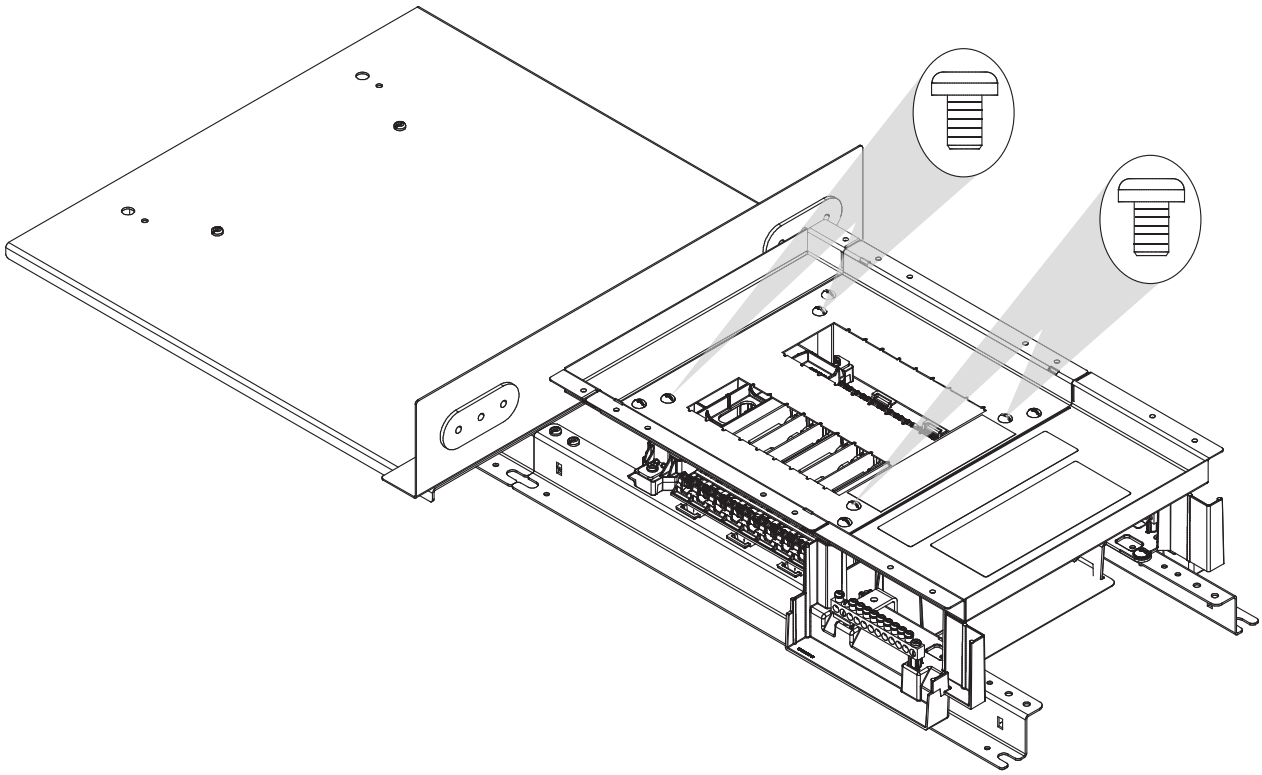

FRANÇAIS

Pour obtenir une assistance technique sur l'installation de ce kit, contacter le centre d'informations à la clientèle Square D/Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É-U.).

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

© 2008 Schneider Electric Tous droits réservés

NQ and NF Equipment Space Kit
Kit de extensión de los tableros NQ y NF
Kit d'extension de panneaux NQ et NF

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

80043-753-01
© 2008 Schneider Electric
All Rights Reserved

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

80043-753-01
© 2008 Schneider Electric
Reservados todos los derechos

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

80043-753-01
© 2008 Schneider Electric
Tous droits réservés

03/2008



80043-842-01
08/2018

California Proposition 65 Warning—Nickel Compounds and Bisphenol A (BPA)

Advertencia de la Proposición 65 de California—compuestos de níquel y Bisfenol A (BPA)

Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie—composés de nickel et Bisphénol A (BPA)

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

All trademarks are the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca

© 2018 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés