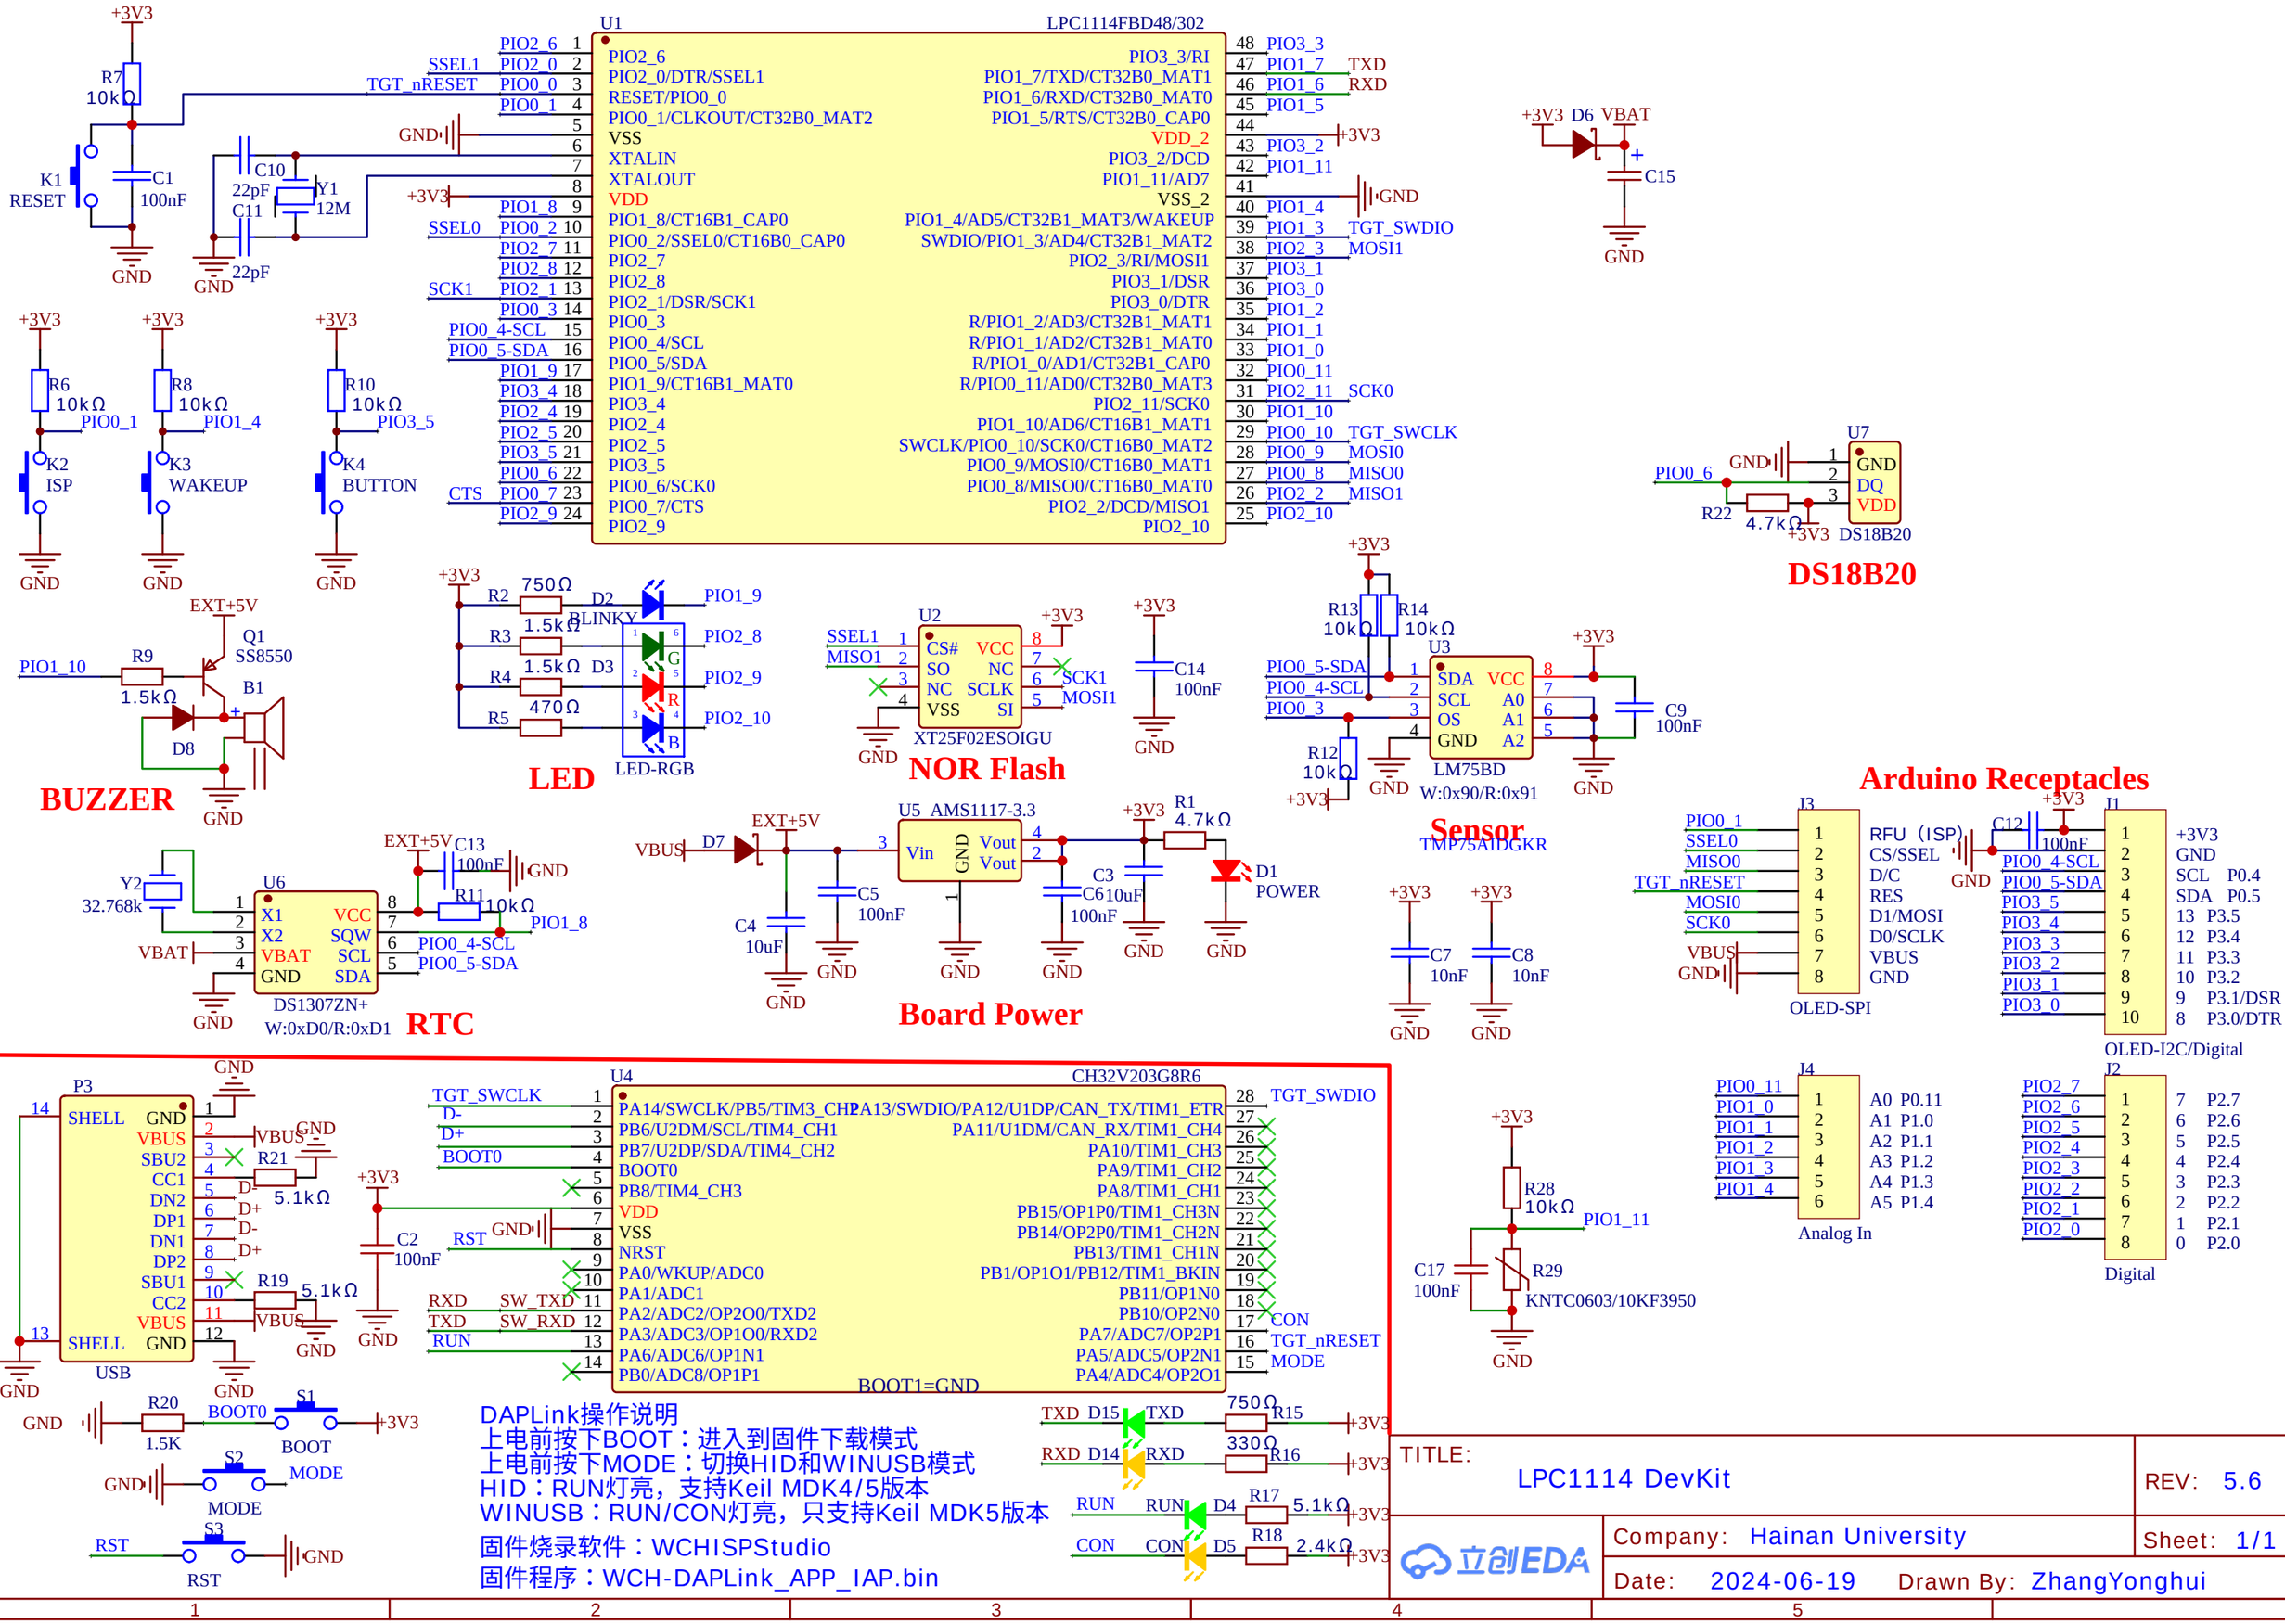

U1
LPC1114FBD48/302
PIO2_6
PIO2_0/DTR/SSEL1
RESET/PIO0_0
PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2
VSS
XTALIN
XTALOUT
VDD
PIO1_8/CT16B1_CAP0
PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0
PIO2_7
PIO2_8
PIO2_1/DSR/SCK1
PIO0_3
PIO0_4/SCL
PIO0_5/SDA
PIO1_9/CT16B1_MAT0
PIO3_4
PIO2_4
PIO2_5
PIO3_5
PIO0_6/SCK0
PIO0_7/CTS
PIO2_9
PIO3_3/RI
PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1
PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0
PIO1_5/RTS/CT32B0_CAP0
VDD_2
PIO3_2/DCD
PIO1_11/AD7
VSS_2
PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP
SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2
PIO2_3/RI/MOSI1
PIO3_1/DSR
PIO3_0/DTR
R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1
R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0
R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0
R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3
PIO2_11/SCK0
PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1
SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2
PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1
PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0
PIO2_2/DCD/MISO1
PIO2_10
+3V3
R7 10kΩ
K1 RESET
C1 100nF
GND
C10 22pF
C11 22pF
Y1 12M
SSEL1
TGT_nRESET
SSEL0
SCK1
CTS
R6 10kΩ
R8 10kΩ
R10 10kΩ
PIO0_1
PIO1_4
PIO3_5
K2 ISP
K3 WAKEUP
K4 BUTTON
EXT+5V
Q1 SS8550
R9 1.5kΩ
B1
D8
BUZZER
R2 750Ω
R3 1.5kΩ
R4 1.5kΩ
R5 470Ω
D2 BLINKY
D3
LED-RGB
LED
U2
CS#
SO
NC
VSS
VCC
NC
SCLK
SI
SCK1
MOSI1
XT25F02ESOIGU
NOR Flash
C14 100nF
R13 10kΩ
R14 10kΩ
U3
SDA
SCL
OS
GND
VCC
A0
A1
A2
LM75BD
W:0x90/R:0x91
R12 10kΩ
C9 100nF
Sensor
TMP75AIDGKR
C7 10nF
C8 10nF
U7
DS18B20
R22 4.7kΩ
Y2 32.768k
U6
DS1307ZN+
W:0xD0/R:0xD1
RTC
C13 100nF
R11 10kΩ
U5 AMS1117-3.3
Vin
Vout
D7
C4 10uF
C5 100nF
C3 10uF
C6 100nF
R1 4.7kΩ
D1 POWER
Board Power
C15
VBAT
Arduino Receptacles
J3
OLED-SPI
RFU (ISP)
CS/SSEL
D/C
RES
D1/MOSI
D0/SCLK
VBUS
J1
OLED-I2C/Digital
C12 100nF
J4
Analog In
J2
Digital
P3
USB
SHELL
VBUS
SBU2
CC1
DN2
DP1
DN1
DP2
SBU1
CC2
R21 5.1kΩ
R19 5.1kΩ
U4
CH32V203G8R6
PA14/SWCLK/PB5/TIM3_CH2
PB6/U2DM/SCL/TIM4_CH1
PB7/U2DP/SDA/TIM4_CH2
BOOT0
PB8/TIM4_CH3
VDD
VSS
NRST
PA0/WKUP/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2/OP2O0/TXD2
PA3/ADC3/OP1O0/RXD2
PA6/ADC6/OP1N1
PB0/ADC8/OP1P1
PA13/SWDIO/PA12/U1DP/CAN_TX/TIM1_ETR
PA11/U1DM/CAN_RX/TIM1_CH4
PA10/TIM1_CH3
PA9/TIM1_CH2
PA8/TIM1_CH1
PB15/OP1P0/TIM1_CH3N
PB14/OP2P0/TIM1_CH2N
PB13/TIM1_CH1N
PB1/OP1O1/PB12/TIM1_BKIN
PB11/OP1N0
PB10/OP2N0
PA7/ADC7/OP2P1
PA5/ADC5/OP2N1
PA4/ADC4/OP2O1
BOOT1=GND
C2 100nF
R20 1.5K
S1 BOOT
S2 MODE
S3 RST
R28 10kΩ
R29 KNTC0603/10KF3950
C17 100nF
R15 750Ω
R16 330Ω
R17 5.1kΩ
R18 2.4kΩ
D4
D5
DAPLink操作说明
上电前按下BOOT：进入到固件下载模式
上电前按下MODE：切换HID和WINUSB模式
HID：RUN灯亮，支持Keil MDK4/5版本
WINUSB：RUN/CON灯亮，只支持Keil MDK5版本
固件烧录软件：WCHISPStudio
固件程序：WCH-DAPLink_APP_IAP.bin
TITLE: LPC1114 DevKit
REV: 5.6
Company: Hainan University
Sheet: 1/1
Date: 2024-06-19
Drawn By: ZhangYonghui
立创EDA