



РІШЕННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ

SE-F5 Pro



Комплексний захист

Сучасна система керування батареєю (BMS) з активним запобіжником



Гнучке розширення

До 32 батарей можуть працювати паралельно



Оптимізована щільність енергії

Інтегрований акумуляторний модуль (PACK): зменшені втрати в кабелях,



Надвисока ефективність

Підтримка максимального заряду 1С і розряду 1С.



Просте обслуговування

Автоматичне мережеве підключення, локальний режим моніторингу батареї, віддалений моніторинг системи ESS



Надійна довговічність

Стабільна робота при температурі від -20°C до



Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od

РІШЕННЯ ESS ДЛЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ



Модель

SE-F5 Pro

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Тип батареї		LiFePO ₄
Ємність		100 Ah
Масштабування		До 32 батарей паралельно
Номинальна напруга		51.2 V
Робоча напруга		44.8 V ~ 57.6 V
Номинальна енергія		5.12 kWh
Струм заряду	Макс. безперервний	100 A
	Піковий	150 A (120 sec)
Струм заряду	Макс. безперервний	100 A
	Піковий	150 A (120 sec)

ІНШІ ПАРАМЕТРИ


Рекомендована глибина розряду	90% DoD
Розміри (Ш × В × Г)	404 × 547 × 141 мм
Приблизна вага	44 кг
LED індикатори	LED (SOC, робота, захист) і зумер
Ступінь захисту корпусу	IP21
Робоча температура	Заряд: 0°C~55°C Розряд: -20°C~55°C
Температура зберігання	0~35°C
Відносна вологість	95% (без конденсації)
Висота	≤3000 м
Термін служби	≥6000 циклів
Монтаж	Настінний, підлоговий або модульний монтаж
Комунікація	CAN2.0, RS485, додатковий модуль (WiFi + Bluetooth + додаток)
Гарантійний термін	10 років
Енергетичний ресурс	16 MWh-год

АВТОНОМКА



Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od

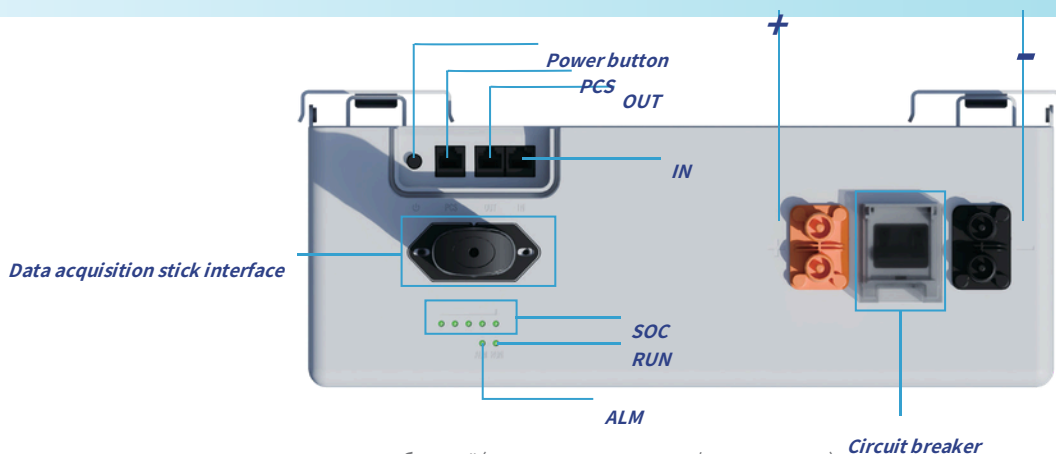

- ◎ -: Позиція підключення негативного контакту батареї (швидке підключення/відключення).
- ◎ +: Позиція підключення позитивного контакту батареї (швидке підключення/відключення).
- ◎ SOC: ці 5 світлодіодів показують рівень заряду батареї та стан заряджання або розряджання.
- ◎ RUN індикатор: зелений світлодіод показує, що батарея працює.
- ◎ ALM індикатор: червоний світлодіод сигналізує про помилку або аварійний стан
- ◎ Кнопка живлення: вмикає або вимикає батарею.
- ◎ PCS: порт зв'язку з інвертором (RJ45). Працює за протоколом CAN (500 kbps) або RS485 (9600 bps) і використовується для передачі даних батареї до інвертора.
- ◎ OUT: порт паралельної комунікації (RJ45) Підключається до порту IN наступної батареї для зв'язку між кількома батареями при паралельному підключенні.
- ◎ IN: порт паралельної комунікації (RJ45) Підключається до порту OUT попередньої батареї для зв'язку між батареями.
- ◎ Автоматичний вимикач: використовується для ручного керування підключенням батареї до зовнішніх пристроїв.
- ◎ Місце для підключення модуля збору даних (Data Logger), який передає інформацію через WiFi або Bluetooth.

Приклад монтажу


Модульне встановлення (стек)

Підтримує 6 батарей в одному кластері, при цьому кілька кластерів можуть працювати паралельно.



Настінний монтаж

Підтримується настінне встановлення та паралельне підключення кількох батарей.



Варіанти конфігурації та зовнішнього вигляду SE-F5 Pro



Додаток Deye



Моніторинг через Bluetooth




Низьке енергоспоживання
(Bluetooth LE)



Автоматичне оновлення



Локальний режим моніторингу батареї

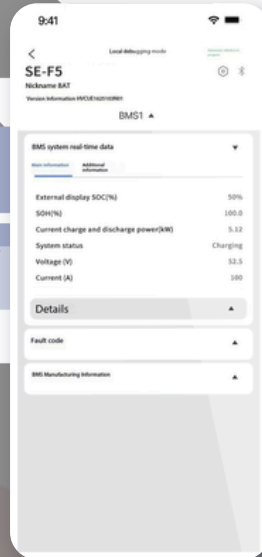


Швидке підключення

Не потребує інтернету

Портативне керування



Віддалений моніторинг системи ESS (інвертор і батарея Deye)

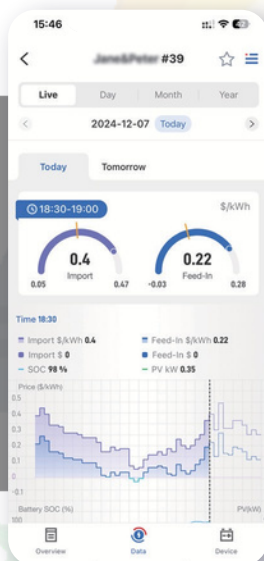

Моніторинг обладнання в реальному часі

Інтелектуальні стратегії заряджання та розряджання

Аналітика даних за допомогою штучного інтелекту

Індивідуальне обслуговування

Зробіть енергосистему вашого дому розумнішою →

Завантажте додаток Deye, щоб почати користуватися системою.



Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od