



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Diagnóstico de Schaman

Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

Schaman

2026

USO INTERNO

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

ÍNDICE

1. Escenario	3
2. Herramientas	4
3. Procedimiento	5
3.1. Flujo de derivación	5
3.2. Consideraciones	5
3.3. Revisión del Servicio	6
3.4. Reinicio de servicio	8
3.5. Realizar test de Velocidad	9
3.6. Revisar los dispositivos conectados	10
3.7. Notificación	11
4. Anexos	11

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

1. Escenario

Cuando se presente un evento masivo en los servicios de los clientes que no pueda ser resuelta por el equipo de NOC; debido que el incidente sea físico y lógico, es necesario derivar el caso al equipo de TCM y Experiencia para su notificación.



A continuación, se detallan las principales situaciones que requieren dicha derivación:

Causas de la Avería	Descripción	Acción Por Tomar
Puerto Atenuado/Averiado	El puerto está dañado o presenta atenuación que afecta la conexión.	Derivar a TCM y Experiencia para conocimiento.
CTO/NAP sin Potencia	El Nodo de Acceso de Punto (NAP) no tiene la potencia necesaria para operar.	Derivar a TCM y Experiencia para conocimiento.
Corte de Energía	La ONT se encuentre sin fuente de energía	Derivar a TCM y Experiencia para conocimiento.
Puerto sin Pigtail	El puerto no cuenta con el Pigtail necesario para realizar la conexión.	Derivar a TCM y Experiencia para conocimiento.
Pigtail Roto	El Pigtail está dañado, lo que impide su correcta conexión.	Derivar a TCM y Experiencia para conocimiento.
CTO/NAP Robado	CTO/NAP ha sido robado, lo que interrumpe el servicio.	Derivar a TCM y Experiencia para conocimiento.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

2. Herramientas

Link: [Schaman SSO](#)

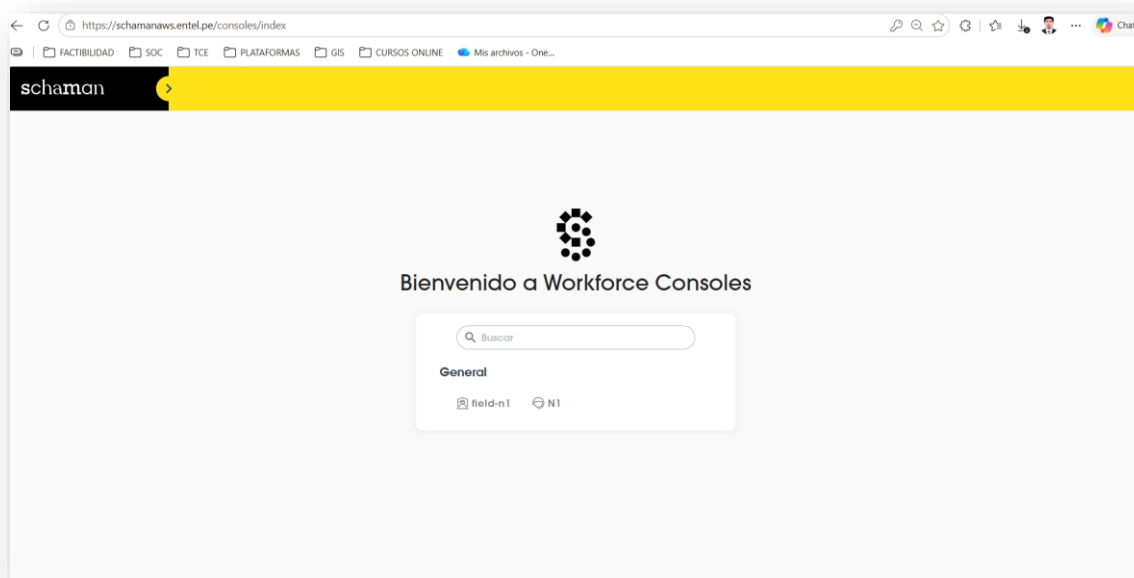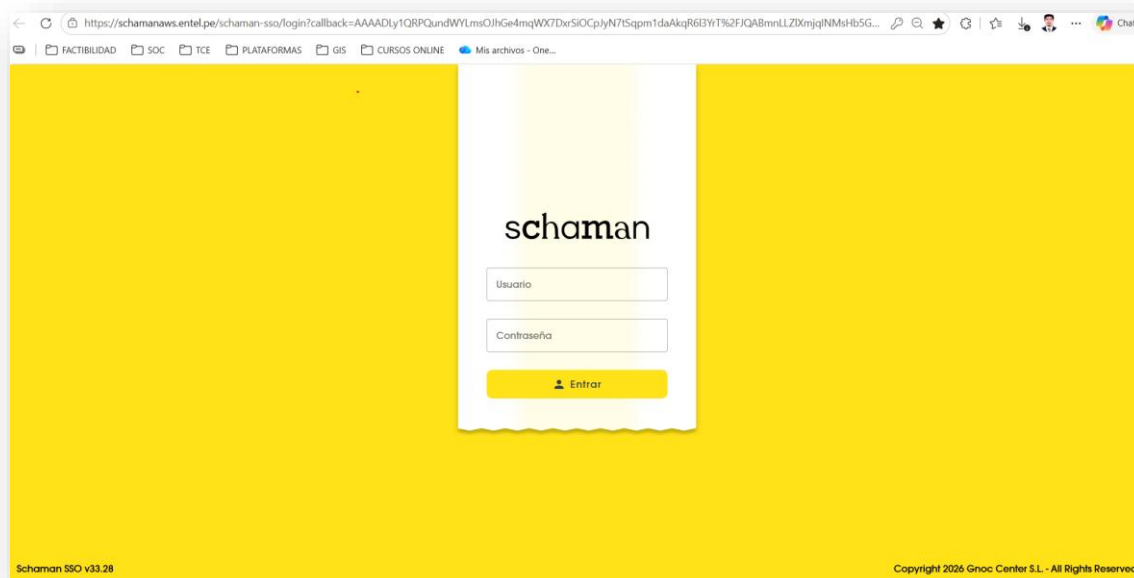

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

3. Procedimiento

3.1. Flujo de derivación

Detalle del proceso de derivación:

1. **Recepción del Caso:** SOC se comunicará con el NOC y reportará el evento masivo, adjuntado las evidencias respectivas.
2. **Creación del Ticket:** SOC revisará los servicios de los clientes en Schaman.
3. **Derivación a áreas:** SOC procederá con la derivación del ticket al área de TCM y Experiencia Técnica Remota (ETR), quienes será el encargado de gestionar a los técnicos y clientes.
4. **Cierre de Incidencia:** Una vez derivado el caso, TCM y Experiencia validan los servicios y procede con el cierre del ticket.



3.2. Consideraciones



1. SOC deberá proporcionar las evidencias necesarias sobre el caso a reportar
2. El correo deberá tener la información mínima necesaria para ser derivado al área NOC.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

3.3. Revisión del Servicio


A continuación, se presenta el paso para la revisión de los servicios en Schaman.

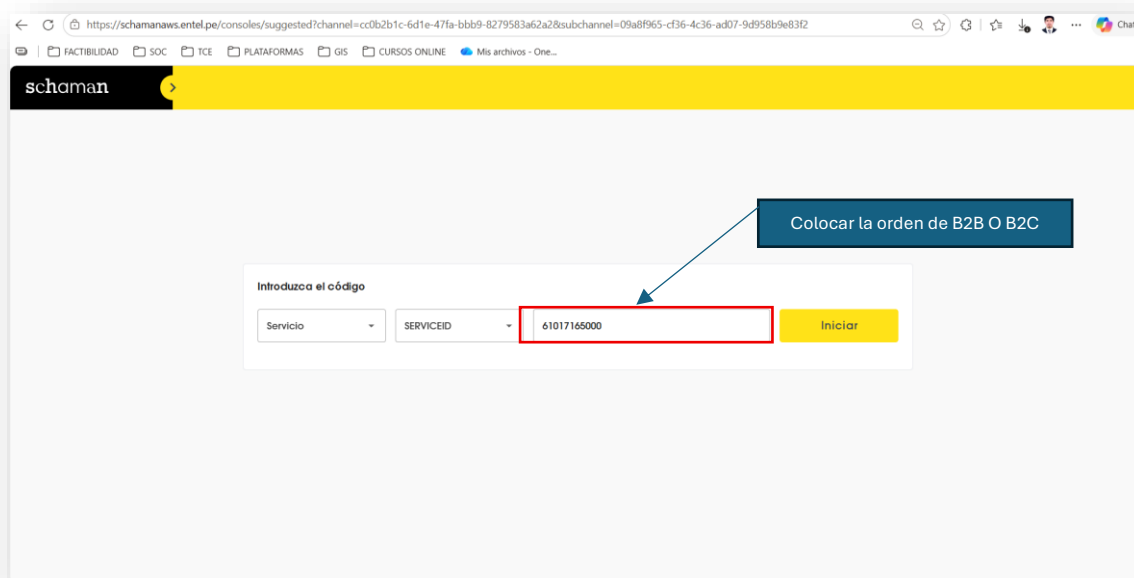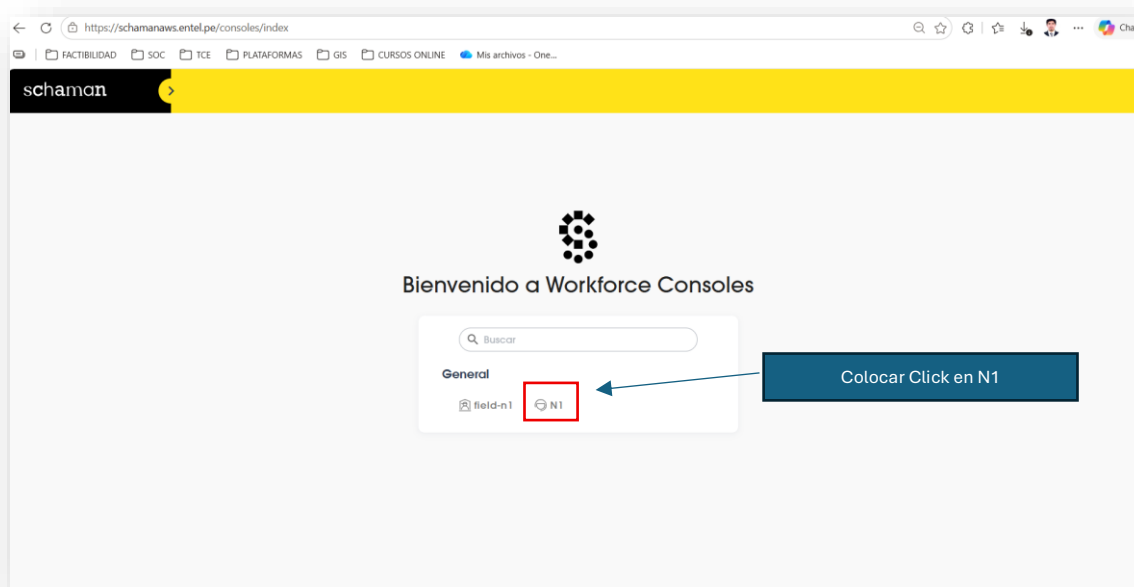

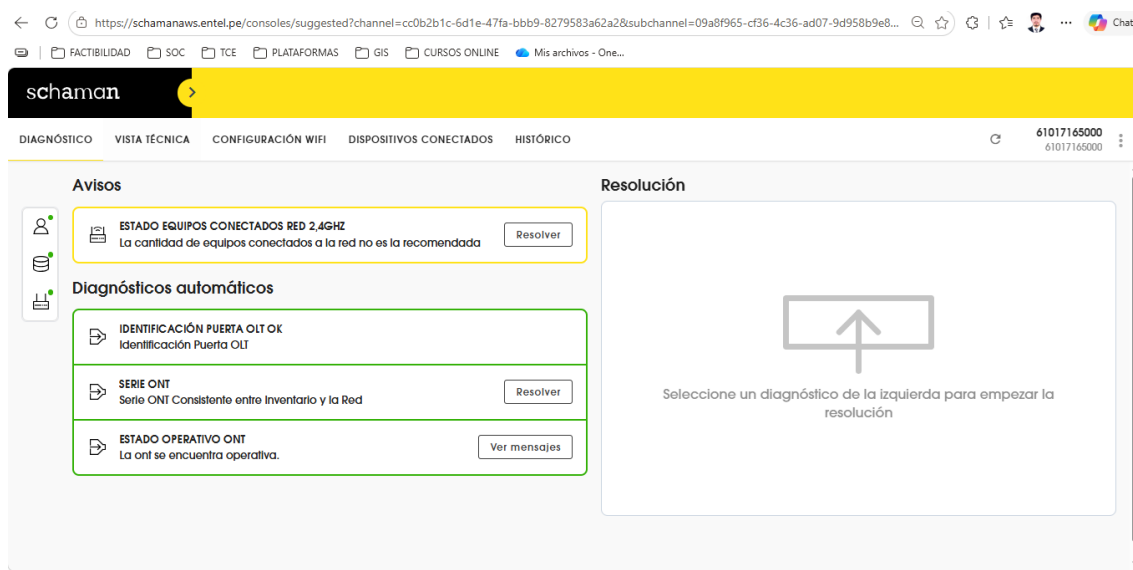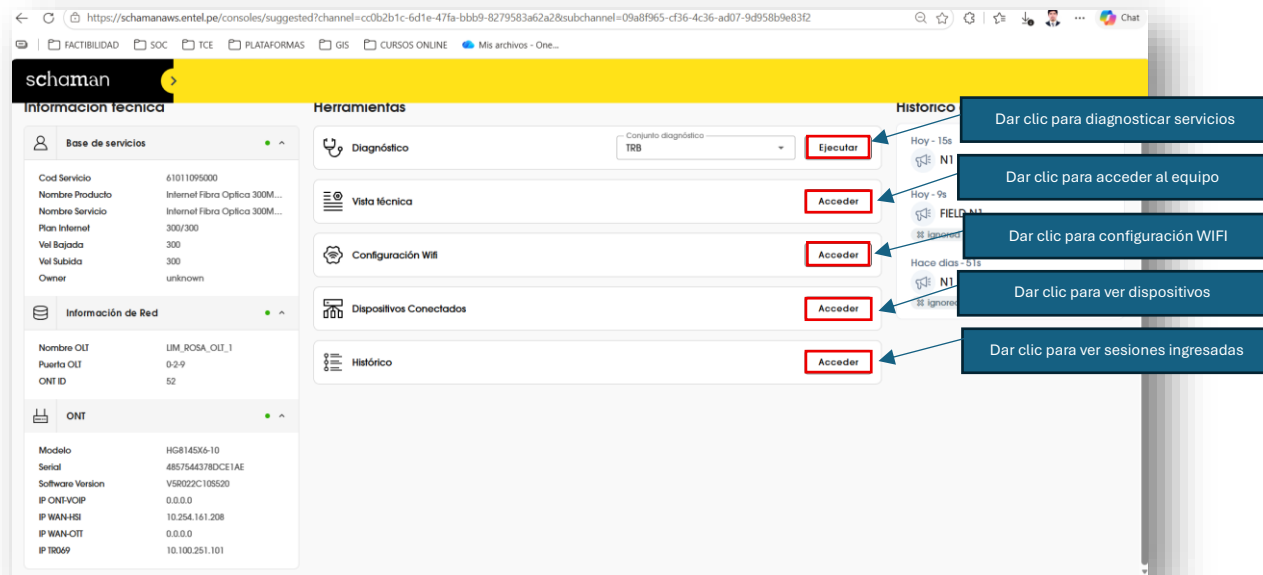


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

3.4. Reinicio de servicio

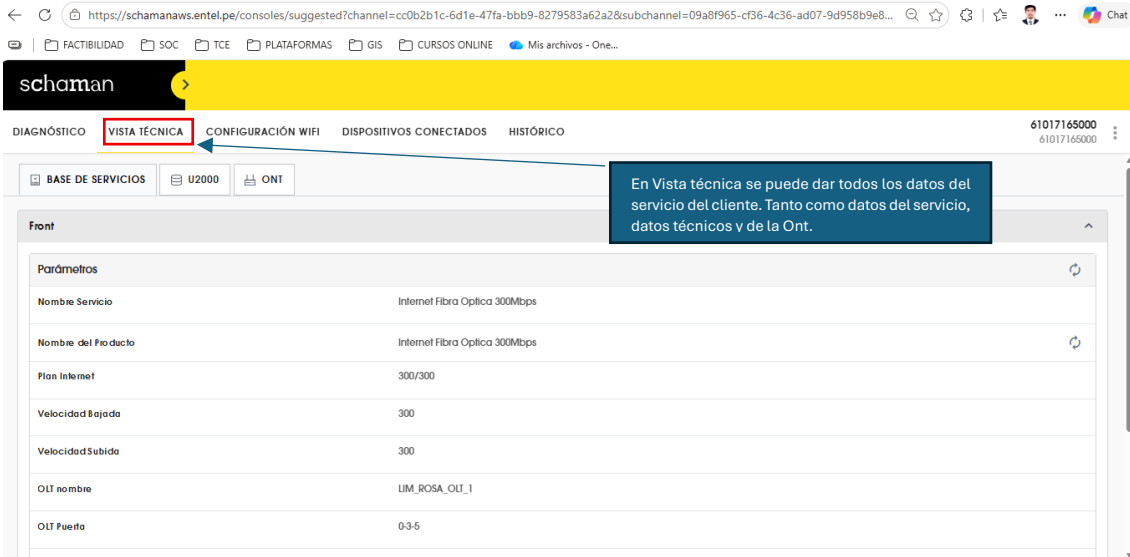

En Vista técnica se puede dar todos los datos del servicio del cliente. Tanto como datos del servicio, datos técnicos y de la Ont.

Parámetros	
Nombre Servicio	Internet Fibra Optica 300Mbps
Nombre del Producto	Internet Fibra Optica 300Mbps
Plan Internet	300/300
Velocidad Bajada	300
Velocidad Subida	300
OLT nombre	LIM_ROSA_OLT_1
OLT Puerto	0-3-5
ONT End	ABCTEA#958C7A8DA

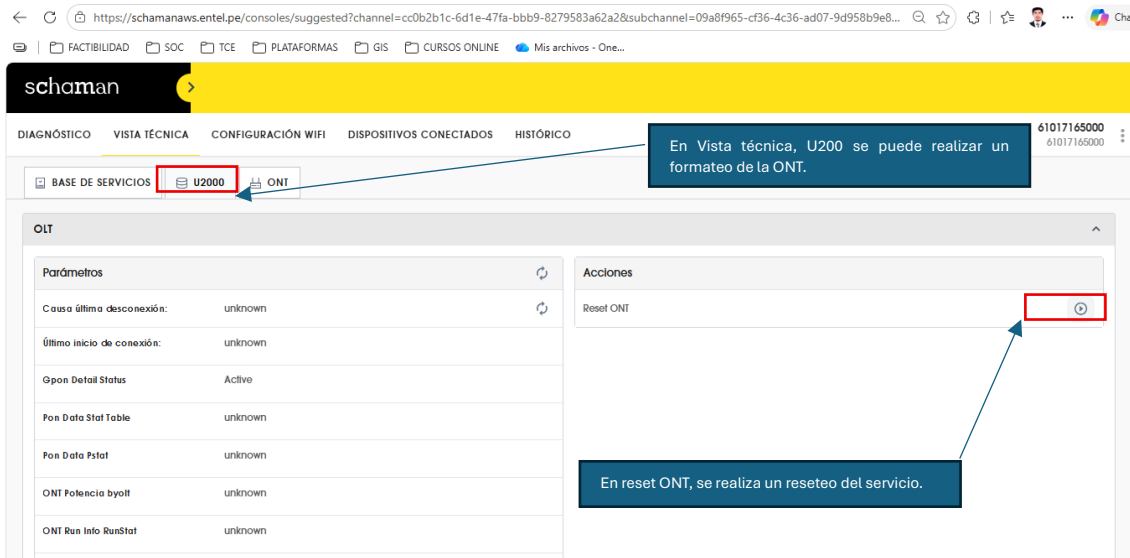

En Vista técnica, U200 se puede realizar un formateo de la ONT.


En reset ONT, se realiza un reseteo del servicio.

Parámetros	
Causa última desconexión:	unknown
Último inicio de conexión:	unknown
Gpon Detail Status	Active
Pon Data Stat Table	unknown
Pon Data Pstat	unknown
ONT Potencia byolt	unknown
ONT Run Info RunStat	unknown

Acciones	
Reset ONT	ⓘ

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0


3.5. Realizar test de Velocidad

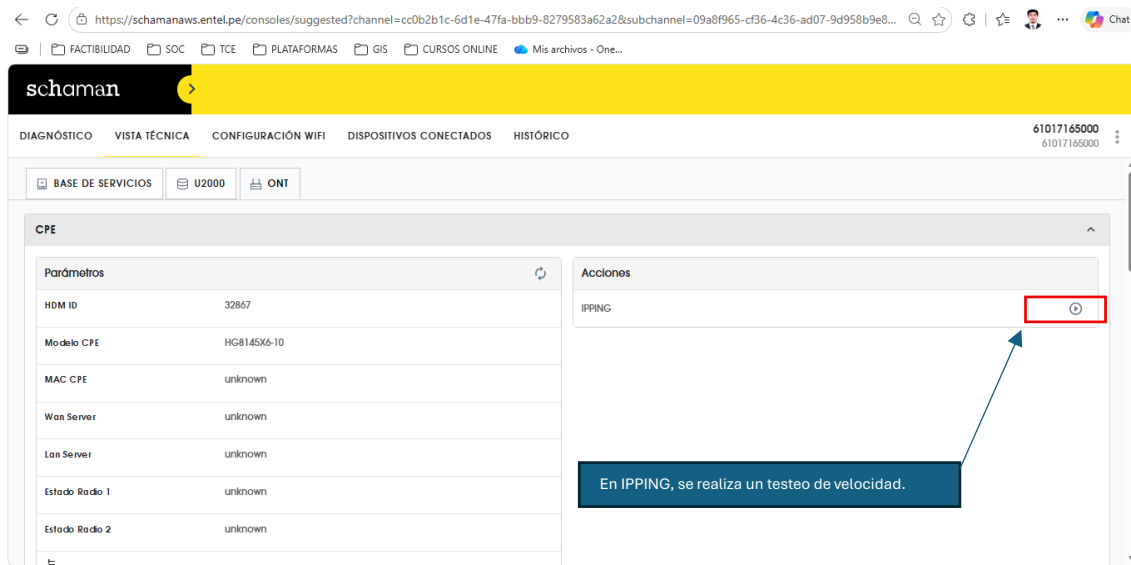

The screenshot shows the Schaman web interface. The top navigation bar includes 'DIAGNÓSTICO', 'VISTA TÉCNICA', 'CONFIGURACIÓN WIFI', 'DISPOSITIVOS CONECTADOS', and 'HISTÓRICO'. The 'CONFIGURACIÓN WIFI' tab is active. On the left, there's a 'CPE' section with a table of parameters:

Parámetros	
HDM ID	32867
Modelo CPE	HG8145X6-10
MAC CPE	unknown
Wan Server	unknown
Las Server	unknown
Estado Radio 1	unknown
Estado Radio 2	unknown

On the right, the 'Acciones' section contains an 'IPING' button, which is highlighted with a red box. A blue callout box points to it with the text: "En IPPING, se realiza un testeo de velocidad."

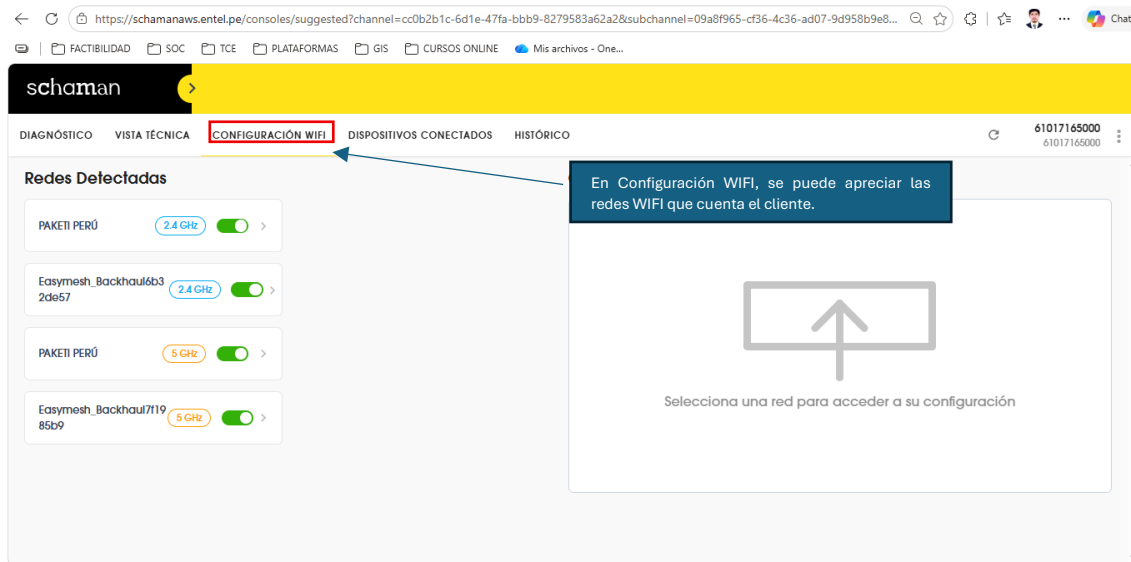

The screenshot shows the Schaman web interface. The top navigation bar includes 'DIAGNÓSTICO', 'VISTA TÉCNICA', 'CONFIGURACIÓN WIFI', 'DISPOSITIVOS CONECTADOS', and 'HISTÓRICO'. The 'CONFIGURACIÓN WIFI' tab is active. On the left, there's a 'Redes Detectadas' section with a list of networks:

- PAKETI PERÚ (2.4 GHz) [ON]
- Easymesh_Backhaul6b3 2de57 (2.4 GHz) [ON]
- PAKETI PERÚ (5 GHz) [ON]
- Easymesh_Backhaul7119 85b9 (5 GHz) [ON]

On the right, there's a large box with an upward arrow and the text: "Selecciona una red para acceder a su configuración". A blue callout box points to the 'CONFIGURACIÓN WIFI' tab with the text: "En Configuración WIFI, se puede apreciar las redes WIFI que cuenta el cliente."

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Diagnóstico de Schaman			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

3.6. Revisar los dispositivos conectados

← ↻ 🔍 <https://schamanaws.entel.pe/conssoles/suggested?channel=cc0b2b1c-6d1e-47fa-bbb9-8279583a62a2&subchannel=09a8f965-cf36-4c36-ad07-9d958b9e8...> 🌐 📄 Chat

📁 FACTIBILIDAD 📁 SOC 📁 TCE 📁 PLATAFORMAS 📁 GIS 📁 CURSOS ONLINE 📁 Mis archivos - One...

schaman >

DIAGNÓSTICO VISTA TÉCNICA CONFIGURACIÓN WIFI **DISPOSITIVOS CONECTADOS** HISTÓRICO

En Dispositivos conectados, se puede apreciar todos los dispositivos que tuvo conectado el cliente.

Dispositivos Conectados 15

Tipo	Estado	Nombre	IP	Mac	Tipo de conexión	SSID	
?	connected	C310	192.168.100.40	503dd1e72830	wifi	unknown	Identificar
?	connected	Administrator	192.168.100.28	009337e3560c	wifi	unknown	Identificar
?	connected	unknown	192.168.100.51	1ad1cef7b5ac	wifi	unknown	Identificar
?	connected	Google-Nest-Mini	192.168.100.53	2013b792084	wifi	unknown	Identificar
?	connected	unknown	192.168.100.54	463da078c1d7	wifi	unknown	Identificar
?	connected	unknown	192.168.100.55	a6ce4dab789d	wifi	unknown	Identificar
?	connected	unknown	192.168.100.56	fa96288ea309	wifi	unknown	Identificar
?	connected	C310	192.168.100.41	b8fbb332aa10	wifi	unknown	Identificar
?	connected	C310	192.168.100.34	bc071d0f19ab	wifi	unknown	Identificar
?	connected	C310	192.168.100.45	3c78955b9f4e	wifi	unknown	Identificar

← ↻ 🔍 <https://schamanaws.entel.pe/conssoles/suggested?channel=cc0b2b1c-6d1e-47fa-bbb9-8279583a62a2&subchannel=09a8f965-cf36-4c36-ad07-9d958b9e8...> 🌐 📄 Chat

📁 FACTIBILIDAD 📁 SOC 📁 TCE 📁 PLATAFORMAS 📁 GIS 📁 CURSOS ONLINE 📁 Mis archivos - One...

schaman >

DIAGNÓSTICO VISTA TÉCNICA CONFIGURACIÓN WIFI DISPOSITIVOS CONECTADOS **HISTÓRICO**

61017165000
61017165000

Historial de Sesiones (7)
Mostrando 7 registros de 7

Sesión dicson.campos@entel.pe 📄 16/06/2026 09:24:30 Sesión actual

En histórico, se puede apreciar todos usuarios que ingresaron para validar el servicio.

- N1
dicson.campos@entel.pe
📄 11m 43s 16/06/2026 09:24:30
- N1
dicson.campos@entel.pe
📄 17s 16/06/2026 09:18:24
- N1
dicson.campos@entel.pe
📄 5m 1s 16/06/2026 09:08:11
- N1
dicson.campos@entel.pe
📄 0s 15/06/2026 14:16:44

- 3.7. Notificación
- La notificación al área de TCM se realizará por medio de ticket hélix y para Experiencia se realizará por medio de ticket Siebel o Onetouch.

4. Anexos

Para la revisión y diagnostico se verán los patrones de luces de las ONT

Patron de luces ONT



Video.mp4

Atenuación de fibra de ONT



Video_.mp4

¿Cuáles son los valores preferenciales de PO y RSSI?

Valores preferenciales		
Umbral de Potencia Óptica	-08 a -26	
Umbral de RSSI	Banda 2.4G SSID1	-55 a – 80
	Banda 5G SSID5	0 a – 55