

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

Guía Operativa

Provisión y Troubleshooting NAZCA

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

Contenido

1.	Revisión y Aprobación	3
2.	Control de cambios	3
3.	Objetivo del Documento.....	3
4.	Alcance.....	3
5.	Definiciones	4
6.	Flujo de Provisión	4
7.	Configuración en ACS Genie	5
7.1	Búsqueda de Serial number	5
7.2	Validar estado de la ONT.....	6
7.3	Actualización de Firmware	7
7.4	Carga de Configuración XML	10
7.5	Configuración VLAN de Internet	12
7.6	Configuración de Usuario y Contraseña de Internet	14

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

1. Revisión y Aprobación

Nombre		Fecha	Área
Elaboró	Felipe Tenorio	01/07/2026	SubGerencia Implementación y QA
Revisó			

2. Control de cambios

Revisión	Fecha	Cambios Realizados
01	20/07/2026	Primera version

3. Objetivo del Documento

Este documento se ha preparado con el propósito de presentar el proceso de provisión y diagnóstico en las plataformas que contemplan para el proyecto de la red nazca.


4. Alcance

Este alcance busca estandarizar los procedimientos de provisión y diagnóstico, reducir los tiempos de atención, facilitar la identificación de incidencias entre plataformas y asegurar la continuidad operativa de los servicios desplegados.

5. Definiciones

- a) **AAA** : Plataforma encargada de autenticar los dispositivos o usuarios, autorizar el acceso a los servicios de red y registrar la información de las sesiones.
- b) **ACS Genie** : Plataforma de gestión remota de equipos CPE (ONT y routers) basada en TR-069, utilizada para el aprovisionamiento, configuración, y actualización de firmware de los equipos instalados en el domicilio del cliente.
- c) **PE-COM** : Router preagregador que forma parte de la red de transporte. Su función es concentrar el tráfico proveniente de múltiples equipos de acceso (OLT u otros nodos), aplicar políticas de encaminamiento y calidad de servicio, y transportarlo hacia la red de agregación y el núcleo de la red.
- d) **FAN Sharing** : Arquitectura de interconexión que permite compartir la infraestructura de acceso y transporte entre Entel y WINET para la prestación de servicios GPON.

6. Flujo de Provisión

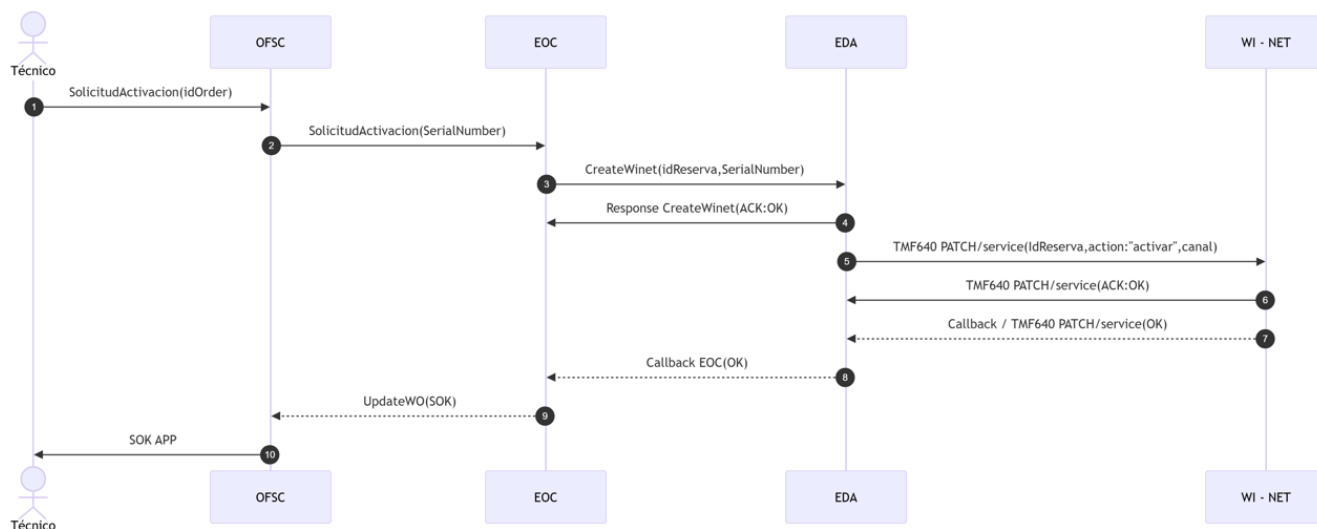


	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

7. Configuración en ACS Genie

7.1 Búsqueda de Serial number


- 1 En **Devices > Listing Devices** dar click en **Filter** y seleccionar **Serial Number**.

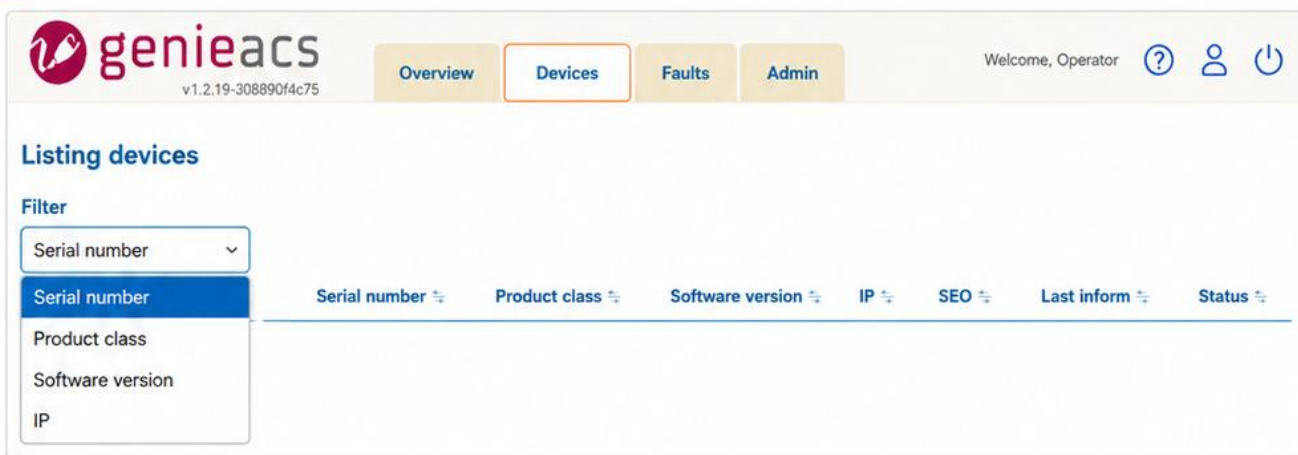

The screenshot shows the 'genieacs' web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Overview', 'Devices', 'Faults', and 'Admin'. The 'Devices' tab is active. Below the navigation bar, there's a 'Listing devices' section. On the left, there's a 'Filter' dropdown menu that is open, showing four options: 'Serial number', 'Product class', 'Software version', and 'IP'. The 'Serial number' option is highlighted. To the right of the filter, there's a table with columns: 'Serial number', 'Product class', 'Software version', 'IP', 'SEO', 'Last inform', and 'Status'. The table is currently empty.

Seleccione en el filtro la opción **Serial number** para habilitar la búsqueda por número de serie.

- 2 Ingresar el **Serial Number** y dar **Enter** para filtrar, dar click en la columna **Serial Number** para ver el detalle del dispositivo.

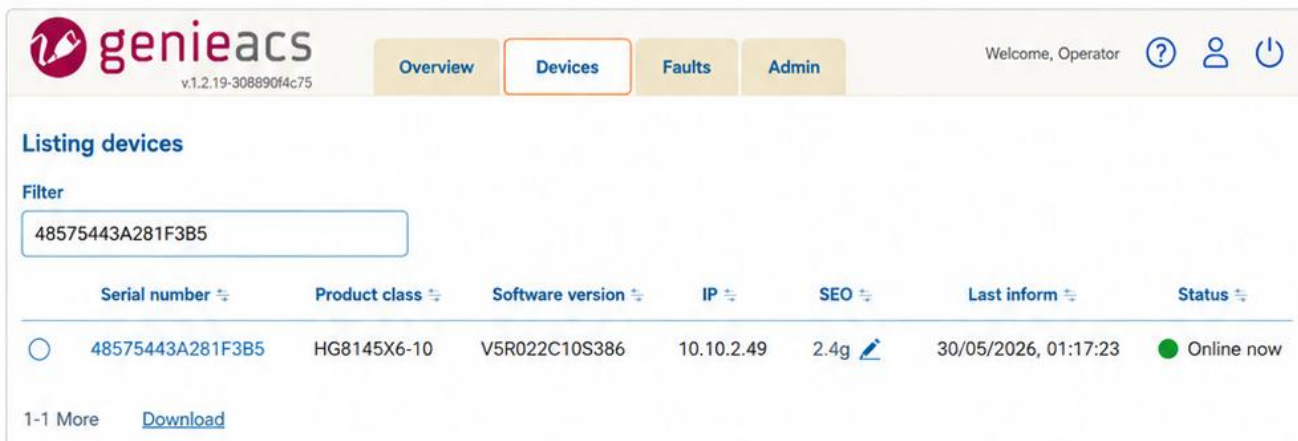

The screenshot shows the 'genieacs' web interface. The 'Filter' dropdown is now a text input field containing the serial number '48575443A281F3B5'. Below the filter, the table has one row of data. The columns are: 'Serial number', 'Product class', 'Software version', 'IP', 'SEO', 'Last inform', and 'Status'. The data row shows: '48575443A281F3B5', 'HG8145X6-10', 'V5R022C10S386', '10.10.2.49', '2.4g', '30/05/2026, 01:17:23', and 'Online now'.

El resultado mostrará el dispositivo encontrado. Dar click sobre el **Serial Number** para acceder al detalle.



CONSIDERACIONES

- Asegúrese de ingresar el Serial Number completo, sin espacios adicionales.
- Si no se obtiene resultados, verifique que el dispositivo esté registrado y que el ACS tenga comunicación con el CPE.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

7.2 Validar estado de la ONT



OBJETIVO

Verificar que la ONT se encuentre correctamente registrada y operativa en ACS Genie.

1

- Verifique que la ONT tenga una dirección **IP de gestión asignada** y que su estado sea **Online now** para confirmar que el equipo se encuentra correctamente registrado y operativo.


genieacs
v1.2.13+240606fc80

Overview
Devices

00259E-HG8145X6%2D10-485754436BB58BAE

+

Pinging 10.100.254.40: Error!


Last inform	30/6/2026, 9:20:02	● Online now	Summon
Serial number	485754436BB58BAE		
Product class	HG8145X6-10		
OUI	00259E		
Manufacturer	Huawei Technologies Co., Ltd		
Hardware version	2C6D.A		
Software version	V5R022C10S386		

● El estado **Online now** indica que la ONT se encuentra en línea y disponible para su gestión.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

7.3 Actualización de Firmware

- 1 Ubique y seleccione el **Serial Number** de la ONT; posteriormente, haga clic en **Push File** para continuar con el proceso.

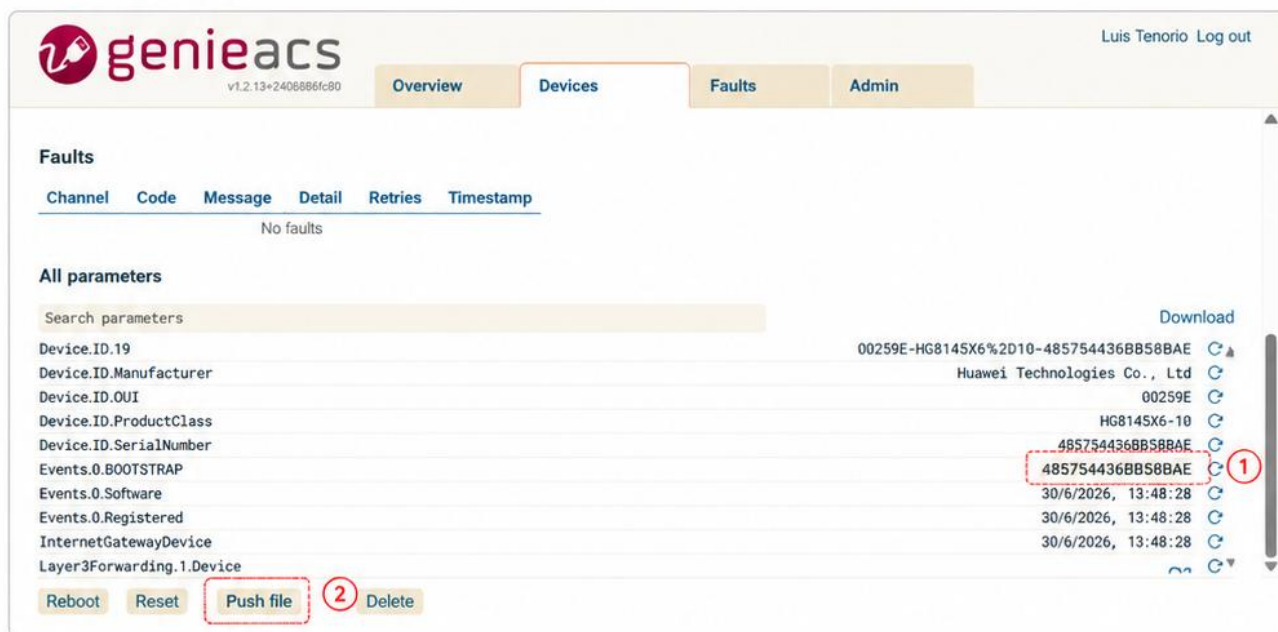

genieacs v1.2.13+2406886fc80

Overview Devices Faults Admin

Faults

Channel Code Message Detail Retries Timestamp

No faults

All parameters

Search parameters

Device.ID.19 00259E-HG8145X6%2D10-4857544368B58BAE

Device.ID.Manufacturer Huawei Technologies Co., Ltd

Device.ID.OUI 00259E

Device.ID.ProductClass HG8145X6-10

Device.ID.SerialNumber 4857544368B58BAE

Events.0.BOOTSTRAP 4857544368B58BAE

Events.0.Software 30/6/2026, 13:48:28


Events.0.Registered 30/6/2026, 13:48:28

InternetGatewayDevice 30/6/2026, 13:48:28

Layer3Forwarding.1.Device

Reboot Reset **Push file** Delete

- 2 En la opción **Push**, seleccione el archivo de firmware homologado correspondiente a la versión de la ONT.

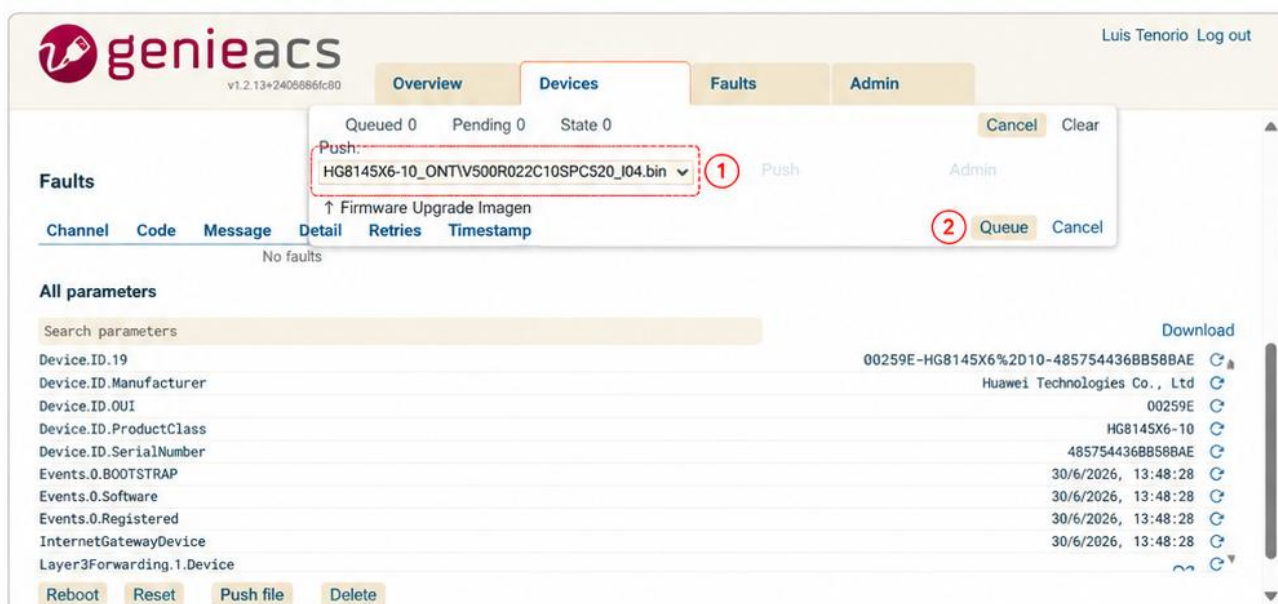

genieacs v1.2.13+2406886fc80

Overview Devices Faults Admin

Queued 0 Pending 0 State 0

Cancel Clear

Faults

Channel Code Message Detail Retries Timestamp

No faults

All parameters

Search parameters

Device.ID.19 00259E-HG8145X6%2D10-4857544368B58BAE

Device.ID.Manufacturer Huawei Technologies Co., Ltd

Device.ID.OUI 00259E

Device.ID.ProductClass HG8145X6-10

Device.ID.SerialNumber 4857544368B58BAE

Events.0.BOOTSTRAP 30/6/2026, 13:48:28

Events.0.Software 30/6/2026, 13:48:28

Events.0.Registered 30/6/2026, 13:48:28

InternetGatewayDevice 30/6/2026, 13:48:28

Layer3Forwarding.1.Device

Reboot Reset **Push file** Delete

Push: HG8145X6-10_ONTV500R022C10SPCS20_I04.bin

↑ Firmware Upgrade Imagen

Push Admin

Queue Cancel




NOTA

- Asegúrese de seleccionar el firmware homologado y compatible con el modelo de la ONT.
- No interrumpa el proceso de actualización hasta que finalice correctamente.


	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

- 3** Una vez seleccionado el archivo de firmware homologado, haga clic en **Commit** para iniciar el proceso de actualización de la ONT.

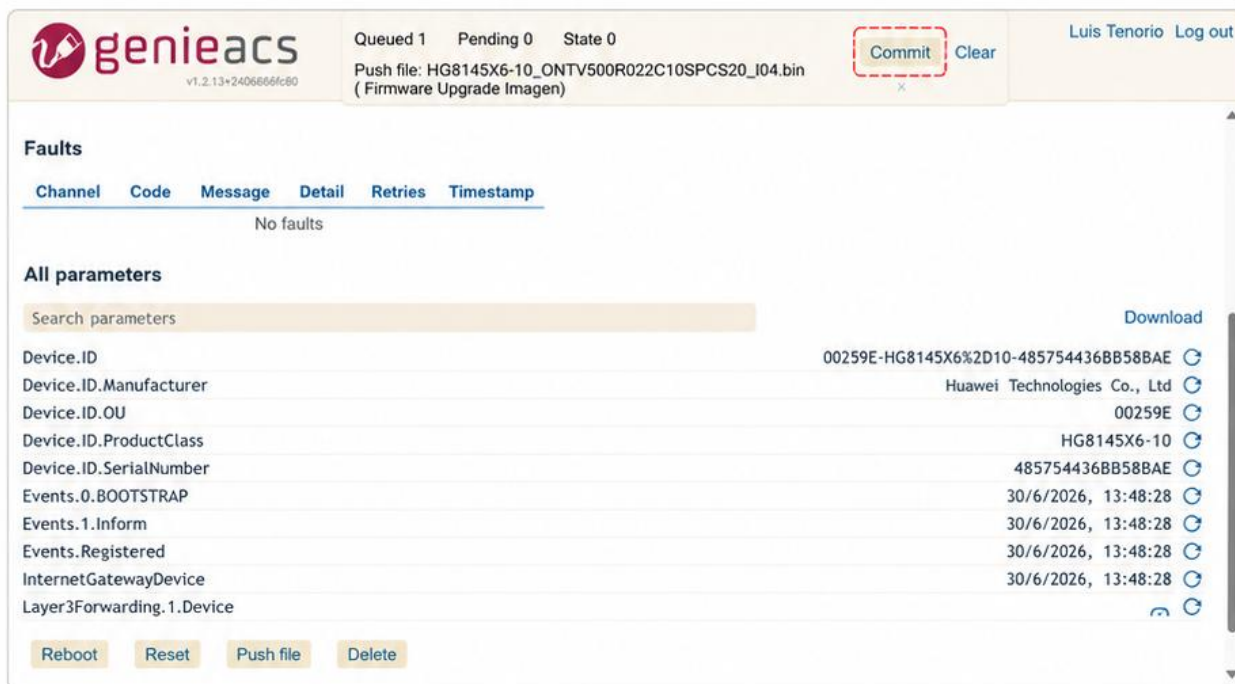

The screenshot shows the 'genieacs' web interface. At the top, there's a status bar with 'Queued 1', 'Pending 0', and 'State 0'. Below this, a 'Push file' section shows 'HG8145X6-10_ONTV500R022C10SPCS20_I04.bin (Firmware Upgrade Imagen)'. A red dashed box highlights the 'Commit' button. To the right of 'Commit' is a 'Clear' button. In the top right corner, the user 'Luis Tenorio' is logged in. Below the status bar, there's a 'Faults' section with a table showing 'No faults'. Below that is an 'All parameters' section with a search bar and a list of parameters including Device.ID, Device.ID.Manufacturer, Device.ID.OU, Device.ID.ProductClass, Device.ID.SerialNumber, Events.0.BOOTSTRAP, Events.1.Inform, Events.Registered, InternetGatewayDevice, and Layer3Forwarding.1.Device. At the bottom, there are buttons for 'Reboot', 'Reset', 'Push file', and 'Delete'.


- 4** Verifique que se muestre el mensaje **Task(s) committed**, confirmando que la tarea de actualización fue aceptada y programada correctamente por ACS.

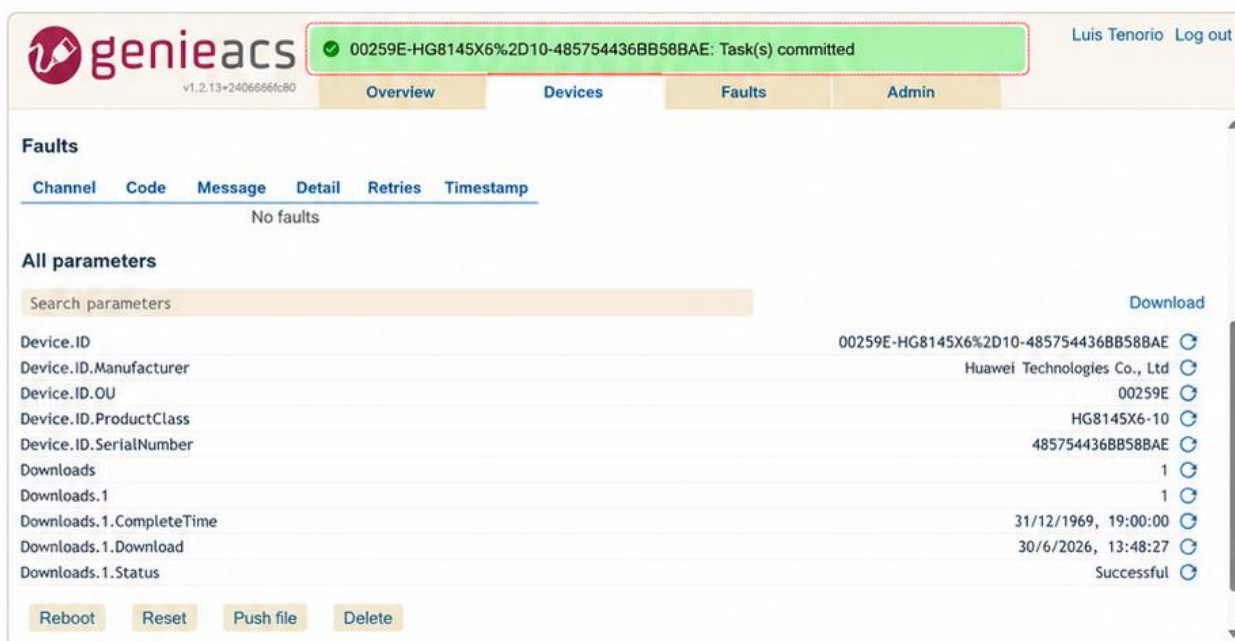

The screenshot shows the 'genieacs' web interface after the update. A green box highlights the message '00259E-HG8145X6%2D10-485754436BB58BAE: Task(s) committed'. The top status bar now shows 'Overview', 'Devices', 'Faults', and 'Admin' tabs. The 'Faults' section still shows 'No faults'. The 'All parameters' section is the same as in the previous screenshot, but it now includes 'Downloads' and 'Downloads.1' parameters. At the bottom, there are buttons for 'Reboot', 'Reset', 'Push file', and 'Delete'.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

- 5** Para asegurar que se está realizando el proceso de reinicio automático en la ONT, haga clic en **Summon**. Se debe verificar que se muestre el mensaje **Device is offline**.

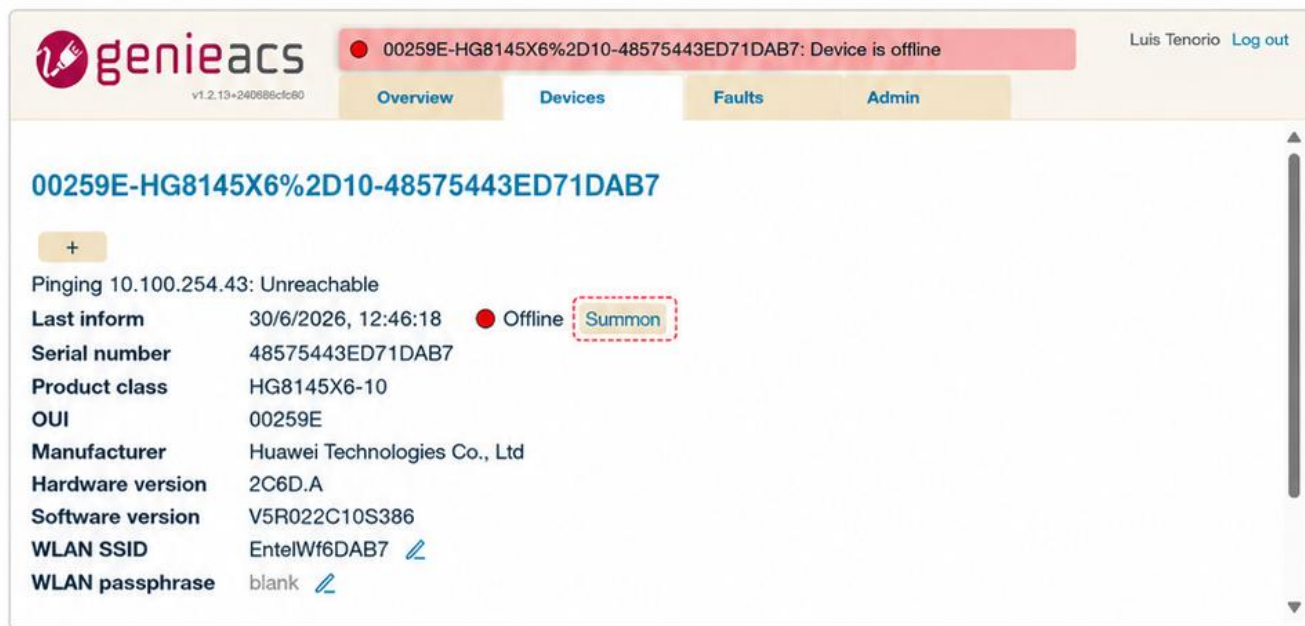

genieacs v1.2.13+240886cfc60 Luis Tenorio Log out

Overview Devices Faults Admin

00259E-HG8145X6%2D10-48575443ED71DAB7

+ Pinging 10.100.254.43: Unreachable

Last inform 30/6/2026, 12:46:18 ● Offline **Summon**

Serial number 48575443ED71DAB7

Product class HG8145X6-10

OUI 00259E

Manufacturer Huawei Technologies Co., Ltd


Hardware version 2C6D.A

Software version V5R022C10S386

WLAN SSID EntelWf6DAB7

WLAN passphrase blank

- 6** El tiempo del proceso toma aproximadamente 5 minutos y al hacer clic nuevamente en **Summon**, el estado cambiará a **Online now** y el mensaje será **Summoned**.

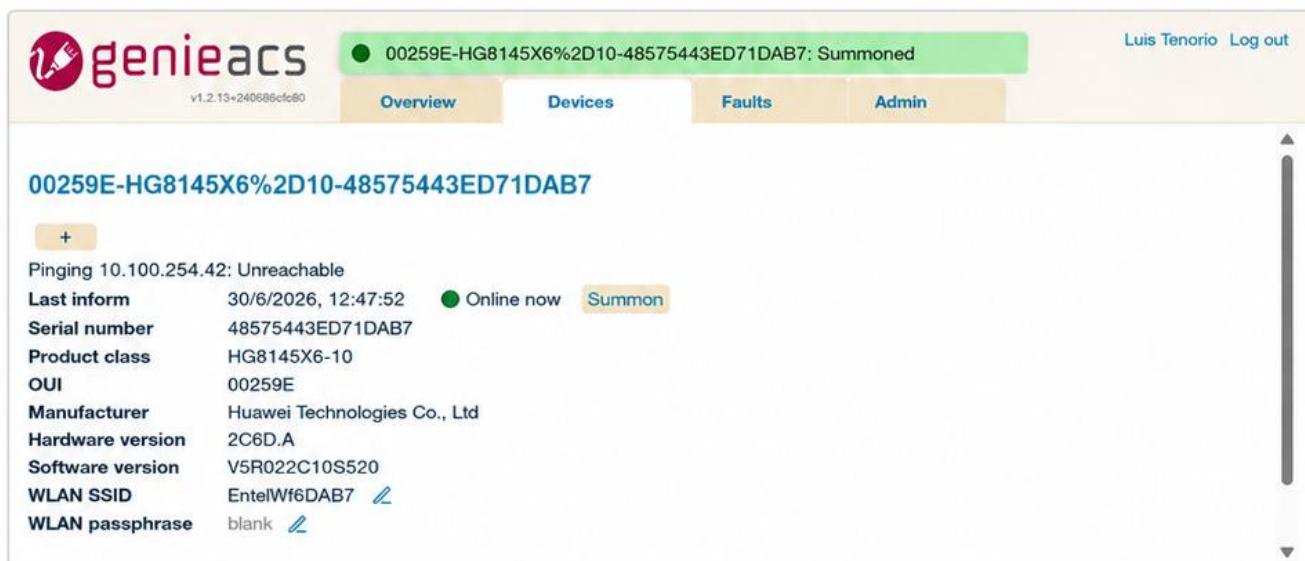

genieacs v1.2.13+240886cfc60 Luis Tenorio Log out

Overview Devices Faults Admin

00259E-HG8145X6%2D10-48575443ED71DAB7

+ Pinging 10.100.254.42: Unreachable

Last inform 30/6/2026, 12:47:52 ● Online now **Summon**

Serial number 48575443ED71DAB7

Product class HG8145X6-10

OUI 00259E

Manufacturer Huawei Technologies Co., Ltd

Hardware version 2C6D.A

Software version V5R022C10S520

WLAN SSID EntelWf6DAB7

WLAN passphrase blank



Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA

Título : Provisión y Troubleshooting

Fecha de Revisión
01/07/2026

Revisión
Nº1

Fecha de Emisión
20/07/2026

Versión
1.0

7.4 Carga de Configuración XML

1

En la opción **Push**, seleccione el archivo de configuración XML homologado correspondiente al modelo y versión de la ONT.

genieacs v1.2.13+2406866fc80

Queued: 0 Pending: 0 Fault: 0 State: 0

Commit Clear Luis Tenorio Log out

Push

HGG_HG8145X6-10_V5R022S00_XML.xml

as

3 Vendor Configuration File

Queue Cancel

Faults

Channel Code Message Detail Retries Timestamp

No faults

All parameters

Search parameters

Device.ID

Device.ID.Manufacturer

Device.ID.OU

Device.ID.ProductClass

Device.ID.SerialNumber

Downloads

Downloads.1

Downloads.1.CompleteTime

Downloads.1.Download

Reboot Reset Push file Delete

00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DA87

Huawei Technologies Co., Ltd

00259E

HG8145X6-10

485754436ED71DA87

1

1

30/6/2026, 12:46:18

30/6/2026, 12:46:22

Download

2

Una vez seleccionado el archivo de configuración XML, haga clic en **Commit** para iniciar el proceso de carga en la ONT.

genieacs v1.2.13+2406866fc80

Queued: 1 Pending: 0 Fault: 0 State: 0

Commit Clear Luis Tenorio Log out

00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DA87

Push file: HGG_HG8145X6-10_V5R022S00_XML.xml (3 Vendor Configuration File)

Faults

Channel Code Message Detail Retries Timestamp

No faults

All parameters

Search parameters

Device.ID

Device.ID.Manufacturer

Device.ID.OU

Device.ID.ProductClass

Device.ID.SerialNumber

Downloads

Downloads.1

Downloads.1.CompleteTime

Downloads.1.Download

Reboot Reset Push file Delete

00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DA87

Huawei Technologies Co., Ltd

00259E

HG8145X6-10

485754436ED71DA87

1

1


30/6/2026, 12:46:18

30/6/2026, 12:46:22

Download


	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

- 3** Verifique que se visualice el mensaje **Task(s) committed**, confirmando que la tarea de carga del archivo XML fue aceptada y programada por ACS.

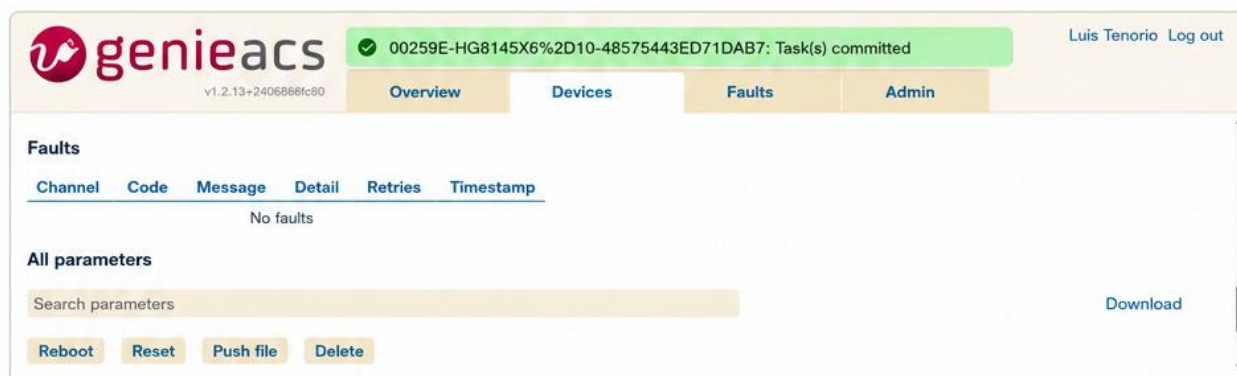


The screenshot shows the GenieACS web interface. At the top, a green notification bar displays the message "00259E-HG8145X6%2D10-48575443ED71DAB7: Task(s) committed". The user "Luis Tenorio" is logged in. The navigation menu includes Overview, Devices, Faults, and Admin. The "Faults" section is active, showing a table with columns: Channel, Code, Message, Detail, Retries, and Timestamp. The table is currently empty, indicating "No faults". Below the table, there is a search bar for parameters and buttons for Reboot, Reset, Push file, and Delete.

- 4** Para asegurar que este realizando el proceso, realice un reinicio automático a la ONT. Haga clic en **Summon** y verifique que se muestre el mensaje **Device is offline**.

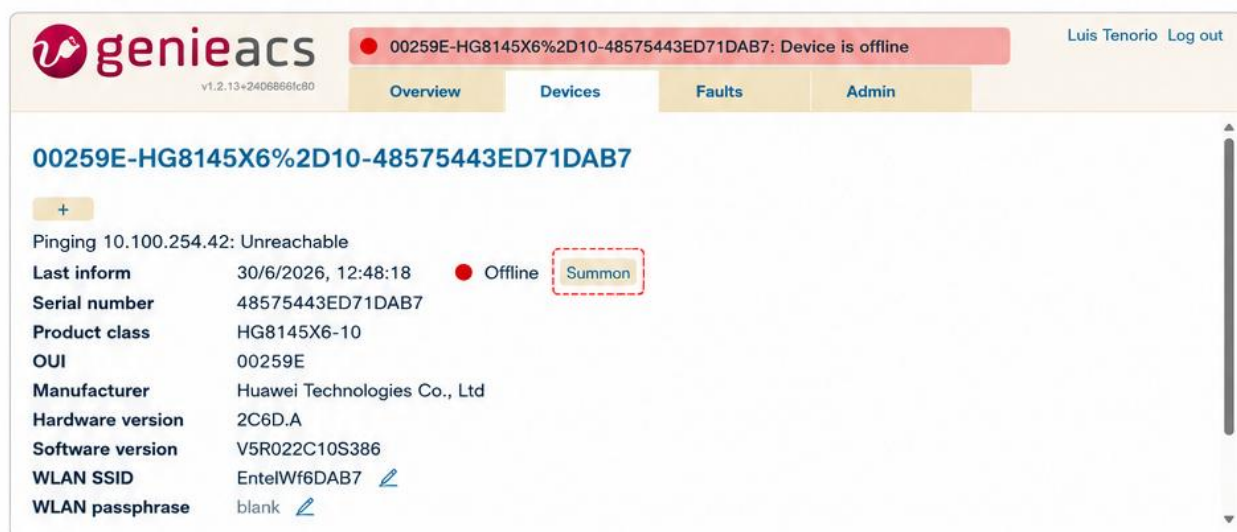

The screenshot shows the GenieACS web interface with the "Devices" tab selected. A red notification bar at the top indicates "00259E-HG8145X6%2D10-48575443ED71DAB7: Device is offline". The device details for "00259E-HG8145X6%2D10-48575443ED71DAB7" are displayed, including its IP address (10.100.254.42) and status (Offline). A red "Summon" button is highlighted with a dashed red box. Other details include the last inform time, serial number, product class, OUI, manufacturer (Huawei Technologies Co., Ltd), hardware version, software version, WLAN SSID, and WLAN passphrase.

- 5** El tiempo del proceso toma aproximadamente 5 minutos y al dar clic en **Summon** debe cambiar el estado a **Online now** y el mensaje **Summoned**.

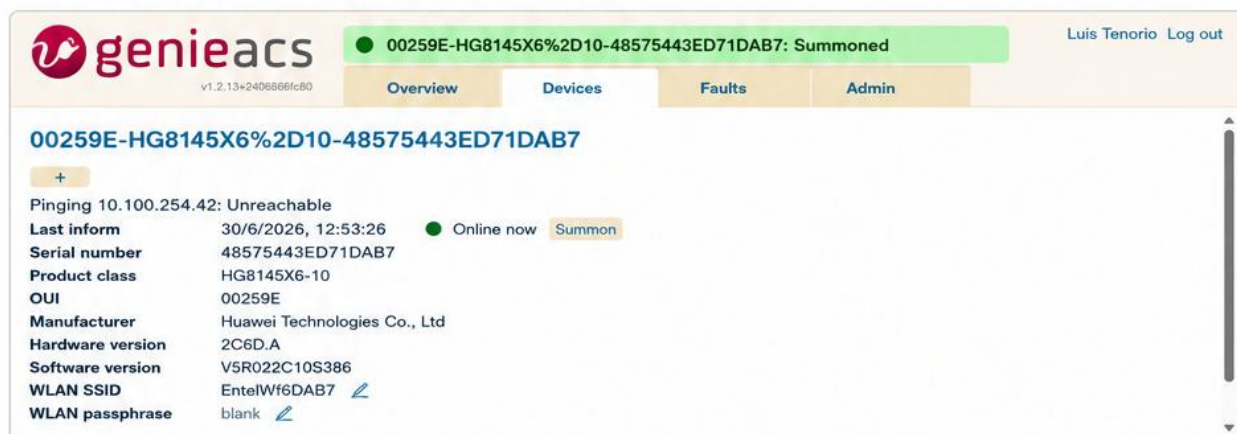

The screenshot shows the GenieACS web interface after the Summon action. A green notification bar at the top displays "00259E-HG8145X6%2D10-48575443ED71DAB7: Summoned". The device status has changed to "Online now". The "Summon" button is still visible. The device details remain the same, but the last inform time is updated to 30/6/2026, 12:53:26.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

7.5 Configuración VLAN de Internet

- 1** Seleccione el **Serial Number** de la ONT y ubique la sección **All parameters**.



genieacs v1.2.13+240686f6c60

Queued: 0 Pending: 0 Fault: 0 State: 0

Commit Clear Luis Tenorio Log out

All parameters

Search parameters [Download](#)

Device.ID	00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DAB7	
Device.ID.Manufacturer	Huawei Technologies Co., Ltd	
Device.ID.OU	00259E	
Device.ID.ProductClass	HG8145X6-10	
Device.ID.SerialNumber	485754436ED71DAB7	1
Downloads		1
Downloads.1		1
Downloads.1.CompleteTime	31/12/1969, 19:00:00	
Downloads.1.Download	30/6/2026, 13:48:27	

Reboot Reset Push file Delete

- 2** En el campo **Search parameters**, ingrese el siguiente comando TR-069 para localizar el parámetro de configuración de la VLAN de Internet:

InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.X_HW_VLAN



genieacs v1.2.13+240686f6c60

Queued: 1 Pending: 0 Fault: 0 State: 0

Commit Clear Luis Tenorio Log out

All parameters

Search parameters [Download](#)

InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.X_HW_VLAN

InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WA...

Displaying 1 out of 1 parameters.

i El icono **Refresh** se utiliza para actualizar la información del parámetro consultado.

- 3** Haga clic en el icono **Refresh** para actualizar la información del parámetro y, posteriormente, haga clic en **Commit** para aplicar la solicitud.



genieacs v1.2.13+240686f6c60

Queued: 1 Pending: 0 Fault: 0 State: 0

Commit Clear Luis Tenorio Log out

Faults

Channel	Code	Message	Detail	Retries	Timestamp
No faults					

All parameters

Search parameters [Download](#)

InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.X_HW_VLAN

InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WA...

Displaying 1 out of 1 parameters.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

- 4 Verifique que se visualice el mensaje **Task(s) committed**, confirmando que la solicitud fue aceptada y programada por ACS.



The screenshot shows the genieacs interface with a green status bar at the top indicating "00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DAB7: Task(s) committed". The user "Luis Tenorio" is logged in. The "Faults" section is visible, showing a table with columns: Channel, Code, Message, Detail, Retries, Timestamp. Below the table, it says "No faults". The "All parameters" section shows a list of parameters, including "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.X_HW_VLAN". A "Download" button is visible next to the parameters.

- 5 Haga clic en el icono de edición, ingrese el valor de la VLAN de Internet y, posteriormente, haga clic en **Queue** y **Commit** para aplicar la configuración.



The screenshot shows the genieacs interface with the "All parameters" section. The parameter "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.X_HW_VLAN" is selected. The value "3300" is entered in the input field. The "Queue" button is highlighted with a red dashed box. A red arrow points from the "Queue" button to the "Commit" button. The "Download" button is also visible.

-  Icono de edición: permite modificar el valor del parámetro.
- Queue** Encola la tarea para su envío.
- Commit** Envía la tarea al dispositivo para su ejecución.

- 6 Confirme que se muestre el mensaje **Task(s) committed**, verificando que la actualización del parámetro fue aceptada y programada por ACS.



The screenshot shows the genieacs interface with a green status bar at the top indicating "00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DAB7: Task(s) committed". The user "Luis Tenorio" is logged in. The "All parameters" section shows the same list of parameters as in step 5, with the value "3300" still entered. The "Download" button is visible next to the parameters.


	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

7.6 Configuración de Usuario y Contraseña de Internet

1

En el campo **Search parameters**, ingrese el siguiente comando TR-069 para localizar el parámetro correspondiente al usuario PPPoE de la conexión de Internet:

InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.Username

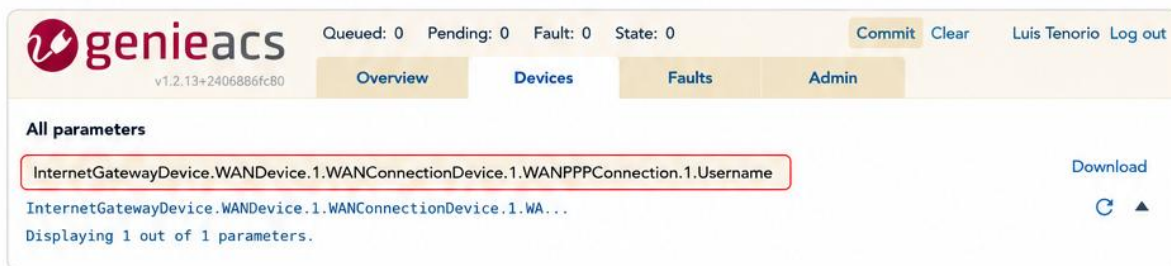


The screenshot shows the genieacs interface with the 'All parameters' section. The search bar contains the command 'InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.Username'. The results show the full path of the parameter. The interface includes a top bar with 'Queued: 0', 'Pending: 0', 'Fault: 0', 'State: 0', and buttons for 'Commit', 'Clear', 'Luis Tenorio', and 'Log out'. The 'Overview' tab is selected.



El comando TR-069 permite filtrar y mostrar el parámetro específico que será configurado.

2

Haga clic en el icono de edición, ingrese el usuario PPPoE, posteriormente, haga clic en **Queue** y **Commit** para aplicar la configuración.

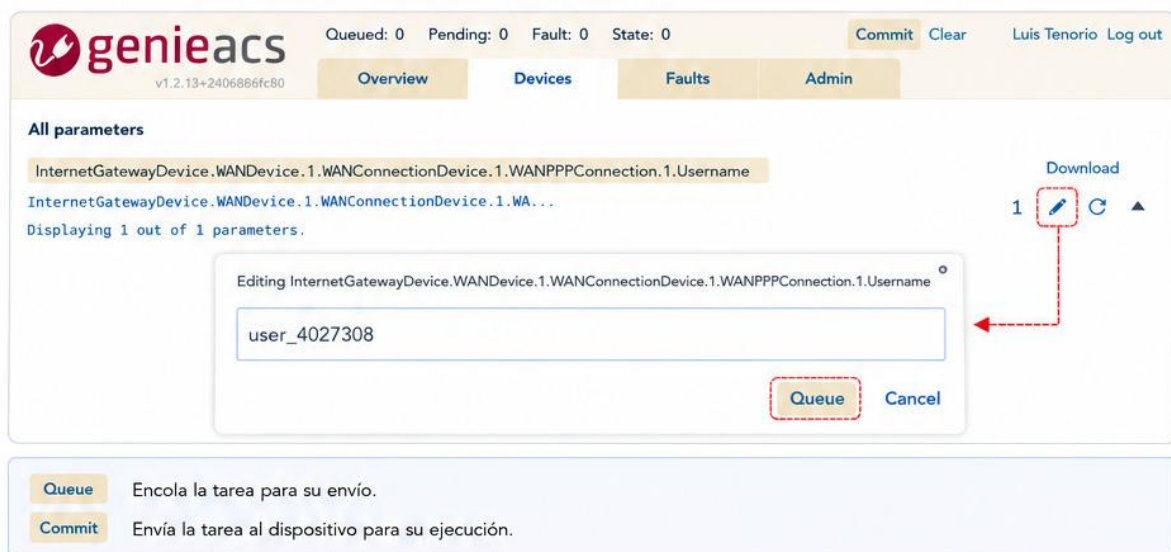

The screenshot shows the genieacs interface with the 'All parameters' section. The search bar contains the command 'InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.Username'. The results show the full path of the parameter. The 'Editing' dialog box is open, showing the user name 'user_4027308'. The 'Queue' button is highlighted. The interface includes a top bar with 'Queued: 0', 'Pending: 0', 'Fault: 0', 'State: 0', and buttons for 'Commit', 'Clear', 'Luis Tenorio', and 'Log out'. The 'Overview' tab is selected.

Queue Encola la tarea para su envío.
Commit Envía la tarea al dispositivo para su ejecución.

3

Verifique que se visualice el mensaje **Task(s) committed**, confirmando que la actualización del parámetro fue aceptada y programada por ACS.



The screenshot shows the genieacs interface with the 'All parameters' section. The search bar contains the command 'InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.Username'. The results show the full path of the parameter. The 'Task(s) committed' message is displayed at the top. The user name 'user_4027308' is visible in the results. The interface includes a top bar with 'Queued: 0', 'Pending: 0', 'Fault: 0', 'State: 0', and buttons for 'Commit', 'Clear', 'Luis Tenorio', and 'Log out'. The 'Overview' tab is selected.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

- 4** En el campo **Search parameters**, ingrese el siguiente comando TR-069 para localizar el parámetro correspondiente a la contraseña PPPoE de la conexión de Internet:
- InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPoEConnection.1.Password*



The screenshot shows the genieacs web interface with the 'Search parameters' field containing the command: `InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPoEConnection.1.Password`. The interface includes tabs for Overview, Devices, Faults, and Admin, and a 'Commit' button.

i El comando TR-069 permite filtrar y mostrar el parámetro específico que será configurado.

- 5** Haga clic en el icono de edición, ingrese la contraseña PPPoE correspondiente y, posteriormente, haga clic en **Queue y Commit** para aplicar la configuración.



The screenshot shows the genieacs web interface with the 'Editing InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPoEConnection.1.Password' dialog box open. The 'Queue' button is highlighted, and a red dashed arrow points to the 'Commit' button in the top right corner.

Queue Encola la tarea para su envío.

Commit Envía la tarea al dispositivo para su ejecución.

- 6** Verifique que se visualice el mensaje **Task(s) committed**, confirmando que la actualización del parámetro fue aceptada y programada por ACS.



The screenshot shows the genieacs web interface with a green status bar at the top indicating '00259E-HG8145X6%2D10-485754436ED71DAB7: Task(s) committed'. The 'Commit' button is highlighted, and a red dashed arrow points to the 'Queue' button in the top right corner.