

MONO 150 / 0.8

POTENCE ACIER **MONOBLOC** 150KG



Industrie



Environnement



Potence	27 kg
Bras de manœuvre	3 kg
Embase au sol	10 kg
Embase murale	11 kg

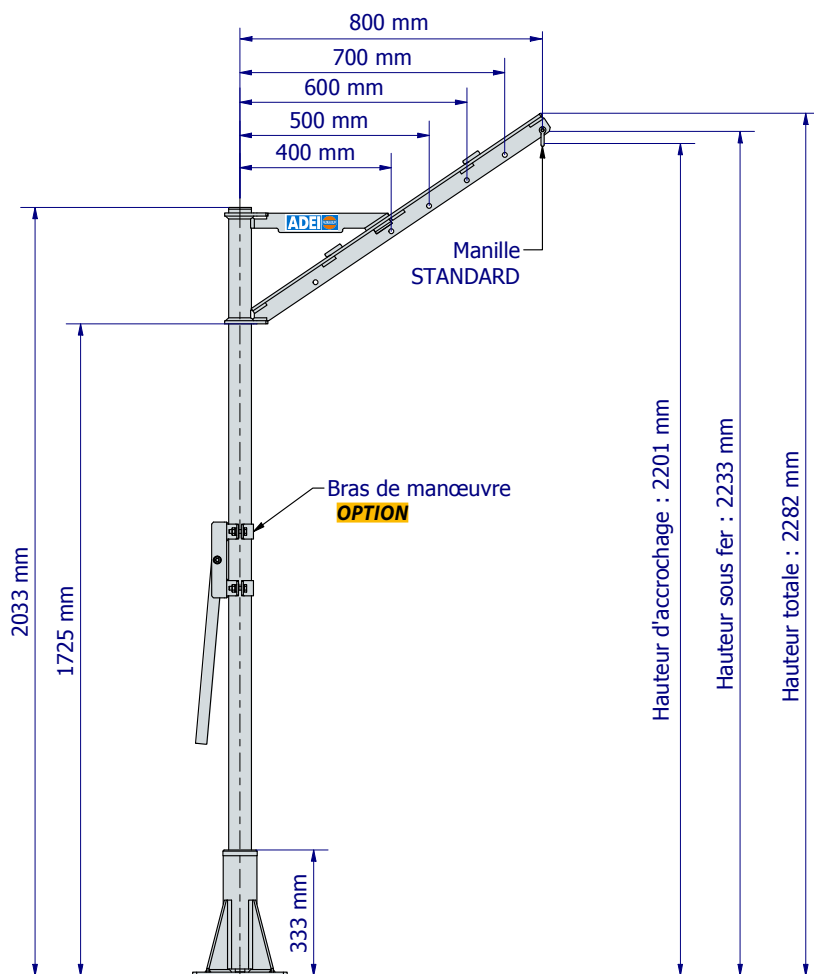

Embase pour fixation au sol


OPTION

RV = 222 DaN

Réaction maxi par cheville
287 DaN

Chevillage recommandé :
Chevilles chimiques M12 Inox A4

OPTION



Embase pour fixation murale



OPTION

RV = 222 DaN

Réaction maxi par cheville
287 DaN

Chevillage recommandé :
Chevilles mécaniques de sécurité
Ø15 Inox A4

OPTION



DESCRIPTIF DU MODÈLE STANDARD

Finition galvanisée
Capacité de levage = 150 kg
Portée réglable de 400 mm à 800 mm
Hauteur d'accrochage à la manille = 2201 mm
Manille Inox pour accrochage de charge
Couple de renversement CR = 162 DaN.m

OPTIONS

Embase(s) de fixation galvanisée au sol ou murale
Treuil manuel galvanisé ou Inox
Treuil électrique
Support avec poulie polyamide montée sur roulement
Câble galvanisé ou Inox
Contrepoids de lestage
Palan manuel acier ou inox ou aluminium
Palan électrique
Bras de manœuvre
Boulonnerie Inox
Elingue de reprise galvanisée ou Inox
Peinture RAL spéciale

VARIANTES

Potences et embases 100% Inox 304 ou 316L

