


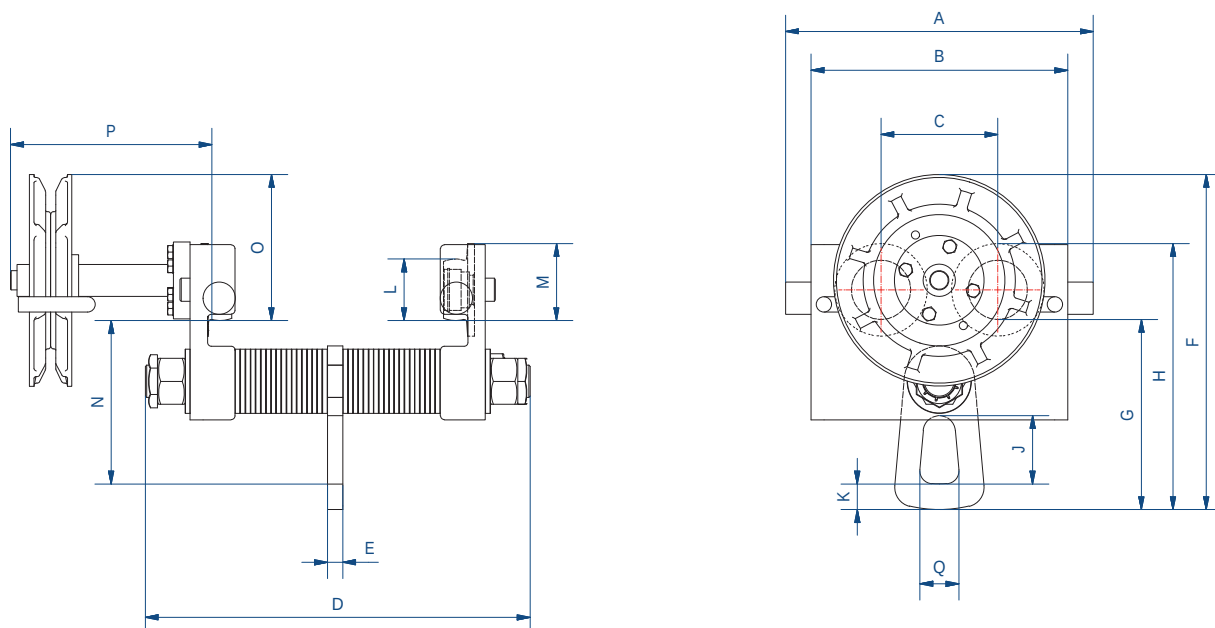

CMU Max. capacity	Réf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Largeur de fer I beam width		Poids Weight
																		Min	Max	
Kg	-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
250	CHPC 250	238	200	91	300	12	261	148	207	53	20	48	60	127	113	174	30	50	200	11
500	CHPC 500	278	240	109	350	15	292	170	248	53	25	65	78	145	122	184	30	55	220	17
1000	CHPC 1000	338	300	140	349	20	290	182	281	60	25	85	100	157	108	193	36	64	200	34

DESCRIPTIF

- Chariots porte-palans intégralement construits en INOX 316L (y compris les roulements).
- Déplacement par poussée (CHPP) ou par chaîne (CHPC).
- Largeur de fer réglable par empilement d'entretoises.
- Roulements graissés à vie (sans entretien).
- Volant et chaîne de manoeuvre en INOX 316L.
- Butées de sécurité en caoutchouc.
- Dispositif anti-chute et anti-déraillement.
- Livré assemblé avec certificat CE et notice d'utilisation.

DESCRIPTION

- Trolleys hoists fully built in 316L stainless steel (including bearings).
- Manual travelling (CHPP) or chain travelling (CHPC).
- Beam width adjustable by stacking stainless steel spacers.
- Complete manufacturing 316L stainless steel corrosion resistant.
- Permanently greased bearings (no maintenance).
- Steering and handling chain in 316L stainless steel.
- Rubber end-stop.
- Anti-drop and anti-derailment device.
- Comes assembled with CE certificate and instructions.