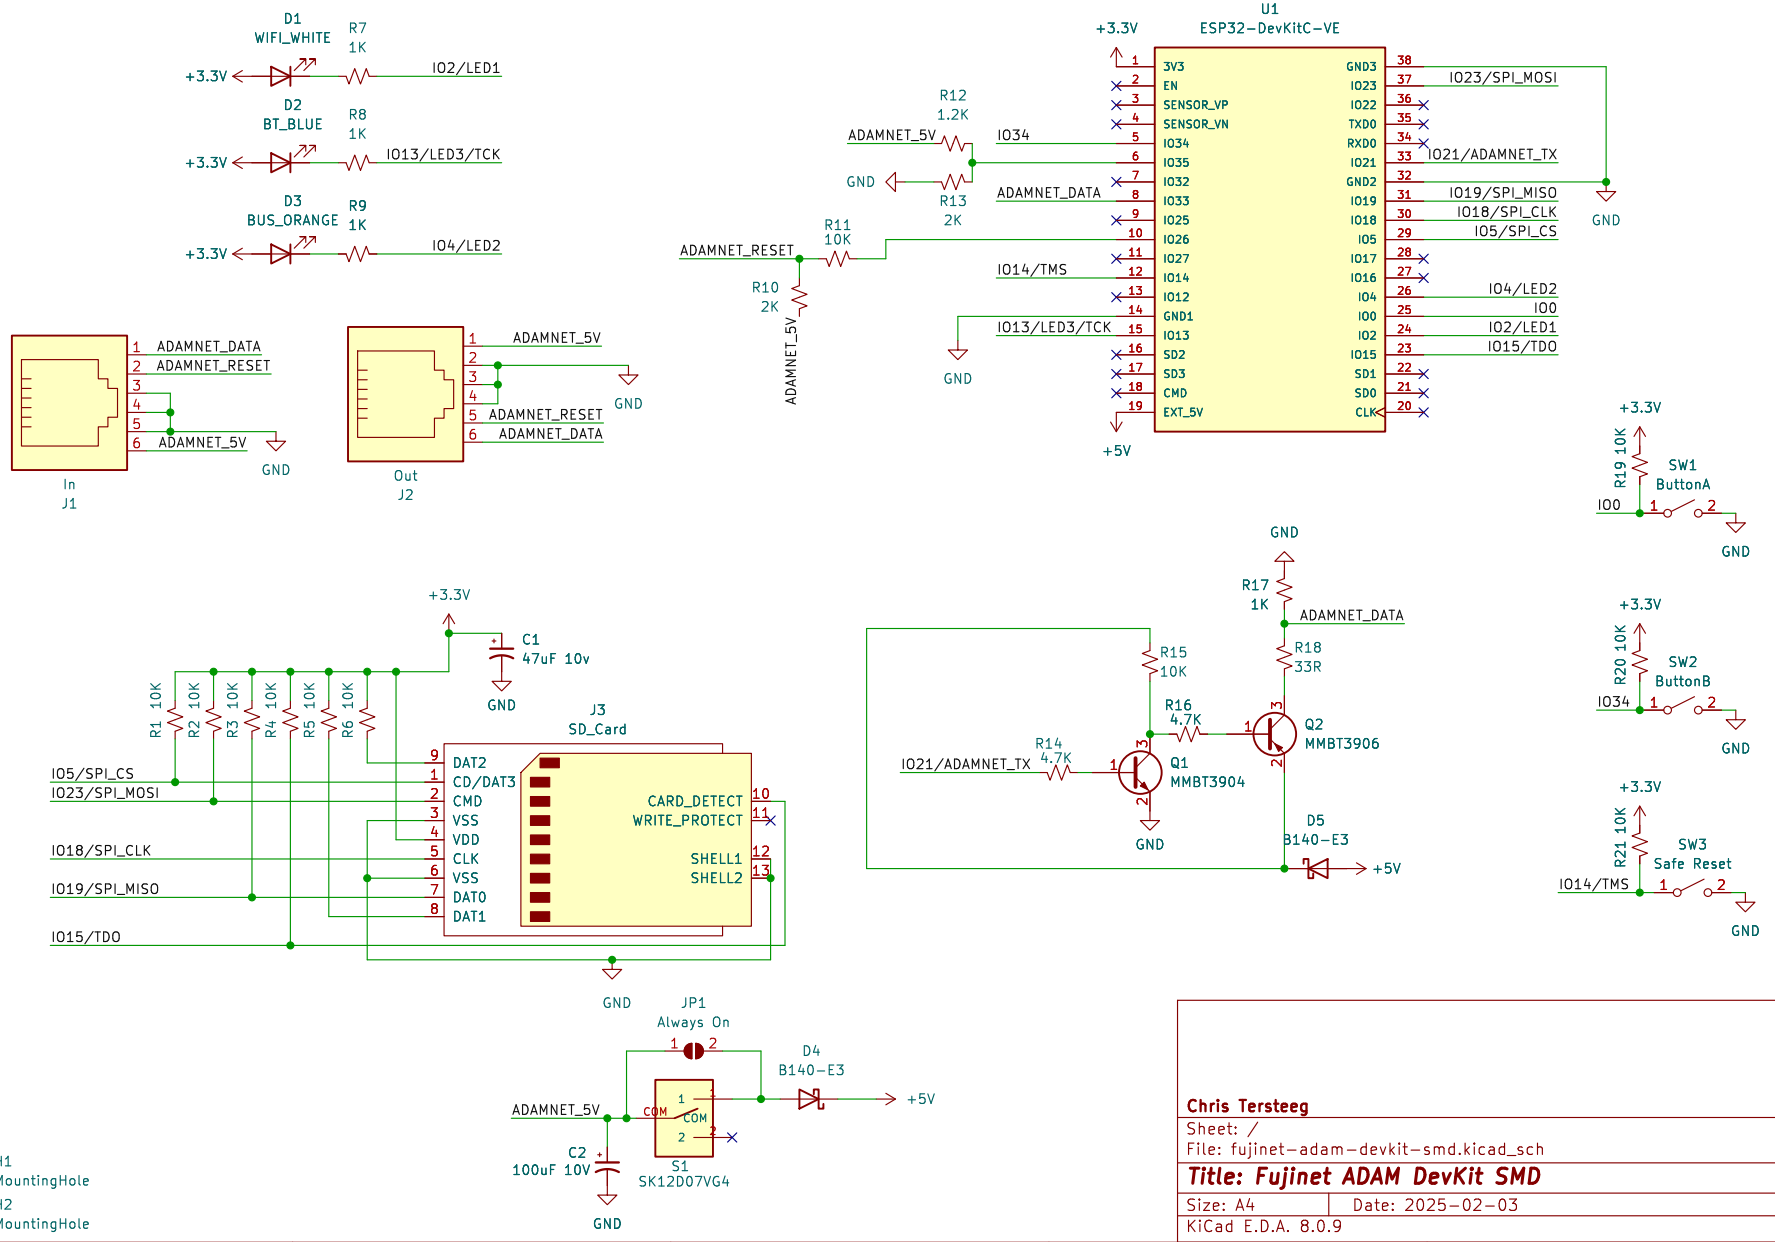

D1
WIFI_WHITE
R7
1K
+3.3V
IO2/LED1
D2
BT_BLUE
R8
1K
+3.3V
IO13/LED3/TCK
D3
BUS_ORANGE
R9
1K
+3.3V
IO4/LED2
1 ADAMNET_DATA
2 ADAMNET_RESET
3
4
5
6 ADAMNET_5V
GND
In
J1
1 ADAMNET_5V
2
3
4
5 ADAMNET_RESET
6 ADAMNET_DATA
GND
Out
J2
U1
ESP32-DevKitC-VE
+3.3V
3V3
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
GND1
IO13
SD2
SD3
CMD
EXT_5V
GND3
IO23
IO22
TXD0
RXD0
IO21
GND2
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO0
IO2
IO15
SD1
SD0
CLK
IO23/SPI_MOSI
IO21/ADAMNET_TX
GND
IO19/SPI_MISO
IO18/SPI_CLK
IO5/SPI_CS
IO4/LED2
IO0
IO2/LED1
IO15/TDO
+5V
R12
1.2K
ADAMNET_5V
IO34
GND
R13
2K
ADAMNET_DATA
R11
10K
ADAMNET_RESET
R10
2K
ADAMNET_5V
IO14/TMS
IO13/LED3/TCK
GND
+3.3V
R19 10K
SW1
ButtonA
IO0
GND
+3.3V
R20 10K
SW2
ButtonB
IO34
GND
+3.3V
R21 10K
SW3
Safe Reset
IO14/TMS
GND
+3.3V
C1
47uF 10v
GND
R1 10K
R2 10K
R3 10K
R4 10K
R5 10K
R6 10K
J3
SD_Card
DAT2
CD/DAT3
CMD
VSS
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
CARD_DETECT
WRITE_PROTECT
SHELL1
SHELL2
IO5/SPI_CS
IO23/SPI_MOSI
IO18/SPI_CLK
IO19/SPI_MISO
IO15/TDO
GND
GND
R17
1K
ADAMNET_DATA
R18
33R
R15
10K
R16
4.7K
R14
4.7K
IO21/ADAMNET_TX
Q2
MMBT3906
Q1
MMBT3904
GND
D5
B140-E3
+5V
JP1
Always On
D4
B140-E3
+5V
ADAMNET_5V
COM
S1
SK12D07VG4
C2
100uF 10V
GND
H1
MountingHole
H2
MountingHole
Chris Tersteeg
Sheet: /
File: fujinet-adam-devkit-smd.kicad_sch
Title: Fujinet ADAM DevKit SMD
Size: A4
Date: 2025-02-03
Rev: 1.3
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 1/1