




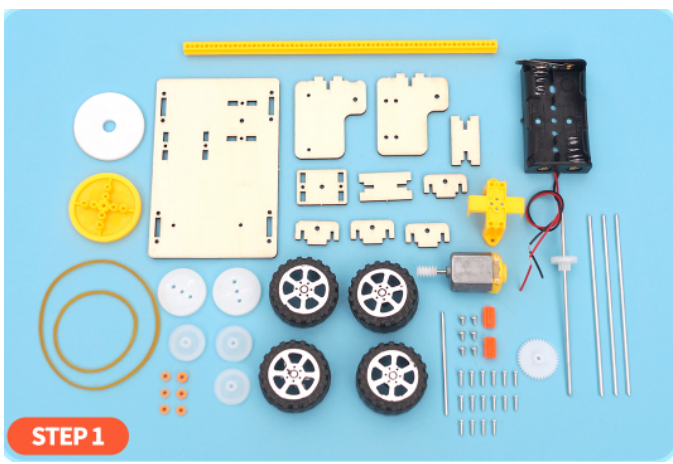


만들기 준비재료 확인

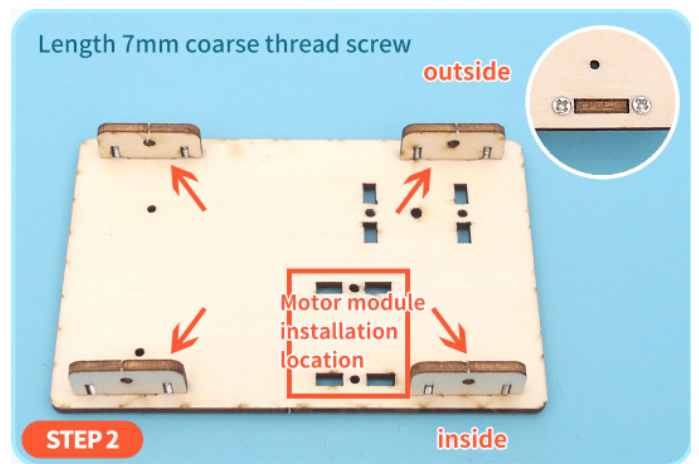


길이 7mm 나사를 사용하여  
메인 보드에 4개의 차축 브라켓을 설치합니다.  
모터 설치 위치 방향을 반드시 확인하세요.

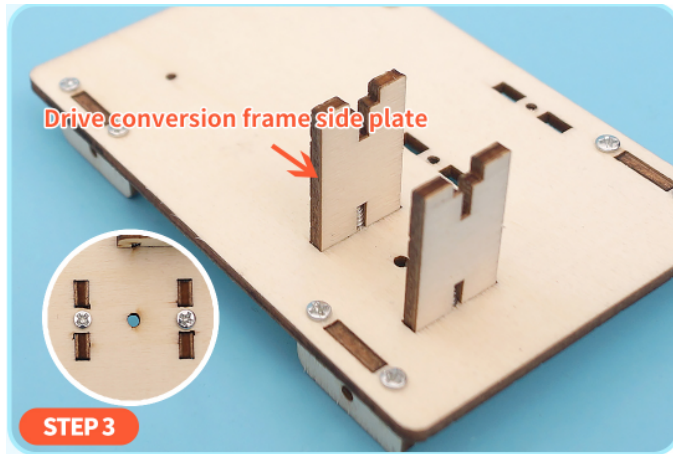


전달 변환 프레임의 측면 판을 메인 보드에  
설치합니다.  
7mm 나사를 사용해 아래쪽에서 고정합니다.

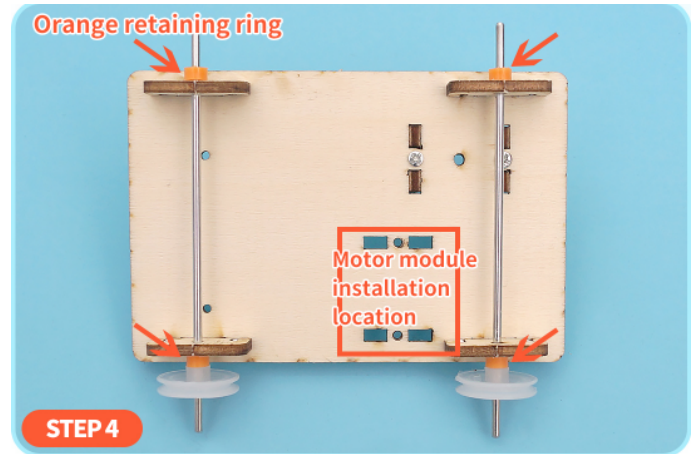

바퀴와 차축을 설치합니다.  
흰색 폴리가 "모터 설치 위치" 방향을 향하도록  
하고 돌출된 부분은 안쪽을 향하게 합니다.

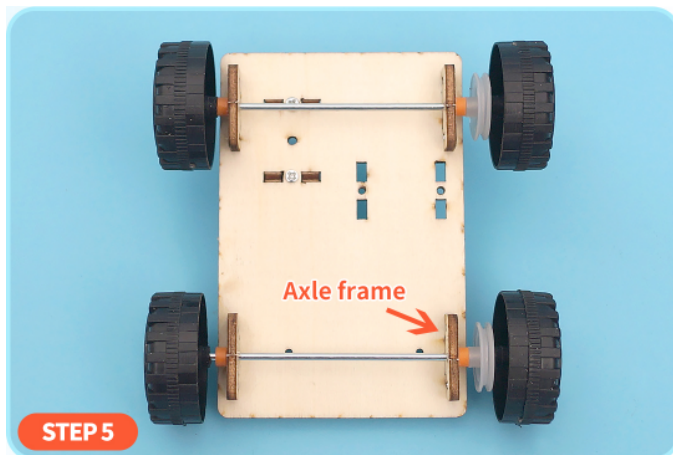


바퀴를 장착한 후 회전 저항을 확인합니다.  
저항이 크다면 거리 조절 링과 차축 브라켓을 살짝  
조정하세요.

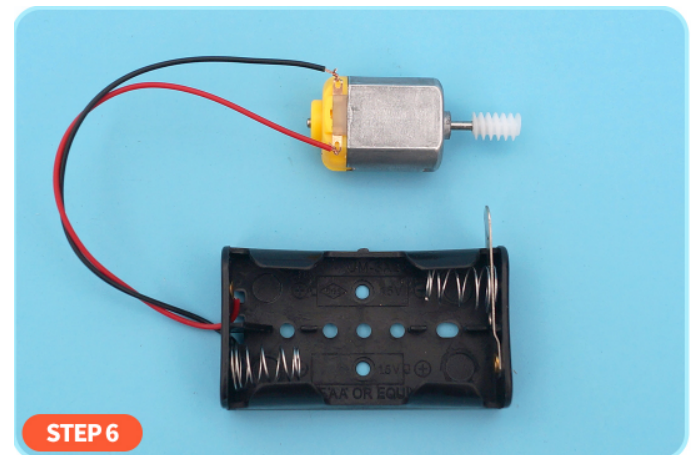


배터리 박스의 출력선을 모터에 연결합니다.  
빨간선과 검은선의 위치를 그림과 동일하게 연결하세요.  
금속 심선은 나선형으로 감아주세요.  
금속 선을 모터 구리판 구멍에 넣고 3~4회 감아 고정합니다.






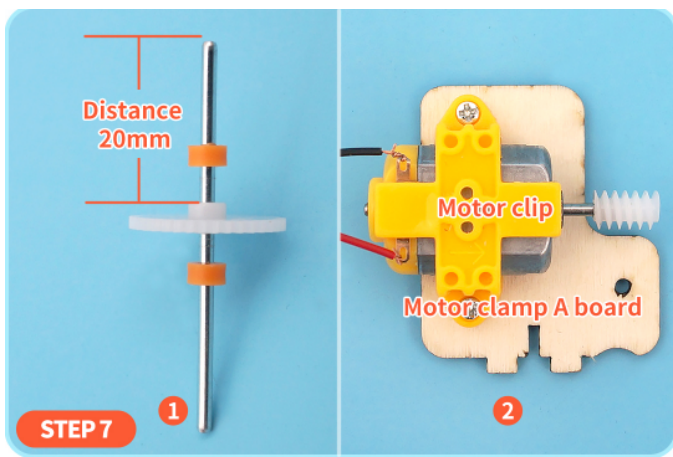


- (1) 길이 5cm 철축에 기어 1개를 설치합니다. 기어와 축 끝의 간격은 20mm가 되도록 합니다.
- (2) 작은 모터를 모터 클램프 A 보드에 7mm 나사로 고정합니다.

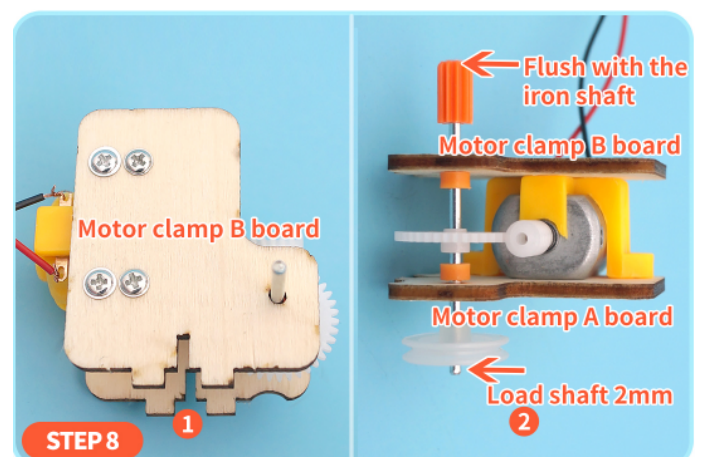


- 기어 레버를 모터 클립 A 보드의 원형 구멍에 설치합니다.
- 기어가 A 보드를 향하도록 하고 B 보드를 4mm 나사로 고정합니다.
- 양쪽 축에 오렌지 기어를 설치합니다.
- 흰색 풀리는 안쪽을 향하도록 설치합니다.

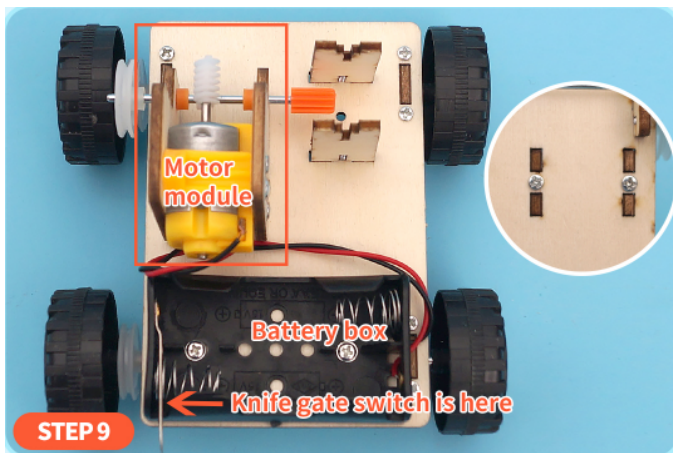


- 모터 모듈을 7mm 나사로 메인 보드에 고정합니다.
- 배터리 박스는 4mm 나사로 고정합니다.
- 스위치는 배터리 박스 측면에 있습니다.

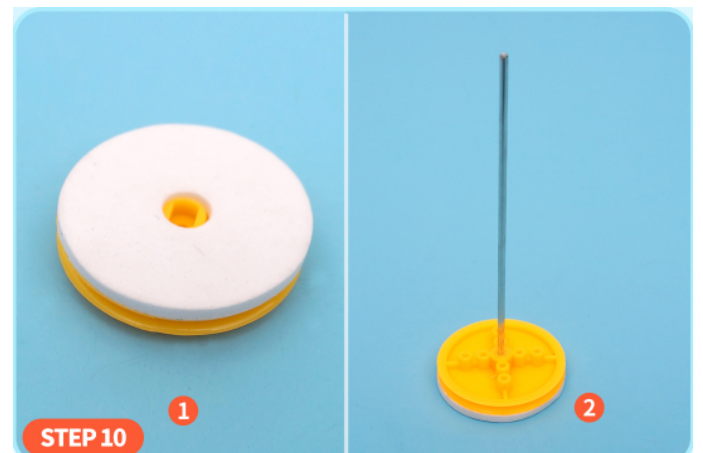

- 흰색 폼 링의 접착 보호지를 제거한 뒤 노란색 원형 바퀴에 부착합니다.
- 긴 철축을 중앙 구멍에 삽입합니다.

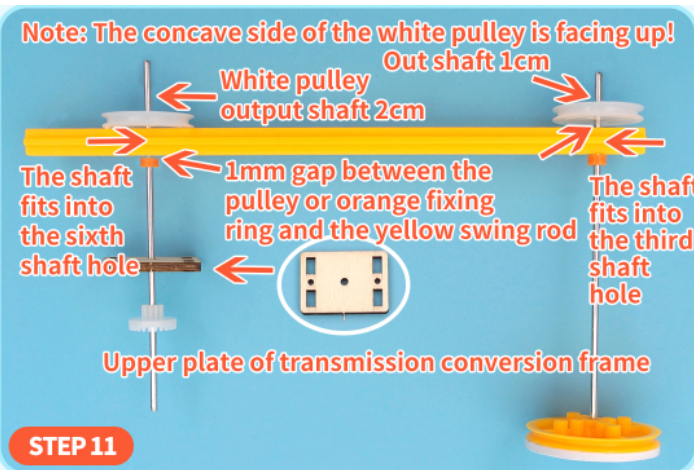


- 스윙 레버 구동 장치를 그림과 같이 설치합니다.
- 흰색 풀리의 오목한 부분이 위를 향하도록 합니다.
- 축 길이와 간격을 정확히 맞춰 주세요.

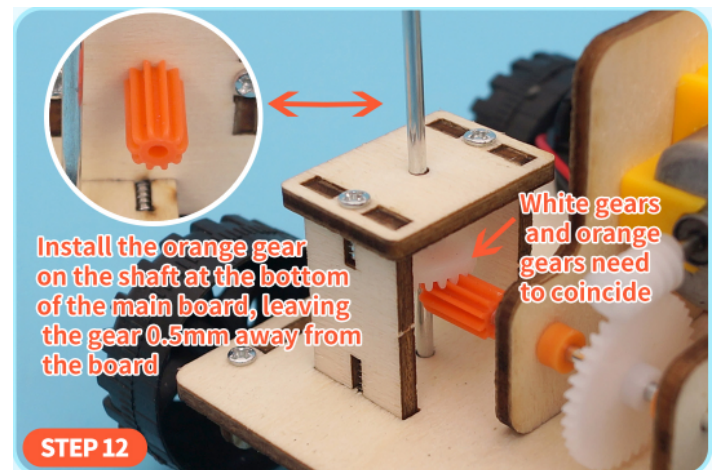


- 전달 변환 프레임 상판을 7mm 나사로 고정합니다.
- 오렌지 기어를 축에 끼우고
- 기어는 보드와 약 0.5mm 간격을 유지하세요.




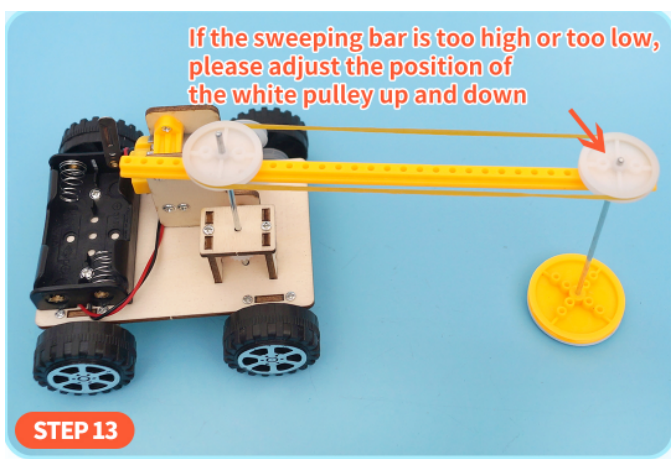

스윙 막대 폴리에 긴 고무밴드를 설치합니다.

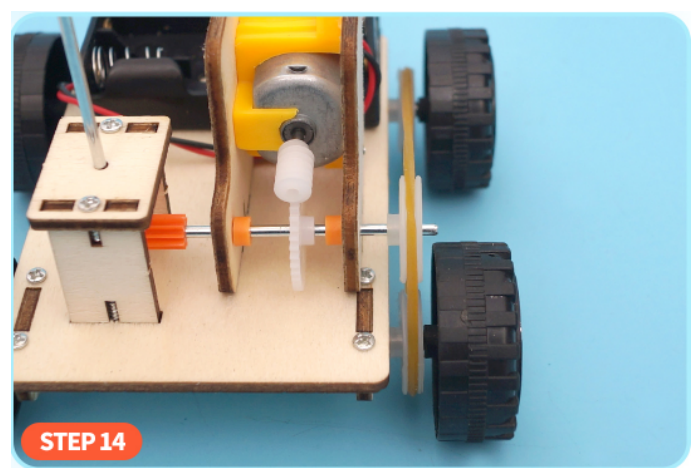

바퀴 폴리에 짧은 고무밴드를 설치합니다.  
세 개의 폴리는 일직선이 되도록 정렬해야 합니다.

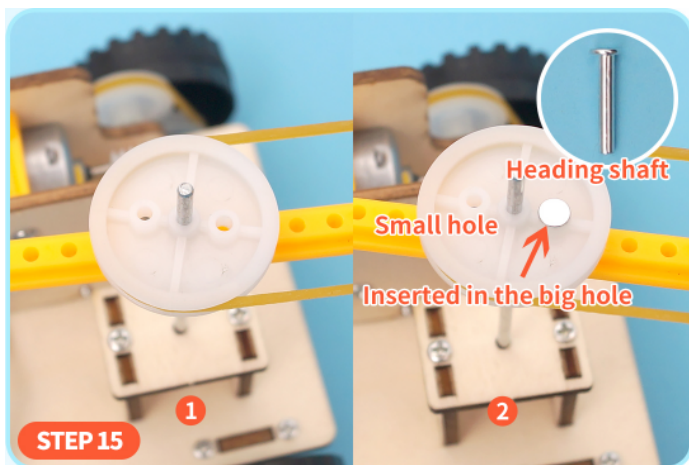

스윙핑 로봇은 두 가지 작동 모드가 있습니다.  
자유 주행 모드, 원형 회전 모드  
회전 모드 사용 시, 폴리에 헤딩 축을 삽입하여  
항상 원을 그리며 회전하도록 합니다.



바닥 브러시의 높이를 조절합니다.  
조립을 완료합니다.

스위치 사용 방법  
스위치를 켜면 전원이 켜지고  
스위치를 끄면 전원이 꺼집니다.



Teaching STEAM