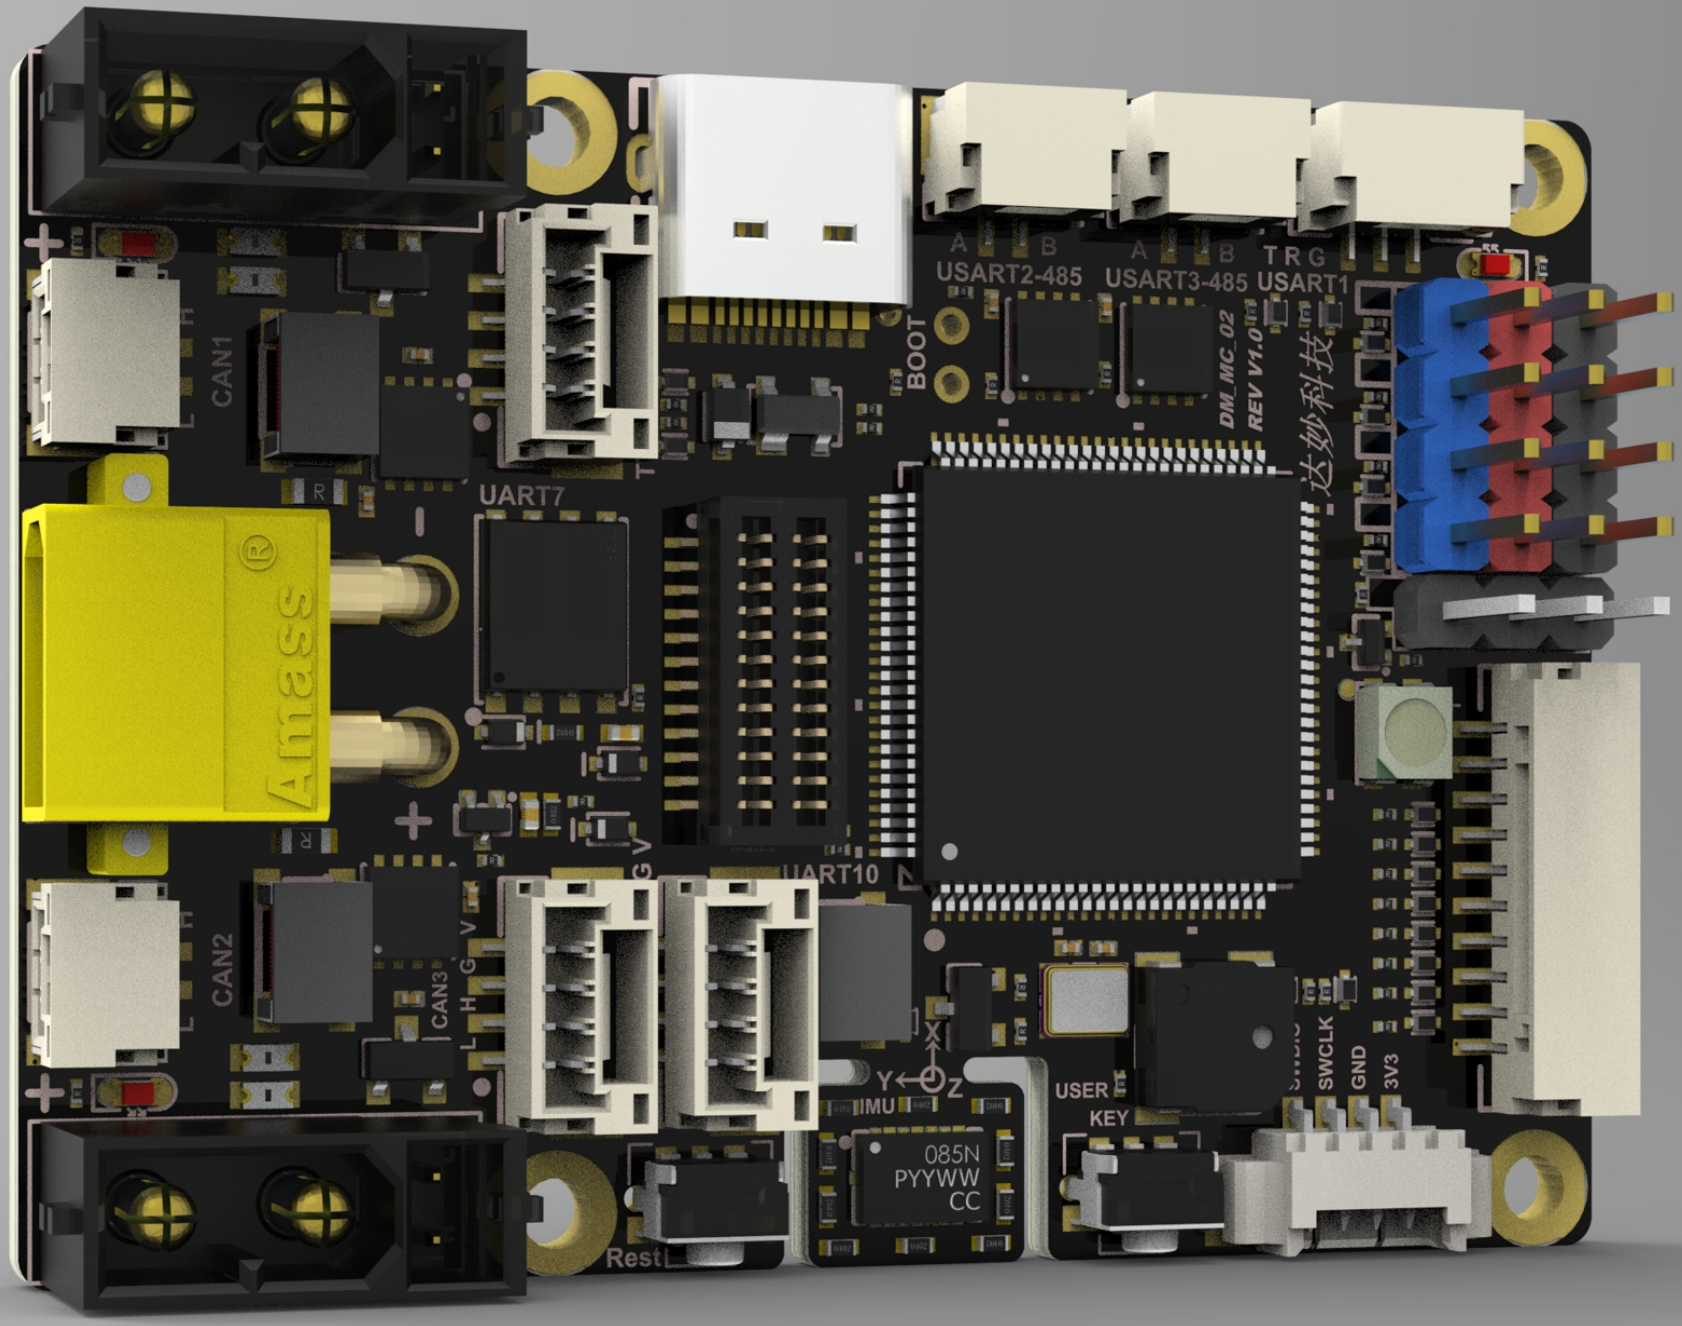
CAN1
CAN2
CAN3
UART7
UART10
USART2-485
USART3-485
USART1
BOOT
DM_MC_02
REV V1.0
达妙科技
Amass
IMU
085N
PYYWW
CC
USER
KEY
SWCLK
GND
3V3
Rest

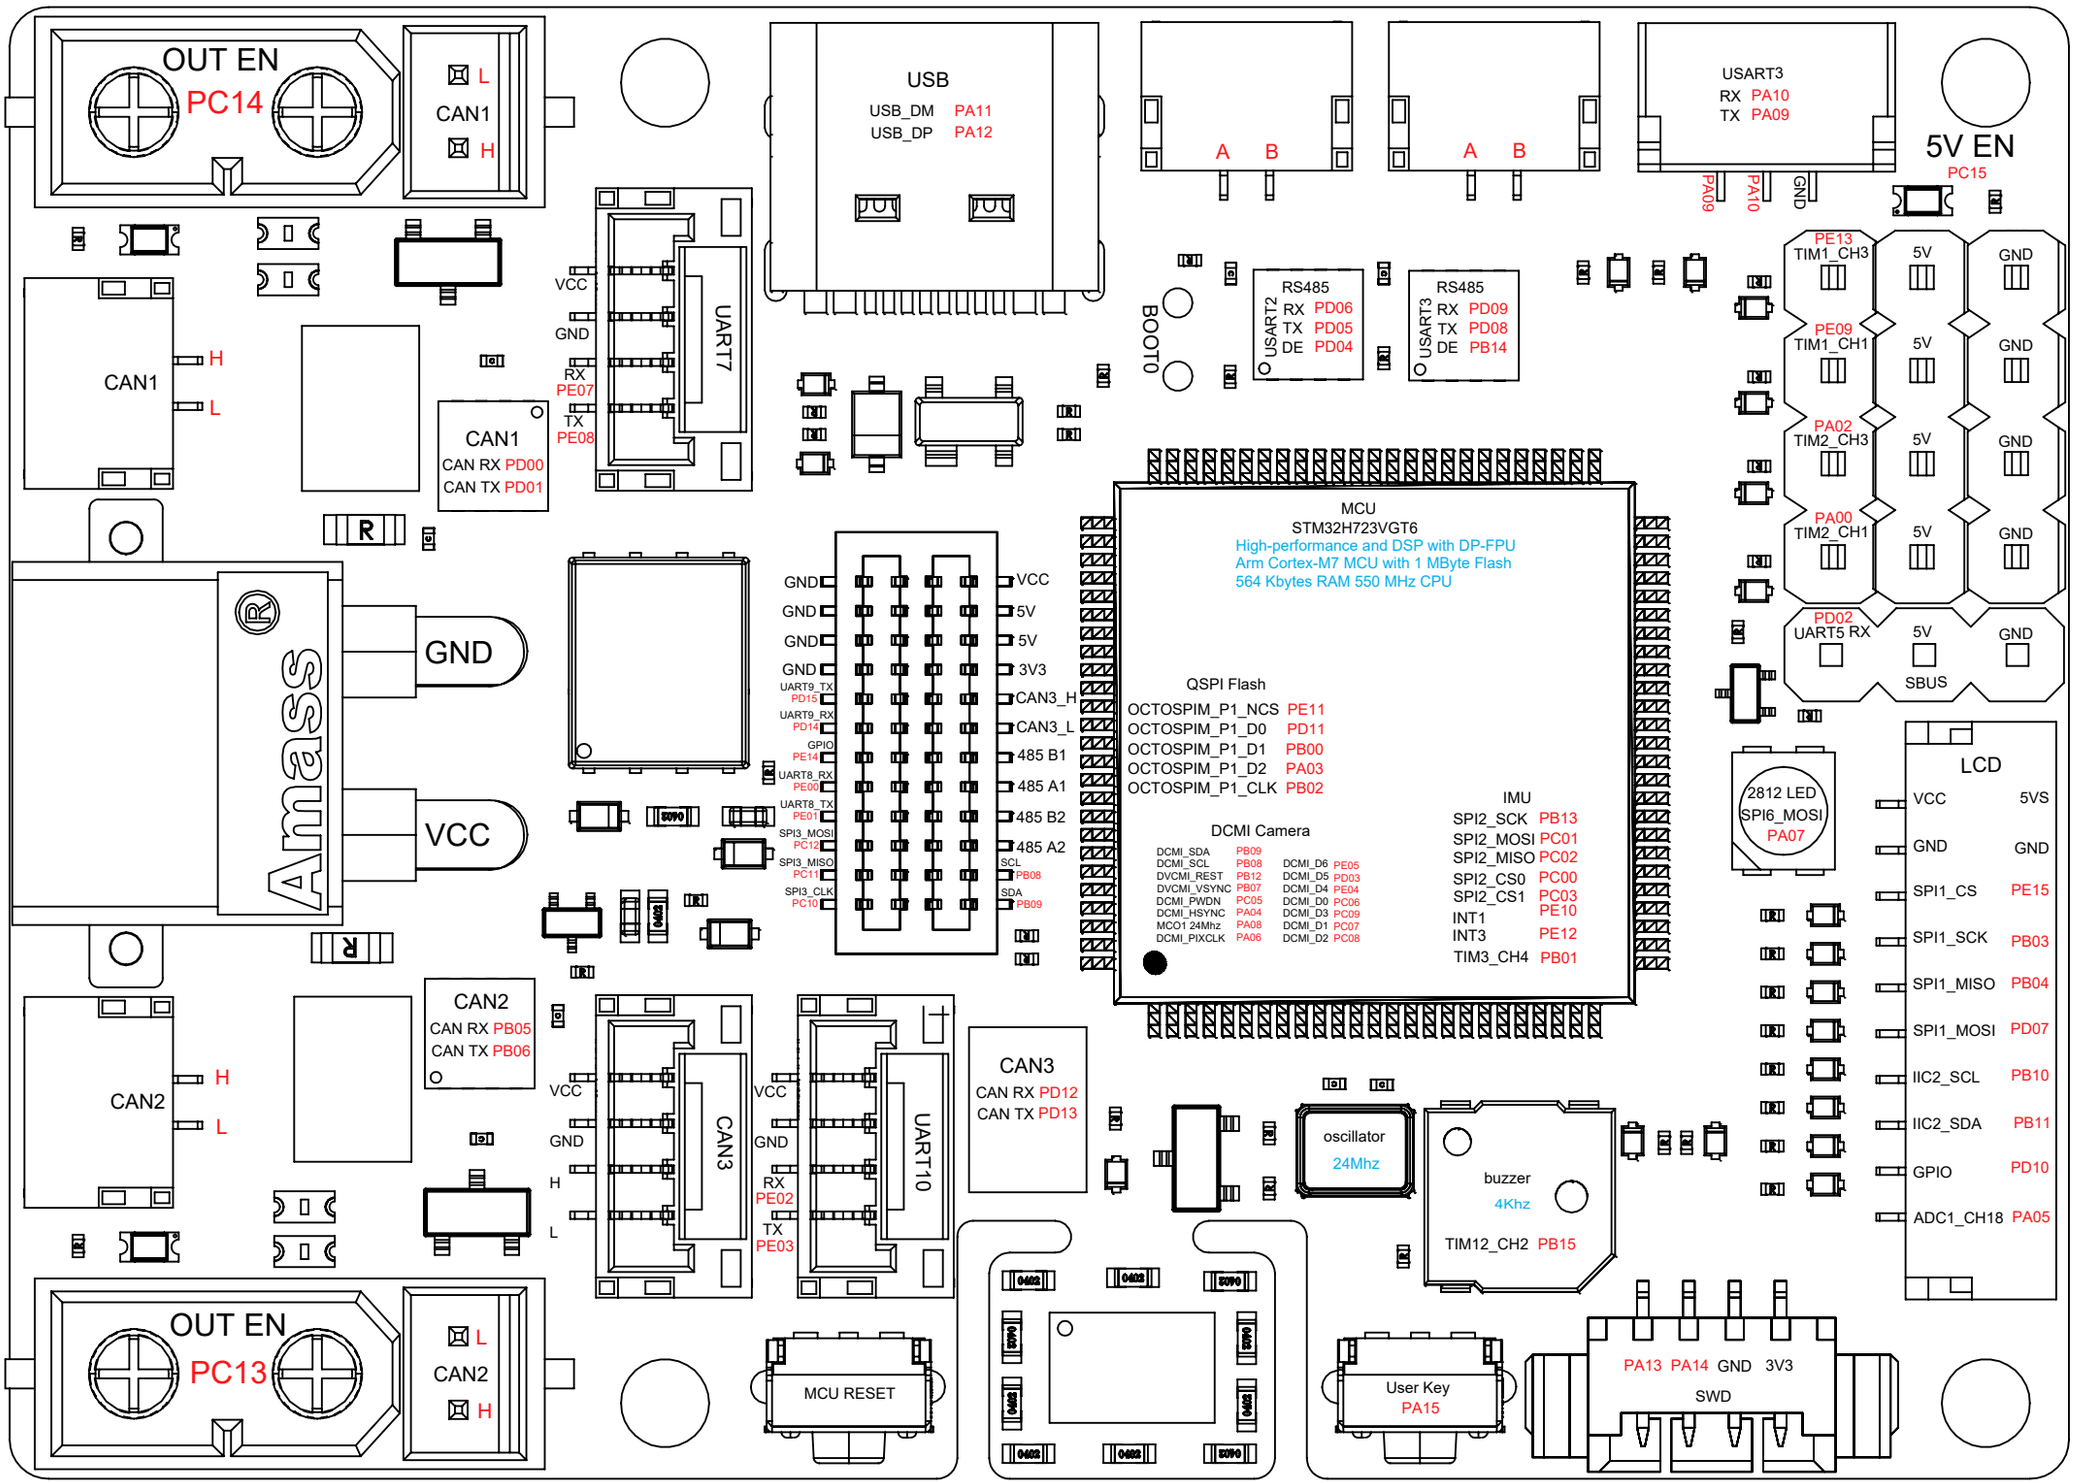
OUT EN
PC14
CAN1
L
H
USB
USB_DM PA11
USB_DP PA12
A B
A B
USART3
RX PA10
TX PA09
PA09
PA10
GND
5V EN
PC15
CAN1
H
L
VCC
GND
RX
PE07
TX
PE08
UART7
CAN1
CAN RX PD00
CAN TX PD01
R
BOOT0
RS485
USART2
RX PD06
TX PD05
DE PD04
RS485
USART3
RX PD09
TX PD08
DE PB14
PE13
TIM1_CH3
5V
GND
PE09
TIM1_CH1
5V
GND
PA02
TIM2_CH3
5V
GND
PA00
TIM2_CH1
5V
GND
PD02
UART5 RX
5V
GND
SBUS
Amass
GND
VCC
R
GND
GND
GND
GND
UART9_TX
PD15
UART9_RX
PD14
GPIO
PE14
UART8_RX
PE00
UART8_TX
PE01
SPI3_MOSI
PC12
SPI3_MISO
PC11
SPI3_CLK
PC10
VCC
5V
5V
3V3
CAN3_H
CAN3_L
485 B1
485 A1
485 B2
485 A2
SCL
PB08
SDA
PB09
MCU
STM32H723VGT6
High-performance and DSP with DP-FPU
Arm Cortex-M7 MCU with 1 MByte Flash
564 Kbytes RAM 550 MHz CPU
QSPI Flash
OCTOSPIM_P1_NCS PE11
OCTOSPIM_P1_D0 PD11
OCTOSPIM_P1_D1 PB00
OCTOSPIM_P1_D2 PA03
OCTOSPIM_P1_CLK PB02
DCMI Camera
DCMI_SDA PB09
DCMI_SCL PB08
DVCMI_REST PB12
DVCMI_VSYNC PB07
DCMI_PWDN PC05
DCMI_HSYNC PA04
MCO1 24Mhz PA08
DCMI_PIXCLK PA06
DCMI_D6 PE05
DCMI_D5 PD03
DCMI_D4 PE04
DCMI_D0 PC06
DCMI_D3 PC09
DCMI_D1 PC07
DCMI_D2 PC08
IMU
SPI2_SCK PB13
SPI2_MOSI PC01
SPI2_MISO PC02
SPI2_CS0 PC00
SPI2_CS1 PC03
INT1 PE10
INT3 PE12
TIM3_CH4 PB01
2812 LED
SPI6_MOSI
PA07
LCD
VCC 5VS
GND GND
SPI1_CS PE15
SPI1_SCK PB03
SPI1_MISO PB04
SPI1_MOSI PD07
IIC2_SCL PB10
IIC2_SDA PB11
GPIO PD10
ADC1_CH18 PA05
CAN2
H
L
CAN2
CAN RX PB05
CAN TX PB06
VCC
GND
H
L
CAN3
VCC
GND
RX
PE02
TX
PE03
UART10
CAN3
CAN RX PD12
CAN TX PD13
oscillator
24Mhz
buzzer
4Khz
TIM12_CH2 PB15
OUT EN
PC13
CAN2
L
H
MCU RESET
User Key
PA15
PA13 PA14 GND 3V3
SWD