

## PRIMO 2000 kg - commande basse tension, version triphasée



Treuil électrique de 2000 kg. Gamme économique PRIMO bénéficiant des mêmes exigences de qualité que la gamme TRBoxter.

Utilisation :

- Opérations simples de traction/halage et de levage
- Facteur de marche intermédiaire
- Halage de bateaux
- Levage/manoeuvrage de portes, de trappes
- Monte-charges
- Manipulation de décors de scène
- Relevage de trappes
- Manoeuvrage de toits de piscine...

Fabrication française. Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme NF 14492-1.

### Qualités techniques


- Structure rigide en acier.
- Tambour en acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Moteur frein triphasé 230/400 V à condensateur permanent - 50 Hz type levage. P = 1,1 kW. Classe F. Protection IP 54.
- Commande basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques.
- Boite de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 3 m).
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux.
- Fins de course en standard, très faciles à régler et fiables, spécialement mis au point par HUCHEZ.
- En levage, à partir de 1000 kg : limiteur de charge obligatoire.
- Options possibles : rouleau presse-câble et tambour rainuré.

Caractéristiques techniques du PRIMO 2000 kg - commande basse tension, version triphasée

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Force 1ère couche kg                 | 2500         |
| Force couche supérieure kg           | 2000         |
| Nb de couches                        | 3            |
| Câble cap. 1ère couche m             | 12           |
| Câble cap. maxi. m                   | 45           |
| Câble Ø mm                           | 11,5         |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min       | 4            |
| Vitesse fixe couche supérieure m/min | 5,2          |
| FEM                                  | 1Cm          |
| Moteur kW                            | 2,2          |
| Alimentation                         | 3Ph-230/400V |
| Poids (sans câble) kg                | 160          |

Dimensions

|      |         |
|------|---------|
| A mm | 610     |
| B mm | 565     |
| C mm | 390     |
| D mm | Ø 152,4 |
| E mm | 292     |
| F mm | 350     |
| G mm | Ø 22    |
| T mm | 314     |

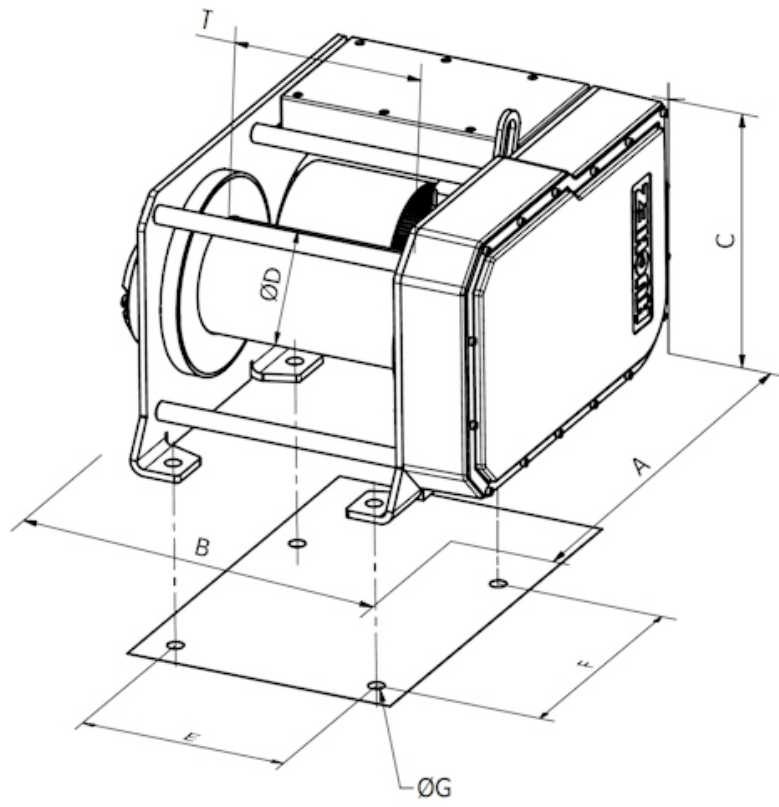

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références                           | PRIMO301BT8 | PRIMO303BT8  | PRIMO501BT9 | PRIMO503BT9  | PRIMO991BT4 |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Force 1ère couche kg                 | 360         | 360          | 630         | 630          | 1300        |
| Force couche supérieure kg           | 300         | 300          | 500         | 500          | 990         |
| Nb de couches                        | 3           | 3            | 3           | 3            | 4           |
| Câble cap. 1ère couche m             | 13          | 13           | 10          | 10           | 13          |
| Câble cap. maxi. m                   | 48          | 48           | 38          | 38           | 68          |
| Câble Ø mm                           | 5           | 5            | 7           | 7            | 8           |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min       | 7,5         | 7,5          | 8,6         | 8,6          | 4           |
| Vitesse fixe couche supérieure m/min | 9,1         | 9,1          | 11          | 11           | 5,2         |
| FEM                                  | 1Bm         | 1Bm          | 1Cm         | 1Cm          | 1Bm         |
| Moteur kW                            | 0,75        | 0,75         | 1,1         | 1,1          | 1,1         |
| Alimentation                         | 1Ph-230V    | 3Ph-230/400V | 1Ph-230V    | 3Ph-230/400V | 1Ph-230V    |
| Poids (sans câble) kg                | 35          | 35           | 40          | 40           | 88          |

| Références                           | PRIMO993BT4  | PRIMO2003BT4 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Force 1ère couche kg                 | 1300         | 2500         |
| Force couche supérieure kg           | 990          | 2000         |
| Nb de couches                        | 4            | 3            |
| Câble cap. 1ère couche m             | 13           | 12           |
| Câble cap. maxi. m                   | 68           | 45           |
| Câble Ø mm                           | 8            | 11,5         |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min       | 4            | 4            |
| Vitesse fixe couche supérieure m/min | 5,2          | 5,2          |
| FEM                                  | 1Bm          | 1Cm          |
| Moteur kW                            | 1,1          | 2,2          |
| Alimentation                         | 3Ph-230/400V | 3Ph-230/400V |
| Poids (sans câble) kg                | 90           | 160          |



### HUCHEZ vous conseille

Gamme économique bénéficiant des mêmes exigences de qualité que la gamme TRBoxter.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!