



PRIMO INOX 400 kg - commande basse tension, version monophasée



- Gamme de treuils électriques conçus pour les applications de levage et de traction simples en milieu corrosif.

Qualités techniques

- Commande très basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques.
- Structure rigide en acier inoxydable (316 L).
- Boîte de commande montée-descente et arrêt d'urgence, non débrochable (câble de commande de 3 m). IP 66.
- Câble électrique de type marine sans halogène. Prise de type Harting.
- Coffret électrique IP 66.
- Moteur-frein monophasé 230 V- 50 Hz type levage selon modèle, P = 0,75 kW. Classe d'isolation F. IP 66.
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux.
- Tambour mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Fins de course inclus (IP 66/67).
- Rouleau presse-câble, mou de câble et tambour rainuré en option.

Caractéristiques techniques du PRIMO INOX 400 kg - commande basse tension, version monophasée


Références	PRIMO401BT6INOX
Force 1ère couche kg	400
Force couche supérieure kg	400
Nb de couches	3
Câble cap. 1ère couche m	11
Câble cap. maxi. m	39
Câble Ø mm	6
Vitesse fixe 1ère couche m/min	6,2
Vitesse fixe couche supérieure m/min	8
FEM	1Bm
Moteur kW	0,75
Alimentation	1Ph-230V

Poids (sans câble) kg

40

Dimensions

Références	PRIMO401BT6INOX
A mm	476
B mm	528
C mm	244
D mm	85
E mm	250
F mm	214
G mm	9
T mm	257

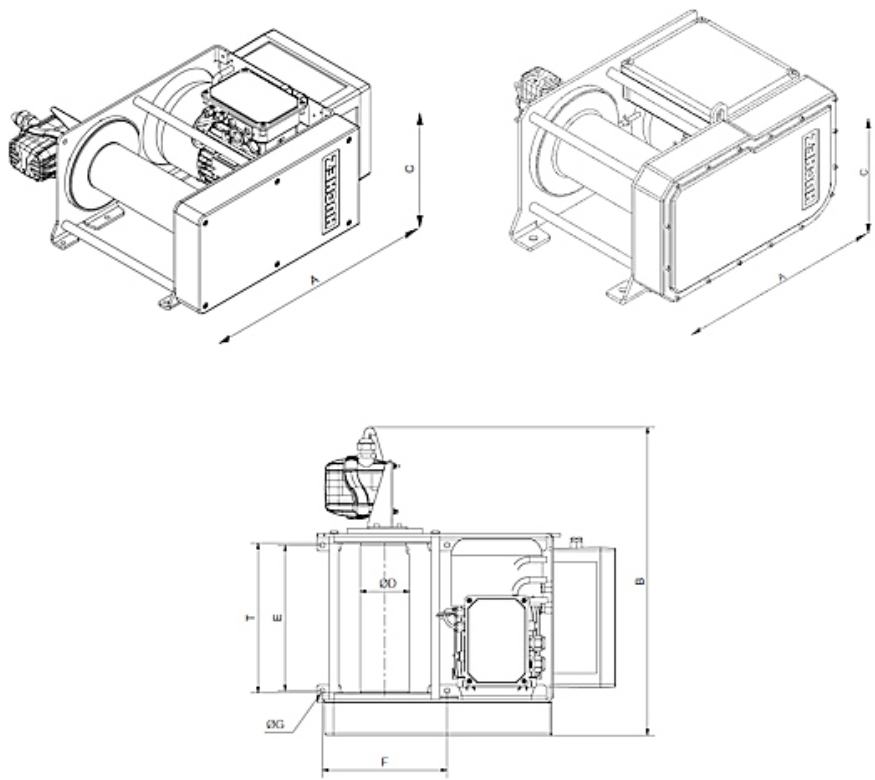

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PRIMO251BT8INOX	PRIMO401BT6INOX	PRIMO253BT8INOX	PRIMO403BT6INOX	PRIMO993BT4INOX
Force 1ère couche kg	300	400	300	400	990
Force couche supérieure kg	250	400	250	400	990
Nb de couches	4	3	4	3	3
Câble cap. 1ère couche m	13	11	13	11	11
Câble cap. maxi. m	63	39	63	39	42
Câble Ø mm	5	6	5	6	10
Vitesse fixe 1ère couche m/min	7,7	6,2	7,7	6,2	4
Vitesse réglable 1ère couche m/min					
Vitesse fixe couche supérieure m/min	10,3	8	10,3	8	5,2
Vitesse réglable couche supérieure m/min					
FEM	1Bm	1Bm	1Bm	1Bm	1Bm
Moteur kW	0,75	0,75	0,75	0,75	1,1
Alimentation	1Ph-230V	1Ph-230V	3Ph-230/400V	3Ph-230/400V	3Ph-230/400V
Poids (sans câble) kg	40	40	40	40	90

Références	PRIMO991BT4INOX
Force 1ère couche kg	990
Force couche supérieure kg	990
Nb de couches	3
Câble cap. 1ère couche m	11
Câble cap. maxi. m	42
Câble Ø mm	10
Vitesse fixe 1ère couche m/min	4
Vitesse réglable 1ère couche m/min	
Vitesse fixe couche supérieure m/min	5,2
Vitesse réglable couche supérieure m/min	
FEM	1Bm
Moteur kW	1,1
Alimentation	1Ph-230V
Poids (sans câble) kg	90



HUCHEZ
 4, rue Michel HAMMID
 60420 FERRIERES – France
 ☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
 🌐 www.huchez.com
 ✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
 ATENCIO AL CLIENTE
 KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
 To know more, please contact us!
 Para más información, póngase en contacto con nosotros!
 Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!