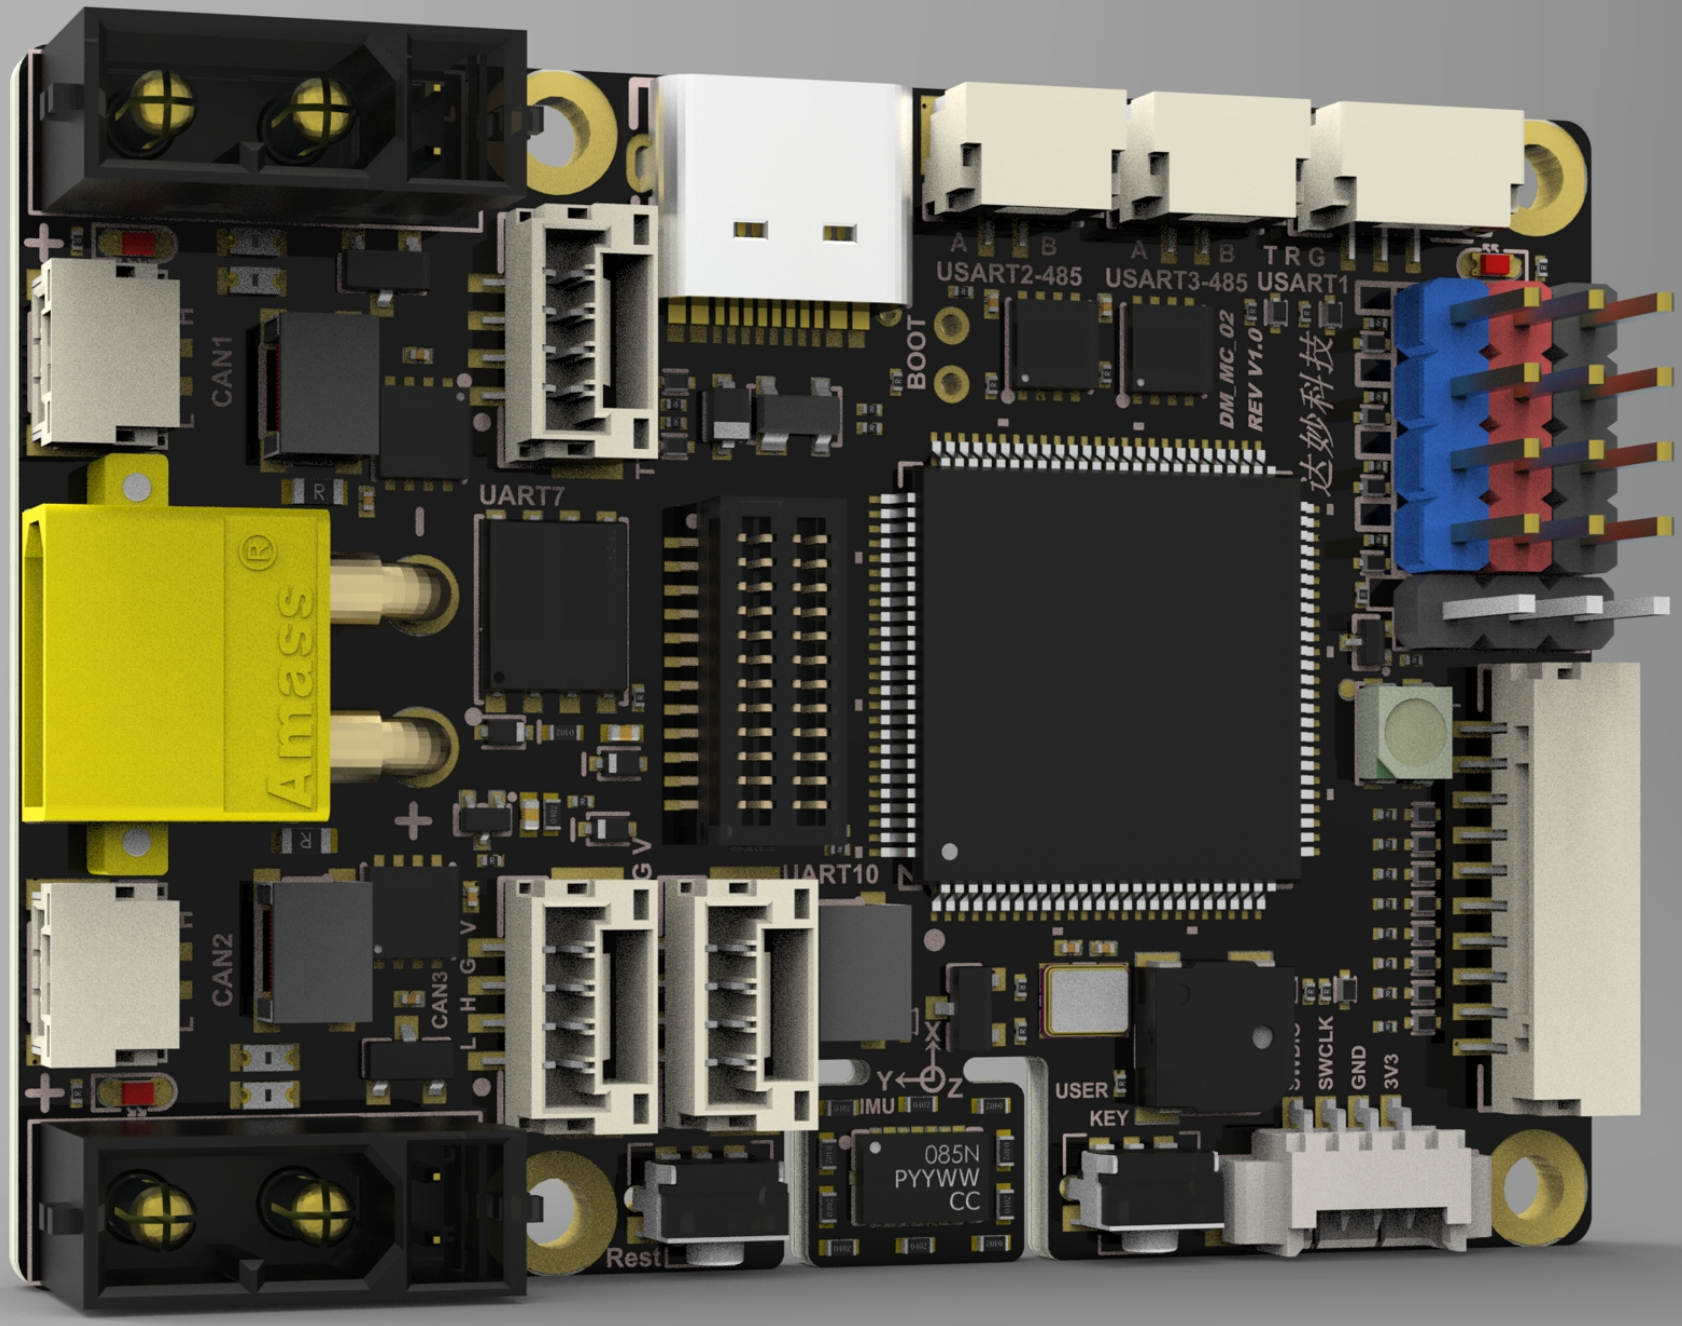
CAN1
CAN2
CAN3
UART7
UART10
USART2-485
USART3-485
USART1
BOOT
DM_MC_02
REV V1.0
达妙科技
Amass
IMU
085N
PYYWW
CC
USER
KEY
SWCLK
GND
3V3
Rest

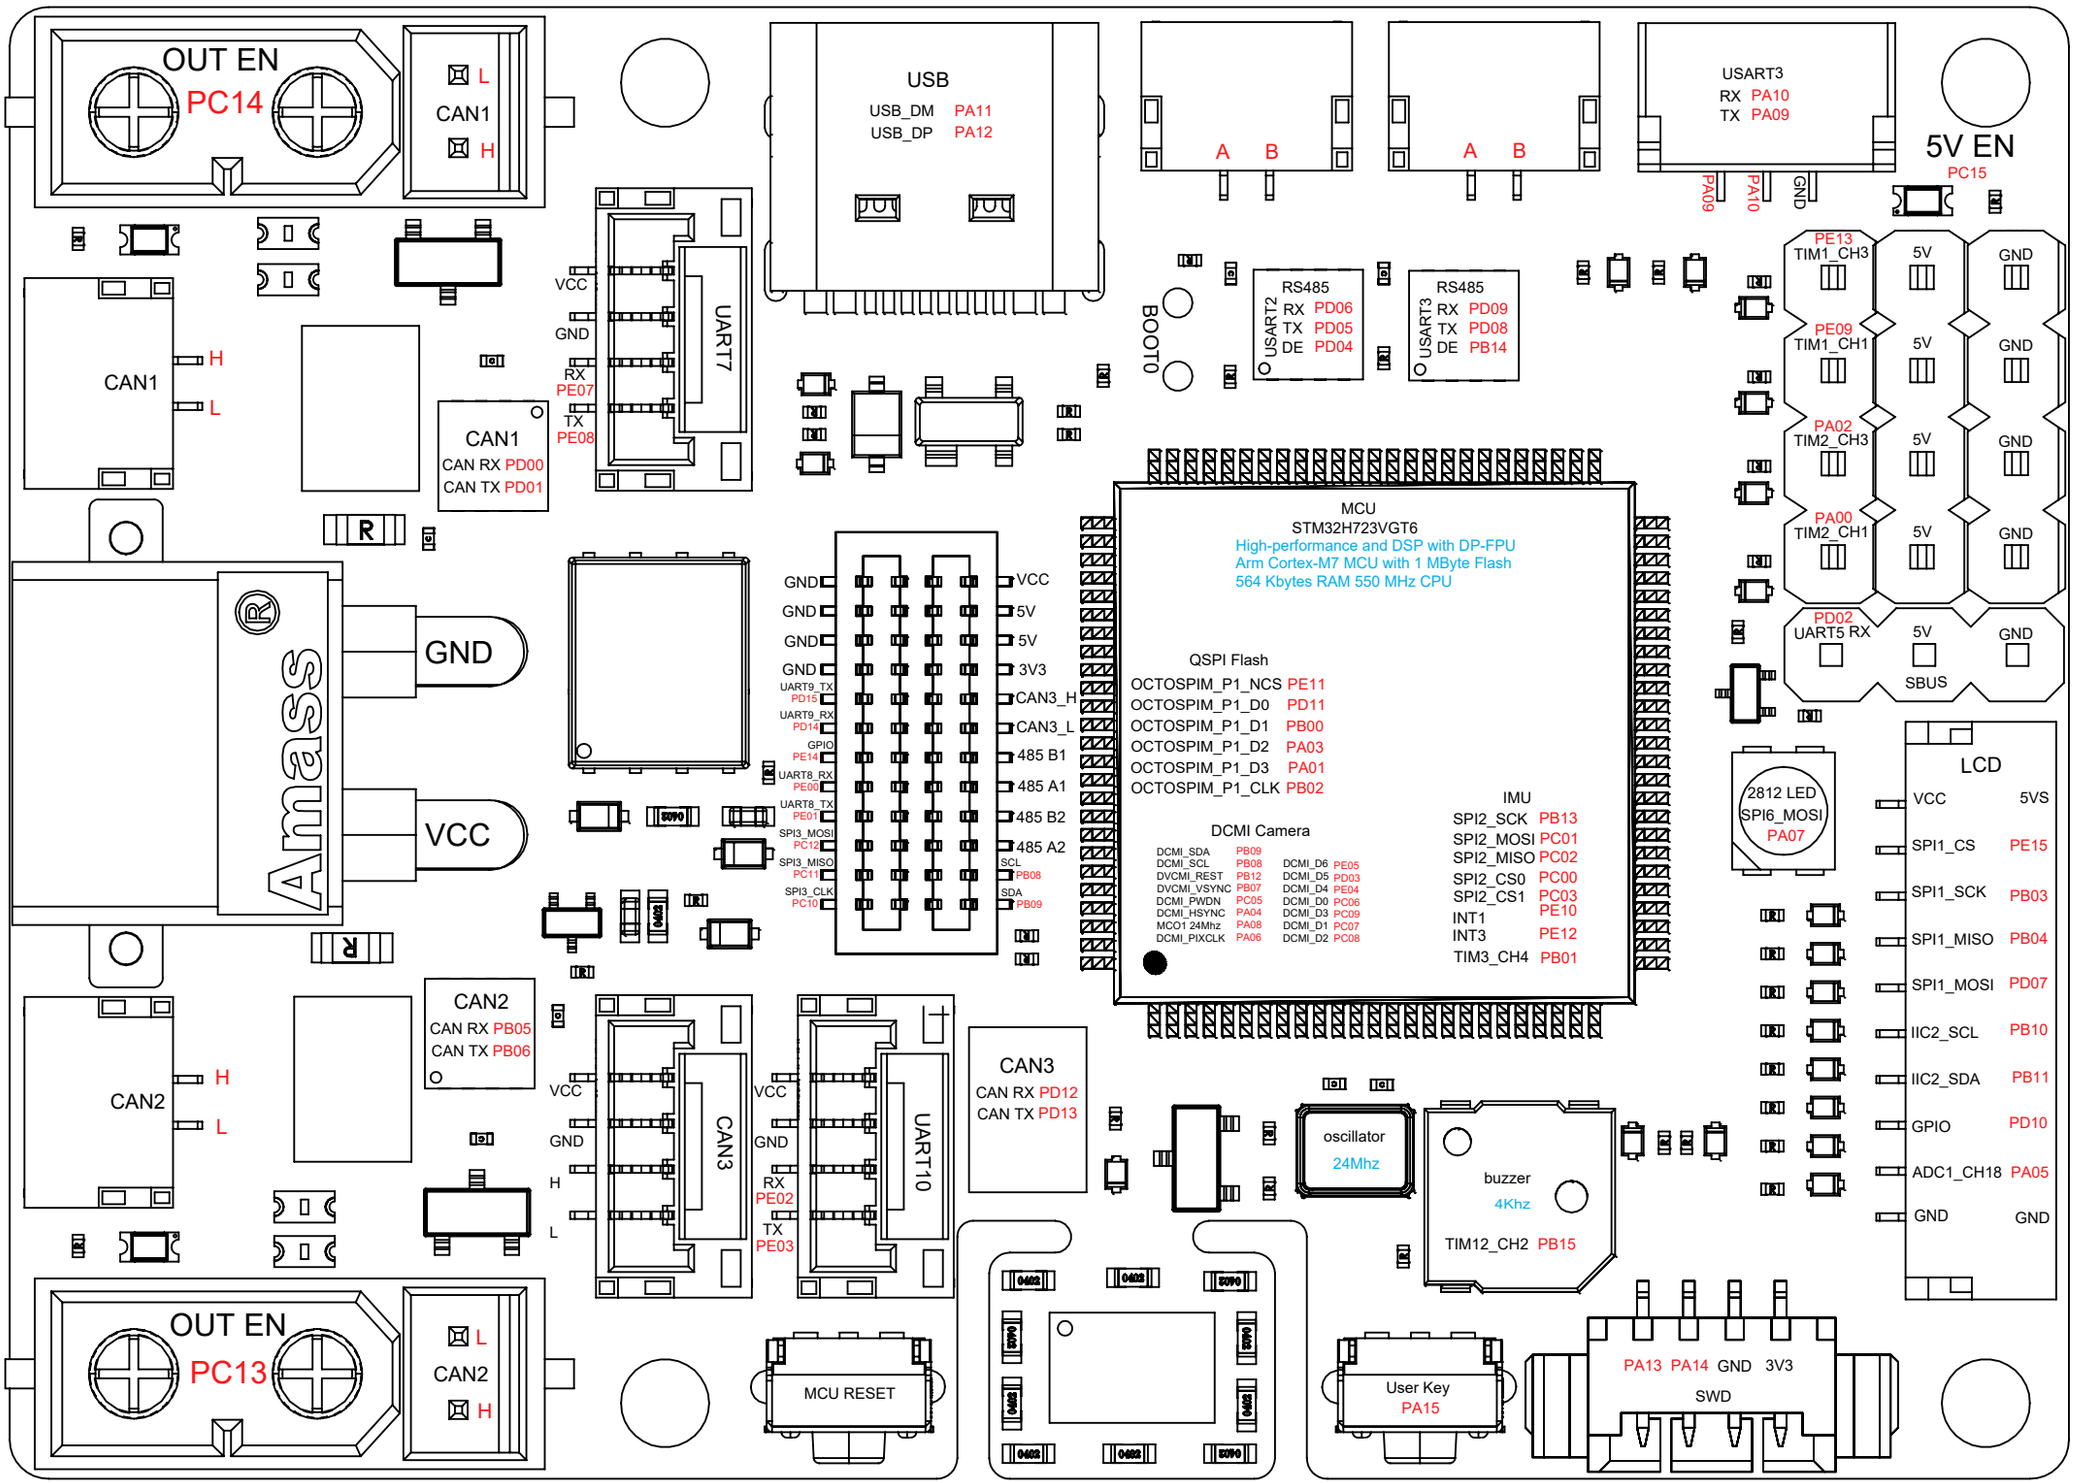
OUT EN
PC14
CAN1
L
H
USB
USB_DM PA11
USB_DP PA12
A B
A B
USART3
RX PA10
TX PA09
PA09
PA10
GND
5V EN
PC15
CAN1
H
L
VCC
GND
RX
PE07
TX
PE08
UART7
CAN1
CAN RX PD00
CAN TX PD01
BOOT0
RS485
USART2
RX PD06
TX PD05
DE PD04
RS485
USART3
RX PD09
TX PD08
DE PB14
PE13
TIM1_CH3
PE09
TIM1_CH1
PA02
TIM2_CH3
PA00
TIM2_CH1
5V
GND
PD02
UART5 RX
SBUS
R
Amass
GND
VCC
GND
GND
GND
GND
UART9_TX
PD15
UART9_RX
PD14
GPIO
PE14
UART8_RX
PE00
UART8_TX
PE01
SPI3_MOSI
PC12
SPI3_MISO
PC11
SPI3_CLK
PC10
VCC
5V
5V
3V3
CAN3_H
CAN3_L
485 B1
485 A1
485 B2
485 A2
SCL
PB08
SDA
PB09
MCU
STM32H723VGT6
High-performance and DSP with DP-FPU
Arm Cortex-M7 MCU with 1 MByte Flash
564 Kbytes RAM 550 MHz CPU
QSPI Flash
OCTOSPIM_P1_NCS PE11
OCTOSPIM_P1_D0 PD11
OCTOSPIM_P1_D1 PB00
OCTOSPIM_P1_D2 PA03
OCTOSPIM_P1_D3 PA01
OCTOSPIM_P1_CLK PB02
DCMI Camera
DCMI_SDA PB09
DCMI_SCL PB08
DVCMI_REST PB12
DVCMI_VSYNC PB07
DCMI_PWDN PC05
DCMI_HSYNC PA04
MCO1 24Mhz PA08
DCMI_PIXCLK PA06
DCMI_D6 PE05
DCMI_D5 PD03
DCMI_D4 PE04
DCMI_D0 PC06
DCMI_D3 PC09
DCMI_D1 PC07
DCMI_D2 PC08
IMU
SPI2_SCK PB13
SPI2_MOSI PC01
SPI2_MISO PC02
SPI2_CS0 PC00
SPI2_CS1 PC03
INT1 PE10
INT3 PE12
TIM3_CH4 PB01
2812 LED
SPI6_MOSI
PA07
LCD
VCC 5VS
SPI1_CS PE15
SPI1_SCK PB03
SPI1_MISO PB04
SPI1_MOSI PD07
IIC2_SCL PB10
IIC2_SDA PB11
GPIO PD10
ADC1_CH18 PA05
GND GND
CAN2
H
L
CAN2
CAN RX PB05
CAN TX PB06
VCC
GND
H
L
CAN3
VCC
GND
RX
PE02
TX
PE03
UART10
CAN3
CAN RX PD12
CAN TX PD13
oscillator
24Mhz
buzzer
4Khz
TIM12_CH2 PB15
OUT EN
PC13
CAN2
L
H
MCU RESET
User Key
PA15
PA13 PA14 GND 3V3
SWD