

PETITES GRUES  
avec contrepoids

ITI500B



Aperçu

| LEVAGE               |   | CONDUITE            |   | FRÉQUENCE D'UTILISATION    |   |
|----------------------|---|---------------------|---|----------------------------|---|
| manuelle             | × | manuelle            | ✓ | jusqu'à 10 fois par mois   | × |
| Compact, hydraulique | × | Barre de traction   | ✓ | jusqu'à 25 fois par mois   | × |
| Pompe Hydrobull      | × | FaPo (positionneur) | × | jusqu'à 100 fois par mois* | ✓ |
| électrique           | ✓ | électrique          | × | plus de 100 fois par mois  | × |

| CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES HORIZONTALES                         |                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
|  | 500 kg max. à l'avant des roues         | ✓ |
|                                                                                     | 220 kg pour 1700 mm à l'avant des roues | ✓ |

\* Veuillez noter la manœuvrabilité manuelle avec barre de traction manuelle !

## PETITES GRUES

avec contrepoids

## ITI500B

Cette grue spécifique Elektrobull avec contrepoids, dispose d'un châssis positionné à l'arrière et son design particulier, galbé, intègre un élément de remplissage de contrepoids, fourni par le client. Contrairement à son modèle semblable ITI500N, le système de levage et d'abaissement fonctionne ici tout simplement en appuyant sur un bouton. Manuellement en tirant et poussant sur une barre de traction manuelle.



### LEVAGE/ABAISEMENT

Fixé à un crochet de sécurité , **de qualité, galvanisé selon la norme DIN, simplement par batterie électrique, par pression d'un bouton de la manette.** Le bouton poussoir avec câble d'environ 3 mètres, permet à l'opérateur d'activer en toute flexibilité, à partir de la grue, indépendamment le levage et l'abaissement. En d'autres termes Vous pouvez également rester à proximité de la charge, afin d'observer et de guider avec précision l'ajustement. Apporte une plus grande sécurité et permet d'accomplir plus rapidement les tâches.

### Conduite

Manuellement en tirant et poussant sur un timon de conduite, pouvant être braqué jusqu'à 180 degrés.

### FLÈCHE

Muni de 5 réglages pouvant être sélectionnés manuellement en retirant la flèche télescopique, à l'aide d'un système d'axes débrochables.

### RANGEMENT

En relevant la barre de traction, la grue est automatiquement mise en temps de pause. En principe, les appareils manuels ne sont pas munis de frein de route.

### CONTREPOIDS


Déjà défini en usine sur cet appareil et inclus dans le prix. Contribue à la stabilité de la grue et ne peut être retiré.

### AUTRE

- Design moderne protégé – une exclusivité Hydrobull
- La livraison comprend la déclaration de conformité et la notice d'utilisation
- Produit allemand
- Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
- **Garantie 2 ans**

PETITES GRUES  
avec contrepoids

Dessins techniques ITI500B

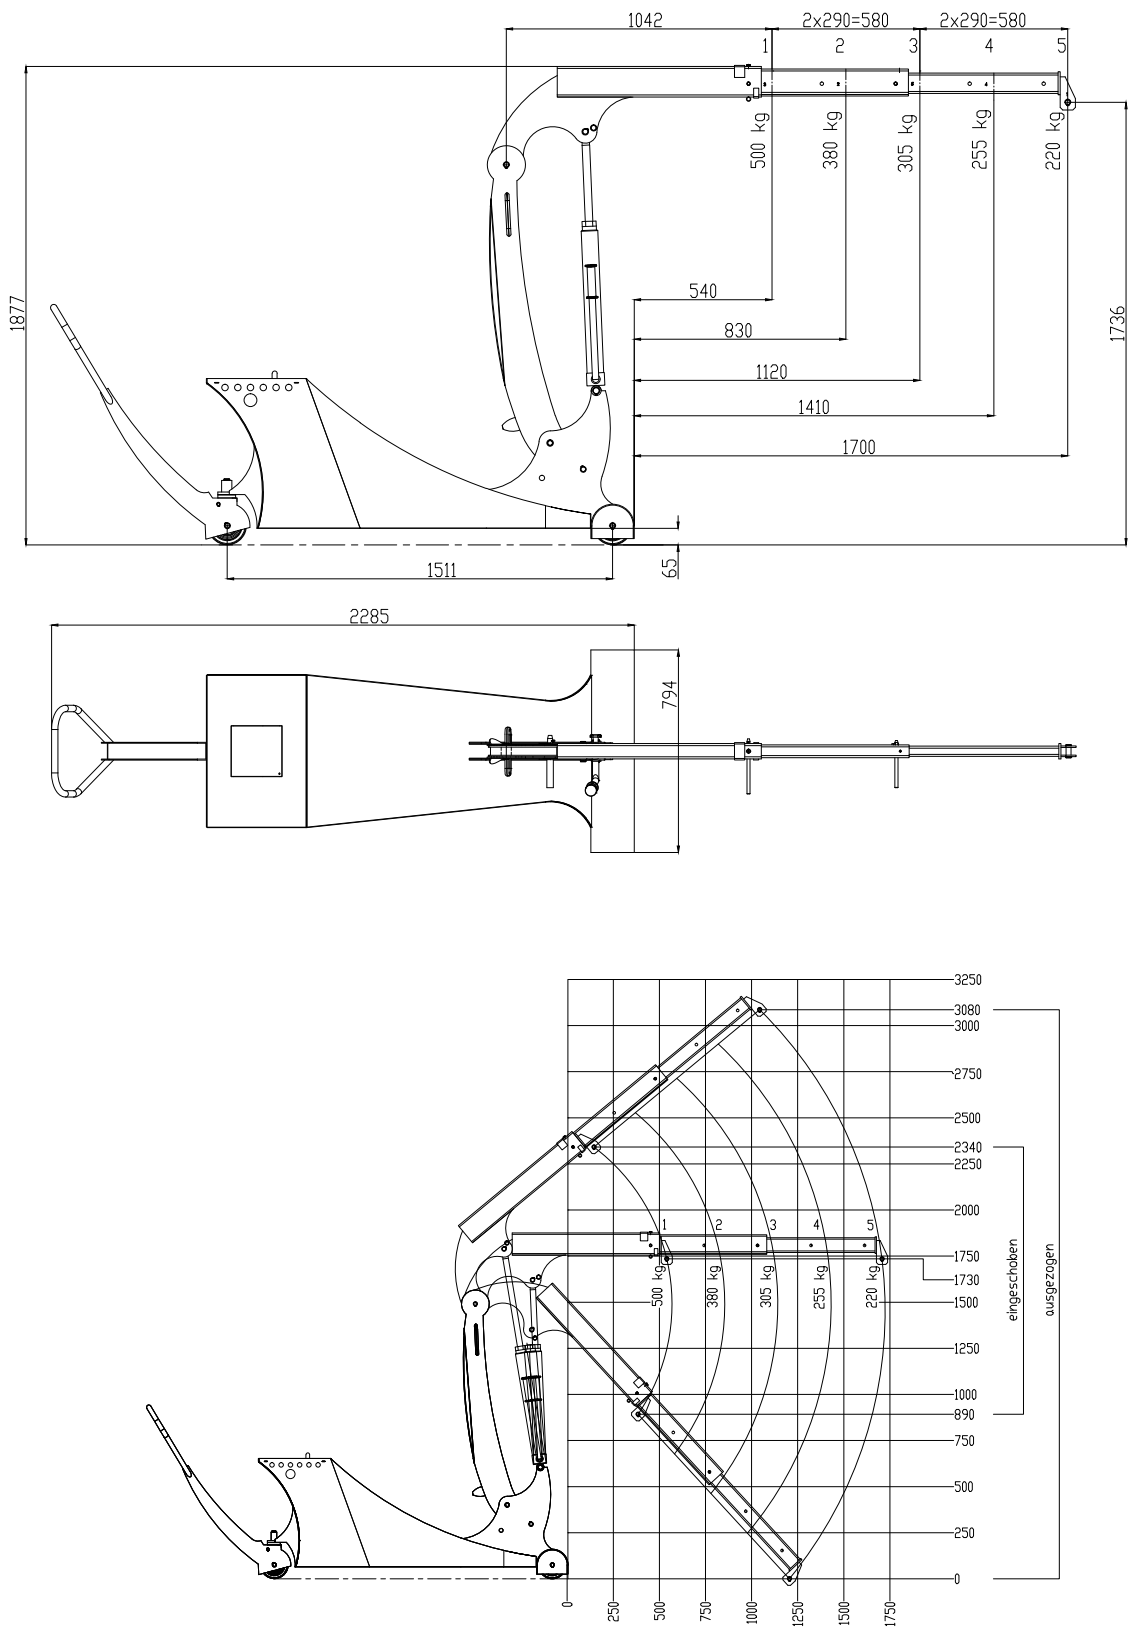

Sous r  serve de modifications techniques. Indications sous r  serve des tol  rances des tol  rances de fabrication.

PETITES GRUES

avec contrepoids

Données techniques ITI500B

| RAPPORT CAPACITÉ DE LEVAGE, PORTÉE, HAUTEUR DE LEVAGE                                              |                       |                                         |                          |                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Flèche                                                                                             | Capacité de levage/kg | Portée pour les flèches horizontales/mm |                          | Hauteur de levage*/mm |        |
| Position                                                                                           |                       | à l'avant de l'hydraulique env.         | à l'avant des roues env. | min.                  | max.   |
| 1                                                                                                  | 500                   | 700                                     | 540                      | 620                   | 2160   |
| 2                                                                                                  | 380                   | 990                                     | 830                      | 380                   | 2345   |
| 3                                                                                                  | 305                   | 1280                                    | 1120                     | 140                   | 2530   |
| 4                                                                                                  | 255                   | 1570                                    | 1410                     | 0                     | 2715   |
| 5                                                                                                  | 220                   | 1860                                    | 1700                     | 0                     | 2900   |
| * à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme |                       |                                         |                          |                       |        |
| AUTRES DONNÉES                                                                                     |                       |                                         |                          | min.                  | max.   |
| Longueur de flèche de... à...                                                                      |                       |                                         |                          | 1045                  | 2205   |
| Longueur d'empattement                                                                             |                       |                                         |                          | mm                    | 1500   |
| Longueur châssis, roues incl.                                                                      |                       |                                         |                          | mm                    | 2300   |
| Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl.                                                      |                       |                                         |                          | mm                    | 2170   |
| env. largeur de passage pour tour 90°                                                              |                       |                                         |                          | mm                    | 2200   |
| Largeur châssis extérieur                                                                          |                       |                                         |                          | mm                    | 800    |
| Largeur châssis intérieur                                                                          |                       |                                         |                          | mm                    | –      |
| Hauteur de passage flèche horizontale                                                              |                       |                                         |                          | mm                    | 1875   |
| Hauteur de passage flèche rabattue                                                                 |                       |                                         |                          | mm                    | 1600   |
| Hauteur entre sol et dessus de la fourche                                                          |                       |                                         |                          | mm                    | –      |
| Longueur de crochet env.                                                                           |                       |                                         |                          | mm                    | 225    |
| Garde au sol                                                                                       |                       |                                         |                          | mm                    | 30     |
| Roue côté charge                                                                                   |                       |                                         |                          | mm                    | 150    |
| Roue directrice                                                                                    |                       |                                         |                          | mm                    | 150    |
| Pivotement                                                                                         |                       |                                         |                          |                       |        |
| Poids propre - Remplissage de contrepoids inclus                                                   |                       |                                         |                          | kg                    | 800 kg |
| Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids**                                             |                       |                                         |                          | kg                    | –      |
| Batteries                                                                                          |                       |                                         |                          | AH                    | 70     |
| Chargeur externe                                                                                   |                       |                                         |                          | A                     | 10     |
| ** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli                                  |                       |                                         |                          |                       |        |