

# Palan manuel à chaîne CB

- Capacité de charge jusqu'à 50 000 kg
- Double carter de réducteur anti-chocs
- Frein mécanique robuste pour une sécurité accrue
- Roulements sans entretien
- Crochet de levage forgé avec large ouverture
- Chaîne de levage nickelée de grade T, série V (G100) conforme à la norme EN 818-7

## Options

- Chariot à direction TSG (pages 58 - 59)
- Chariot libre TSP (pages 60 - 61)
- Limiteur de surcharge (OLL)
- Plusieurs tailles de bacs à chaînes
- Chaînes et crochets en acier inoxydable pour certaines tailles




CB010

CB075

## Données techniques

| Type  | Capacité de charge | Hauteur de levage standard* | Force manuelle, charge pleine | Tirage de chaîne pour 1 m de levage | Diamètre de la chaîne de levage | Brins de chaîne | Poids | Poids pour 1 m de levage suppl. |
|-------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|
|       | kg                 | m                           | daN                           | m                                   | mm                              |                 | kg    | kg                              |
| CB005 | 500                | 3.0                         | 23.5                          | 25                                  | 5.0 x 15.1                      | 1               | 11.0  | 1.5                             |
| CB010 | 1 000              | 3.0                         | 28.4                          | 43                                  | 6.3 x 19.1                      | 1               | 12.5  | 1.8                             |
| CB015 | 1 500              | 3.0                         | 34.3                          | 57                                  | 7.1 x 21.2                      | 1               | 15.5  | 2.1                             |
| CB020 | 2 000              | 3.0                         | 35.3                          | 70                                  | 8.0 x 24.2                      | 1               | 20.0  | 2.3                             |
| CB025 | 2 500              | 3.0                         | 32.3                          | 99                                  | 9.0 x 27.2                      | 1               | 27.0  | 2.7                             |
| CB030 | 3 000              | 3.0                         | 35.3                          | 114                                 | 7.1 x 21.2                      | 2               | 24.0  | 3.2                             |
| CB050 | 5 000              | 3.0                         | 33.3                          | 198                                 | 9.0 x 27.2                      | 2               | 41.0  | 4.4                             |
| CB075 | 7 500              | 3.5                         | 34.3                          | 297                                 | 9.0 x 27.2                      | 3               | 63.0  | 6.2                             |
| CB100 | 10 000             | 3.5                         | 35.3                          | 396                                 | 9.0 x 27.2                      | 4               | 83.0  | 7.9                             |
| CB150 | 15 000             | 3.5                         | 36.3                          | 594                                 | 9.0 x 27.2                      | 6               | 155.0 | 11.4                            |
| CB200 | 20 000             | 3.5                         | 35.3 x 2                      | 396 x 2                             | 9.0 x 27.2                      | 8               | 235.0 | 15.8                            |
| CB300 | 30 000             | 3.5                         | 42.1 x 2                      | 495 x 2                             | 9.0 x 27.2                      | 10              | 310.0 | 19.2                            |
| CB400 | 40 000             | 3.5                         | 42.1 x 2                      | 693 x 2                             | 9.0 x 27.2                      | 14              | 480.0 | 26.2                            |
| CB500 | 50 000             | 3.5                         | 48.0 x 2                      | 792 x 2                             | 9.0 x 27.2                      | 16              | 640.0 | 29.7                            |

\*Autres hauteurs de levage standard : 6 m/6,5 m. Autres hauteurs de levage sur demande.

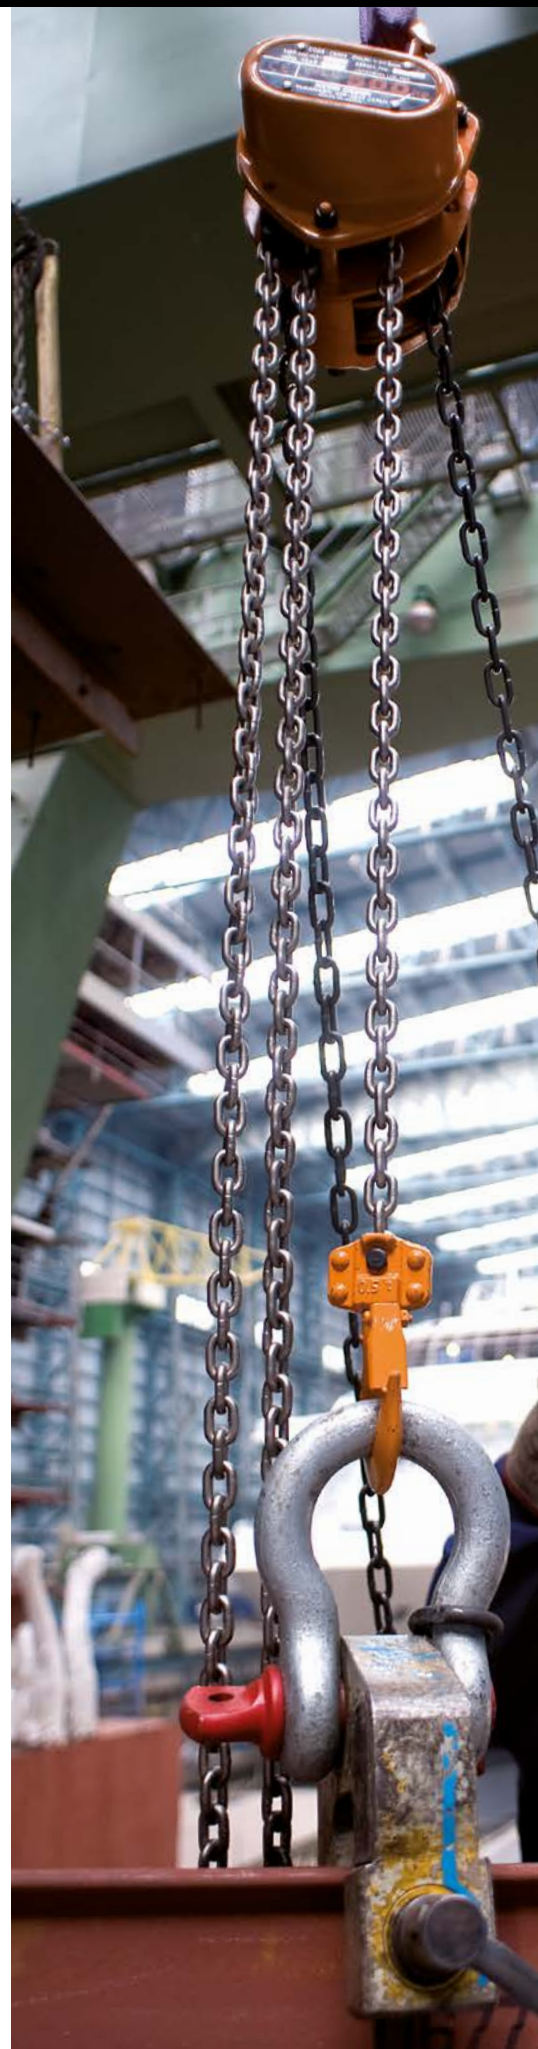



## Durable et sûr. Facile à utiliser.

### Linguet de sécurité

Conception robuste

### Système de freinage

Garantit une sécurité et des performances de freinage accrues au-delà des seuils limites

### Guide chaîne de levage

Fonctionnement silencieux et sans à-coups

### Chaîne de levage nickelée

Grade T, série V (G100)  
conforme à la norme EN 818-7,  
résistance de 1 000 N/mm<sup>2</sup>



### Option : Chariots universels de la gamme TS

- Chariot à direction TSG (pages 58 - 59)
- Chariot libre TSP (pages 60 - 61)

CB050

