




ER2 Mono Vitesse

Palan électrique à chaîne à suspension par crochet

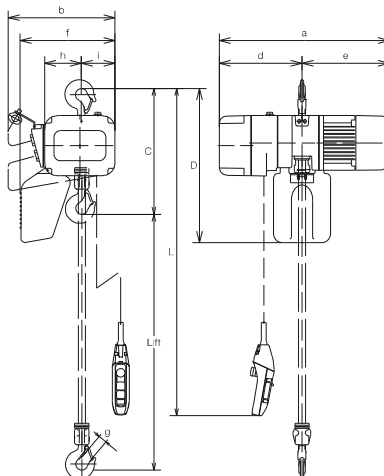

Caractéristiques techniques

Capacité (t)	Code produit	Corps	Moteur de levage		Vitesse de levage* (m/min)	Chaîne de levage			Classification ISO/FEM	Charge d'essai (t)	Poids net (kg)	Poids supplémentaire pour 1 m de levée (kg)	
			Puissance (kW)	Facteur de Marche (%ED)	50Hz	Diamètre (mm)	x	Brins de chaîne					
125 kg	ER2-001H	B	0,56		14,1	4,3	x	1		156 kg	27	0,42	
250 kg	ER2-003S				9,1					313 kg			
	ER2-003H				13,4								
500 kg	ER2-005L	C	0,56		3,8	6,0	x	1	M5/2m	625 kg	33	0,81	
	ER2-005S		0,9		7,3					37			
1,0	ER2-010L	D		60	3,5	7,7	x	1		1,25	47	1,33	
	ER2-010S				7,1					54			
1,6	ER2-016S		1,8		4,5					2	72		
2,0	ER2-020L	E			3,7	10,2	x	1		2,5	73	2,3	
	ER2-020S				7,0					91			
2,5	ER2-025S	F	3,5		5,7	11,2	x	1	M4/1Am	3,13	104	2,8	
3,2	ER2-032S	E			4,4	10,2	x	2		4	107	4,7	
5,0	ER2-050S	F			2,9	11,2	x	2		6,25	132	5,6	

Dimensions (mm)

Capacité (t)	Code produit	Hauteur encombrement min. C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
125 kg	ER2-001H	350	430	478	321	219	259	260	27	99	93
250 kg	ER2-003S										
	ER2-003H			510		268					
500 kg	ER2-005L	370	490	513	348	242	271	283	27	113	106
	ER2-005S			510			268				
1,0	ER2-010L	430	550	589	376	291	298	335	31	129	118
	ER2-010S			598			307				
1,6	ER2-016S	510	630	646	427	308	338	384,5	34	160,5	137,5
2,0	ER2-020L	575		703		347	356		39		
	ER2-020S	590									
2,5	ER2-025S	625	840	736	445	337	399	437,5		173,5	142,5
3,2	ER2-032S	785	920	703	427	347	356	397	44	216	82
5,0	ER2-050S	850		736	445	337	399	439	47	231,5	84,5