




ER2M Bi-vitesses en Levage et en Direction

Palan électrique à chaîne avec chariot motorisé

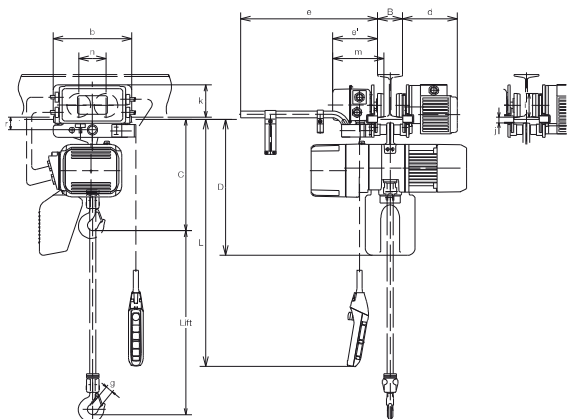

Caractéristiques techniques

Capacité (t)	Code produit	ER2							MR2							Charge d'essai (t)	Poids net (kg)	Poids sup- plémentaire pour 1 m de levée (kg)												
		Corps de palan	Moteur de levage		Vitesse de levage* (m/min)		Chaîne de levage	Classi- fica- tion ISO/ FEM	Moteur de direction		Vitesse de direction* (m/min)		Largeur de fer B (mm)		Rayon de cour- bure min. (mm)															
			Puis- sance (kW)	Facteur de marche (%ED)	50Hz				Puis- sance (kW)	Facteur de marche (%ED)	50Hz		Standard	Option W30 (305mm)																
					Grande	Petite					Diamè- tre (mm)	Brins de chaîne							Grande	Petite										
125 kg	ER2M001IH-IS	B	0,56		Préréglage	16,6	2,8	4,3	x	1						156 kg	59	0,42												
					Réglable	1,4																								
250 kg	ER2M003IS-IS		0,9		Préréglage	10,8	1,8									313 kg														
					Réglable	0,9																								
	ER2M003IH-IS				Préréglage	15,7	2,6																							
					Réglable	1,3																								
500 kg	ER2M005IL-IS	C	0,56		Préréglage	4,5	0,8	6,0	x	1																				
					Réglable	0,4																								
			0,9			Préréglage	8,5	1,4																						
		Réglable				0,7																								
1,0	ER2M010IL-IS	D		40/20	Préréglage	4,2	0,7	7,7	x	1																				
					Réglable	0,3																								
	ER2M010IS-IS				Préréglage	8,2	1,4																							
					Réglable	0,7																								
1,6	ER2M016IS-IS		1,8		Préréglage	5,3	0,9																							
					Réglable	0,4																								
2,0	ER2M020IL-IS	E			Préréglage	4,3	0,7	10,2	x	1																				
					Réglable	0,4																								
	ER2M020IS-IS				Préréglage	8,2	1,4																							
					Réglable	0,7																								
2,5	ER2M025IS-IS	F	3,5		Préréglage	6,6	1,1	11,2	x	1	M4/ 1Am																			
					Réglable	0,6																								
3,2	ER2M032IS-IS	E			Préréglage	5,2	0,9	10,2	x	2																				
					Réglable	0,4																								
5,0	ER2M050IS-IS	F			Préréglage	3,3	0,6	11,2	x	2																				
					Réglable	0,3																								

Remarque: Le rayon minimum de la courbe varie en fonction de la largeur du fer de roulement Pour le modèle ER2M032IS-IS avec une hauteur de levage supérieure à 6 m, un bac à chaîne en acier sur un chariot par poussée est nécessaire. La grande vitesse est préréglée à la vitesse maximale à l'usine KITO au Japon. La petite vitesse est réglable. Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur KITO le plus proche.

Dimensions (mm)

Capacité (t)	Code produit	Hauteur encombrement minimum C	D	b	d	e	e'	g	i	j	k	m	n	r	t
125 kg	ER2M001IH-IS	375	450												
250 kg	ER2M003IS-IS														
	ER2M003IH-IS							27							
500 kg	ER2M005IL-IS	395	510	315	220	515	179		95	22	130	205	109	51	31
	ER2M005IS-IS														
1,0	ER2M010IL-IS	435	550					31							
	ER2M010IS-IS														
1,6	ER2M016IS-IS	505						34							
2,0	ER2M020IL-IS	570	630	325	225	520	184		110	27	125	212	118	60	36
	ER2M020IS-IS	585						39							
2,5	ER2M025IS-IS	620	830												
3,2	ER2M032IS-IS	765	900	340	226	521	186		125	29	131	215	132	68	43
5,0	ER2M050IS-IS	840	910	400	281	528	192	47	140	44	145	233	150	86	54