




ER2M Mono-vitesse en levage et direction

Palan électrique à chaîne avec chariot motorisé

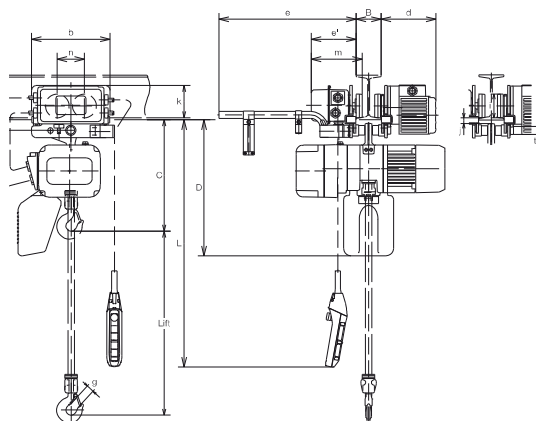

Caractéristiques techniques

Capacité (t)	Code produit	ER2						MR2						Charge d'essai (t)	Poids net (kg)	Poids supplé- mentaire pour 1 m de levée (kg)		
		Corps de palan	Moteur de levage		Vitesse de levage* (m/min)	Chaîne de levage		Classi- fica- tion ISO/FEM	Trolley		Vitesse de direction*(m/min)	Largeur de fer B (mm)					Rayon de courbure min. (mm)	
			Puis- sance (kW)	Facteur de marche (%ED)	50Hz	Dia- mètre x (mm)	Brins de chaîne		Puis- sance (kW)	Facteur de marche (%ED)	50Hz	Stan- dard	Option W30 (305mm)					
125 kg	ER2M001H-S/L	B	0,56		14,1	4,3 x 1									156 kg	58	0,42	
250 kg	ER2M003S-S/L				9,1										313 kg			
	ER2M003H-S/L	0,9	13,4	58 à 163	164 à 305	68												
500 kg	ER2M005L-S/L	C	0,56		3,8	6,0 x 1	M5/2m								625 kg	64	0,81	
	ER2M005S-S/L				7,3											68		
1,0	ER2M010L-S/L	D		60	3,5	7,7 x 1		0,4	40	20 (10)				800	1,25	77	1,33	
	ER2M010S-S/L				7,1										84			
1,6	ER2M016S-S/L		1,8		4,5										2,0	110		
2,0	ER2M020L-S/L	E			3,7	10,2 x 1						82 à 204			2,5	111	2,3	
	ER2M020S-S/L				7,0											129		
2,5	ER2M025S-S/L	F	3,5		5,7	11,2 x 1	M4/1Am					205 à 305		1000	3,13	152	2,8	
3,2	ER2M032S-S/L	E			4,4	10,2 x 2									100 à 204	4,0	155	4,7
5,0	ER2M050S-S/L	F			2,9	11,2 x 2										1800	6,25	202

Remarque : Dans la colonne de vitesse de direction, la valeur entre parenthèses correspond à la vitesse optionnelle plus lente. Le rayon minimum de la courbe varie en fonction de la largeur de fer. Pour le modèle ER2M032S-S/L avec une hauteur de levage supérieure à 6 m, un bac à chaîne en acier avec un chariot par poussée sont nécessaires. Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur KITO.

Dimensions (mm)

Capacité (t)	Code produit	Hauteur encombrement minimum C	D	b	d	e	e'	g	i	j	k	m	n	r	t
125 kg	ER2M001H-S/L	375	450												
250 kg	ER2M003S-S/L														
	ER2M003H-S/L							27							
500 kg	ER2M005L-S/L	395	510	315	220	515	179		95	22	130	205	109	51	31
	ER2M005S-S/L														
1,0	ER2M010L-S/L	435	550												
	ER2M010S-S/L							31							
1,6	ER2M016S-S/L	505						34							
2,0	ER2M020L-S/L	570	630	325	225	520	184		110	27	125	212	118	60	36
	ER2M020S-S/L	585						39							
2,5	ER2M025S-S/L	620	830	340	226	521	186		125	29	131	215	132	68	43
3,2	ER2M032S-S/L	765	900					44							
5,0	ER2M050S-S/L	840	910					47							