




ER2M Bi-vitesses en levage / Mono-vitesse en direction

Palan électrique à chaîne avec chariot motorisé

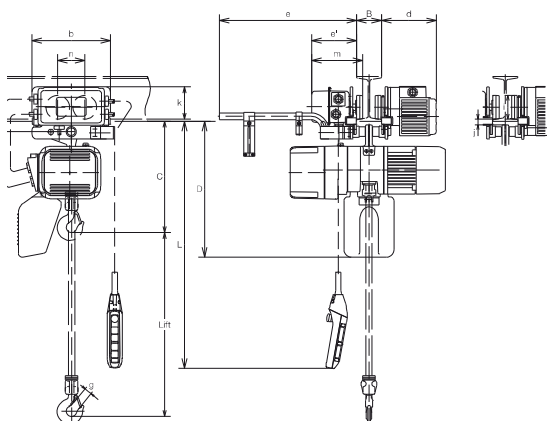

Caractéristiques techniques

Capacité (t)	Code produit	ER2								MR2						Charge d'essai (t)	Poids net (kg)	Poids sup- plémentaire pour 1 m de levée (kg)		
		Corps de palan	Moteur de levage		Vitesse de levage*	Chaîne de levage		Classi- fication ISO/ FEM	Moteur de direction		Vitesse de direction (m/min)	Largeur de fer B (mm)		Rayon de courbure min. (mm)						
			Puis- sance (kW)	Facteur de marche (%ED)		50Hz			Diamè- tre x (mm)	Brins de chaîne		Puis- sance (kW)	Facteur de marche (%ED)		50Hz				Standard	Option W30 (305mm)
						grande	petite													
125 kg	ER2M001IH-S/L	B	0,56		Préréglage Réglable	16,6 1,4	4,3 x 1								156 kg	58	0,42			
250 kg	ER2M003IS-S/L				Préréglage Réglable	10,8 0,9									M6/3m					
	ER2M003IH-S/L	Préréglage Réglable	15,7 1,3																	
500 kg	ER2M005IL-S/L	C	0,56		Préréglage Réglable	4,5 0,4	6,0 x 1					58 à 163	164 à 305		625 kg	63	0,81			
	ER2M005IS-S/L				Préréglage Réglable	8,5 0,7										800		67		
1,0	ER2M010IL-S/L	D		40/20	Préréglage Réglable	4,2 0,3	7,7 x 1	M5/2m	0,4	40	20 (10)				1,25		75		1,33	
	ER2M010IS-S/L				Préréglage Réglable	8,2 0,7														
1,6	ER2M016IS-S/L		1,8		Préréglage Réglable	5,3 0,4									2				110	
2,0	ER2M020IL-S/L	E			Préréglage Réglable	4,3 0,4	10,2 1								2,5	111	2,3			
	ER2M020IS-S/L				Préréglage Réglable	8,2 0,6														
2,5	ER2M025IS-S/L	F	3,5		Préréglage Réglable	6,6 1,1	11,2 x 1	M4/1Am					205 à 305		3,13		150			
3,2	ER2M032IS-S/L	E			Préréglage Réglable	5,2 0,4	10,2 x 2								1000	4	153	4,7		
5,0	ER2M050IS-S/L	F				Préréglage Réglable	3,3 0,3	11,2 x 2		0,75			100 à 204		1800	6,25	198	5,6		

*Remarque : La grande vitesse est préréglée à la vitesse maximale à l'usine KITO au Japon. La petite vitesse peut être augmentée ou réduite à la demande. Les valeurs de vitesse de déplacement entre parenthèses correspondent à varie en fonction. Le rayon minimum de la courbe varie en fonction de la largeur du fer de roulement. Pour le modèle ER2M032IS-S/L avec une hauteur de levage supérieure à 6 m, un bac à chaîne en acier sur un chariot par poussée est nécessaire. Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur KITO le plus proche.

Dimensions (mm)

Capacité (t)	Code produit	Hauteur encombrement minimum C	D	b	d	e	e'	g	i	j	k	m	n	r	t
125 kg	ER2M001IH-S/L	375	450												
250 kg	ER2M003IS-S/L														
	ER2M003IH-S/L							27							
500 kg	ER2M005IL-S/L	395	510	315	220	515	179		95	22	130	205	109	51	31
	ER2M005IS-S/L														
1,0	ER2M010IL-S/L	435	550					31							
	ER2M010IS-S/L														
1,6	ER2M016IS-S/L	505						34							
2,0	ER2M020IL-S/L	570	630	325	225	520	184		110	27	125	212	118	60	36
	ER2M020IS-S/L	585						39							
2,5	ER2M025IS-S/L	620	830												
3,2	ER2M032IS-S/L	765	900	340	226	521	186		125	29	131	215	132	68	43
5,0	ER2M050IS-S/L	840	910	400	281	528	192	44							
								47	140	44	145	233	150	86	54