




ER2SG Bi-Vitesses

Palan Electrique à Chaîne avec Chariot à Direction par Chaîne

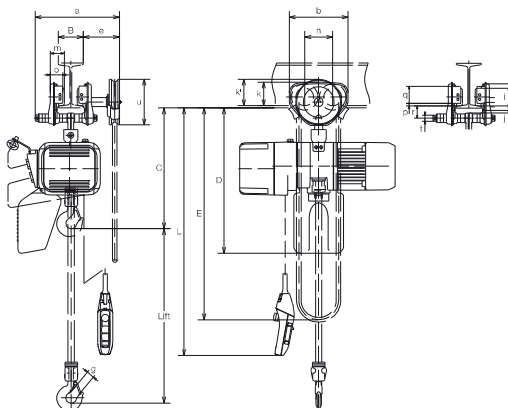

Caractéristiques techniques

Capacité (t)	Code produit	ER2							TSG				Charge d'Essai (t)	Poids net (kg)	Poids sup- plémentaire pour 1 m de levée (kg)								
		Corps de palan	Moteur de levage		Vitesse de levage* (m/min)		Chaîne de Levage	Classi- fica- tion ISO/ FEM	Longueur boucle chaîne de manoeuvre E (m)	Largeur de fer B (mm)		Rayon de Courbure min. (mm)											
			Puis- sance (kW)	Facteur de Marche (%ED)	50Hz					Standard	Option W30 (305mm)												
					Grande	Petite										Diamètre (mm)	Brins de chaîne						
125 kg	ER2SG001IH	B	0,56		Préréglage	16,6	2,8	4,3	x	1				156 kg	40	1,4							
	ER2SG003IS				Réglable		1,4																
250 kg	ER2SG003IH		0,9		Préréglage	10,8	1,8							313 kg	49								
					ER2SG003IH	Réglable											0,9						
500 kg	ER2SG005IL	C	0,56		Préréglage	15,7	2,6	6,0	x	1					45	1,7							
					ER2SG005IS	Réglable											1,3						
		ER2SG005IS	0,9		Préréglage	4,5	0,8														625 kg	49	
		ER2SG005IS			Réglable		0,4																
1,0	ER2SG010IL	D		40/20	Préréglage	8,5	1,4								57	2,3							
					ER2SG010IS	Réglable											0,7						
1,6	ER2SG016IS		1,8		Préréglage	8,2	1,4		x	1					64								
	ER2SG016IS				Réglable		0,7																
2,0	ER2SG020IL	E			Préréglage	5,3	0,9	10,2	x	1					89	3,2							
					ER2SG020IS	Réglable											0,4						
2,5	ER2SG025IS	F	3,5		Préréglage	4,3	0,7							90	3,7								
	ER2SG025IS				Réglable		0,4																
3,2	ER2SG032IS	E			Préréglage	8,2	1,4	11,2	x	1					128	3,7							
					ER2SG032IS	Réglable											0,7						
5,0	ER2SG050IS	F			Préréglage	6,6	1,1							3,13	132	5,6							
					ER2SG050IS	Réglable											0,6						
	ER2SG032IS				Préréglage	5,2	0,9	10,2	x	2				4	184	6,5							
	ER2SG032IS				Réglable		0,4																
	ER2SG050IS				Préréglage	3,3	0,6							6,25	184	6,5							
	ER2SG050IS				Réglable		0,3																

*Remarque : La grande vitesse est pré réglée à la vitesse maximale à l'usine KITO au Japon. La petite vitesse peut être augmentée ou réduite sur demande.

Dimensions (mm)

Capacité (t)	Code produit	Hauteur encombrement minimum C	D	a	b	e		h	i	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
125 kg	ER2SG001IH	415	490																	
250 kg	ER2SG003IS																			
	ER2SG003IH						27													
500 kg	ER2SG005IL	435	550	345	236	152		106	71	28	95	107	56	112	50		69	50	25	
	ER2SG005IS																			
1,0	ER2SG010IL	470	590																	
	ER2SG010IS						31									10				183
1,6	ER2SG016IS	570					34													
2,0	ER2SG020IL	635	690	385	280	154		127	85	34	112	109	71	131	63		83	62	32	
	ER2SG020IS	650					39													
2,5	ER2SG025IS	680	890																	
	ER2SG032IS	780		398	324	157		148	100	36	134	115	80	152	74		102	68	36	
5,0	ER2SG050IS	840	910	401	400	156	47	169	118	46	144	131	81	178	70		104	88	54	