




ER2SG Mono-Vitesse

Palan Electrique à Chaîne avec Chariot à Direction par Chaîne

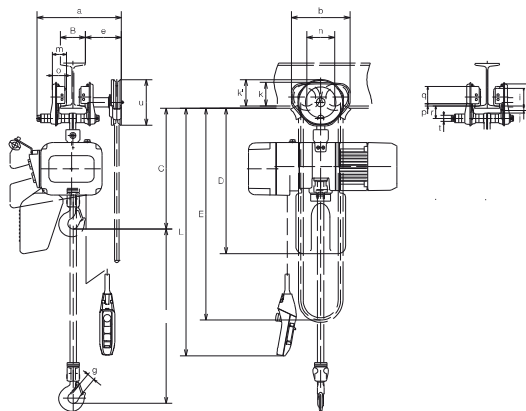

Caractéristiques techniques

Capacité (t)	Code produit	ER2								TSG			Charge d'Essai (t)	Poids net (kg)	Poids sup- plément- aire pour 1 m de levée (kg)		
		Corps de palan	Moteur de levage		Vitesse de levage (m/min)	Chaîne de Levage		Classi- fica- tion ISO/ FEM	Longueur boucle chaîne de manoeu- vre E (m)	Largeur de fer B (mm)		Rayon de Courbure min. (mm)					
			Puissance (kW)	Facteur de Marche (%ED)	50Hz	Diamètre (mm)	Brins de chaîne			Standard	Option W30 (305mm)						
125 kg	ER2SG001H	B	0,56		14,1	4,3	x	1					156 kg	40	1,4		
250 kg	ER2SG003S				9,1											313 kg	50
	ER2SG003H	0,9	13,4														
500 kg	ER2SG005L	C	0,56		3,8	6,0	x	1	M5/2m		58 à 163	164 à 305	1300	625 kg	46	1,7	
	ER2SG005S				7,3										50		
1,0	ER2SG010L	D	0,9	60	3,5	7,7	x	1		2,7			1,25	59	2,3		
	ER2SG010S													7,1			66
1,6	ER2SG016S		1,8		4,5								2	89			
2,0	ER2SG020L	E			3,7	10,2	x	1					1500	90	3,2		
	ER2SG020S													7,0			109
2,5	ER2SG025S	F	3,5		5,7	11,2	x	1	M4/1Am		82 à 204	205 à 305	1700	3,13	132	3,7	
3,2	ER2SG032S	E			4,4	10,2	x	2							4	134	5,6
5,0	ER2SG050S	F			2,9	11,2	x	2							3,2		

Dimensions (mm)

Capacité (t)	Code produit	Hauteur encombrement minimum C	D	a	b	e		h	i	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
125 kg	ER2SG001H	415	490																	
250 kg	ER2SG003S																			
	ER2SG003H						27													
500 kg	ER2SG005L	435	550	345	236	152		106	71	28	95	107	56	112	50		69	50	25	
	ER2SG005S																			
1,0	ER2SG010L	470	590				31													
	ER2SG010S															10				183
1,6	ER2SG016S	570					34													
2,0	ER2SG020L	635	690	385	280	154		127	85	34	112	109	71	131	63		83	62	32	
	ER2SG020S	650					39													
2,5	ER2SG025S	680	890																	
	ER2SG025S			398	324	157		148	100	36	134	115	80	152	74		102	68	36	
3,2	ER2SG032S	780	910				44													
	ER2SG032S			401	400	156	47	169	118	46	144	131	81	178	70		104	88	54	
5,0	ER2SG050S	840																		