

Palan à levier LX

- Capacité de charge jusqu'à 500 kg
- Conception compacte et légère
- Mécanisme de roue libre
- Chaîne de levage nickelée de grade T, série V (G100) conforme à la norme EN 818-7



LX003



LX005

Utilisation dans des espaces confinés



Mécanisme de roue libre

Manipulation de charge fiable

Peu d'entretien


Résiste à la corrosion et durable

Engrenages de précision

Faible force manuelle requise

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série V (G100)
conforme à la norme EN 818-7,
résistance de 1 000 N/mm²

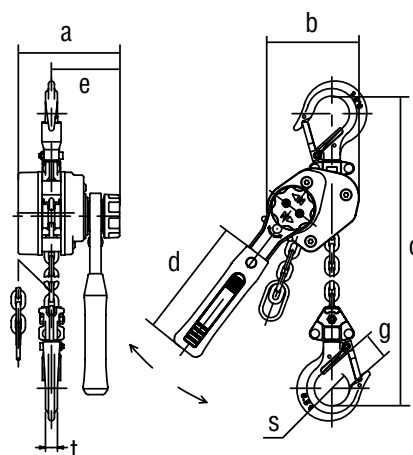

Données techniques

Type	Capacité de charge	Hauteur de levage standard	Pression du levier, charge pleine	Diamètre de la chaîne de levage	Brins de chaîne	Poids	Poids pour 1 m de levage suppl.	Dimensions en mm							
	kg							a	b	c	d	e	g	s	t
LX003	250	1.5 bzw. 3.0	20	3.2 x 9.0	1	1.7 bzw. 2.0	0.2	90.5	73.5	205.0	150.0	62.0	21.0	32.0	11.0
LX005	500	1.5 bzw. 3.0	31	4.3 x 12.0	1	2.7 bzw. 3.3	0.4	102.0	93.0	246.0	180.0	68.0	24.5	35.5	12.0