

MasterMover®

France Tracteur pousseur électrique



Nouveau AT200 TOW

Le Nouveau AT200 TOW est simple et facile à utiliser offrant des capacités de déplacement de charges allant jusqu'à 2000 kg. Un seul opérateur peut manœuvrer et se connecter en toute sécurité à n'importe quelle charge en quelques secondes sans avoir besoin d'une licence conducteur.

Ergonomique, l'AT200 TOW améliore à la fois la sécurité et l'efficacité dans un certain nombre d'environnements de travail et de terrains.

Avec l'ajout de pneus antidérapants, anti-perforation et coupure automatique du motoculteur, l'AT200 TOW maximise la sécurité de l'opérateur à tout moment et la batterie interchangeable garantit que la machine est disponible 24/7.

Le mode de direction commutable en option de l'AT200 permet à un seul opérateur de passer d'une position de direction fixe, qui peut être utilisée pour manœuvrer des charges plus importantes et plus lourdes, à une direction directe, permettant un contrôle et une manœuvrabilité complets par l'intermédiaire du bras de barre pour déplacer les charges connectées dans les zones restreintes.

La fixation à toute charge jusqu'à 2000 kg avec une barre de traction, un crochet de remorquage ou un crochet d'attelage à bille est facile grâce à la fonction d'attelage de l'AT200 TOW. Cela permet à l'opérateur de déplacer la machine lentement et de se connecter simultanément.

Pour voir comment le nouveau et amélioré AT200 TOW peut aider à améliorer votre sécurité et l'efficacité, pourquoi ne pas entrer en contact pour plus d'informations ou pour un devis.



Fabrication et montage



Soins de santé



Construction Aérospatiale

Avantages principaux




Garantie complète d'un an

- Tirez n'importe quelle charge en toute sécurité jusqu'à 2000 kg
- Batterie interchangeable pour un fonctionnement 24/7
- Système de freinage automatique à libération du bras du timon
- Bouton anti-écrasement pour la sécurité de

l'opérateur

- Mode de direction modulable
- Attelage entièrement personnalisables et sur mesure
- Disponible en ATEX

Dimensions du produit

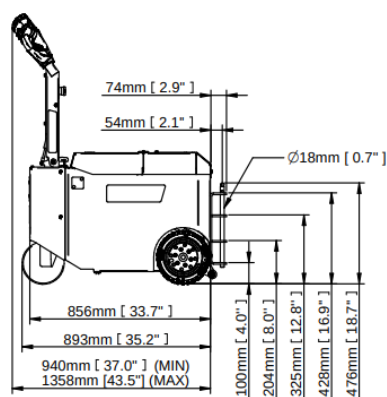

Caractéristiques de sécurité

Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques



Coupeure automatique lorsque le bras inclinable revient à la verticale



Bouton anti-écrasement



Bouton d'arrêt d'urgence



Avertisseur d'urgence

Poids de chargement max.

Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques



Roulettes

Jusqu'à 2.000 kg*



Rails

Jusqu'à 8.000 kg*

*Le « poids de charge maximum » est une simple recommandation à laquelle nous parvenons en estimant la résistance au roulement. Votre environnement et le type de roue peuvent modifier ce chiffre. C'est la raison pour laquelle nous effectuons une évaluation technique détaillée de chaque projet. Tous nos calculs comprennent un facteur de « charge de travail sécurisée » pour sécuriser le fonctionnement dans toutes les situations.

Identification

Code produit	AT200 TOW
Poids de charge recommandé - Roulettes	2000 kg
Poids de charge recommandé - Rails	8000 kg
Poids de la machine avec batterie	292 kg
Type d'entraînement	Électrique
Frein de parage	Électromagnétique
Type de roue motrice	Foam Filled
Puissance du moteur d'entraînement	0,8 kW
Type de contrôleur	DC
Vitesse variable de la machine	0,1 kmh - 5 kmh
Indice de protection	IP44
Force de poussée maximale (N)	882
Force de traction maximale (N)	1470

Options batterie

Batterie - étanche - interchangeable	24V 73Ah
Chargeur - lithium - externe	40A 24V - 85V-265V
Chargeur - interne	15A 24V - 110V-240V

Options de chargement

Chargeur - externe	15A 24V - 85V-265V
Chargeur - lithium - externe	40A 24V - 85V-265V

Équipement supplémentaire

Clignotement du voyant de sécurité et Bleeper de mouvement
Cinquième roue
Assistance au couplage de rampe de la machine
Batterie au lithium
Système de protection de la batterie
sélecteur de vitesse variable
combiné de commande sans fil

Options d'accouplement mâle

Attelage - mâle - broche
Attelage - mâle - boule d'attelage 50 mm
Attelage - mâle - manchon hauteur réglable
Attelage - mâle - boîte réglable en hauteur - petit - horizontal

Options d'attelages femelles

Attelage - femelle - boîte

Pour organiser une démonstration gratuite, ou pour obtenir d'autres informations sur nos solutions de manutention, veuillez contacter notre revendeur local.

25 Boulevard des Artisans , 77700 Bailly-Romainvilliers, , ,

Téléphone: 01 85 64 12 12 **E-mail:** sales@mastermover.com

Fax: **Site web:** www.mastermover.com



qui sommes-nous

Située dans le Derbyshire, le centre manufacturier du Royaume-Uni, la société MasterMover est un modèle de réussite pour les sociétés britanniques, et commerce avec des clients du monde entier.

Des organisations de premier plan et des marques internationales issues d'un large éventail de secteurs (notamment l'aérospatial, l'automobile, le secteur pharmaceutique, la vente au détail et la santé) font confiance à nos produits.

