

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29810 IQ-LED GU10 7W-NW

Source lumineuse LED

5905339298102



Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: DLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Compatibilité avec un variateur: non

Diamètre [mm]: 50

Teneur en mercure: non

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50/60

Courant nominal de la lampe [mA]: 61

Puissance nominale [W]: 7

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: PAR16

Type de diode: LED SMD

Teinte lumière: blanche

Culot: GU10

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥40000

Forme de la source lumineuse: spot

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PRODUIT:

Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000h): 7

Classe d'efficacité énergétique: F

Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: 580

Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)

Date of issue: 07.08.2021, 00:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR


iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29810 IQ-LED GU10 7W-NW

Source lumineuse LED

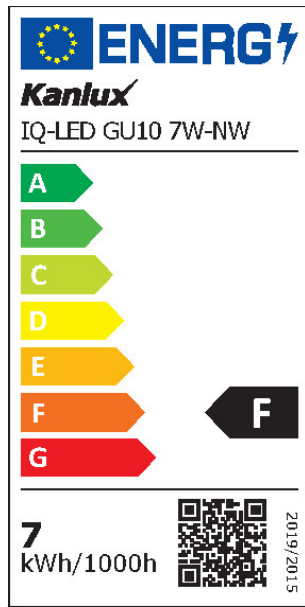

Température de couleur proximale [K]: 4000
Puissance en mode marche Pon [W]: 7
Hauteur [mm]: 57
Largeur [mm]: 50
Profondeur [mm]: 50
Indice de rendu des couleurs: 95
Coordonnées chromatiques (x): 0.38
Coordonnées chromatiques (y): 0.38
Déclaration de puissance équivalente [W]: 43

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Angle de faisceau [°]: 120

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 96
Facteur de survie: ≥ 0.9
Facteur de conservation du flux lumineux: 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor (cos ϕ): 0.5
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas
Mesure du papillotement (Pst LM): $\leq 1,0$
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): $\leq 0,4$

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 20
Unité par carton: 20
Conditionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 48
Poids [g]: 69.9
Longueur carton emballage [cm]: 5
Largeur emballage unitaire [cm]: 5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5
Poids carton [kg]: 6.99
Largeur carton [cm]: 30
Hauteur carton [cm]: 17

Date of issue: 07.08.2021, 00:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

29810 IQ-LED GU10 7W-NW

Source lumineuse LED

Longueur carton [cm]: 60
Volume carton [m³]: 0.0306

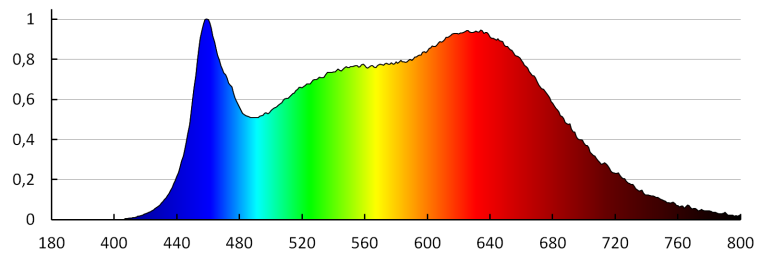

KANLUX S.A. (kat 29810) IQ-LED GU10 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29810) IQ-LED GU10 7W-NW
 Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-NW

