


33200 ANTEM LED 10W-NW B

Projecteur LED

5905339332004



Kanlux ANTEM est une gamme de projecteurs LED. Ces projecteurs sont avant tout faciles à raccorder grâce à leur boîte de jonction, vous pouvez ainsi éviter les connexions inesthétiques par câble. Kanlux ANTEM LED offre un large choix de puissance allant de 10 W à 100 W, ainsi que des versions avec et sans capteurs de mouvement. Un diffuseur opal à prismes disperse la lumière et réduit l'effet d'éblouissement. La version sans capteur de mouvement a indice d'étanchéité IP65, tandis que celui avec capteur a une étanchéité IP44. Le capteur peut être paramétré en fonction de la durée d'éclairage souhaitée, l'intensité lumineuse et la portée de détection.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: DLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie, montage sol

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

Source de lumière remplaçable: non

Teneur en mercure: non

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 10

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 800

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥10000

Angle de vision [°]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé


Date of issue: 31.08.2021, 12:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

33200 ANTEM LED 10W-NW B

Projecteur LED

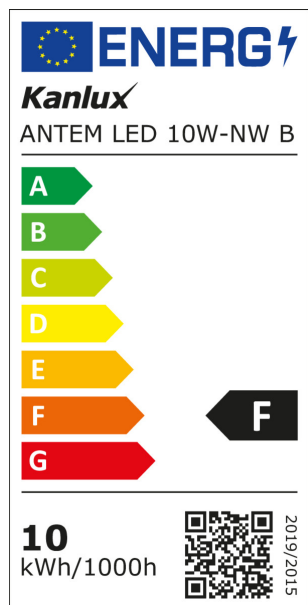

Matériau du support: métal

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1-1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Luminaire orientable verticalement [°]: 180

Degré IP: 65

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PRODUIT:

Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000h): 10

Classe d'efficacité énergétique: F

Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: 730

Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Puissance en mode marche P_{on} [W]: 10

Hauteur [mm]: 108

Largeur [mm]: 101

Profondeur [mm]: 35

Indice de rendu des couleurs: 80

Coordonnées chromatiques (x): 0.38

Coordonnées chromatiques (y): 0.38

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Światłość szczytowa [cd]: 335

Angle de faisceau [°]: 100

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 10

Facteur de survie: ≥0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.93

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.9

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement ($P_{st} LM$): ≤1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): ≤0,4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 40

Unité par carton: 1

33200 ANTEM LED 10W-NW B

Projecteur LED

Conditionnement : 40

Poids unitaire net [g]: 214

Poids [g]: 264

Longueu carton emballage [cm]: 12.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13


Poids carton [kg]: 10.56

Largeur carton [cm]: 27.5

Hauteur carton [cm]: 28

Longueur carton [cm]: 41

Volume carton [m³]: 0.03157

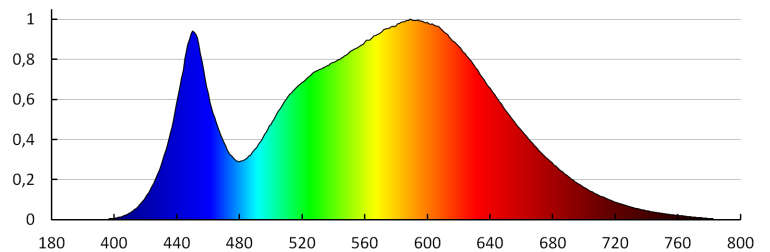

KANLUX S.A. (kat 33200) ANTEM LED 10W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33200) ANTEM LED 10W-NW B
Lamps: 1 x ANTEM LED 10W

