


33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Projecteur LED

5905339332080



Kanlux ANTEM est une gamme de projecteurs LED. Ces projecteurs sont avant tout faciles à raccorder grâce à leur boîte de jonction, vous pouvez ainsi éviter les connexions inesthétiques par câble. Kanlux ANTEM LED offre un large choix de puissance allant de 10 W à 100 W, ainsi que des versions avec et sans capteurs de mouvement. Un diffuseur opal à prismes disperse la lumière et réduit l'effet d'éblouissement. La version sans capteur de mouvement a indice d'étanchéité IP65, tandis que celui avec capteur a une étanchéité IP44. Le capteur peut être paramétré en fonction de la durée d'éclairage souhaitée, l'intensité lumineuse et la portée de détection.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: DLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie, montage sol

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

Wykrywanie ruchu: oui

Source de lumière remplaçable: non

Réglage de la sensibilité: oui

Teneur en mercure: non

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 50

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4000

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥10000

Angle de vision [°]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35


Date of issue: 31.08.2021, 12:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Projecteur LED

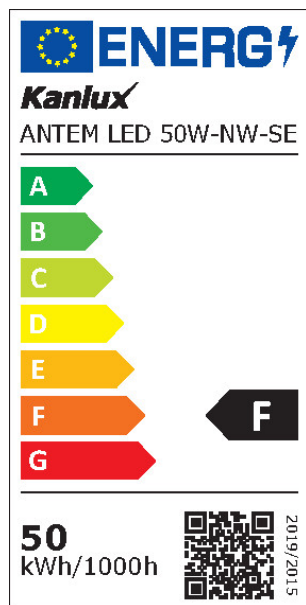

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du support: métal
Type de détecteur: PIR
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1-1,5
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-10
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
angle de détection du capteur [°]: 120
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 2-2000
Luminaire orientable verticalement [°]: 180
Degré IP: 44
Portée du capteur [m]: max 10

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PRODUIT:

Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000h): 50
Classe d'efficacité énergétique: F
Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: 4000
Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)
Température de couleur proximale [K]: 4000
Puissance en mode marche Pon [W]: 50
Hauteur [mm]: 200
Largeur [mm]: 192
Profondeur [mm]: 63
Indice de rendu des couleurs: 80
Coordonnées chromatiques (x): 0.38
Coordonnées chromatiques (y): 0.38

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Światłość szczytowa [cd]: 1750
Angle de faisceau [°]: 100

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:


R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 7
Facteur de survie: ≥0.9
Facteur de conservation du flux lumineux: 0.93

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor (cos ϕ_1): 0.9
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Source lumineuse LED remplace une source lumineuse

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Projecteur LED

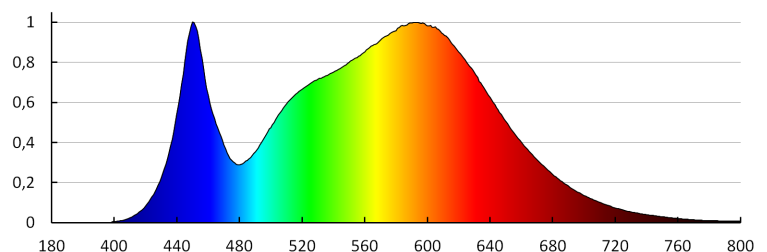fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas**Mesure du papillotement (Pst LM):** $\leq 1,0$ **Mesure de l'effet stroboscopique (SVM):** $\leq 0,4$ **DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 10**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 10**Poids unitaire net [g]:** 580**Poids [g]:** 723**Longueur carton emballage [cm]:** 19.5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 22**Poids carton [kg]:** 7.23**Largeur carton [cm]:** 35.5**Hauteur carton [cm]:** 21**Longueur carton [cm]:** 46**Volume carton [m³]:** 0.034293

KANLUX S.A. (kat 33208) ANTEM LED 50W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33208) ANTEM LED 50W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 50W