


33470 FL AGOR LED 100W NW

Projecteur LED

5905339334701



TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: DLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

Source de lumière remplaçable: non

Teneur en mercure: non

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.9

Puissance maximale [W]: 100

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 12000

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: -40÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Section câble [mm²]: 1

Type de réflecteur: symétrique

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤0,5

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Luminaire orientable verticalement [°]: 180

Degré IP: 65

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PRODUIT:

Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000h): 100


Date of issue: 31.08.2021, 11:35

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

33470 FL AGOR LED 100W NW

Projecteur LED

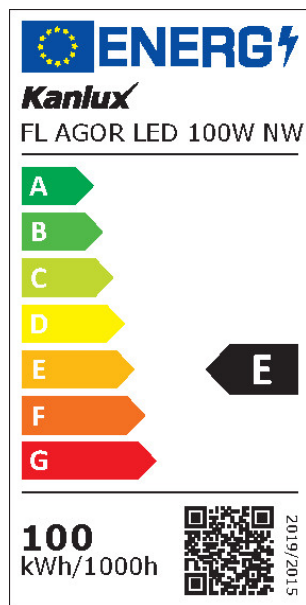

Classe d'efficacité énergétique: E

Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: 10050

Flux lumineux utile Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Puissance en mode marche Pon [W]: 100

Hauteur [mm]: 310

Largeur [mm]: 275

Profondeur [mm]: 60

Indice de rendu des couleurs: 80

Coordonnées chromatiques (x): 0.38

Coordonnées chromatiques (y): 0.38

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Angle de faisceau [°]: 100

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 17

Facteur de survie: ≥ 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.9

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): $\leq 1,0$

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): $\leq 0,4$

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 1

Conditionnement : 4

Poids unitaire net [g]: 3090

Poids [g]: 3377.5

Longueur carton emballage [cm]: 28

Largeur emballage unitaire [cm]: 7

Hauteur emballage unitaire [cm]: 32.5

Poids carton [kg]: 13.51

Largeur carton [cm]: 29.5

Hauteur carton [cm]: 35

Longueur carton [cm]: 30


Volume carton [m³]: 0.030975

33470 FL AGOR LED 100W NW

Projecteur LED

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

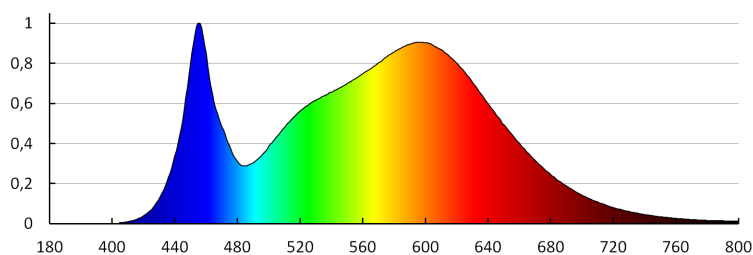

KANLUX S.A. (kat 33470) FL AGOR LED 100W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33470) FL AGOR LED 100W NW
Lamps: 1 x FL AGOR LED 100W

