

ÉLINGUES

SERVICES & CONTRÔLES

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**

www.pewag.com

LES SOLUTIONS DE LEVAGE ET D'ARRIMAGE PEWAG



Bienvenue dans pewag group

**Nous sommes un groupe international.
Notre expérience professionnelle date de 1479.**

Déclaration de notre mission

La base de la mission de pewag group est d'exprimer les objectifs de nos actions

Parce que notre satisfaction et notre détermination au sein de pewag group sont d'innover, nous aspirons à fabriquer les meilleurs produits partout dans le monde – aujourd'hui et dans le futur. La grande qualité de nos produits et services, de même que la performance et la passion de nos employés sont nos plus grands atouts pour atteindre l'excellence et la satisfaction totale de nos clients.

Les principes de pewag group

Leading in Quality

Les valeurs des marques de pewag group sont exposées à travers une innovation et des produits de haute qualité, et elles sont communiquées de manière constante et cohérente.

Nous anticipons les demandes du marché et les changements dans l'environnement. Nous adaptons en conséquence nos stratégies, nos organisations et nos actions pour satisfaire les besoins de nos clients en leur procurant un rapport qualité prix optimal, des livraisons dans les temps, notre efficacité et notre amabilité.

Leading in Responsibility

Nous nous engageons au respect attentif de l'environnement, en réduisant l'utilisation de l'énergie et des matières premières, en assurant la longévité de nos produits et en les rendant recyclables.

Nous valorisons une méthode de travail ouverte, honnête et centrée sur le travail de groupe, qui est basée sur une communication transparente qui met en valeur les idées, les opinions et l'expérience de nos employés. Ces échanges sont valorisés dans notre processus de prise de décisions.

Nous nous battons pour des partenariats stables et honnêtes avec nos employés, clients, fournisseurs et partenaires et prenons en considération les aspects sociaux lorsque nous prenons des décisions.

Leading in Technology

Nous renforçons nos forces technologiques en visant la qualité ainsi qu'une amélioration et une innovation constantes des produits et des processus de production.

Nous nous efforçons de concevoir des produits à la pointe de la technologie.

Pour nos clients, c'est la garantie de bénéficier de solutions optimales. Nous étendons et protégeons ainsi notre position sur le marché.

Leading in Economics

Dans tous nos processus, nous utilisons de bonnes pratiques commerciales efficaces et nous nous battons pour les améliorer continuellement.

Sur le long terme, nous augmentons continuellement nos performances économiques afin de promouvoir la valeur de notre société, d'atteindre une croissance durable et par là même pérenniser le succès de notre organisation dans le futur.

Nous sommes un groupe moderne et international qui se réfère à une tradition et une expérience de plus de 500 ans.

Depuis la fondation, beaucoup de changements sont intervenus, mais les valeurs qui ont rendu notre succès possible sont restées les mêmes.

**pewag group -
Innovation. Qualité. Associations.**



Historique pewag group

L'avantage de la tradition

L'histoire de pewag group remonte au xv^e siècle, ce qui en fait un des producteurs de chaînes les plus anciens au monde. Notre expérience nous prépare pour l'avenir.

Événements importants

- 1479** Premiers documents mentionnant une forge à Brückl
- 1787** Création d'une forge de chaînes à Kapfenberg
- 1803** Création d'une forge de chaînes à Graz
- 1836** Création d'une usine à Brückl
- 1912** Production de la première chaîne à neige pewag
- 1923** Création du nom « pewag »
- 1972** Création d'une société de distribution en Allemagne
- 1975** Création d'une société de distribution aux USA
- 1993** Création de pewag Austria GmbH
- 1994** Création de la première filiale en République Tchèque
- 1996** Acquisition de J3C SA devenu pewag France
- 1999** Acquisition du groupe Weissenfels
- 2003** Séparation du groupe Weissenfels
- 2005** Réorganisation en 2 groupes :
Schneeketten Beteiligungs AG Group – Chaînes à neige
pewag Austria GmbH Group – Chaînes techniques
- 2009** Acquisition de Chaîneries Limousines S.A.S.
- 2012** Fondation de la première société de production aux États-Unis
- 2013** Fondation de différentes sociétés
- 2014** de distribution dans le monde entier



Service qualité

Notre but premier est la satisfaction du client

La satisfaction de notre clientèle constitue notre objectif principal. La qualité consiste ainsi à développer, produire et livrer uniquement des produits et services qui satisfont totalement les clients.

La politique qualité du pewag group se résume à la règle suivante : « **Nous fournissons à nos clients des produits et des services de haute qualité correspondant entièrement aux standards techniques et à ses exigences !** ». Elle se compose des quatre principes obligatoires suivants.

Qualité orientée vers le marché

Afin de préserver et d'améliorer la position concurrentielle du pewag group, la qualité de nos produits et services doit correspondre à celle d'une entreprise leader, ainsi qu'aux exigences de nos clients et à leurs attentes justifiées.

Aucun danger pour l'homme et l'environnement ne doit émaner de nos produits.

Qualité économique

En tant que société à but lucratif, nous nous devons de déterminer et d'assurer la qualité en fonction des possibilités matérielles, personnelles et financières, c'est-à-dire un rapport qualité prix adapté également en fonction de la clientèle.

Responsabilité relative à la qualité

Une qualité supérieure définit des exigences élevées pour tous les collaborateurs. Le management de la qualité constitue le devoir et l'obligation des cadres supérieurs à tous les niveaux.

Les cadres supérieurs doivent impliquer, motiver et former chaque collaborateur du pewag group. Afin de préserver la préoccupation d'une qualité supérieure, il est approprié de porter une attention particulière à la formation et formation continue de tous les collaborateurs. Chaque collaborateur est responsable de la qualité de son travail.

Chaque collaborateur doit avoir pour règle :

« **LA QUALITÉ COMMENCE PAR MOI !** »

Garantie de la qualité orientée vers les processus

La synergie étroite de la vente, du développement, de la fabrication et du service clientèle est réglée à l'intérieur des entreprises, mais aussi entre les entreprises elles-mêmes au moyen de procédures et d'activités définies, de même que les compétences et responsabilités.


Une amélioration continue de la technique et des procédures a pour objectif de développer en continu l'efficacité de notre travail et la qualité.

Secteurs d'activité

Travailler avec les produits pewag

pewag group présente un éventail substantiel et varié de produits et services.

Notre gamme de produits s'étend des chaînes pour véhicules (chaînes à neige pour voitures de tourisme, camions et véhicules à usage spécifique, chaînes de protection pour engins d'exploitation), aux chaînes industrielles, produits pour le levage, la manutention (chaînes légères, ceintures, etc.)



segment A

Chaînes à neige, tout terrain de forestières



segment C

Do-it-yourself



segment F

Accessoires de levage et manutention



segment B

Chaînes de convoyeur



segment D

Technique



segment G

Chaîne de protection

Environnement, nous prenons nos responsabilités

Conscience écologique dans tous les secteurs

Le site autrichien de Kapfenberg est utilisé depuis plus de 270 ans pour la transformation des métaux. Le site de Brückl, également situé en Autriche, a été mentionné pour la première fois dans un document datant de 1479. Du fait de cette longue tradition, nous prenons très au sérieux notre responsabilité à l'égard de nos produits, de nos collaborateurs et de l'environnement sur tous les sites internationaux. Pour nous, il va de soi qu'il faut aujourd'hui et demain utiliser les ressources de la façon la plus efficace possible, grâce au développement de nouvelles technologies de production. Il est très important pour nous d'améliorer en continu le rendement énergétique et de réduire ainsi à long terme la consommation d'énergie. Par conséquent, nous continuons à développer nos produits de manière à ce qu'ils offrent à nos clients une résistance et une sécurité supérieures tout en ayant une durée de vie plus longue et un poids moindre. Nous nous engageons à respecter toutes les prescriptions énergétiques et environnementales et à améliorer continuellement nos services grâce à des objectifs définis. C'est la raison pour laquelle nous employons des technologies de fabrication modernes. La mise à disposition des moyens et informations nécessaires pour atteindre ces objectifs ainsi que l'intégration de tous les collaborateurs constitue en outre une étape importante. Nous sommes convaincus que des collaborateurs informés et motivés contribuent activement à la protection de l'environnement.

Là où une incidence environnementale ne peut pas être totalement évitée, nous nous efforçons de réduire au maximum la consommation énergétique, les émissions polluantes et la génération de déchets. Lors de l'acquisition de nouvelles machines, nous choisissons la technologie employant la technique la plus récente et économiquement justifiable dans le domaine requis. Il est particulièrement important pour nous de favoriser l'achat de produits et services à haut rendement énergétique.

Notre système de management orienté vers les processus intègre la documentation de tous les processus pertinents pour l'environnement. Cela englobe aussi des mesures de précaution en cas de défaillance, ainsi que le comportement à suivre lors des activités ordinaires et extraordinaires. Grâce à l'observation et au contrôle systématiques de nos activités environnementales et aux mesures préventives, les anomalies et les points faibles sont identifiés et corrigés. Ce principe s'applique également à l'organisation des activités, afin d'y introduire des améliorations. Nous souhaitons dialoguer ouvertement avec notre clientèle, nos voisins et les services publics et les informer correctement sur notre engagement énergétique et environnemental.

Grâce à des conseils ciblés, nous souhaitons informer nos clients sur les aspects environnementaux liés à l'emploi de nos produits, en particulier sur leur longévité. Nous nous efforçons à travers une communication honnête de motiver nos fournisseurs et nos clients à réfléchir sur la protection de l'environnement dans leur sphère d'influence et à appliquer les mêmes normes environnementales que nous.

5 niveaux de classification d'acier

La marque pewag présente 400 modèles d'élingues déclinables en différentes longueurs du diamètre 6 à 32 mm.

Grade 40 Élingues chaînes « Winner Fire »

Grade 63 Élingues inox « Winner Inox »

Grade 80 Élingue « Star Alloy »

Grade 100 Élingue « Winner »

Grade 120 Élingue « Winner Pro »

Un Service Efficace

- ▶ Nos stocks tiennent à disposition les accessoires (pewag) et les chaînes (Chaîneries Limousines) nécessaires aux fabrications de vos chaînes de levage et de manutention.
- ▶ Elles sont aussi assemblées sur place et expédiées rapidement à votre demande.
- ▶ Nos produits possèdent tous une traçabilité individuelle assurant ainsi une traçabilité des données industrielles. (Pour le composant, la chaîne et l'accessoire « élingue ».)
- ▶ La traçabilité de l'élingue est faite avec une plaque d'identification imperdable, avec identification des VGP.
- ▶ La traçabilité se complète de puces RFID avec la solution peTAG
- ▶ La livraison de nos produits est accompagnée du Certificat de Conformité et du manuel d'utilisation.
- ▶ Pour tous nos produits vous pouvez connaître l'indication de déformation Maximale Autorisée en consultant nos catalogues pewag (vérification obligatoire suivant les articles R4323.24 du code du travail et pour l'arrêté du 1^{er} mars 2004)

Un produit respectueux de l'environnement

- ▶ Fabrication Européenne en usine certifiée ISO 9001 (TUV)
- ▶ Conformité des produits aux normes EN 1677 – EN 818 de 1 à 7 – Directive Machine 2006/42/CE
- ▶ Certifié qualité et environnement ISO 14001 + management énergie ISO 50001
- ▶ Signataire de la charte « Accessoires de levage » du syndicat professionnel EVOLIS affilié à la FIM
- ▶ Les composants sont peints en thermo chrome, variation de la couleur avec le changement de température.
- ▶ Les chaînes sont peintes en peintures aqueuses (respect environnement)

Une identification sûre, efficace et immédiate

- ▶ Nos produits sont identifiés et permettent de connaître la gradation de l'acier qui compose l'élingue.
- ▶ Lors de l'usage vous connaissez ainsi clairement la qualité de l'outillage que vous utilisez pour votre levage – nos abaques de charge vous indiquent la Charge Maximum d'Utilisation en fonction du grade.
- ▶ Lors de l'inspection, vous reconnaissez la qualité de l'outil et pouvez immédiatement vous orienter sur le bon support technique. Celui-ci vous apportera les informations sur les déformations maximales autorisées.

Une meilleure connaissance des élingues chaînes : c'est plus de sécurité.

- ▶ Tous nos catalogues d'accessoires indiquent de façon détaillée les informations techniques de chaque composant.
- ▶ Vous trouverez aussi toutes les informations sur les Charges Maximum d'Utilisation suivant les différentes mises en œuvre.
- ▶ Nous accompagnons nos distributeurs et utilisateurs de différents niveaux de formations.
- ▶ Nous présentons des outils adaptés au suivi et à l'engagement de fiabilité de nos fabrications.
- ▶ Service de contrôle et de test (Bancs d'essais en usine et bancs d'essais itinérants).

La construction d'une élingue chaîne se fait avec des accessoires pewag de haute résistance conformément à la norme EN 1677 et des chaînes Chaîneries Limousines conformément à la norme EN 818 (1-2-3-4-5-6)

Exigez des chaînes de levage identifiées, certifiées avec une traçabilité constructeur.

Charges Maximales d'Utilisation C.M.U.

Ce tableau de charges pour élingues est conforme à la méthode de calcul et d'essai des élingues chaîne suivant la norme EN 818-4. Définition pour application générale. La méthode alternative de définition de la charge suivant annexe A (EN 818-4) peut être mise en œuvre pour affiner les capacités en fonction d'un usage spécifique.

C.M.U. en t. pour toutes les élingues envisageables avec les chaînes et accessoires pewag

Pour reconnaissance visuelle, les couleurs utilisées dans la gamme pewag France sont les suivantes :

GRADE	COULEUR DES COMPOSANTS	MARQUAGE	COULEUR DES CHÂÎNES	MARQUAGE
40	Acier Brut	Code article + Grade 4 + pewag traçabilité	Acier Brut	pewag 4
63 Inox	Inox Poli	Code article + Grade 6 + pewag traçabilité + CE	Inox Poli	pewag 6 – pewag 316 L + code traçabilité
80	Rouge	Code article + Grade 8 + pewag traçabilité + CE	Noire	Héraclès H38 -8 + code traçabilité A8 – CL + code traçabilité
100	Orange	Code article + Grade 10 + pewag traçabilité + CE	Bleue	CL -10 + code traçabilité
120	Bleu	Code article + Grade 12 + pewag traçabilité + CE	Bleue	PW 12 + code traçabilité

1 BRIN

ESTROPE

2 BRINS





3 - 4 BRINS

4 BRINS
AVEC RÉPARTITEUR DE
CHARGE

Angle β (referent de 0 à 45°)

Angle β (referent de 0 à 45°)

Angle β (referent de 0 à 45°)



Ø	Facteur	1 BRIN		ESTROPE		2 BRINS			3 - 4 BRINS			4 BRINS		
		droit	cravaté	droit/ 2B	cravaté	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°
5	G63	0,63	0,50	1,26	1	1,00	0,85	0,63	1,63	1,30	0,94			
	G100	1,00	0,80			1,70	1,40	1,00	2,60	2,10	1,50	3,40	2,80	2,00
6	G63	0,90	0,72	1,8	1,44	1,53	1,25	0,90	2,34	1,85	1,35			
	G80	1,12	0,90	2,24	1,8	1,90	1,60	1,12	2,91	2,36	1,70	3,80	3,10	2,24
	G100	1,40	1,12	2,8	2,24	2,38	1,96	1,40	3,64	2,94	2,10	4,70	4,00	2,80
7	G63	1,25	1,00	2,5	2	2,12	1,75	1,25	3,25	2,62	1,87			
	G80	1,50	1,20	3	2,4	2,55	2,12	1,50	3,90	3,15	2,25	5,10	4,20	3,00
	G100	1,90	1,52	3,8	3	3,23	2,66	1,90	4,94	4,00	2,85	6,40	5,30	3,80
	G120	2,36	1,89			4,00	3,35	2,36	6,14	4,96	3,54	8,00	6,60	4,70
8	G40	0,50	0,40			0,85	0,70	0,50	1,30	1,06	0,75			
	G63	1,60	1,28	3,2	2,5	2,72	2,20	1,60	4,16	3,35	2,40			
	G80	2,00	1,60	4	3,2	3,40	2,80	2,00	5,20	4,25	3,00	6,80	5,60	4,00
	G100	2,50	2,00	5	4	4,25	3,50	2,50	6,50	5,25	3,75	8,50	7,00	5,00
	G120	3,00	2,40			5,10	4,20	3,00	7,80	6,30	4,50	10,20	8,50	6,00
10	G40	0,80	0,62			1,36	1,12	0,80	2,08	1,68	1,18			
	G63	2,50	2,00	5	4	4,25	3,50	2,50	6,50	5,25	3,75			
	G80	3,15	2,52	6,3	5	5,36	4,25	3,15	8,19	6,70	4,75	10,70	8,80	6,30
	G100	4,00	3,20	8	6,4	6,80	5,60	4,00	10,40	8,40	6,00	13,60	11,20	8,00
	G120	5,00	4,00			8,50	7,00	5,00	13,00	10,50	7,50	17,00	14,00	10,00
13	G40	1,32	1,06			2,24	1,87	1,32	3,43	2,80	2,00			
	G63	4,25	3,40	8,5	6,8	7,22	5,95	4,25	11,05	8,90	6,35			
	G80	5,30	4,24	10,6	8,5	9,01	7,50	5,30	13,78	11,20	8,00	18,00	15,00	10,60
	G100	6,70	5,36	13,4	10,7	11,39	9,38	6,70	17,42	14,07	10,05	22,80	18,80	13,40
	G120	8,00	6,40			13,60	11,20	8,00	20,80	16,80	12,00			
16	G40	2,00	1,57			3,40	2,80	2,00	5,20	4,25	3,00			
	G63	6,30	5,00	12,6	10	10,71	8,80	6,30	16,38	13,20	9,40			
	G80	8,00	6,40	16	12,8	13,60	11,20	8,00	20,80	17,00	11,80	27,20	22,40	16,00
	G100	10,00	8,00	20	16	17,00	14,00	10,00	26,00	21,00	15,00	34,00	28,00	20,00
	G120	12,50	10,00			21,25	17,50	12,50	32,50	26,50	19,00			
19	G80	11,20	8,96	22,4	18	19,04	16,00	11,20	29,12	23,60	17,00	38,00	31,30	22,40
	G100	14,00	11,20	28	22,4	23,80	19,60	14,00	36,40	29,40	21,00	47,60	39,20	28,00
20	G40	3,15	2,50			5,35	4,25	3,15	8,19	6,60	4,75			
	G80	12,50	10,00	25	20	21,25	17,00	12,50	32,50	26,50	19,00	42,50	34,00	24,00
	G100	15,60	12,80	31,2	25	27,20	22,40	16,00	41,60	33,60	24,00	54,40	44,80	32,00
22	G80	15,00	12,00	30	24	25,50	21,20	15,00	39,00	31,50	22,40	51,00	42,40	30,00
	G100	19,00	15,20	38	30,4	32,30	26,60	19,00	49,40	40,00	28,50	64,60	53,20	38,00
26	G80	21,20	16,96	42,4	33,5	36,04	30,00	21,20	55,12	45,00	31,50	72,00	60,00	42,40
	G100	26,50	21,20	53	42,4	45,00	37,10	26,50	68,90	56	39,80	90,00	74,20	53,00
32	G80	31,50	25,20	63	50,4	53,55	45,00	31,50	81,90	67,00	47,50			
	G100	40,00	32,00	80	64	68,00	56,00	40,00	104,00	84,00	60,00			

Se reporter à toutes les informations que présentent les catalogues produits pewag pour prendre en compte les restrictions de charges en utilisation et environnement défavorable (température, répartition de charge dissymétrique, charge sur angle droit, charge sous chocs, maintenance (inspection, examen, réparation)).

Restrictions


(attention aux environnements défavorables)



Variation de la charge C.M.U en fonction de la température

Classe d'acier	Température en °C				
	- 40 < t < 200	- 200 < t < 300	- 300 < t < 400	- 400 < t < 475	T > 475
4	1	1	0,75	0,50	Interdit
6	1	1	0,75	interdit	interdit
8	1	0,9	0,75	interdit	Interdit
10*	1	0,9	Interdit	interdit	Interdit
12	1	0,6	Interdit	interdit	interdit

*Chaîne G10 « winner 400 » tolère une plage d'utilisation sous température plus large (sur demande).



Variation de la charge suivant l'angle sur chaîne

Classe d'acier	Le diamètre de la chaîne = d.		
	R > à 2 x le d.	R > à d.	R < à d.
4	1	0,7	0,5
6	1	1	Interdit
8	1	0,9	0,75
10	1	0,9	0,75
12	1	0,6	Interdit



Variation de la charge suivant le milieu et l'environnement chimique

Classe d'acier	Acides	Basiques
4	0,5	0,5
6	0,5	0,5
8	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser
10	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser
12	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser



Variation de la charge suivant les chocs

Chocs légers	Chocs moyens	Chocs puissants
1	0,7	Interdit

Chocs légers : chocs dus au positionnement non progressif de la mise en charge de l'élingue.

Chocs moyens : chocs dus à des déséquilibres de charge, mauvaise appréciation du centre de gravité par exemple.

Chocs puissants : chocs dus à l'arrachage (ex. : levage par à-coups avec Pelle hydraulique et Traction de Camions).

Élingues Chaînes INOX

en Grade 63

pewag winner inox présente une gamme de composants et de chaînes importantes pour la réalisation de nombreuses élingues au service du levage et de diverses applications.

- Convoyage
- Milieu agroalimentaire
- Milieu industriel de haute technologie : Nucléaire, Chimie, Pharmacologie, Spatiale (salle blanche)
- Milieu de la gestion des eaux (voir chaînes Inox de pompes à anneaux intermédiaires)

La gamme Inox évolue du Grade 50 vers un grade G63 soit minimum 20 % de charge en plus. Avec toujours le respect des valeurs d'allongements à la rupture de 20 %.

Les matériaux utilisés sont des inox de haute qualité AISI 316 Ti, AISI 316 L et AISI 318 LN avec un process de fabrication spécifique pour réduire la part de carbone.

Ces produits sont utilisables dans de nombreux milieux corrosifs et peuvent résister à des températures élevées (Max. 350 °C)

Les finitions sont polies et brillantes.

Les fabrications peuvent être réalisées par assemblage avec mailles d'accouplements ou soudées.

Les élingues assemblées sont désignées de la façon suivante :

10	I	AWI	HSWI	VLWI	1 500
Dia. chaîne	Nbre de brins	Maille de tête	Crochet d'extrémité	Raccourcisseur	Longueur utile en mm


Les codes PCWI sont des chaînes inox pour pompes.

Elle répondent en tous points à la réglementation des accessoires de levage et sont identifiées individuellement. elles sont construite avec des chaînes Wox et des mailles intermédiaires pour des reprises, des poses et déposes de pompes de 320 à 12 000Kg, en milieu de la distribution et du traitement des eaux.

Élingue chaîne estrope / G63 Inox


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T) BERCEAU (Cravate)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue G63-S-4		4	0,8 (0,64)	0,90	0,40
Elingue G63-S-5		5	1,26 (1)	1,32	0,61
Elingue G63-S-6		6	1,8 (1,4)	1,86	0,88
Elingue G63-S-7		7	2,5 (2)	2,48	1,19
Elingue G63-S-8		8	3,2 (2,5)	3,16	1,53
Elingue G63-S-10		10	5 (4)	4,90	2,40
Elingue G63-S-13		13	8,5 (6,8)	8,20	4,05
Elingue G63-S-16		16	12,6 (10)	12,10	6,00

En utilisation cravaté la perte de charge est de 20% indiquée ().

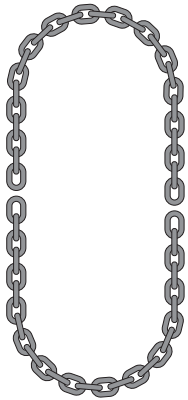


Élingue chaîne 1 brin / G63 Inox / Crochet à oeil à linguet

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue 5-I-AWI-HSWI		5	0,63	1,06	0,61
Elingue 6-I-AWI-HSWI		6	0,90	1,42	0,88
Elingue 7-I-AWI-HSWI		7	1,25	2,14	1,19
Elingue 8-I-AWI-HSWI		8	1,6	2,40	1,53
Elingue 10-I-AWI-HSWI		10	2,5	3,99	2,40
Elingue 13-I-AWI-HSWI		13	4,25	7,34	4,05
Elingue 16-I-AWI-HSWI		16	6,3	11,05	6,00

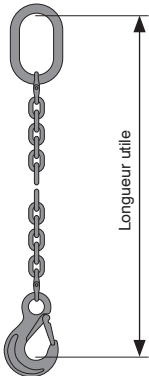


Élingue chaîne 1 brin / G63 Inox / Crochet à oeil à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue 5-I-AWI-HSWI-VLWI		5	0,63	1,26	0,61
Elingue 6-I-AWI-HSWI-VLWI		6	0,90	1,64	0,88
Elingue 7-I-AWI-HSWI-VLWI		7	1,25	2,71	1,19
Elingue 8-I-AWI-HSWI-VLWI		8	1,6	2,93	1,53
Elingue 10-I-AWI-HSWI-VLWI		10	2,5	4,93	2,40
Elingue 13-I-AWI-HSWI-VLWI		13	4,25	9,48	4,05
Elingue 16-I-AWI-HSWI-VLWI		16	6,3	14,97	6,00




Élingue chaîne 2 brins / G63 Inox / Crochets à oeil à linguet

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue 5-II-AWI-HSWI		5	0,85	1,86	1,22
Elingue 6-II-AWI-HSWI		6	1,25	2,40	1,76
Elingue 7-II-AWI-HSWI		7	1,75	3,84	2,38
Elingue 8-II-AWI-HSWI		8	2,2	4,55	3,06
Elingue 10-II-AWI-HSWI		10	3,5	8,30	4,80
Elingue 13-II-AWI-HSWI		13	5,95	13,04	8,10
Elingue 16-II-AWI-HSWI		16	8,8	21,12	12,00

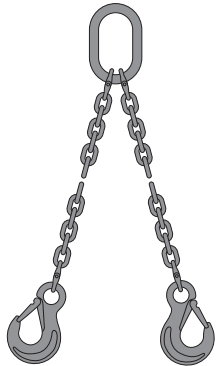

Élingue chaîne 2 brins / G63 Inox / Crochets à oeil à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue 5-II-AWI-HSWI -VLWI		5	0,85	2,22	1,22
Elingue 6-II-AWI-HSWI -VLWI		6	1,25	2,84	1,76
Elingue 7-II-AWI-HSWI -VLWI		7	1,75	4,99	2,38
Elingue 8-II-AWI-HSWI -VLWI		8	2,2	5,68	3,06
Elingue 10-II-AWI-HSWI -VLWI		10	3,5	10,43	4,80
Elingue 13-II-AWI-HSWI -VLWI		13	5,95	17,51	8,10
Elingue 16-II-AWI-HSWI -VLWI		16	8,8	29,45	12,00

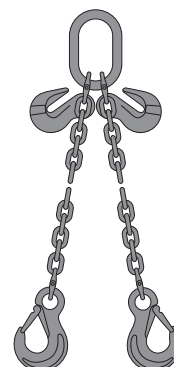

Élingue chaîne 4 brins / G63 Inox / Crochets à oeil à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue 5-IV-AWI-HSWI		5	1,3	3,63	2,44
Elingue 6-IV-AWI-HSWI		6	1,85	4,75	3,52
Elingue 7-IV-AWI-HSWI		7	2,6	7,56	4,76
Elingue 8-IV-AWI-HSWI		8	3,35	9,01	6,12
Elingue 10-IV-AWI-HSWI		10	5,25	15,27	9,60
Elingue 13-IV-AWI-HSWI		13	8,9	25,46	16,20
Elingue 16-IV-AWI-HSWI		16	13,2	41,35	24,00



Élingue chaîne 4 brins / G63 Inox / Crochets à oeil à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Elingue 5-IV-AWI-HSWI -VLWI		5	1,3	4,51	2,44
Elingue 6-IV-AWI-HSWI -VLWI		6	1,85	5,63	3,52
Elingue 7-IV-AWI-HSWI -VLWI		7	2,6	9,84	4,76
Elingue 8-IV-AWI-HSWI -VLWI		8	3,35	11,29	6,12
Elingue 10-IV-AWI-HSWI -VLWI		10	5,25	19,51	9,60
Elingue 13-IV-AWI-HSWI -VLWI		13	8,9	34,34	16,20
Elingue 16-IV-AWI-HSWI -VLWI		16	13,2	57,99	24,00



Possibilité de réaliser les élingues chaînes avec des mailles de liaisons soudées BWI en G63 sur demande

Chaînes Inox pour relevage de pompes

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G63	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Chaîne de pompe PCWI 4-6/320		4	0,32	0,39	0,39
Chaîne de pompe PCWI 4-6/400		4	0,4	0,39	0,39
Chaîne de pompe PCWI 5-6/560		5	0,56	0,43	0,43
Chaîne de pompe PCWI 5-6/630		5	0,63	0,62	0,62
Chaîne de pompe PCWI 6-6		6	0,85	0,68	0,68
Chaîne de pompe PCWI 7-6		7	1,25	1,35	1,35
Chaîne de pompe PCWI 8-6		8	1,6	1,7	1,7
Chaîne de pompe PCWI 10-6		10	2,5	2,6	2,6
Chaîne de pompe PCWI 13-6		13	3,5	4,5	4,5
Chaîne de pompe PCWI 16-6		16	6,3	8	8
Chaîne de pompe PCWI 20-5		20	8	21	21
Chaîne de pompe PCWI 26-4		26	12	43,2	43,2



Élingues Chaînes

en Grade 80

Les élingues chaîne CLI-KWB en Grade 80 sont les produits standards du marché.

En réponse aux besoins des industries, du Bâtiment et des Travaux Publics, nous proposons une grande gamme de 6 à 32 mm avec des qualités d'aciers et d'alliages de haute qualité.

Nous maîtrisons nos process de fabrications et nos traitements thermiques afin d'offrir une fiabilité à minima normative mais bien plus, connue et reconnue de tous.

Tous nos composants constitutifs d'une élingue sont identifiés individuellement et possèdent des pièces détachées référencées sur le catalogue.

Ce savoir-faire nous permet de réaliser des Estropes (Élingues Rondes Sans Fin) pour les applications de chargement, arrachages, manutention à fortes contraintes afin de préserver les élingues avec crochets et répondre à des usages plus adaptés que des textiles.


Les élingues assemblées sont désignées de la façon suivante :

10	I	A	HKSB	P	1 500
Dia. chaîne	Nbre de brins	Maille de tête	Crochet d'extrémité	Raccourcisseur	Longueur utile en mm

Élingue chaîne estrope / G80 / Lg utile


DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue G80-S-6		6	2,24 (1,8)	1,70	1,60
Élingue G80-S-7		7	3 (2,4)	2,30	2,20
Élingue G80-S-8		8	4 (3,2)	2,90	2,80
Élingue G80-S-10		10	6,3 (5)	4,50	4,40
Élingue G80-S-13		13	10,6 (8,5)	7,70	7,60
Élingue G80-S-16		16	16 (12,5)	11,50	11,40
Élingue G80-S-19 <i>sur demande</i>		19	22,4 (18)	16,30	16,20
Élingue G80-S-20 <i>sur demande</i>		20	25 (20)		
Élingue G80-S-22 <i>sur demande</i>		22	30 (24)		
Élingue G80-S-26 <i>sur demande</i>		26	42,4 (33,5)		
Élingue G80-S-32 <i>sur demande</i>		32	63 (50,4)		

En utilisation cravaté la perte de charge est de 20% indiquée ().

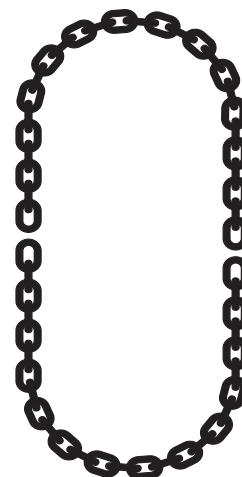


Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKS		6	1,12	1,32	0,80
Élingue 7-I-A-HKS		7	1,5	1,98	1,10
Élingue 8-I-A-HKS		8	2	2,44	1,40
Élingue 10-I-A-HKS		10	3,15	3,95	2,20
Élingue 13-I-A-HKS		13	5,3	6,74	3,80
Élingue 16-I-A-HKS		16	8	10,40	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HKS		19	11,2	23,50	8,10
Élingue 20-I-A-HKS		20	12,5	24,85	9,00
Élingue 22-I-A-HKS		22	15	35,81	10,90
Élingue 26-I-A-HS		26	21,2	53,95	15,20
Élingue 32-I-A-HS		32	31,5	82,66	23,00

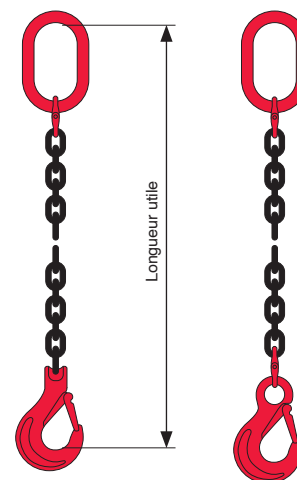

Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKS-P		6	1,12	1,44	0,80
Élingue 7-I-A-HKS-P		7	1,5	2,21	1,10
Élingue 8-I-A-HKS-P		8	2	2,67	1,40
Élingue 10-I-A-HKS-P		10	3,15	4,54	2,20
Élingue 13-I-A-HKS-P		13	5,3	8,12	3,80
Élingue 16-I-A-HKS-P		16	8	12,41	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HKS-P		19	11,2	29,65	8,10
Élingue 20-I-A-HKS-P		20	12,5	31,00	9,00
Élingue 22-I-A-HKS-P		22	15	44,11	10,90
Élingue 26-I-A-HS-P		26	21,2	67,75	15,20
Élingue 32-I-A-HS-P		32	31,5	101,26	23,00

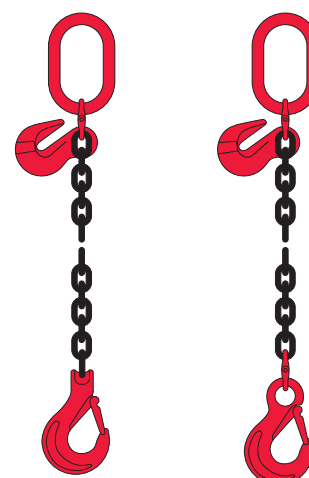


Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet automatique

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKSB		6	1,12	1,60	0,80
Élingue 7-I-A-HKSB		7	1,5	2,25	1,10
Élingue 8-I-A-HKSB		8	2	2,70	1,40
Élingue 10-I-A-HKSB		10	3,15	4,38	2,20
Élingue 13-I-A-HKSB		13	5,3	7,47	3,80
Élingue 16-I-A-HKSB		16	8	12,35	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HSB		19	11,2	26,71	8,10
Élingue 20-I-A-HSB		20	12,5	27,86	9,00
Élingue 22-I-A-HSB		22	15	34,48	10,90





Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet automatique + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKSB-P		6	1,12	1,72	0,80
Élingue 7-I-A-HKSB-P		7	1,5	2,48	1,10
Élingue 8-I-A-HKSB-P		8	2	2,93	1,40
Élingue 10-I-A-HKSB-P		10	3,15	4,97	2,20
Élingue 13-I-A-HKSB-P		13	5,3	8,85	3,80
Élingue 16-I-A-HKSB-P		16	8	14,36	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HSB-P		19	11,2	32,86	8,10
Élingue 20-I-A-HSB-P		20	12,5	34,01	9,00
Élingue 22-I-A-HSB-P		22	15	42,78	10,90



Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKS		6	1,6	2,20	1,60
Élingue 7-II-A-HKS		7	2,12	3,71	2,20
Élingue 8-II-A-HKS		8	2,8	4,56	2,80
Élingue 10-II-A-HKS		10	4,25	7,46	4,40
Élingue 13-II-A-HKS		13	7,5	12,49	7,60
Élingue 16-II-A-HKS		16	11,2	19,70	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HKS		19	16	43,87	16,20
Élingue 20-II-A-HKS		20	17	46,47	18,00
Élingue 22-II-A-HKS		22	21,2	70,15	21,80
Élingue 26-II-A-HS		26	30	98,41	30,40
Élingue 32-II-A-HS		32	45	156,83	46,00

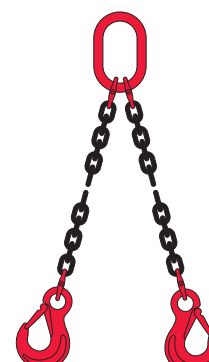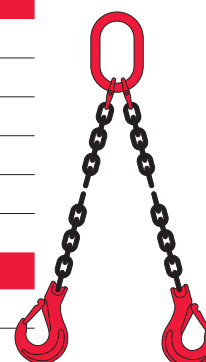

Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKS-P		6	1,6	2,44	1,60
Élingue 7-II-A-HKS-P		7	2,12	4,17	2,20
Élingue 8-II-A-HKS-P		8	2,8	5,02	2,80
Élingue 10-II-A-HKS-P		10	4,25	8,64	4,40
Élingue 13-II-A-HKS-P		13	7,5	15,25	7,60
Élingue 16-II-A-HKS-P		16	11,2	23,72	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HKS-P		19	16	56,17	16,20
Élingue 20-II-A-HKS-P		20	17	58,77	18,00
Élingue 22-II-A-HKS-P		22	21,2	86,75	21,80
Élingue 26-II-A-HS-P		26	30	126,01	30,40
Élingue 32-II-A-HS-P		32	45	194,03	46,00



Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKBS		6	1,6	2,76	1,60
Élingue 7-II-A-HKBS		7	2,12	4,25	2,20
Élingue 8-II-A-HKBS		8	2,8	5,09	2,80
Élingue 10-II-A-HKBS		10	4,25	8,31	4,40
Élingue 13-II-A-HKBS		13	7,5	13,96	7,60
Élingue 16-II-A-HKBS		16	11,2	23,59	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HSB		19	16	50,28	16,20
Élingue 20-II-A-HSB		20	17	52,48	18,00
Élingue 22-II-A-HSB		22	21,2	67,49	21,80




Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKSB-P		6	1,6	3,00	1,60
Élingue 7-II-A-HKSB-P		7	2,12	4,71	2,20
Élingue 8-II-A-HKSB-P		8	2,8	5,55	2,80
Élingue 10-II-A-HKSB-P		10	4,25	9,49	4,40
Élingue 13-II-A-HKSB-P		13	7,5	16,72	7,60
Élingue 16-II-A-HKSB-P		16	11,2	27,61	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HSB-P		19	16	62,58	16,20
Élingue 20-II-A-HSB-P		20	17	64,78	18,00
Élingue 22-II-A-HSB-P		22	21,2	84,09	21,80




Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKS		6	2,36	4,67	3,20
Élingue 7-IV-G-HKS		7	3,15	7,20	4,40
Élingue 8-IV-G-HKS		8	4,25	8,98	5,60
Élingue 10-IV-G-HKS		10	6,7	14,22	8,80
Élingue 13-IV-G-HKS		13	11,2	24,17	15,20
Élingue 16-IV-G-HKS		16	17	36,32	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HKS		19	23,6	90,08	32,40
Élingue 20-IV-G-HKS		20	26,5	94,40	36,00
Élingue 22-IV-G-HKS		22	31,5	131,91	43,60
Élingue 26-IV-G-HS		26	45	188,26	60,80
Élingue 32-IV-G-HS		32	67	302,22	92,00

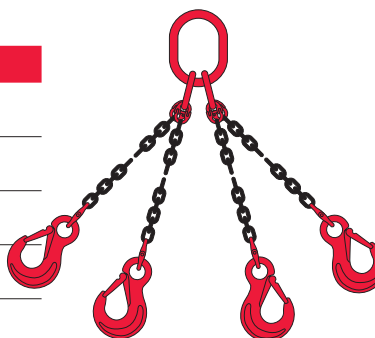

Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKS-P		6	2,36	5,15	3,20
Élingue 7-IV-G-HKS-P		7	3,15	8,12	4,40
Élingue 8-IV-G-HKS-P		8	4,25	9,90	5,60
Élingue 10-IV-G-HKS-P		10	6,7	16,58	8,80
Élingue 13-IV-G-HKS-P		13	11,2	29,69	15,20
Élingue 16-IV-G-HKS-P		16	17	44,36	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HKS-P		19	23,6	114,68	32,40
Élingue 20-IV-G-HKS-P		20	26,5	119,00	36,00
Élingue 22-IV-G-HKS-P		22	31,5	165,11	43,60
Élingue 26-IV-G-HS-P		26	45	243,46	60,80
Élingue 32-IV-G-HS-P		32	67	376,62	92,00



Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKSB		6	2,36	5,79	3,20
Élingue 7-IV-G-HKSB		7	3,15	8,28	4,40
Élingue 8-IV-G-HKSB		8	4,25	10,02	5,60
Élingue 10-IV-G-HKSB		10	6,7	15,91	8,80
Élingue 13-IV-G-HKSB		13	11,2	27,10	15,20
Élingue 16-IV-G-HKSB		16	17	44,10	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HSB		19	23,6	102,90	32,40
Élingue 20-IV-G-HSB		20	26,5	106,43	36,00
Élingue 22-IV-G-HSB		22	31,5	126,58	43,60



Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKSB-P		6	2,36	6,27	3,20
Élingue 7-IV-G-HKSB-P		7	3,15	9,20	4,40
Élingue 8-IV-G-HKSB-P		8	4,25	10,94	5,60
Élingue 10-IV-G-HKSB-P		10	6,7	18,27	8,80
Élingue 13-IV-G-HKSB-P		13	11,2	32,62	15,20
Élingue 16-IV-G-HKSB-P		16	17	52,14	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HSB-P		19	23,6	127,50	32,40
Élingue 20-IV-G-HSB-P		20	26,5	131,03	36,00
Élingue 22-IV-G-HSB-P		22	31,5	159,78	43,60



Possibilité de réaliser les élingues chaînes avec des mailles de liaison soudées (en G40 et G80) sur demande pewag Autriche.

Élingues Chaînes

en Grade 100

Un outil de levage innovant. La gamme d'accessoires G100 pewag la plus étoffée

Élingue compacte

- ▶ 25 % de capacité en plus que le grade 80
- ▶ 30 % de poids en moins
- ▶ Valeurs d'allongements à la rupture de 20 %
- ▶ Une gamme de maille de tête importante avec plus de 100 références pour répondre au plus gros crochets et grosses machines .
- ▶ Raccourcisseurs brevetés sans perte de charge.
- ▶ Excellente traçabilité de tous les composants et une plaque d'identification inox imperdable.
- ▶ Accessoires de couleur orange : peinture thermochrome (variation de la couleur en fonction de la température).

Le plus, le «bonus» : l'élingue 3 brins devient 4 brins

- ▶ LE RÉPARTITEUR de charge : 25% de capacité supplémentaire qu'un montage d'élingue standard. Avec le répartiteur de charge les 4 brins d'une élingue sont porteurs

Nous proposons une grande gamme de 6 à 32 mm avec des qualités d'aciers et d'alliages de haute qualité, pour la réalisation d'élingues de 1 t à 84 t.

Les fabrications peuvent être réalisées par assemblage avec mailles d'accouplements ou soudées.

Les chaînes et accessoires pewag peuvent être combinés avec tous les concurrents répondant aux normes EN 818 et EN 1677.


Les élingues assemblées sont désignées de la façon suivante :

10	IV	VW	KLHW	PW	3000
Dia. chaîne	Nbre de brins	Maille de tête	Crochet d'extrémité	Raccourcisseur	Longueur utile en mm

Élingue chaîne estrope / G100 (Lg utile)


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) BERCEAU (Cravate)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue G100-S-6		6	2,8 (2,24)	1,80	1,70
Élingue G100-S-7		7	3,8 (3)	2,50	2,40
Élingue G100-S-8		8	5 (4)	3,10	3,00
Élingue G100-S-10		10	8 (6,4)	4,90	4,80
Élingue G100-S-13		13	13,4 (10,7)	8,10	8,00
Élingue G100-S-16		16	20 (16)	12,10	12,00
Élingue G100-S-19		19	28 (22,4)	17,90	17,80

En utilisation cravatée la perte de charge est de 20 % indiquée ().

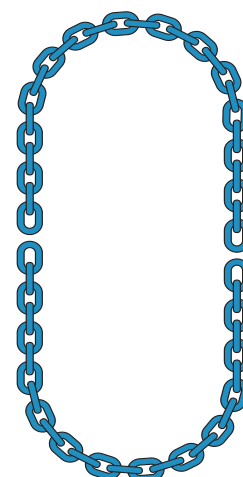


Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à linguet

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KHSW		6	1,4	1,38	0,85
Élingue 7-I-AW-KHSW		7	1,9	2,07	1,20
Élingue 8-I-AW-KHSW		8	2,5	2,57	1,50
Élingue 10-I-AW-KHSW		10	4	4,18	2,40
Élingue 13-I-AW-KHSW		13	6,7	7,01	4,00
Élingue 16-I-AW-KHSW		16	10	11,31	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KHSW		19	14	25,70	8,90
Élingue 20-I-AW-KHSW		20	15,6	27,11	9,60
Élingue 22-I-AW-KHSW		22	19	34,80	10,90
Élingue 26-I-AW-KSW		26	26,5	59,69	16,30
Élingue 32-I-AW-KSW		32	40	94,49	24,40

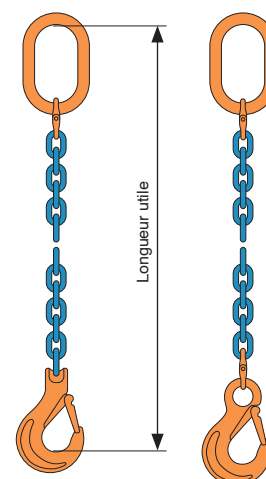


Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KHSW-PW		6	1,4	1,53	0,85
Élingue 7-I-AW-KHSW-PW		7	1,9	2,44	1,20
Élingue 8-I-AW-KHSW-PW		8	2,5	2,94	1,50
Élingue 10-I-AW-KHSW-PW		10	4	4,88	2,40
Élingue 13-I-AW-KHSW-PW		13	6,7	8,57	4,00
Élingue 16-I-AW-KHSW-PW		16	10	14,21	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KHSW-PW		19	14	31,85	8,90
Élingue 20-I-AW-KHSW-PW		20	15,6	33,26	9,60
Élingue 22-I-AW-KHSW-PW		22	19	43,10	10,90
Élingue 26-I-AW-KHSW-PW		26	26,5	73,49	16,30
Élingue 32-I-AW-KHSW-PW		32	40	119,89	24,40

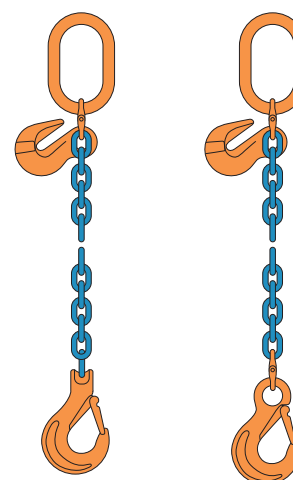


Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à chape automatique


DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KLHW		6	1,4	1,66	0,85
Élingue 7-I-AW-KLHW		7	1,9	2,34	1,20
Élingue 8-I-AW-KLHW		8	2,5	2,83	1,50
Élingue 10-I-AW-KLHW		10	4	4,60	2,40
Élingue 13-I-AW-KLHW		13	6,7	7,74	4,00
Élingue 16-I-AW-KLHW		16	10	13,25	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KLHW		19	14	28,91	8,90
Élingue 20-I-AW-KLHW		20	15,6	30,18	9,60
Élingue 22-I-AW-KLHW		22	19	36,08	10,90
Élingue 26-I-AW-KLHW		26	26,5	55,56	16,30

**Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à chape automatique + raccourcisseur**

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KLHW-PW		6	1,4	1,81	0,85
Élingue 7-I-AW-KLHW-PW		7	1,9	2,71	1,20
Élingue 8-I-AW-KLHW-PW		8	2,6	3,20	1,50
Élingue 10-I-AW-KLHW-PW		10	4	5,30	2,40
Élingue 13-I-AW-KLHW-PW		13	6,7	9,30	4,00
Élingue 16-I-AW-KLHW-PW		16	10	16,15	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KLHW-PW		19	14	35,06	8,90
Élingue 20-I-AW-KLHW-PW		20	15,6	36,33	9,60
Élingue 22-I-AW-KLHW-PW		22	19	44,38	10,90
Élingue 26-I-AW-KLHW-PW		26	26,5	69,36	16,30


**Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à linguet**

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KHSW		6	1,96	2,32	1,70
Élingue 7-II-AW-KHSW		7	2,66	3,90	2,40
Élingue 8-II-AW-KHSW		8	3,5	4,82	3,00
Élingue 10-II-AW-KHSW		10	5,6	7,90	4,80
Élingue 13-II-AW-KHSW		13	9,38	13,03	8,00
Élingue 16-II-AW-KHSW		16	14	21,50	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KHSW		19	19,6	48,17	17,80
Élingue 20-II-AW-KHSW		20	22,4	50,19	19,20
Élingue 22-II-AW-KHSW		22	26,6	68,13	21,80
Élingue 26-II-AW-KHSW		26	37,1	109,80	32,60
Élingue 32-II-AW-KHSW		32	56	181,35	48,80

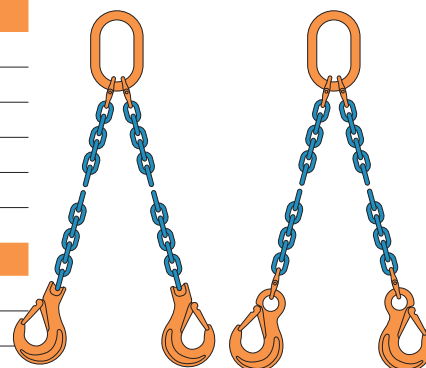


Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KHSW-PW		6	1,96	2,62	1,70
Élingue 7-II-AW-KHSW-PW		7	2,66	4,64	2,40
Élingue 8-II-AW-KHSW-PW		8	3,5	5,56	3,00
Élingue 10-II-AW-KHSW-PW		10	5,6	9,30	4,80
Élingue 13-II-AW-KHSW-PW		13	9,38	16,15	8,00
Élingue 16-II-AW-KHSW-PW		16	14	27,30	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KHSW-PW		19	19,6	60,47	17,80
Élingue 20-II-AW-KHSW-PW		20	22,4	62,49	19,20
Élingue 22-II-AW-KHSW-PW		22	26,6	84,73	21,80
Élingue 26-II-AW-KHSW-PW		26	37,1	137,40	32,60
Élingue 32-II-AW-KHSW-PW		32	56	232,15	48,80

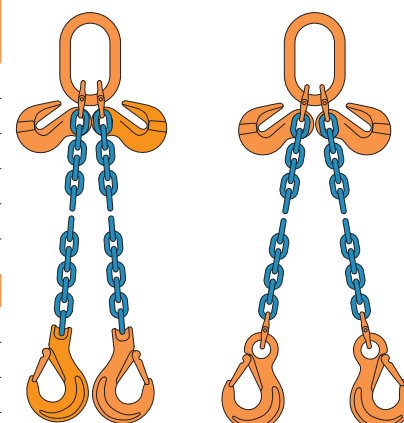


Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à chape automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KLHW		6	1,96	2,88	1,70
Élingue 7-II-AW-KLHW		7	2,66	4,43	2,40
Élingue 8-II-AW-KLHW		8	3,5	5,34	3,00
Élingue 10-II-AW-KLHW		10	5,6	8,74	4,80
Élingue 13-II-AW-KLHW		13	9,38	14,48	8,00
Élingue 16-II-AW-KLHW		16	14	25,39	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KLHW		19	19,6	56,63	17,80
Élingue 20-II-AW-KLHW		20	22,4	58,55	19,20
Élingue 22-II-AW-KLHW		22	26,6	74,21	21,80
Élingue 26-II-AW-KLHW		26	37,1	107,79	32,60

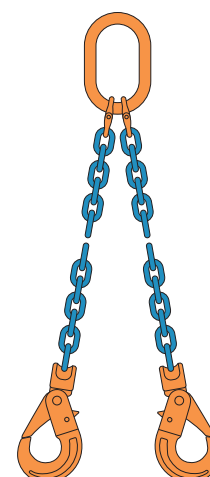

Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KLHW-PW		6	1,96	3,18	1,70
Élingue 7-II-AW-KLHW-PW		7	2,66	5,17	2,40
Élingue 8-II-AW-KLHW-PW		8	3,5	6,08	3,00
Élingue 10-II-AW-KLHW-PW		10	5,6	10,14	4,80
Élingue 13-II-AW-KLHW-PW		13	9,38	17,60	8,00
Élingue 16-II-AW-KLHW-PW		16	14	31,19	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KLHW-PW		19	19,6	68,93	17,80
Élingue 20-II-AW-KLHW-PW		20	22,4	70,85	19,20
Élingue 22-II-AW-KLHW-PW		22	26,6	90,81	21,80
Élingue 26-II-AW-KLHW-PW		26	37,1	135,39	32,60

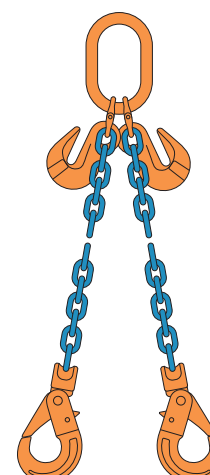

Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KHSW		6	2,94	4,85	3,40
Élingue 7-IV-VW-KHSW		7	4	8,38	4,80
Élingue 8-IV-VW-KHSW		8	5,25	9,46	6,00
Élingue 10-IV-VW-KHSW		10	8,4	15,18	9,60
Élingue 13-IV-VW-KHSW		13	14	25,34	16,00
Élingue 16-IV-VW-KHSW		16	21	39,89	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KHSW		19	29,4	98,13	35,60
Élingue 20-IV-VW-KHSW		20	33,6	101,49	38,40
Élingue 22-IV-VW-KHSW		22	40	121,47	43,60
Élingue 26-IV-VW-KHSW		26	56	213,37	65,20
Élingue 32-IV-VW-KHSW		32	84	347,80	97,60



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KHSW-PW		6	2,94	5,45	3,40
Élingue 7-IV-VW-KHSW-PW		7	4	9,86	4,80
Élingue 8-IV-VW-KHSW-PW		8	5,25	10,94	6,00
Élingue 10-IV-VW-KHSW-PW		10	8,4	17,98	9,60
Élingue 13-IV-VW-KHSW-PW		13	14	31,58	16,00
Élingue 16-IV-VW-KHSW-PW		16	21	51,49	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KHSW-PW		19	29,4	122,73	35,60
Élingue 20-IV-VW-KHSW-PW		20	33,6	126,09	38,40
Élingue 22-IV-VW-KHSW-PW		22	40	154,67	43,60
Élingue 26-IV-VW-KHSW-PW		26	56	268,57	65,20
Élingue 32-IV-VW-KHSW-PW		32	84	449,40	97,60



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à chape automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KLHW		6	2,94	5,97	3,40
Élingue 7-IV-VW-KLHW		7	4	9,44	4,80
Élingue 8-IV-VW-KLHW		8	5,25	10,49	6,00
Élingue 10-IV-VW-KLHW		10	8,4	16,84	9,60
Élingue 13-IV-VW-KLHW		13	14	28,23	16,00
Élingue 16-IV-VW-KLHW		16	21	47,66	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KLHW		19	29,4	115,06	35,60
Élingue 20-IV-VW-KLHW		20	33,6	118,21	38,40
Élingue 22-IV-VW-KLHW		22	40	133,62	43,60
Élingue 26-IV-VW-KLHW		26	56	209,36	65,20



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KLHW-PW		6	2,94	6,57	3,40
Élingue 7-IV-VW-KLHW-PW		7	4	10,92	4,80
Élingue 8-IV-VW-KLHW-PW		8	5,25	11,97	6,00
Élingue 10-IV-VW-KLHW-PW		10	8,4	19,64	9,60
Élingue 13-IV-VW-KLHW-PW		13	14	34,47	16,00
Élingue 16-IV-VW-KLHW-PW		16	21	59,26	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KLHW-PW		19	29,4	139,66	35,60
Élingue 20-IV-VW-KLHW-PW		20	33,6	142,81	38,40
Élingue 22-IV-VW-KLHW-PW		22	40	166,82	43,60
Élingue 26-IV-VW-KLHW-PW		26	56	264,56	65,20



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs+ répartiteur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-AG-KLHW-PW		6	4	7,35	3,4
Élingue 7-IV-VW-AG-KLHW-PW		7	5,3	13,08	4,8
Élingue 8-IV-VW-AG-KLHW-PW		8	7	14,14	6
Élingue 10-IV-VW-AG-KLHW-PW		10	11,2	24,35	9,6
Élingue 13-IV-VW-AG-KLHW-PW		13	18,8	42,21	16
Élingue 16-IV-VW-AG-KLHW-PW		16	28	79,73	24
2 M					
Élingue 19-IV-VW-AG-KLHW-PW		19	39,2	164,87	35,6
Élingue 20-IV-VW-AG-KLHW-PW		20	44,8	182,54	38,4
Élingue 22-IV-VW-AG-KLHW-PW		22	53,2	207,23	43,6
Élingue 26-IV-VW-AG-KLHW-PW		26	74,2	357,38	65,2



possibilité de réaliser les élingues chaînes avec des mailles de liaison soudées en G100 sur demande pewag Autriche.

Élingues Chaînes

en Grade 120

La gamme grade 120 présente une amélioration remarquable

- ▶ Meilleure résistance à la fatigue
- ▶ Meilleure résistance au pliage.
- ▶ Meilleure résistance à l'usure et à l'abrasion.

Optimisation de la résistance à la fatigue :

- ▶ Avec une section différente des chaînes à fils ronds, la section a des points de contacts à moindre contraintes, dite «section intelligente» elle est optimisée aussi dans le choix de la matière.

Optimisation de la résistance au pliage :

La section empêche la déformation par pliage, l'augmentation de la résistance à la courbure est supérieure de 16 % par rapport à une chaîne en fil rond.

- ▶ À dimension équivalente entre le G80 et le G120
Le G120 « Winner pro » apporte 35 % de charge en plus et 35 % de poids en moins.
- ▶ À charge équivalente du G80, le G120 permet de passer une dimension inférieure
Ex: dia 13 G80 = 5,3 t ==> dia. 10 G120 = 5 t
(Pensez aux machines, aux hommes et à la sécurité)°

Les composants en G120 sont très novateurs comme :

- ▶ Les mailles de tête asymétriques extra-large pour les crochets de grue suivant DIN 15401 jusqu'à N°25 et suivant DIN 15402 jusqu'à N°32.

Excellente traçabilité de tous les composants et une plaque d'identification inox imperdable.


- ▶ Accessoires de couleur bleue : peinture thermochrome (variation de la couleur en fonction de la température)
- ▶ Chaînes de couleur bleue : peinture thermochrome (variation de la couleur en fonction de la température)

Les élingues assemblées sont désignées de la façon suivante :

10	II	AWP	KHWP	PWP	3000
Dia. chaîne	Nbre de brins	Maille de tête	Crochet d'extrémité	Raccourcisseur	Longueur utile en mm


Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KHSWP	7	2,36	2,36	2,64	1,36
Élingue 8-I-AWP-KHSWP	8	3	3	3,05	1,64
Élingue 10-I-AWP-KHSWP	10	5	5	5,08	2,70
Élingue 13-I-AWP-KHSWP	13	8	8	8,95	4,80
Élingue 16-I-AWP-KHSWP	16	12,5	12,5	15,28	7,17

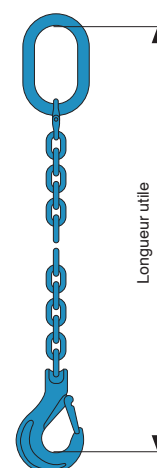


Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KHSWP-PWP	7	2,36	2,36	3,06	1,36
Élingue 8-I-AWP-KHSWP-PWP	8	3	3	3,46	1,64
Élingue 10-I-AWP-KHSWP-PWP	10	5	5	5,91	2,70
Élingue 13-I-AWP-KHSWP-PWP	13	8	8	11,14	4,80
Élingue 16-I-AWP-KHSWP-PWP	16	12,5	12,5	19,60	7,17




Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape automatique

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KLHWP	7	2,36	2,36	2,55	1,36
Élingue 8-I-AWP-KLHWP	8	3	3	2,97	1,64
Élingue 10-I-AWP-KLHWP	10	5	5	4,84	2,70
Élingue 13-I-AWP-KLHWP	13	8	8	8,80	4,80




Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape automatique + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KLHWP-PWP	7	2,36	2,36	3,09	1,36
Élingue 8-I-AWP-KLHWP-PWP	8	3	3	3,50	1,64
Élingue (10-I-AWP-KLHWP-PWP	10	5	5	5,82	2,70
Élingue 13-I-AWP-KLHWP-PWP	13	8	8	10,99	4,80




Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à œil automatique


DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-LHWP		7	2,36	2,83	1,36
Élingue 8-I-AWP-LHWP		8	3	3,25	1,64
Élingue 10-I-AWP-LHWP		10	5	5,25	2,70
Élingue 13-I-AWP-LHWP		13	8	10,18	4,80

**Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à œil automatique + raccourcisseur**


DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-LHWP-PWP		7	2,36	3,34	1,36
Élingue 8-I-AWP-LHWP-PWP		8	3	3,76	1,64
Élingue 10-I-AWP-LHWP-PWP		10	5	9,83	2,70
Élingue 13-I-AWP-LHWP-PWP		13	8	12,37	4,80

**Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape à linguet**

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KHWP		7	3,35	4,54	2,72
Élingue 8-II-AWP-KHWP		8	4,25	5,15	3,28
Élingue 10-II-AWP-KHWP		10	7,1	8,55	5,40
Élingue 13-II-AWP-KHWP		13	11,2	14,69	9,60
Élingue 16-II-AWP-KHWP		16	17,5	24,38	14,34

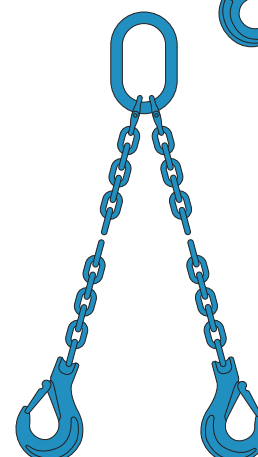
**Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à œil automatiques**

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-LHWP		7	3,35	5,09	2,72
Élingue 8-II-AWP-LHWP		8	4,25	5,75	3,28
Élingue 10-II-AWP-LHWP		10	7,1	16,38	5,40
Élingue 13-II-AWP-LHWP		13	11,2	18,18	9,60

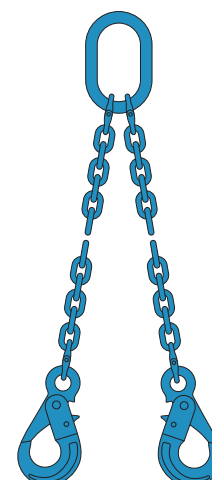


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KLHWP	7	3,35	4,63	2,72	
Élingue 8-II-AWP-KLHWP	8	4,25	5,22	3,28	
Élingue 10-II-AWP-KLHWP	10	7,1	8,33	5,40	
Élingue 13-II-AWP-KLHWP	13	11,2	15,39	9,60	

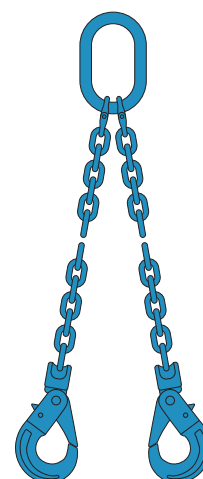


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KHWP-PWP	7	3,35	5,56	2,72	
Élingue 8-II-AWP-KHWP-PWP	8	4,25	6,17	3,28	
Élingue 10-II-AWP-KHWP-PWP	10	7,1	10,63	5,40	
Élingue 13-II-AWP-KHWP-PWP	13	11,2	19,07	9,60	
Élingue 16-II-AWP-KHWP-PWP	16	17,5	33,02	14,34	

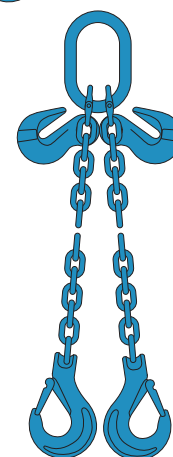


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à œil automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-LHWP-PWP	7	3,35	6,11	2,72	
Élingue 8-II-AWP-LHWP-PWP	8	4,25	6,77	3,28	
Élingue 10-II-AWP-LHWP-PWP	10	7,1	18,46	5,40	
Élingue 13-II-AWP-LHWP-PWP	13	11,2	22,56	9,60	

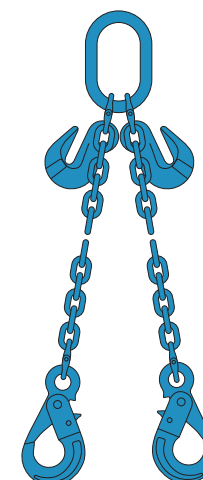


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KLHWP-PWP	7	3,35	5,65	2,72	
Élingue 8-II-AWP-KLHWP-PWP	8	4,25	6,24	3,28	
Élingue 10-II-AWP-KLHWP-PWP	10	7,1	10,41	5,40	
Élingue 13-II-AWP-KLHWP-PWP	13	11,2	19,77	9,60	

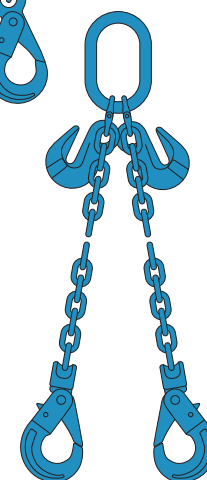

Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à chape à linguet


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-KHWP		7	5	10,77	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-KHWP		8	6,3	11,48	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-KHWP		10	10,6	19,78	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-KHWP		13	17	33,35	19,20
Élingue 16-IV-VMWP-KHWP		16	26,5	47,63	28,68

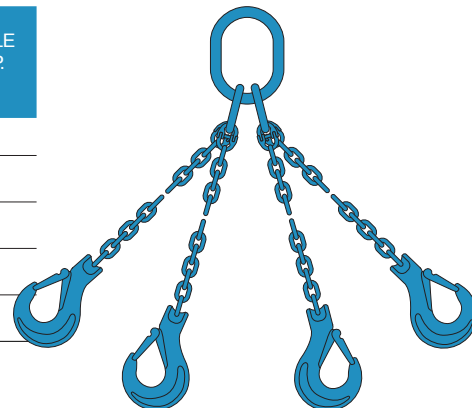**Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à œil automatiques**


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20

**Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à chape automatiques**

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-KLHWP		7	5	10,88	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-KLHWP		8	6,3	11,62	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-KLHWP		10	10,6	19,40	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-KLHWP		13	17	34,79	19,20

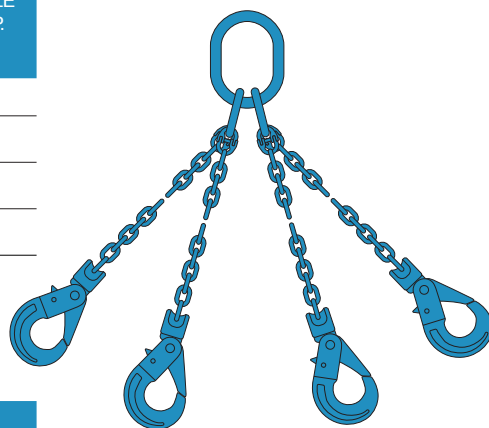**Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à chape à linguet + raccourcisseurs**

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DE- MANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-KLHWP-PWP		7	5	12,81	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-KLHWP-PWP		8	6,3	13,52	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-KLHWP-PWP		10	10,6	23,94	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-KLHWP-PWP		13	17	42,11	19,20
Élingue 16-IV-VMWP-KLHWP-KPWP		16	26,5	64,91	28,68

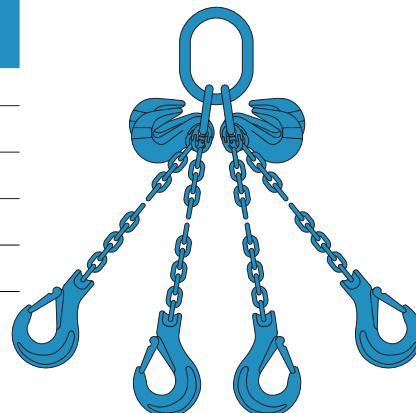


Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à oeil automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20




Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets chape auto + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20

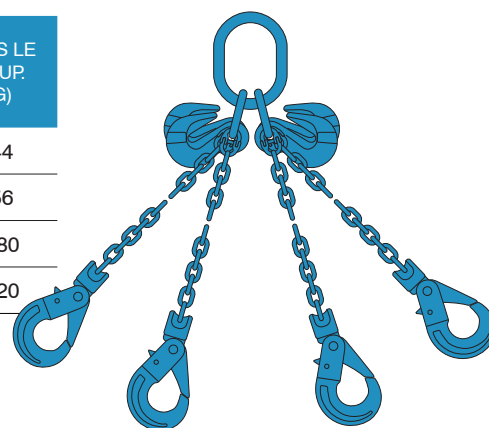


Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets large chape auto + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20

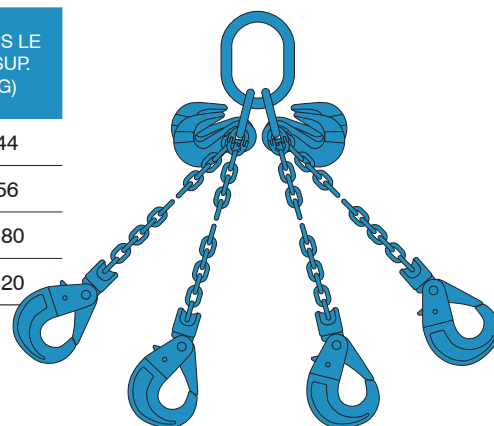

Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets Auto + Répartiteur + Raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 8-IV-VMWP-AGWP-KLHWP-PWP		8	8,5	17,24	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-AGWP-KLHWP-PWP		10	14	28,45	10,80

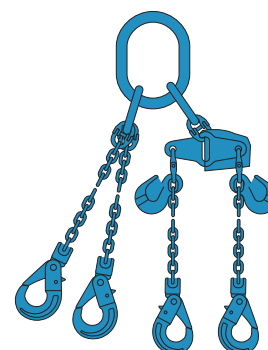

Les accessoires d'arrimage

Les accessoires d'arrimages sont soumis à la norme des dispositifs d'arrimage des charges à bord des véhicules routiers.

EN 12195 - 2 - Sangles d'arrimage

EN 12195 - 3 - Chaînes d'arrimage

EN 12195 - 4 - Câbles d'arrimage

Ces accessoires d'arrimage sont connectés à des points d'ancrage pour une fonction d'arrimage.

Les chaînes utilisées sur les véhicules routiers sont de type à maillons courts au pas de 3.

Les assemblages d'arrimages peuvent être en Grade 80, 100 et 120 avec des résistances et performances de + de 20 à 40 % de T.M.U. (Tension Maximale d'Utilisation).

Utilisez des accessoires et des ensembles d'arrimage de même capacités.

Les chaînes à maillons longs servent uniquement au « saisissage ». Terme d'usage pour la mise en contrainte des chargements de containers.

Pour les points de vente, nous proposons sur les diamètres 8 et 10mm un conditionnement en box carton pewag.



Arrimage G80

Tendeur d'arrimage à œil G80

DESIGNATION CHAÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RLS 08		8	4	3
Tendeur arrimage RLS 10		10	6	3,2
Tendeur arrimage RLS 13		13	10	3,8

Tendeur d'arrimage à œil avec raccourcisseurs G80

DESIGNATION CHAÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RLSP 08		8	4	4,4
Tendeur arrimage RLSP 10		10	6	5,2
Tendeur arrimage RLSP 13		13	10	8,1

Chaîne d'arrimage avec 2 raccourcisseurs G80

DESIGNATION CHAÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage G80 - SW8-2PK		8	4	1,97	1,41
Arrimage G80 - SW10-2PK		10	6,3	3,48	2,2
Arrimage G80 - SW13-2PK		13	10	6,66	3,8

Kit Arrimage - Chaîne avec raccourcisseur + crochet linguet + tendeur G80

DESIGNATION CHAÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage G80 - SW8-PK-HKS		8	4	2,34	1,41
Arrimage G80 - SW10-PK-HKS		10	6,3	3,99	2,2
Arrimage G80 - SW13-PK-HKS		13	10	7,28	3,8


Kit Arrimage - Chaîne avec 2 raccourcisseurs + tendeur G80

DESIGNATION CHAÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage Kit G80 - SW8-2PK-RLSP		8	4	6,37	1,41
Arrimage kit G80 - SW10-2PK-RLSP		10	6,3	8,88	2,2
Arrimage kit G80 - SW13-2PK-RLSP		13	10	14,76	3,8

Kit Arrimage - Chaîne avec raccourcisseur + crochet linguet + tendeur G80

DESIGNATION CHAÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage kit G80 - SW8-PK-HKS-RLSP		8	4	6,74	1,41
Arrimage kit G80 - SW10-PK-HKS-RLSP		10	6,3	9,39	2,2
Arrimage kit G80 - SW13-PK-HKS-RLSP		13	10	15,38	3,8

Tension Maximale d'Utilisation : T.M.U.

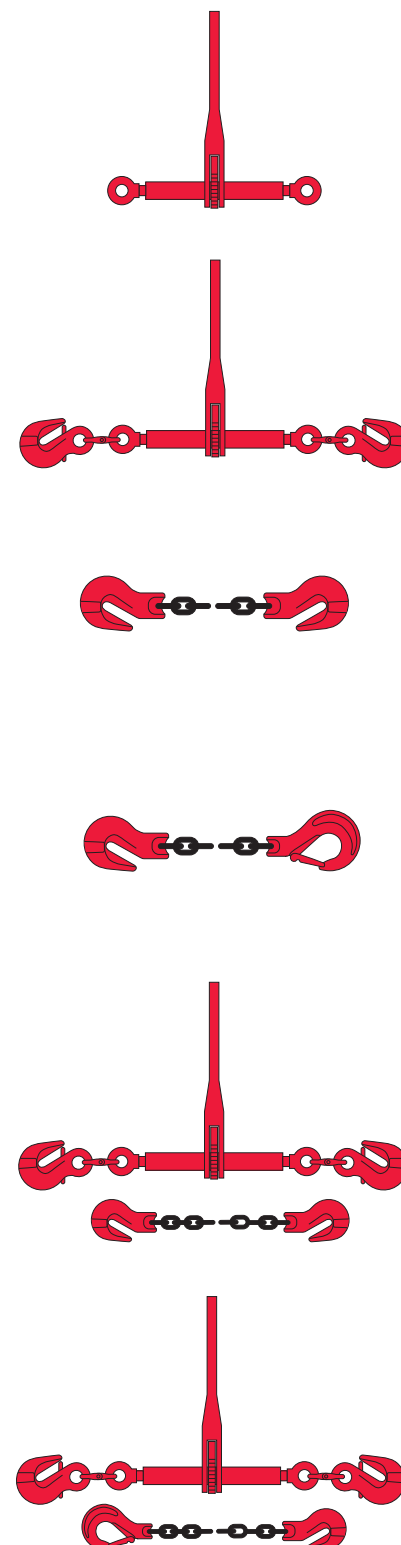

Arrimage G100

Tendeur d'arrimage à œil G100

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RSW 08		8	5	3,2
Tendeur arrimage RSW 10		10	8	3,8
Tendeur arrimage RSW 13		13	13,4	9,9

Tendeur d'arrimage à œil avec raccourcisseurs G100

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RSPSW 08		8	5	4,4
Tendeur arrimage RSPSW 10		10	8	6,3
Tendeur arrimage RSPSW 13		13	13,4	15

Chaîne d'arrimage avec 2 raccourcisseurs G100

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage G100 - SW8-2KPW		8	5	2,48	1,5
Arrimage G100 - SW10-2KPW		10	8	4,2	2,4
Arrimage G100 - SW13-2KPW		13	13,4	7,6	4

Chaîne d'arrimage avec raccourcisseur + crochet à linguet G100

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage G100 - SW8-KPW-KHSW		8	5	2,64	1,5
Arrimage G100 - SW10-KPW-KHSW		10	8	4,45	2,4
Arrimage G100 - SW13-KPW-KHSW		13	13,4	7,85	4


Kit Arrimage - Chaîne avec 2 raccourcisseurs + tendeur G100

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage Kit G100 - SW8-2KPW-RSPSW		8	5	6,88	1,5
Arrimage Kit G100 - SW10-2KPW-RSPSW		10	8	10,5	2,4
Arrimage Kit G100 - SW13-2KPW-RSPSW		13	13,4	22,6	4

Kit Arrimage - Chaîne avec raccourcisseur + crochet linguet + tendeur G100

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage kit G100 - SW8-KPW-KHWS-RSPSW		8	5	7,04	1,5
Arrimage kit G100 - SW10-KPW-KHWS-RSPSW		10	8	10,75	2,4
Arrimage kit G100 - SW13-KPW-KHWS-RSPSW		13	13,4	22,85	4

Tension Maximale d'Utilisation : T.M.U.

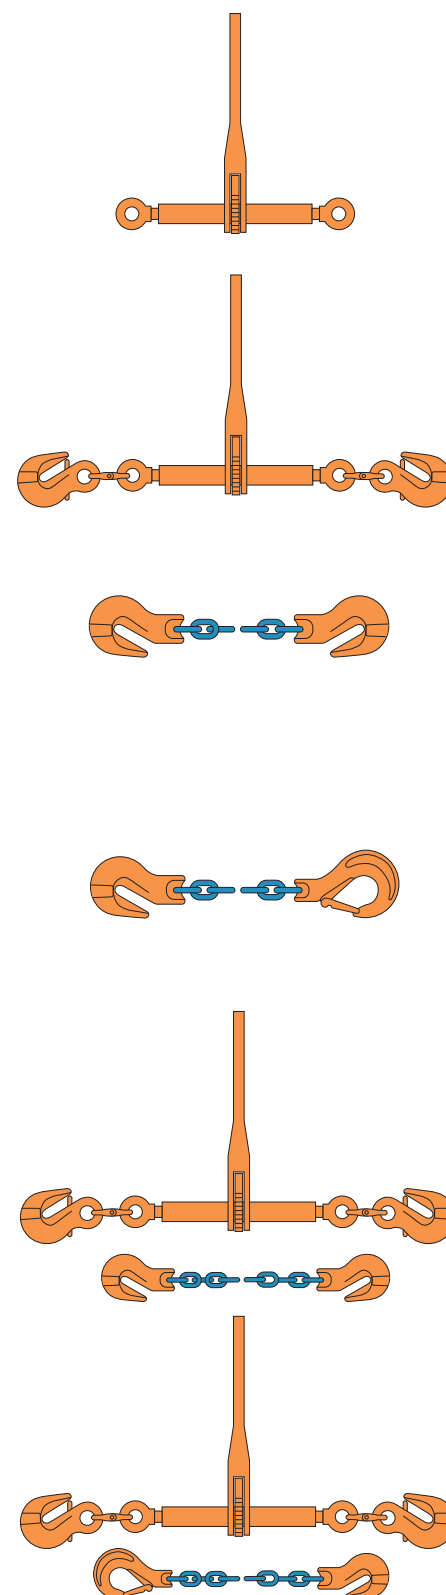

Arrimage G120

Tendeur d'arrimage à œil G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RSWP 08		8	6	3,2
Tendeur arrimage RSWP 10		10	10	3,8
Tendeur arrimage RSWP 13		13	16	9,9

Tendeur d'arrimage à œil avec raccourcisseurs G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RSPSWP 08		8	6	4,9
Tendeur arrimage RSPSWP 10		10	10	6,7
Tendeur arrimage RSPSWP 13		13	16	15,7

Tendeur d'arrimage et levage G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS UNIT. (Kg)
Tendeur arrimage RSKWP 08		8	6		5,2
Tendeur arrimage RSKWP 10		10	10		5,5

Chaîne d'arrimage avec 2 raccourcisseurs G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage G120 - SW8-2CWP-2PSWP		8	6	2,8	1,64
Arrimage G120 - SW10-2CWP-2PSWP		10	10	4,9	2,7
Arrimage G120 - SW13-2CWP-2PSWP		13	16	8,68	4,8

Chaîne d'arrimage avec raccourcisseur + crochet à linguet G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage G120 - SW8-2CWP-1PSWP-1KHSWP		8	6	3,65	1,64
Arrimage G120 - SW10-2CWP-1PSWP-1KHSWP		10	10	6,58	2,7
Arrimage G120 - SW13-2CWP-1PSWP-1KHSWP		13	16	11,67	4,8


Kit Arrimage - Chaîne avec 2 raccourcisseurs + tendeur G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage Kit G120 - SW8-2CWP-2PSWP-RSPSWP		8	6	7,7	1,64
Arrimage Kit G120 - SW10-2CWP-2PSWP-RSPSWP		10	10	11,6	2,7
Arrimage Kit G120 - SW13-2CWP-2PSWP-RSPSWP		13	16	24,38	4,8

Kit Arrimage - Chaîne avec raccourcisseur + crochet linguet + tendeur G120

DESIGNATION CHÂÎNES ARRIMAGES	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	TMU (T)	POIDS 1 M (kg)	POIDS LE M. SUP (KG).
Arrimage kit G120 - SW8-1CWP-1PSWP-1KHSWP- RSPSWP		8	6	8,02	1,64
Arrimage kit G120 - SW10-1CWP-1PSWP-1KHSWP- RSPSWP		10	10	12,23	2,7
Arrimage kit G120 - SW13-1CWP-1PSWP-1KHSWP- RSPSWP		13	16	25,48	4,8

Tension Maximale d'Utilisation : T.M.U.

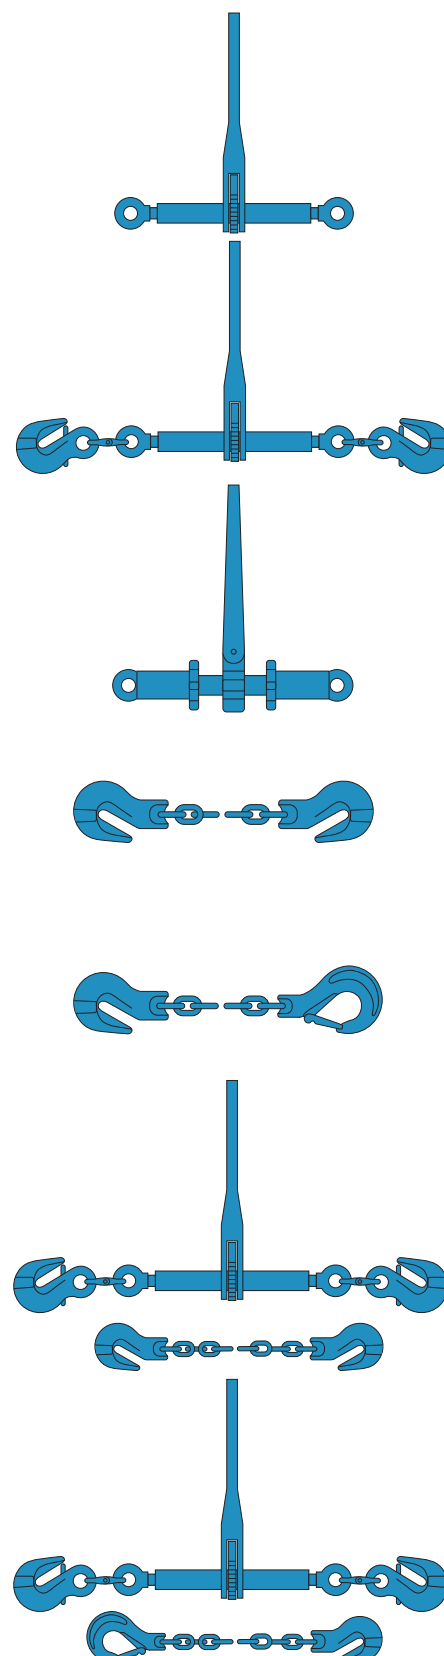

Accessoires de levage Services & Contrôles

Anneaux de levage

37

Élingues, Sangles textiles

38

Manilles

42

Pinces de levage pewag

43

Aimants pewag

44

Crochets électriques LEVO

45

Les anneaux de levage PROFILIFT

La gamme des anneaux de levage pewag Profilift a une excellente compatibilité avec les accessoires de levage. pewag met un accent prioritaire sur l'amélioration continue et l'innovation des anneaux de levage et se concentre sur le plus haut niveau de sécurité et de praticité.

Le design sophistiqué et les numéros d'identifications individuels font de cette gamme une référence.

Les anneaux sont produits dans nos usines certifiées ISO 9001 et 14001, ils sont certifiés avec coefficient de sécurité et validés pour 20 000 cycles d'usage sous charge avec test de 1,5 fois la CMU.



Fourni avec numéro de série individuel



Pièces détachées disponibles



Rotation à 360°



Développé et fabriqué en Europe



Protection Anti-corrosion

**4:1
5:1**

Coefficient de sécurité 4/1 ou 5/1



Couleur spéciale sur demande

Chaque anneau de levage est livré avec son manuel d'utilisation.

PLGW = anneaux de levage à visser sans aucun outil de 0,5t (M12) à 2t (M20)

PLGW Inox = anneaux de levage à visser sans aucun outil de 0,3t (M8) à 12t (M48)

PLAW = anneaux de levage à axe déporté 0,3t (M8) à 20t (M48)

PLBW = anneaux de levage à double articulation 0,3t (M8) à 15t (M48)

PLDW = anneaux de levage pour retournement avec roulement à bille 0,3t (M8) à 55t (M100)

PLZ = anneaux de levage à anse démontable 0,4t (M8) à 15t (M48)

PLEW = anneaux à souder G100

PLE = anneaux à souder G80

Le site internet **www.pewag.fr** ou catalogue sur demande contiennent toutes les informations détaillées sur les capacités, les dimensions et autres info nécessaires pouvant servir aux modélisations 3D pour les travaux de conceptions.



Les élingues textiles

Élingues rondes sans fin de levage pewag (Estrope)

Les élingues rondes sans fin pewag sont fabriquées 100 % en polyester (PES) et sont idéales pour leur légèreté, flexibilité et facilité de mise en charge. Testées conformément à la norme EN 1492-2, aux Mesures de Sécurité Machines 2010 (MSV) et conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.

Le code couleur et le nombre de lignes définissent la Charge Maximum d'Utilisation (C.M.U.) pour le bon usage et la sécurité. Les élingues rondes sans fin peuvent être réalisées jusqu'à 300 tonnes.

Les étiquettes individuelles numérotées facilitent le suivi dans le cadre des contrôles et inspections obligatoires.

RS Round Sling (Élingues Rondes Sans Fin - Estropes standard)
RS PRO Round Sling Pro (Élingues Rondes Sans Fin Renforcées)

RS		RS PRO	Lg Std /mm pour (x = RS + xx = RS PRO)													
RÉF.	RÉF.	Couleur	C.M.U. (T)	Poids 1 m (kg)	Poids le m sup. (Kg)	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000
RS 1	RS PRO 1		1	0,28	0,28	x	x	x	xx	x	xx	xx	x	x	x	x
RS 2	RS PRO 2		2	0,46	0,46	x	x	x	xx	x	xx	xx	x	x		
RS 3	RS PRO 3		3	0,62	0,62		x	x	xx	x	xx	xx	x	x		
RS 4	RS PRO 4		4	0,82	0,82		x	x	xx	x	xx	xx	x	x		
RS 6	RS PRO 6		6	1,2	1,2		x	x	xx	x	xx	xx	x	x		
RS 8	RS PRO 8		8	1,5	1,5		x	x	xx	x	xx	xx	x	x	x	x
RS 10	RS PRO 10		10	1,9	1,9				x		x	x	x	x		
RS 12	RS PRO 12		12	2,64	2,64											
RS 15	RS PRO 15		15	3	3											
RS 20			20	4	4											
RS 25			25	5,36	5,36											



Sangles plates estrope à usage unique

A			Exemples de Lg/mm						
RÉF.	Couleur	C.M.U. (T)	C.M.U. (cravaté) 80 %	500	700	800	1 000	1 300	2 000
A 48		0,5	0,4						x
A 50		0,5	0,4	x					
A48		0,75	0,6	x	x				
A50		1	0,8	x		x	x		
A 50		2,5	2			x	x	x	



Sangles plates 2 bandes porteuses

A2	B2	Cr2	exemple de Lg Std/mm														
RÉF.	RÉF.	RÉF.	Coul.	C.M.U. (T)	C.M.U. (cravaté) 80 %	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000
A2 30	B2 30	Cr2 30		1	0,8	x	x	x		x		x		x	x		x
A2 60	B2 60	Cr2 60		2	1,6	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x
A2 90	B2 90	Cr2 90		3	2,4		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
A2 120	B2 120	Cr2 120		4	3,2			x		x		x		x	x		x
A2 150	B2 150	Cr2 150		5	4			x		x		x		x	x		
A2 180	B2 180	Cr2 180		6	4,8			x		x		x		x	x		
A2 240	B2 240	Cr2 240		8	6,4					x		x		x	x		



A2




B2



Cr2

Sangles plates 4 bandes porteuses


B2 4B		exemple de Lg Std/mm				
RÉF.	Couleur	C.M.U. (T)	C.M.U. (cravaté) 80 %	2 000	4 000	6 000
B2 4B 30		2	1,6	x	x	x
B2 4B 60		4	3,2	x	x	x
B2 4B 90		6	4,8	x	x	x
B2 4B 120		8	6,4	x	x	x
B2 4B 150		10	8			
B2 4B 180		12	9,6			
B2 4B 240		16	12,8			
B2 4B 300		20	16			



Protections

pewag vous propose aussi les protections suivantes :

- ▶ (AS) Fourreau souple pour angles
- ▶ (GS) Protection coulissante
- ▶ (PU) Protection d'angle
- ▶ (KSPU) Protection Polyuréthane



AS



GS



PU



KSPU

Sangles d'arrimage pewag

Les sangles d'arrimage pewag sont fabriquées 100 % en polyester (PES) et sont produites dans trois designs ou conceptions différentes. Testées conformément à la norme EN 1492-2 et aux Mesures de Sécurité Machines 2010 (MSV). La vaste gamme des sangles présente les sangles avec anneaux renforcés, les sangles en 1 partie (ceinturon) et autres sangles qui peuvent être fabriquées avec des accessoires complémentaires suivant les exigences des clients utilisateurs.

Les sangles plates peuvent être recouvertes d'une imprégnation de protection polyuréthane transparente.

Les TU (LC) définissent l'usage de l'arrimage en fonction du produit et de la charge à arrimer.

L'usage des protections sur les arrimages est prépondérant pour prévenir des risques de coupures (angles), d'abrasion sur le produit (frottement), dégradation chimique (contact avec produits non-connus avec variations de températures)

Le manuel de l'utilisateur fournit aussi des informations plus détaillées sur le catalogue spécifique textile.



Types	Info. définition	largeur /mm	TU (LC) /T	Rupture (T) /sangle
ZG 75 kV	sangle arrimage engin/très Haute Résistance	75	10	30
ZG 75	sangle arrimage engin/haute Résistance	75	5	15
ZG 50 kV	sangle arrimage engin/haute Résistance	50	5	15
ZG ERGO DZ 50	sangle arrimage PL/2 parties avec cliquet long.	50	2,5	7,5
ZG ERGO-XLH 50	sangle arrimage PL/2 parties avec cliquet extra-long	50	2,5	7,5
ZG DOS 50	sangle arrimage PL/2 parties avec cliquet à détention progressive	50	2,5	7,5
ZG 50	sangle arrimage PL/2 parties avec cliquet Std	50	2,5	7,5
ZG 50 VB	sangle arrimage forte densité PL/2 parties avec cliquet Std	50	2,5	7,5
ZG 50 E	sangle arrimage PL eco/2 parties avec cliquet Std	50	2	6
ZG 35	sangle arrimage VL/2 parties avec cliquet Std	35	1	3
ZG 48	sangle arrimage intérieur camion	48	0,8	2,4
ZG SP 48	sangle arrimage intérieur camion : système rapide	48	0,8	2,4
ZG KL 35	sangle arrimage bagagère/1 partie avec boucle	35	0,7	2,1
ZG 25	sangle arrimage bagagère/2 parties avec cliquet	25	0,25	1,5
ZG KL 25	sangle arrimage bagagère/1 partie avec boucle	25	0,25	1,5

Différentes terminaisons :



Les manilles hautes résistances

Axe à visser
Normes : Din EN 13889 - conforme U.S Fédéral spécifications RR-C.271

Les C.M.U. (Charges Maximales d'Utilisation) sont sous coef. 6/1.

MANILLES DROITE

ø mm	DIM. INT.		POIDS BRUT kg au 100 m	C.M.U. T	 galva
	L (mm)	ouverture (mm)			
8	22	12	5	0,5	
9,5	25	13,5	9	0,75	90 979
11	27	16,5	14	1	90 980
12,2	33	19	19	1,5	95 459
16	38	21,5	32	2	90 981
19	47	27	54	3,25	90 982
22	52	31,5	88	4,75	90 983
25	65	36,5	135	6,5	90 984
28	74	43	141	8,5	90 985
32	83	46,5	277	9,5	90 986
35	87	51,5	372	12	90 987
38	104	57	515	13,5	90 988
42	115	60	685	17	90 989
51	139	74	1 145	25	90 990
57	171	83	1 690	35	90 991

Pour d'autres dimensions et C.M.U. possibles, nous consulter.

MANILLES LYRE

ø mm	DIM. INT.		POIDS BRUT kg au 100 m	C.M.U. T	 galva
	L (mm)	ouverture (mm)			
8	27	12	5	0,5	
9,5	29	13,5	10	0,75	91 010
11	32	16,5	14	1	91 011
12,2	39	19	19	1,5	94 257
16	44	21,5	36	2	91 012
19	57	27	63	3,25	91 013
22	65	31,5	101	4,75	91 014
25	76	36,5	150	6,5	91 015
28	88	43	221	8,5	91 016
32	101	46,5	316	9,5	91 017
35	108	51,5	431	12	91 018
38	126	57	555	13,5	91 019
42	139	60	744	17	91 020
51	168	74	1 284	25	91 021
57	171	83	1 820	35	91 022



Les pinces de levage

- ▶ Les pinces de levage pewag sont de conception légère et ergonomique pour un maniement plus simple et un entretien facile
- ▶ Une résistance importante et une fiabilité sont garanties grâce à l'utilisation d'acier de grande qualité.
- ▶ Respect de toutes les normes: Européenne EN 13 155; Australienne 4991; Américaine ASME B30.20-2010 et la directive européenne relative aux machines 2006/42/CE.
- ▶ Une production européenne de qualité garantie, grâce aux sites de productions certifiés ISO 9001.
- ▶ Toutes les pinces de levage sont testées dans nos propres laboratoires à une capacité de charge jusqu'à 2 x la C.M.U.
- ▶ Chaque pince est fournie avec son propre certificat d'essai.
- ▶ Le coefficient de sécurité des pinces de levage pewag est égal à 5 x la C.M.U.
- ▶ Les différentes pinces avec les explications techniques et dimensionnelles et informations d'usages et d'entretiens sont détaillées sur le catalogue spécifique pince pewag.

Demander le catalogue spécifique




Sur le site internet **www.pewag.fr** vous trouverez le catalogue que nous pouvons aussi fournir en version papier sur demande. Il contient toutes les informations détaillées sur les capacités, les dimensions, les charges, les poids, conseils d'usages.

Les aimants

- ▶ Le nom pewag signifie toujours la qualité la plus haute et les aimants profimag répondent à cet engagement avec des aimants neodymium.
- ▶ Le dispositif convainc par sa puissance et son haut niveau de sécurité pour soulever des plaques et ronds de 150 à 2000 kg.
- ▶ La protection et la sécurité de l'utilisateur sont d'importance extrême ainsi un soin spécial a été apporté pour assurer une facilité d'utilisation avec peu d'effort.
- ▶ Les aimants de levage pewag répondent aux exigences de toutes les normes EN 13155 et ASME BTH 30.20, ils sont livrés avec des étiquettes définissant les informations d'utilisations importantes.

Aimants PMA Profimag	A (mm)	B	C	D	E	poids (kg)	CMU Plaque (kg)	Ep. Mini (mm)	Lg Max (mm)	CMU rond (kg)	Dia. Du rond Maxi (mm)
PMA 150	85	110	155	85	190	7	150	20	2000	75	150
PMA 300	85	110	195	85	190	9	300	20	2500	150	150
PMA 500	110	130	260	105	250	17	500	25	3000	250	250
PMA 1000	130	175	320	135	275	40	1000	35	3500	500	300
PMA 2000	205	230	450	180	510	112	2000	45	3500	1000	500

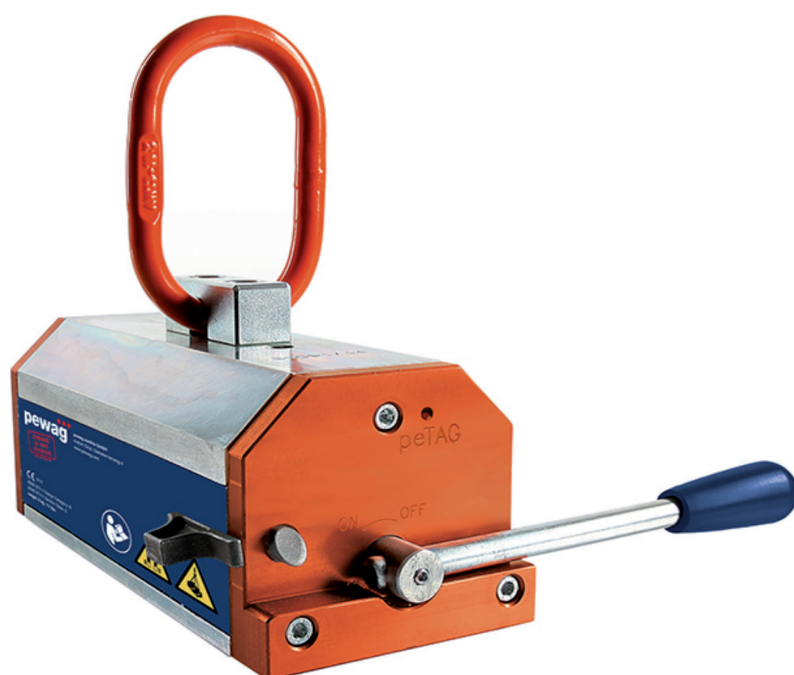

Les crochets électriques LEVO

- ▶ La gamme LEVO est la solution pour accrocher et décrocher des charges à distances.
- ▶ Dans le cadre de l'augmentation de la sécurité des hommes et des matériels et d'un objectif de rapidité d'exécution pewag développe des produits électriques commandables à distance.
- ▶ Cet appareil de levage soutient les opérateurs dans des conditions de travail difficiles, ex : travaux en hauteur, en fouille, en conditions dangereuses, en milieux et environnements délicats (pollués, nocifs, inaccessibles..)

La sécurité des opérateurs pour pewag est une priorité absolue.

LEVO HOOK - LH

génération de crochets de levage connectés

LEVO CLAMP - LC

génération de pinces de levage connectées

100% sûr (ISO 13849) ouverture du crochet sous charge est impossible.

GAIN de temps et d'argent - Vitesse de travail rapides soit jusqu'à 8000 cycles sans arrêt.

SUIVI gamme de services - formation mise en service - formation en e-learning - assistance pewag france - service réparation.

QUALITE top qualité pewag, savoir faire pewag certifié TÜV

LEVO HOOK

Levo LH 4 - 4T

Levo LH 5 - 5T

Levo LH 8 - 8T

Levo LH 16 - 16T

Levo LH 32 - 32T

LEVO CLAMP

Levo LC 3 - 3T



La qualité pewag

Services & Contrôles

Pewag apporte à ses clients des supports et des prestations de services très professionnels.

Ainsi nous assurons une expertise avec des supports techniques suivis, jusqu'à la prestation de contrôle périodique.

Nos prestations sont proposées et garanties pour l'ensemble de nos produits et adaptées à leurs conditions d'usage.

Nous garantissons un accompagnement tout au long de la durée de vie des produits, pour leur assurer des conditions d'utilisation optimales et sécurisées : ingénierie, formation des utilisateurs, qualifications techniques, certifications spécifiques, contrôles périodiques, tests de résistance, suivi de la traçabilité, recyclage...

Bon état de conservation

Les Déformations Maximales Autorisées se retrouvent pour tous les accessoires des différentes gammes dans leurs catalogues propres, avec des conseils d'utilisation détaillés.

Maintenir en conformité un accessoire de levage (Bon état de conservation)

Cette opération est obligatoire depuis l'arrêté du 1^{er} mars 2004.

Elle se nomme VGP (Vérification Générale Périodique).

Sa périodicité est annuelle (maximum autorisé).

La conformité d'un accessoire passe par le respect des instructions du constructeur, comme celles relatives à la maintenance.

Ces vérifications périodiques annuelles sont à effectuer par le chef d'entreprise afin d'assurer l'absence de déféctuosité pouvant engager un risque de situations dangereuses et se garantir d'une utilisation en toute sécurité.

L'objectif est de valider un bon état de conservation pour un usage adapté et non de vérifier la conformité des accessoires qui doivent y répondre depuis l'acquisition.

Toutefois une non-conformité doit être déclarée sans attente afin de sortir l'accessoire de tout risque d'usage.

pewag propose sur ses produits les pièces détachées nécessaires au bon maintien de fonctionnement des accessoires.

pewag vous accompagne dans cette démarche, en continuité de la conception, de la fabrication et la distribution de ses accessoires de levage.

Nos prestations comprennent







- ▶ Des formations,
- ▶ Des expertises en analyse mécanique, avec les outils industriels de contrôle.
- ▶ Des bancs de test et d'essais,
- ▶ Des procédures d'identification et de Certification.

Équipements de tests et contrôles



Nos ateliers sont pourvus d'équipements uniques de contrôles pour réaliser des tests mécaniques ; des épreuves et essais destructifs.

- ▶ Bancs d'essais de traction horizontaux et verticaux de 20, 60 et 100 tonnes, longueur jusqu'à 27 mètres
- ▶ Contrôles dureté, pliage et dimensionnels
- ▶ Analyses métallurgiques & micrographiques
- ▶ Expertises, Diagnostics



Certifications

Le groupe pewag répond aux exigences rigoureuses prescrites par les normes :

- ▶ ISO 9001,
- ▶ ISO 14001 Environnement,
- ▶ ISO 50001 maîtrise des énergies, délivrées par le TUV SUD.

Nous proposons avec des années d'expérience et l'irréprochabilité des productions des certifications complémentaires.

- ▶ Certification sur test d'Analyse matière
- ▶ Certification sur test de traction
- ▶ Certification sur test de dureté
- ▶ Certification résilience




Véhicule mobile de vérifications

Véhicule d'inspection mobile pour réaliser les contrôles périodiques obligatoires et réaliser des épreuves réelles, seules garantes de la pérennité de la résistance des produits.

Déplacements sur les sites utilisateurs pour réduire les temps d'immobilisation : expertises, rapports, qualifications.



Pewag Services & Contrôles propose un service de contrôle et de réparation sur site

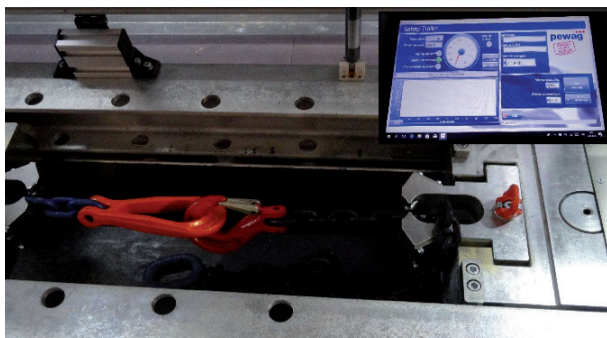

Ce qui permet d'avoir une identification précise de votre parc d'accessoires de levage et de suivre et tracer la conformité des accessoires.

Un diagnostic complet de votre parc de matériels et d'accessoires de levage, grâce à des compétences humaines, des conseils de fabricant et des informations d'analyses factuelles relayées par la solution peTAG.

La solution peTAG pewag permet l'usage d'un logiciel intelligent,

- ▶ il est adapté pour les données de l'objet
- ▶ il permet un gain de temps de d'argent avec une documentation efficace pour simplifier le déroulement des contrôles
- ▶ il est une solution mobile avec accès direct des données en tous lieux.
- ▶ il permet des partenariats avec des échanges clair et interaction efficace entre fournisseur de service, distributeurs et utilisateurs.
- ▶ il est toujours à jour avec une accès aux dernières informations et données du produit , vue d'ensemble du parc, traçabilité de l'historique de l'accessoire.

Notre service mobile de contrôle et de remise en service sur les accessoires de levage et de manutention, est un outil d'aide à l'obligation légale d'exécuter les VGP (Vérification générales Périodiques) à minima tous les 12 mois ou plus régulièrement dans le cadre d'usage plus risqués.

Les accessoires de levage sont soumis à l'arrêté du 1^{er} mars 2004 et du code du travail VGP Art : R4323-23 + Mise et Remise en service Art : R4322-22 - 28



Services & Compétences complémentaires



Traçabilité - RFID - peTAG

Poinçonnage des chaînes. Marquage individuel des produits.

Traçabilité totale au minimum 10 ans, de la matière première au produit fini.

Traçabilité totale et personnalisable peTAG : une solution unique, intelligente et flexible d'identification des objets ; transfert et stockage des données ; données de services ; archivage sécurisé des infos ; interaction totale entre soft et hardware

- ▶ Transpondeur NFC, compatibilité de lecture via smartphone, accès libre infos web, espace internet dédié



Formation

Pewag accompagne ses clients en leur proposant et en mettant en œuvre plusieurs niveaux de formation aux métiers et aux produits.

Formations dispensées dans nos locaux, sur les sites clients, ou en enseignement à distance e-learning.

- ▶ Manipulation des produits et mise en situation des assemblages (élingues)
- ▶ Règles et bonnes pratiques professionnelles
- ▶ Responsabilités et Sécurité



Pewag Academy

Le groupe pewag intègre sa propre école et propose des sessions de formations spécifiques, pour optimiser et sécuriser l'utilisation des produits et leurs cadres de travail :

- ▶ Informations produits
- ▶ Compétences montages
- ▶ Compétences d'utilisation
- ▶ Qualifications

Ces sessions sont dispensées soit dans les locaux de notre centre de formation, soit en ligne en sessions d'e-learning.



Ingénierie

Pewag offre des années de savoir-faire et d'expertises au service de ses clients.

La très large gamme de produits pewag présente des solutions presque illimitées et en parfait respect des standards internationaux.

Ensemble nous vous proposons des solutions sécurisées, normées et éprouvées.

Consultez-nous pour toute solution sur mesures

Informations Utilisateur

Généralités

Les produits pewag élingues G40, G63 Inox, G80, G100, G120 et les divers appareils de levage s'orientent sur une grande diversité d'usages opérationnels.

Pour ces matériels d'élinguage universel, répondre à des applications de levage ne pose aucun problème. En effet, dès la production, la priorité a été donnée à l'universalité des produits.

Dans le catalogue toutes les indications concernant le type de construction et les tolérances de capacité de charge sont indiquées selon la méthode standard. Les dimensions des différents composants constitutifs se retrouvent dans les catalogues correspondants à chaque gamme.

Il existe des solutions adaptées à toutes sortes d'opérations de levage, avec différentes constructions d'élingue et différentes mises en application. Il est recommandé dans de tels cas spécifiques de contacter le service technique de pewag, car les indications contenues dans les catalogues ne s'appliquent pas à de tels procédés.

Modification de l'état de livraison

Il est fortement conseillé de n'utiliser que des pièces originales fournies avec les chaînes d'élingue pewag, comme les accessoires axes, vis, écrous, goupilles.

Modifier l'état d'origine des dispositifs d'élinguage par pliage, meulage, soudage, tronçonnage, perçage, alésage, marquage etc. revient à s'exposer soi-même et autrui à un danger inutile.

La chauffe à plus de 350 °C jusqu'au grade 80 et 300 °C pour les grades plus élevés, comme la suppression d'éléments de sécurité tels que goupilles et linguets de sécurité entraîne l'engagement de toutes conformités.

De telles opérations suppriment toute la garantie de sécurité et rendent leur utilisation dangereuse.

Si un traitement de surface devait s'avérer nécessaire, il est fortement conseillé de contacter préalablement le service compétent de pewag.

Le lessivage, le décapage, le décapage thermique ou le sablage/grenailage sont également des actions dangereuses qui peuvent engendrer des dangers. Si l'opération est nécessaire, il est recommandé de consulter le service technique de pewag.

Limites d'utilisation

Les conditions dommageables et dangereuses sont indiquées dans le tableau page 9/10

Tableau CMU et Restrictions.

Influences Thermiques

Les valeurs contenues dans le tableau des CMU et Restrictions indiquent les capacités en fonction des angles et des contraintes d'applications.

Elles restent valables tant que la chaîne ou le matériel d'élinguage ne sont pas revenus à température ambiante. Les dispositifs d'élinguage pewag ne doivent en aucun cas être employés en dehors de la plage d'utilisation des températures indiquées.

Si les produits dépassent les températures indiquées ils doivent être mis au rebut.

Influences dues aux acides, aux caustiques et autres produits chimiques.

S'il n'est pas possible d'éviter une utilisation en lien avec les produits chimiques, sous formes liquides ou de vapeurs, (produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques...) il est alors judicieux d'examiner chaque cas avec une expertise des personnes compétentes de pewag.

Le tableau de la page 49 du catalogue (Système de chaîne inoxydable pewag winner inox

G6 plus) vous apportera une aide sur ce sujet (pour les produits inox).

Conditions dangereuses

Pour l'évaluation de la capacité de charge, nous considérons dans ce catalogue que les conditions nécessaires à une utilisation conforme sont réunies.

Les conditions sont considérées comme dangereuses lorsque les dispositifs d'élinguage sont utilisés en offshore, pour soulever des personnes, pour soulever des charges potentiellement dangereuses (comme liquides, matières corrosives, matières nucléaires). Dans ces cas particuliers, il est impératif de faire évaluer au préalable le degré de dangerosité par une personne qualifiée, et d'adapter la capacité de charge en conséquence et de s'abstenir de toute utilisation incorrecte. Toujours éviter toute condition dangereuse.

Les Inspections : obligations et préventions

Avant de mettre en service un dispositif d'élinguage, il est important d'effectuer plusieurs inspections.

- ▶ L'élingue correspond-elle bien exactement à la commande ?
- ▶ Y a-t-il un Certificat de Conformité, Certificat d'Essai ?
- ▶ La désignation et la capacité de charge indiquées sur l'élingue correspondent-elles aux indications contenues sur le Certificat d'essai ou Certificat d'Usine ?
- ▶ Si tel est le cas, est-ce que tous les détails concernant l'élingue sont bien répertoriés dans le registre de suivi.
- ▶ La notice d'utilisation de l'élingue a-t-elle été lue et comprise par l'ensemble du personnel ?

Avant chaque utilisation, contrôler l'absence de dommages, déformation, phénomènes d'usures, chocs. En cas de doutes, mettre immédiatement l'élingue ou l'équipement de levage hors-

service et les faire expertiser par une personne qualifiée.

Une inspection périodique doit être effectuée au minimum tous les 12 mois par une personne qualifiée conformément aux prescriptions du code du travail.

En cas d'utilisation fréquente de l'élingue en charges maximales, réduire l'intervalle de contrôle.

Contrôler aussi l'élingue après chaque événement inhabituel, (ex. soumis à chaleur incontrôlée). L'élingue doit être soumise tous les 2 ans en plus d'un essai dimensionnel à un essai en charge de 1,5 fois sa CMU max. ou à un autre essai de fissuration avec contrôle visuel.

Critères de contrôle Visuel

Ne pas utiliser l'ensemble des pièces en cas d'apparition d'au moins l'un des critères ci-dessous :

- ▶ Cassure d'une pièce
- ▶ Illisibilité ou absence de l'identification de l'élingue en particulier des identifications et de sa C.M.U.
- ▶ Déformation des pièces (composants : crochets, mailles de jonctions) ou de la chaîne.
- ▶ Allongement de les chaînes > 5 %
- ▶ Traces d'usures, dégradation du diamètre.
- ▶ Dégradations comme des marquages, des entailles, des fissures, criques, décolorations dues à la chaleur, signes de soudage, pliages...
- ▶ Usure manifeste ou enlèvement chimique de matière, lorsque le changement des dimensions est inférieur aux tolérances admises indiquées sur les tableaux de catalogues.
- ▶ Corrosion par piqûres par exemple.
- ▶ Défaut de fonctionnement ou absence de sûreté ou élargissement d'un crochet, ouverture de chape et autres déformations.

Retrouvez tous nos produits, conseils,
techniques, vidéos sur notre site www.pewag.fr

pewag



Bureau commercial pewag

44, Rue de Soyouz 87280 Limoges, tél. + 33 (0) 9 72 53 56 00, fax: + 33 (0) 9 72 53 63 30, info@pewag.fr

Usine et logistique, Chaîneries Limousines

Zone industrielle - route de Poitiers 87300 Bellac, tél. + 33 (0) 5 55 68 02 46, fax: + 33 (0) 5 55 68 75 75, chainlim@chainlim.com

