

Ligne de vie : **SECURIFIL® industrie**

SECURIFIL® Industrie est le support d'assurage flexible horizontal spécialement adapté aux structures industrielles (poutres métalliques, ponts roulants, milieux corrosifs, ...)

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer une protection collective pour vos travaux en hauteur, la ligne de vie est la solution adaptée pour évoluer en toute sécurité.

Matière : Acier inoxydable 304 L ou acier inoxydable 316 L.

Finition : Brut ou thermolaqué

Technique : Livré avec notices et plans consultables sur internet: <http://extranet.somain.fr>



Indéformable et garantie 10 ans
3 utilisateurs (+ sur demande)
Sans entretien
Pièces en inox



Avantages :

SECURIFIL® industrie est garantie 10 ans.

SECURIFIL® industrie s'utilise avec un simple connecteur conforme EN 362, aucun chariot ni coulisseau spécifique n'est nécessaire.

SECURIFIL® industrie peut être installée sur tous types de supports et toitures. En cas de contraintes spécifiques, notre bureau d'études est à même de vous proposer la solution adaptée.

Constituée de pièces en acier inoxydable, **SECURIFIL® industrie** résiste à la corrosion. Pour cette raison, cette ligne de vie est choisie dans les milieux agressifs comme les décharges, les environnements salins, et l'industrie alimentaire (suivant version 304L ou 316L).

La conception et les matériaux utilisés dans la fabrication de la **SECURIFIL® industrie** augmentent sa résistance aux chocs mécaniques susceptibles d'arriver en milieu industriel.

Les pièces de fixation de la **SECURIFIL® industrie** peuvent être boulonnées ou soudées directement sur les structures métalliques.

Options :

Disponible en inox 316L.

Teinte RAL spécifique sur demande.

Notre bureau d'étude se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

Eléments : **SECURIFIL® industrie**

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie **SECURIFIL® industrie**.



REF : 100145

Extrémité inox, 4 trous

Fixation : M12 ou par soudure sur structure métallique
Adaptable sur structure métallique, support béton, support spécial de notre fourniture.

Entraxe : 100 x 80 mm



REF : 100148

Intermédiaire inox, positionné tous les 15 mètres maximum.

Fixation : M12 ou par soudure sur structure métallique.
Adaptable sur structure métallique, support béton, support spécial de notre fourniture.

Entraxe : 72 mm



REF : 100476

Amortisseur d'énergie inox à chape, installé à une extrémité de la ligne de vie, il permet de réduire les efforts en cas de chute.



REF : 100149

Tendeur inox chape/chape, permet le réglage de la tension de la ligne de vie lors de l'installation.



REF : 102188

Intermédiaire poulie pour angle vertical.
4 trous.

Entraxe : 100 mm

Fixation : M10 ou M12



REF : 102320

Renvoi d'angle inox orientable V2.
Tous les 15 mètres maximum.

Entraxe : 4 trous 100 mm

Fixation : M10 ou M12



REF : 100124

Plombage SOMAIN.

Se fixe sur le tendeur de façon à empêcher une modification de la tension du câble.

Traçabilité par numéro de série unique.

Éléments : **SECURIFIL® industrie**

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie **SECURIFIL® industrie**.




REF : 100118

Câble inox.
Diamètre 10 mm 7 x 19.



REF : 102132

Kit serre câble aluminium
diamètre 10 mm.
+ 1 cosse cœur inox diam. 10




REF : 100452

Sertissage pour câble
inox diamètre 10 mm.
Fait dans nos ateliers, il
solidarise le câble avec
l'absorbeur.



REF : 101822

Ensemble : Noix de serrage +
cosse cœur inox. Diamètre
8mm.

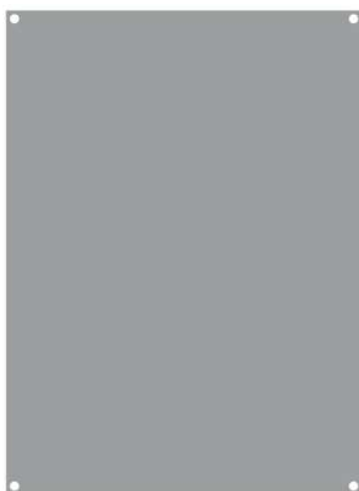

REF : 102128

Support alu brut pour
autocollant affiche obligatoire.



REF : 100886

Affiche signalétique : port des
E.P.I. obligatoire, à installer à
chaque accès de la ligne de vie.

Disponible, sur demande, dans
la langue de votre choix avec
la possibilité d'insérer votre
logo.

Eléments : Interfaces spéciales

Ces éléments sont des exemples d'adaptations de la **SECURIFIL® industrie**.



Sur potelet :

Au sol, en applique ou en sous face.

Le potelet permet de déporter le câble par rapport à la structure.

Les longueurs et largeurs des éléments sont dimensionnées pour être adaptées au support.




Crapautage :

Sur poutre ou cornière métallique.

Il s'agit de pincer les ailes de la poutre à l'aide de 2 plaques appelées crapauds.

Les longueurs et largeurs des éléments sont dimensionnées pour être adaptées au support.

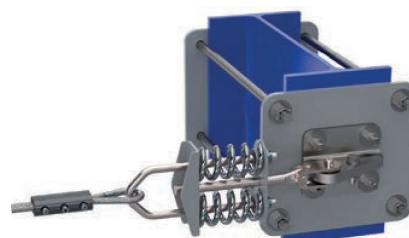

Bridage :

Sur poutre métallique ou bois.

Les longueurs et largeurs des éléments sont dimensionnées pour être adaptées au support.

