

Ligne de vie : **SECURIFIL® alu V3**

SECURIFIL® alu V3 est installée lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place une protection collective pour vos travaux en hauteur, la ligne de vie est la solution adaptée pour évoluer en toute sécurité.

Matière : Acier inoxydable/aluminium
Finition : Inox électro-poli et alu thermolaqué



Technique : Livré avec notices et plans consultables sur internet:
<http://extranet.somain.fr>

1 seul amortisseur (quelle que soit la configuration)

Utilisation avec un simple mousqueton

4 utilisateurs (+ sur demande)

Tirant d'air réduit

Très faible effort en extrémité lors d'une chute (900 daN maximum)



Avantages :

Compétitivité :

Nous avons pu alléger les supports d'interfaces (potelets, les platines, bridages, etc...) parce que la **SECURIFIL® alu V3** réduit significativement les efforts en cas de chute.

Qualité :

L'amortisseur est en inox 316. Il est garanti 10 ans contre la corrosion (hors environnements spéciaux)

Traçabilité :

SECURIFIL® alu V3 comporte un numéro de série unique, placé sur les composants.

Simplicité :

SECURIFIL® alu V3 s'utilise sans chariot ni coulisseau spécifique (optimisation des coûts).

Adaptabilité :

SECURIFIL® alu V3 peut être installée sur tous types de supports et toitures.

Pour des entraxes supérieurs à 15 m portez votre choix sur la **SECURIFIL® renforcée**.

En cas de contraintes spécifiques, notre bureau d'étude est à même de vous proposer la solution adaptée.

En conformité avec la norme, un logiciel de calcul des efforts est disponible sur notre extranet (extranet.somain.fr)

Options :

Disponible avec support en acier galvanisé ou inox.

Teinte RAL spécifique sur demande (standard : RAL 7038).

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

Éléments : **SECURIFIL® alu V3**

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie **SECURIFIL® alu V3**.



REF : 101731

Extrémité alu orientable V2.

Entraxe : 2 trous 141 mm

Fixation : M10 ou M12



REF : 101759

Intermédiaire alu V2.

Tous les 15 mètres maximum.

Entraxe : 2 trous 141 mm.

Fixation : M10 ou M12






REF : 101730

Renvoi d'angle alu orientable V2.

Tous les 15 mètres maximum.

Entraxe : 2 trous 141 mm

Fixation : M10 ou M12

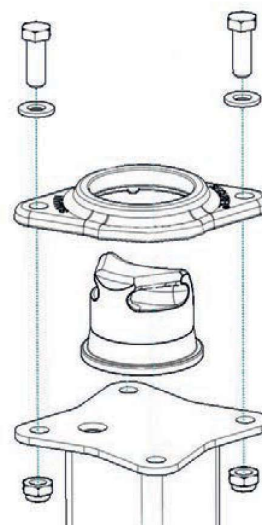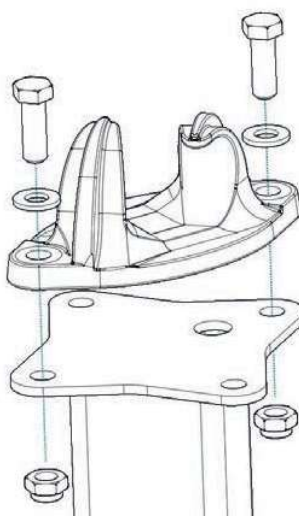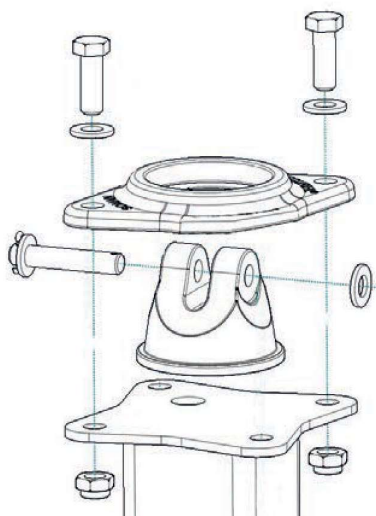

Eléments : **SECURIFIL® alu V3**

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie **SECURIFIL® alu V3**.



REF : 102173

Amortisseur d'énergie inox à œil, installé à une extrémité de la ligne de vie, il permet de réduire les efforts sur la structure en cas de chute.

Traçabilité par numéro de série unique.

Muni d'un témoin de tension et de chute.



REF : 100122

Tendeur inox œil/chape, permet le réglage de la tension de la ligne de vie lors de l'installation.



REF : 102188

Poulie inox v2.
Tous les 15 mètres maximum.
4 trous.

Entraxe : 100 mm

Fixation : M10 ou M12



REF : 100124

Plombage SOMAIN.

Se fixe sur le tendeur de façon à empêcher une modification de la tension du câble.

Traçabilité par numéro de série unique.

Éléments : **SECURIFIL® alu V3**

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie **SECURIFIL® alu V3**.




REF : 100150

Câble inox diamètre 8mm 7x19.




REF : 102131

Kit serre câble aluminium diamètre 8 mm
+ 1 cosse cœur inox diamètre 8 mm.

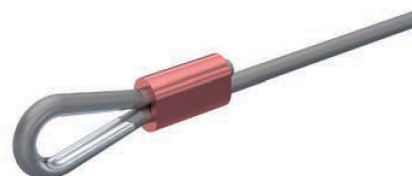

REF : 100478

Ensemble sertissage pour câble inox + cosse
cœur inox diamètre 8 mm.

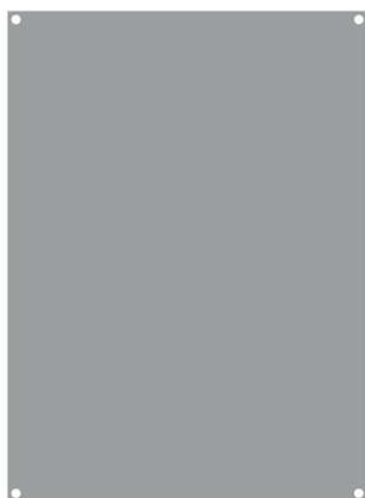

REF : 102128

Support alu brut pour
autocollant affiche obligatoire.



REF : 100886

Affiche signalétique : port des E.P.I.
obligatoire, à installer à chaque accès de la
ligne de vie.

Disponible, sur demande, dans la langue de
votre choix avec la possibilité d'insérer votre
logo.