
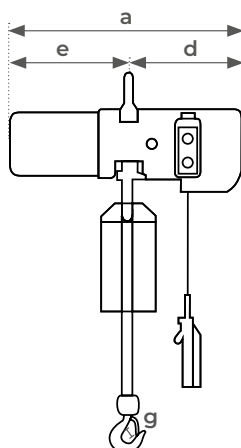


EH

Palan électrique à chaîne 380 volts 250 à 2000 kg

LES + PRODUITS

- Robuste, compact, léger, puissant
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME/ANSI B30 EN B10 NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP 54
- 380 volts triphasé
- Elévation de 3 m
- Deux vitesses de levage
- Cable télécommande de 3 m

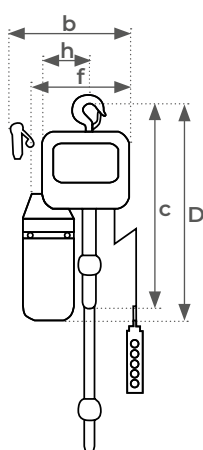

OPTION

Chariot porte-palan
pour les modèles
EH502, EH1001
et EH2002

Modèle		EH251	EH502				EH1001				EH2002			
		3M	3M	6M	9M	12M	3M	6M	9M	12M	3M	6M	9M	12M
Capacité	kg	250	500				1000				2000			
Hauteur d'élévation	m	3	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
Vitesse d'élévation rapide / lente	m/min	14 / 3,5	7,6 / 2,5				5 / 1,7				2,5 / 0,85			
Classification		M5	M5				M5				M5			
Nombre de brins		1	1				1				2			
Chaîne	mm	Ø5x15	Ø6,3x19				Ø8x24				Ø8x24			
a	mm	592	610				630				630			
b	mm	304	304				304				304			
c	mm	505	520				550				700			
d	mm	273	273				273				273			
e	mm	337	337				357				357			
f	mm	255	255				255				255			
g	mm	24	31				38				45			
h	mm	120	120				120				120			
D	mm	620	620				640				680			
Puissance moteur rapide / lente	kw	0,85 / 0,21	0,9 / 0,3				1,1 / 0,37				1,1 / 0,37			
Alimentation moteur	V	380 triphasé	380 triphasé				380 triphasé				380 triphasé			
Fréquence	Hz	50	50				50				50			
Alimentation boîtier	v	24	24				24				24			
Poids	kg	54	57	59	62	64	66	70	75	79	81	90	98	107