

HW



Table élévatrice électrique 1000 à 4000 kg

LES + PRODUITS

- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute



Cache de sécurité
anti-écrasement

Electrovanne
de sécurité


Groupe électro
hydraulique
Bucher



GRUPE ÉLECTRO
HYDRAULIQUE BUCHER



CADRE DE SÉCURITÉ
ANTI-ÉCRASEMENT

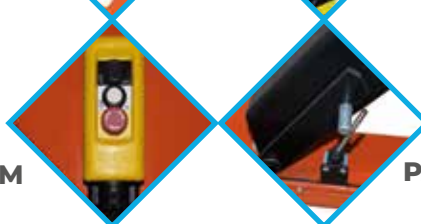

TÉLÉCOMMANDE
AVEC CABLE DE 4 M

HAUTEUR MAXI RÉGLABLE
PAR FIN DE COURSE

Modèle 1000 kg		HW1001	HW1002	HW1003	HW1004	HW1005	HW1006
Capacité	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1300 x 820	1600 x 1000	1700 x 850	1700 x 1000	2000 x 850	2000 x 1000
Dimensions base (Lxl)	mm	1240 x 640	1240 x 640	1580 x 640	1580 x 640	1580 x 640	1580 x 640
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	205 / 1000	205 / 1000	240 / 1300	240 / 1300	240 / 1300	240 / 1300
Temps d'élévation	s	20 - 25	20 - 25	30 - 35	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	kg	160	186	200	210	212	223

Modèle 2000 kg		HW2001	HW2002	HW2003	HW2004	HW2005	HW2006
Capacité	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1300 x 850	1600 x 1000	1700 x 850	1700 x 1000	2000 x 850	2000 x 1000
Dimensions base (Lxl)	mm	1220 x 785	1220 x 785	1600 x 785	1600 x 785	1600 x 785	1600 x 785
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	230 / 1050	230 / 1050	250 / 1300	250 / 1300	250 / 1300	250 / 1300
Temps d'élévation	s	20 - 25	20 - 25	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	kg	235	268	289	300	300	315

Modèle 4000 kg		HW4001	HW4002	HW4003	HW4004	HW4005	HW4006
Capacité	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1700 x 1200	2000 x 1200	2000 x 1000	2000 x 1200	2200 x 1000	2200 x 1200
Dimensions base (Lxl)	mm	1600 x 900	1600 x 900	2000 x 900	2000 x 900	2000 x 900	2000 x 900
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	240 / 1100	240 / 1100	300 / 1400	300 / 1400	300 / 1400	300 / 1400
Temps d'élévation	s	30 - 40	30 - 40	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	kg	375	405	470	490	480	505

**MODÈLES
HW1001
ET HW1003
EXISTENT
EN MONOPHASÉ
220 VOLTS
DE SÉRIE**

OPTIONS



- Niveau constant (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé