


ME-R



Elévateur positionneur manuel 200 à 400 kg

LES + PRODUITS

- Mise en action en quelques secondes
- Construction compacte très robuste
- Fourches inversables et à largeur réglable
- Deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé
- Base pourvue de deux bras stabilisateurs
- Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
- Niveau à bulle pour le contrôle parfait de la position des pieds
- Treuil de levage avec frein automatique
- Poulies en acier sur roulement
- Certifications allemandes TÜV - GS - BGV D8
- Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire
- Hauteur et largeur repliées réduites
- Triple sécurité indépendante avec :
 1. Treuil avec frein automatique
 2. Anti chute automatique
 3. Verrou de sécurité sur chaque mât

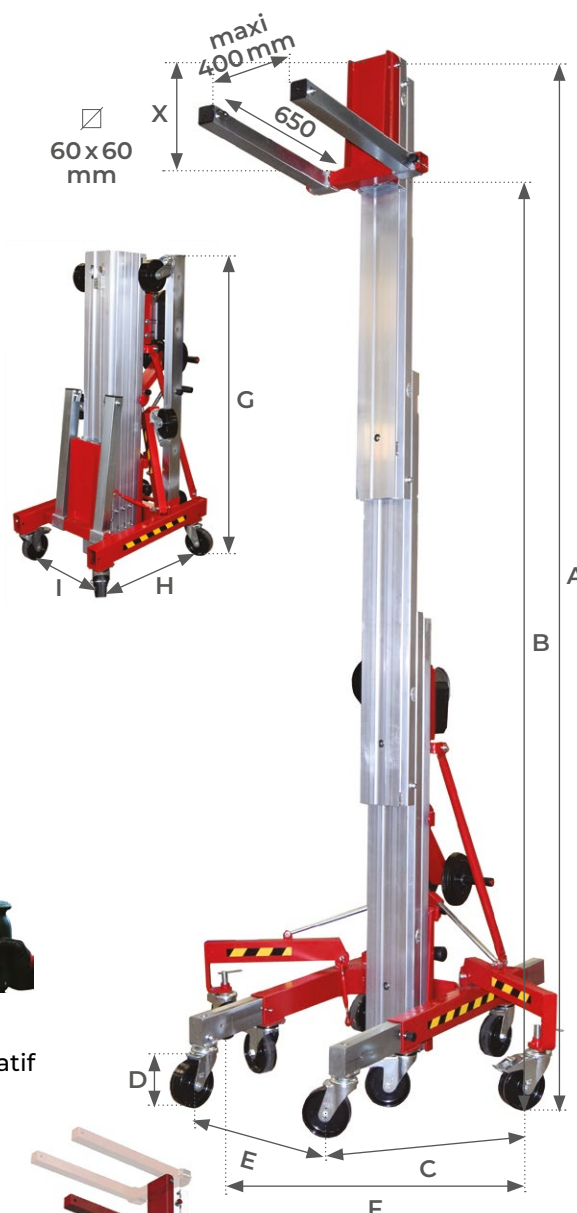

OPTION

Outil électro-portatif



Treuil
avec frein
automatique



Equipé de huit roues
et de stabilisateurs
amovibles



Roues
positionnables
en trois positions



Tablier de fourches
réversible pour une
plus grande hauteur



Modèle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Poids
Capacité en kg à CDG 300 mm		m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ME-R5000B	200	5	4,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	112
ME-R6000B	200	6	5,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	120
ME-R4000C	300	4	3,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	141
ME-R5000C	300	5	4,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	156
ME-R6000C	250	6	5,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
ME-R6500C	300	6,5	6,08	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	175
ME-R8000C	280	8	7,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	192
ME-R5000D	400	5	4,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
ME-R6000D	350	6	5,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	191
ME-R6500D	400	6,5	6,11	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	190
ME-R8000D	350	8	7,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	219

ME-R

Elévateur positionneur manuel 200 à 400 kg




**CAPACITÉ MAXI 400 KG
ÉLEVATION MAXI 8 M**

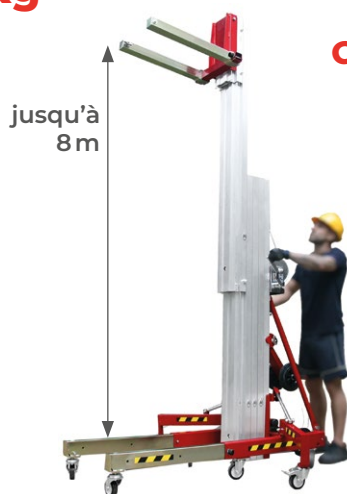


Goupille de sécurité aimantée



Hauteur et largeur replié réduites

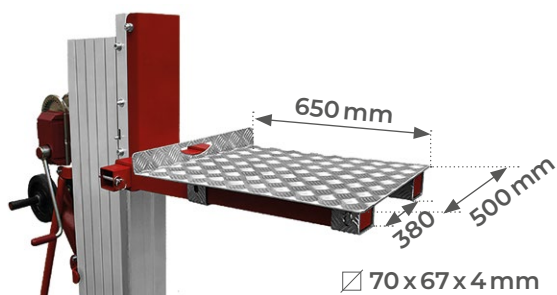

PLATEAU

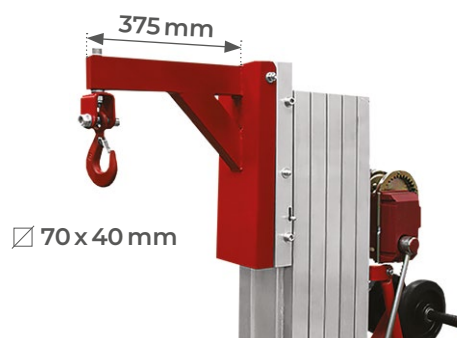

POTENCE DE LEVAGE

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

NOUS CONSULTER

SUPPORT FÛTS
ET OBJETS CYLINDRIQUES

RALLONGES DE FOURCHES 600 MM

