

# PS12T SL ♦ PS16T SL ♦ PS18T SL



**Gerbeur électrique à conducteur accompagnant avec longerons encadrants, timon central, 1200, 1600 et 1800 kg**

## INTRODUCTION

La série PST SL est adaptée à la plupart des opérations de gerbage avec des capacités de 1200 jusqu'à 1800 kg.

Le timon central ergonomique permet un fonctionnement efficace et sûr.


Les opérations de gerbage sont plus fiables et plus rapides grâce au système de levée proportionnelle.

Equipé d'un tablier FEM 2 de série.



## AVANTAGES

- Timon ergonomique, central, compact et sûr
- Levée et descente proportionnelles pour une précision optimale
- Puissant groupe moteur AC Schabmüller sans entretien
- Composants principaux issus de marques de grande qualité
- Structure avec quatre points d'appui pour une meilleure stabilité



### Option

- La fonction déplacement latéral des fourches permet de positionner avec précision une charge sur un rayonnage, en particulier dans les zones étroites, sans avoir besoin de déplacer le gerbeur



### Connecteur USB intégré de série



### Longerons encadrants ajustables

Longerons encadrants compatibles avec plusieurs types de palettes et procurant une plus grande stabilité. Ils permettent un entretien facile ou le remplacement de la roue motrice après une longue utilisation.



### Technologie CAN-BUS

La technologie CAN-BUS permet de réduire le nombre de fils et d'accroître la fiabilité. La technologie CAN-BUS facilite les analyses et les réglages ainsi que le dépannage, ce qui réduit les temps d'arrêt.

## CAN-BUS



### Variateur Zapi

Variateur Zapi et indicateur de batterie avec compteur d'heures ainsi que l'affichage de code d'erreur pour une maintenance facilitée.



### Conception robuste et fiable

Le châssis robuste avec un tablier de 7,6 mm d'épaisseur protège le gerbeur et les composants contre les impacts mécaniques venant de l'extérieur.

Avec la protection métallique de la batterie, le gerbeur est bien équipé pour réduire les dommages au minimum.

Les environnements sales ont moins d'influence sur le moteur à courant alternatif vertical car les composants et le frein sont hors de portée des impacts directs.

Le variateur bénéficie de l'IP 54 et est protégé de la poussière et des projections d'eau.



### Entretien optimisé

La conception des gerbeurs et le placement des composants permettent un entretien facile. Deux vis sont utilisées pour maintenir le capot en place, permettant un accès rapide et facile à tous les composants. La roue motrice et les galets stabilisateurs peuvent être retirés et remplacés sans utiliser de dispositif de levage supplémentaire.


### Levée et descente proportionnelles électroniques

Le système de levée proportionnelle à commande électronique assure un positionnement et un gerbage précis à chaque hauteur de levage. La levée proportionnelle augmente la productivité, en particulier, à des hauteurs plus élevées.


### Pour chaque usage la bonne capacité de batterie

PS12TSL : 24 volt 180 Ah  
PS16TSL / PS18TSL : 24 volt 270 Ah

## COMPOSANTS HAUT DE GAMME

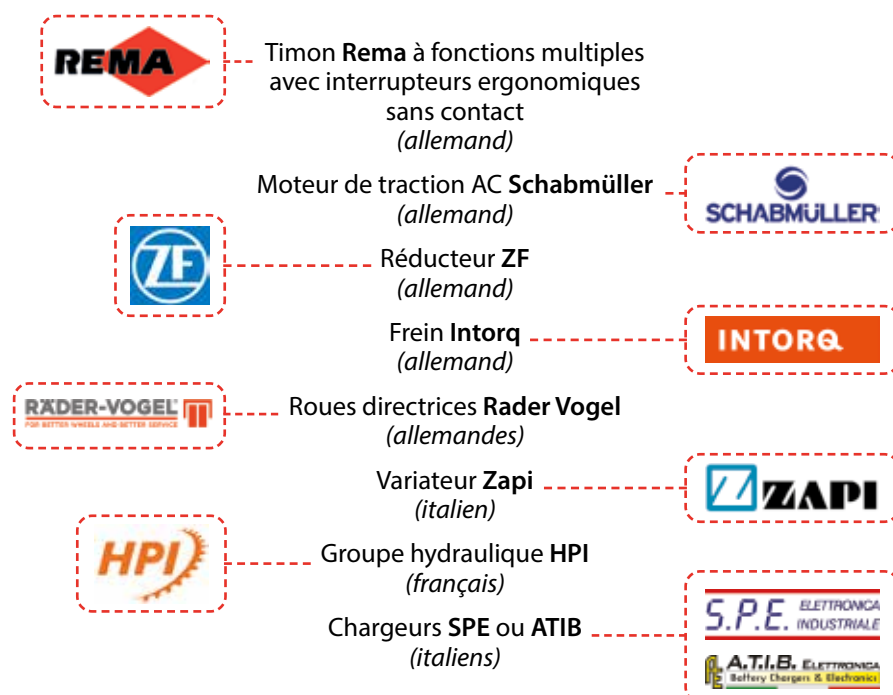

Les composants utilisés réduisent les coûts d'entretien et garantissent performance et fiabilité requises pour les tâches les plus intensives.

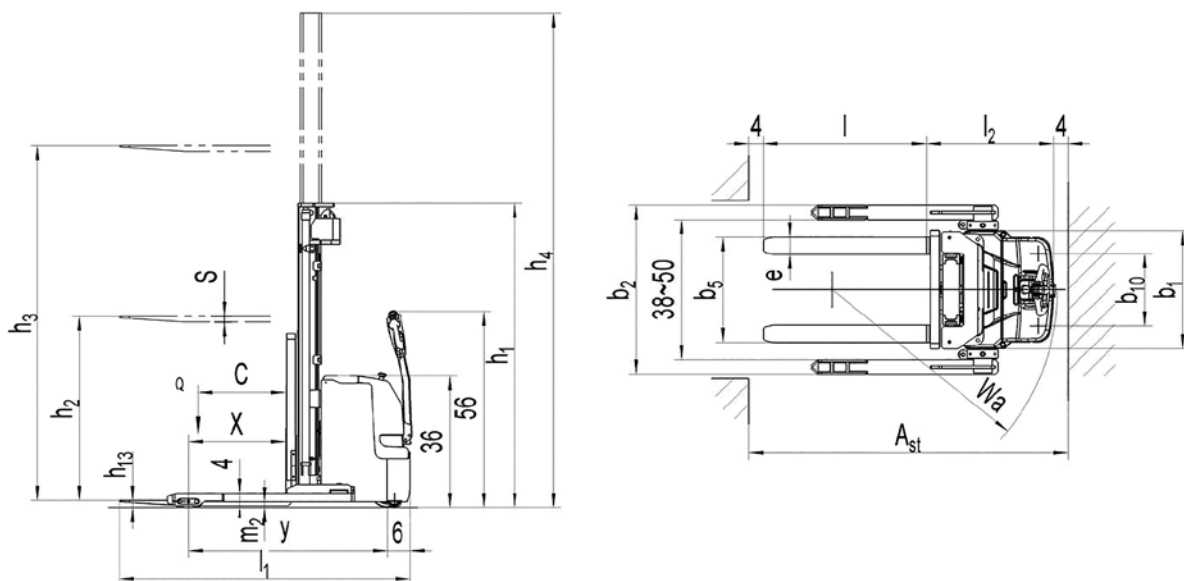

| Référence<br>Stockman | Mât         | Hauteur de mât<br>abaissé <i>h1</i> | Levée<br>libre <i>h2</i> | Levée<br>standard <i>h3</i> | Hauteur de mât<br>déployé <i>h4</i> | Poids |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|
| PS12T SL              |             |                                     |                          |                             |                                     |       |
| PS12TSL29             | Duplex FFL  | 1958                                | 1410                     | 2830                        | 3380                                | 1225  |
| PS12TSL32             |             | 2108                                | 1560                     | 3130                        | 3680                                | 1239  |
| PS12TSL36             |             | 2308                                | 1760                     | 3530                        | 4080                                | 1190  |
| PS16T SL              |             |                                     |                          |                             |                                     |       |
| PS16TSL29             | Duplex FFL  | 1958                                | 1410                     | 2830                        | 3380                                | 1225  |
| PS16TSL32             |             | 2108                                | 1560                     | 3130                        | 3680                                | 1405  |
| PS16TSL36             |             | 2308                                | 1760                     | 3530                        | 4080                                | 1435  |
| PS16TSL40             | Triplex FFL | 1908                                | 1320                     | 3930                        | 4480                                | 1455  |
| PS16TSL43             |             | 2008                                | 1420                     | 4230                        | 4780                                | 1470  |
| PS16TSL46             |             | 2108                                | 1520                     | 4530                        | 5080                                | 1480  |
| PS16TSL53             |             | 2343                                | 1756                     | 5230                        | 5780                                | 1520  |
| PS18T SL              |             |                                     |                          |                             |                                     |       |
| PS18TSL27             | Duplex FFL  | 1978                                | 1310                     | 2630                        | 3300                                | 1435  |
| PS18TSL29             |             | 2078                                | 1410                     | 2830                        | 3500                                | 1455  |
| PS18TSL32             |             | 2228                                | 1560                     | 3130                        | 3800                                | 1485  |
| PS18TSL36             |             | 2428                                | 1760                     | 3530                        | 4200                                | 1515  |
| PS18TSL40             | Triplex FFL | 1978                                | 1310                     | 3930                        | 4600                                | 1535  |
| PS18TSL43             |             | 2128                                | 1420                     | 4230                        | 4900                                | 1550  |
| PS18TSL46             |             | 2228                                | 1520                     | 4530                        | 5200                                | 1560  |

| Caractéristiques techniques selon norme VDI 2198 |      |                                                        |           |                        |                    |                    |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Caractéristiques                                 | 1.2  | Référence ♦ Modèle                                     |           | PS12T SL               | PS16T SL           | PS18T SL           |
|                                                  | 1.3  | Mode de propulsion                                     |           | électrique             | électrique         | électrique         |
|                                                  | 1.4  | Type de conduite                                       |           | accompagnant           | accompagnant       | accompagnant       |
|                                                  | 1.5  | Capacité nominale                                      | Q(t)      | 1,2                    | 1,6                | 1,8                |
|                                                  | 1.6  | Centre de gravité                                      | c(mm)     | 600                    | 600 <sup>(1)</sup> | 600 <sup>(1)</sup> |
|                                                  | 1.8  | Distance du tablier à l'axe des galets                 | x(mm)     | 647                    | 664 <sup>(2)</sup> | 647 <sup>(2)</sup> |
|                                                  | 1.9  | Empattement                                            | y(mm)     | 1331                   | 1378               | 1378               |
| Poids                                            | 2.1  | Poids avec batteries                                   | kg        | voir tableau ci-contre |                    |                    |
|                                                  | 2.2  | Charge sur essieu avec charge avant/arrière            | kg        | 774 / 1598             | 827 / 2253         | 892 / 2378         |
|                                                  | 2.3  | Charge sur essieu sans charge avant/arrière            | kg        | 796 / 394              | 864 / 616          | 924 / 636          |
| Roues<br>Châssis                                 | 3.1  | Roues                                                  |           | polyuréthane (PU)      |                    |                    |
|                                                  | 3.2  | Dimensions roue motrice                                | Øxw(mm)   | Ø230x70                | Ø230x70            | Ø230x70            |
|                                                  | 3.3  | Dimensions galets avant                                | Øxw(mm)   | Ø84x70                 | Ø84x70             | Ø84x70             |
|                                                  | 3.4  | Dimensions roues stabilisatrices                       | Øxw(mm)   | Ø100x40                | Ø100x40            | Ø100x40            |
|                                                  | 3.5  | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice)         |           | 1x+2 / 4               | 1x+2 / 4           | 1x+2 / 4           |
|                                                  | 3.6  | Entraxe longerons                                      | b10(mm)   | 500                    | 500                | 500                |
| Dimensions                                       | 4.2  | Hauteur mât abaissé                                    | h1(mm)    | voir tableau ci-contre |                    |                    |
|                                                  | 4.3  | Levée libre                                            | h2(mm)    | voir tableau ci-contre |                    |                    |
|                                                  | 4.4  | Levée standard                                         | h3(mm)    | voir tableau ci-contre |                    |                    |
|                                                  | 4.5  | Hauteur mât déployé                                    | h4(mm)    | voir tableau ci-contre |                    |                    |
|                                                  | 4.9  | Hauteur du timon en position de marche mini/maxi       | h14(mm)   | 890 / 1420             | 890 / 1420         | 890 / 1420         |
|                                                  | 4.15 | Hauteur mini des fourches                              | h13(mm)   | 50                     | 50                 | 50                 |
|                                                  | 4.19 | Longueur hors tout                                     | l1(mm)    | 1990                   | 2075               | 2092               |
|                                                  | 4.20 | Longueur sans fourches                                 | l2(mm)    | 840                    | 925                | 942                |
|                                                  | 4.21 | Largeur hors tout                                      | b1/b2(mm) | 816 / 1170 - 1470      |                    |                    |
|                                                  | 4.22 | Dimensions des fourches                                | s/e/l(mm) | 35/100/1150            | 40/120/1150        | 60/180/1150        |
|                                                  | 4.25 | Largeur extérieure des fourches                        | b5(mm)    | 235 / 710              | 255 / 730          | 255 / 730          |
|                                                  | 4.32 | Garde au sol                                           | m2(mm)    | 40                     | 40                 | 40                 |
|                                                  | 4.33 | Largeur d'allée avec palette 1000x1200 mm transversale | Ast(mm)   | 2396                   | 2437               | 2446               |
|                                                  | 4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm longitudinale | Ast(mm)   | 2382                   | 2418               | 2432               |
|                                                  | 4.35 | Rayon de giration                                      | Wa(mm)    | 1500                   | 1550               | 1550               |
| Performances                                     | 5.1  | Vitesse de translation avec/sans charge                | km/h      | 5,5 / 6                | 5,7 / 6            | 5,4 / 6            |
|                                                  | 5.2  | Vitesse d'élévation avec/sans charge                   | m/s       | 90 / 140               | 130 / 180          | 130 / 180          |
|                                                  | 5.3  | Vitesse d'abaissement avec/sans charge                 | m/s       | 200 / 250              | 140 / 200          | 140 / 200          |
|                                                  | 5.8  | Pente admissible avec/sans charge                      | %         | 6 / 12                 | 6 / 12             | 6 / 10             |
|                                                  | 5.10 | Frein de service                                       |           | électromagnétique      |                    |                    |
| Système<br>électrique                            | 6.1  | Moteur de traction, puissance S2 60 min                | kW        | 1,3                    | 1,4                | 1,4                |
|                                                  | 6.2  | Moteur d'élévation, puissance S3 10 %                  | kW        | 1,5                    | 3,2                | 3,2                |
|                                                  | 6.3  | Batteries selon DIN 43531/35/36 A, B, C, Non           |           | 2 PZB                  | 3 VBS              | 3 VBS              |
|                                                  | 6.4  | Tension batteries / capacité nominale K5               | V/Ah      | 24 / 180               | 24 / 270           | 24 / 270           |
|                                                  | 6.5  | Poids de la batterie                                   | kg        | 175                    | 270                | 270                |
|                                                  | 6.6  | Consommation d'énergie selon cycle VDI                 | kWh/h     | 0,95                   | 1,59               | 1,7                |
| Divers                                           | 8.1  | Type de transmission                                   |           | AC - speed control     |                    |                    |
|                                                  | 8.4  | Niveau sonore oreille du conducteur selon EN12053      | dB(A)     | <70                    | <70                | <70                |

<sup>(1)</sup> Avec décalage latéral, l'entraxe de charge est de 500 mm

<sup>(2)</sup> Avec décalage latéral, l'entraxe de charge est de 55 mm plus court