
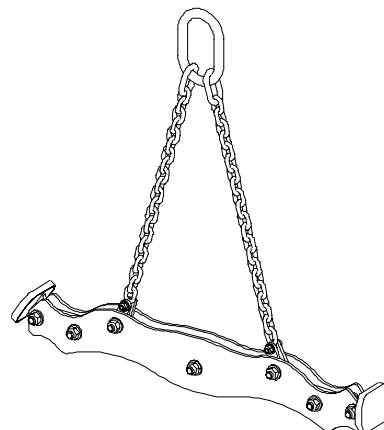
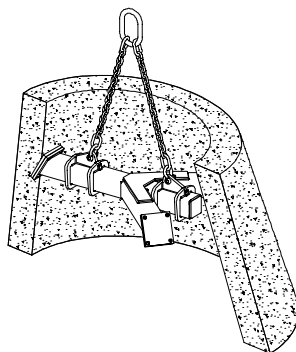


Applications

Levage et pose de cônes réducteurs en béton.

Le modèle CX assure un contact en 2 points.

Le modèle SCX est renforcé pour un usage intensif et assure un contact en 3 points.




Descriptif

Ces accessoires sont équipés de patins polyuréthane permettant de manutentionner les cônes réducteurs sans les marquer. Livraison avec élingue chaîne (modèle CX1).

Fonctionnement

Utilisation avec élingue 2 brins :

- CX - 480 mm/ brin, chaîne Ø 7 mm
- SCX - 490 mm/ brin, chaîne Ø 7 mm équipée de manilles HR 1 t.

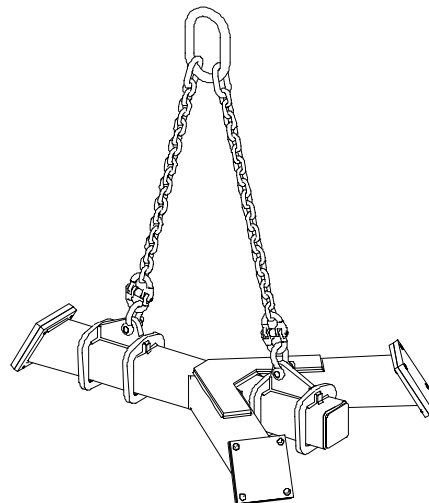

Faire passer le palonnier en biais dans le cône réducteur puis le caler horizontalement. Lever ; les patins polyuréthane se positionnent automatiquement en appui dans la zone de réduction de Ø 700 mm environ. Pour dégager le palonnier, libérer la tension sur l'élingue et retirer le palonnier en le saisissant par l'extrémité.

Consignes particulières

- Ne pas utiliser pour des cônes dont le petit diamètre d'ouverture est supérieur à 650 mm.
- Bien engager le palonnier dans le cône avant levage.
- Toujours monter l'élingue préconisée par Topal Industries.
- Température d'utilisation : -20° à +80°C.

fiche technique

CX/ SCX

palonnier pour levage de cônes réducteurs
béton

ref. : T 6011 F
rev. : 2
date : avr. 03
page : 2/ 2

Indications générales

- Revêtement époxy à chaud.
- Coefficient de sécurité : 4 en accord avec la Fédération Européenne de Manutention (FEM 3^{ème} édition 1998) ; groupe d'utilisation A5 et vitesse de levage 60 m/ mn.

Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Code groupe	CMU kg	A	B	C		D	E		F	Ø G maxi	Ø appui	L brin L	H	I	Ø chaîne classe 8	Poids kg
					mini	maxi		mini	maxi								
CX1*	52628	1000	304	8	633	700	127	724	750	72	650	726	480	110	60	7	10
SCX1	50788	1000	320	14	635		146	785		110	650	700	490	110	60	7	24
SCXE	52618	1000	Elingue chaîne 2 brins pour SCX1/ L=490 mm/ Ø 7 mm munie de manilles HR 1t														1,7

* livré avec élingue chaîne 2 brins

Dimensions en mm

