

APPLICATION

Compact, maniable et léger le palan électrique portable à hauteur de levage illimitée minifor™ est parfaitement adapté aux travaux de chantier. Son poids et sa compacité permettent de l'installer dans les endroits les plus difficiles d'accès. Le principe d'entraînement du câble (treuil à câble passant) offre la possibilité d'une hauteur de levage illimitée.

DESCRIPTION

Une gamme complète :


- Hauteur de levage illimitée
- Commande par radio portée 500m ou boîte à bouton
- Levage par brin direct ou kit de mouflage
- Moteur Monophasé
- Utilisation dans de nombreux environnements de travail tel que chantier, construction, industrie, ascensoriste...
- Poignée ergonomique pour faciliter le transport
- Capacité de levage en direct ou en mouflé sur le TR10 permettant de 0 à 200kg (mouflé pour le TR10) et 0 à 600kg (mouflé TR30)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	TR10		TR30	
Câble	Direct - 1 brin	Moufle - 2 brins	Direct - 1 brin	Moufle - 2 brins
C.M.U. ⁽⁴⁾ kg	100	200	300	600
Vitesse m/mn	15	7.5	5	2.5

- Alimentation électrique :
1 phases : 115V et 230V 50Hz commande en tension direct
- Diamètre câble : 6.5 mm
- Option câble antigiratoire avec crochet à émerillon
- Option boîte à bouton brochable
- I.P.55
- Limiteur de courses hauts et bas réglables


TR10 / TR30 BOITE A BOUTON

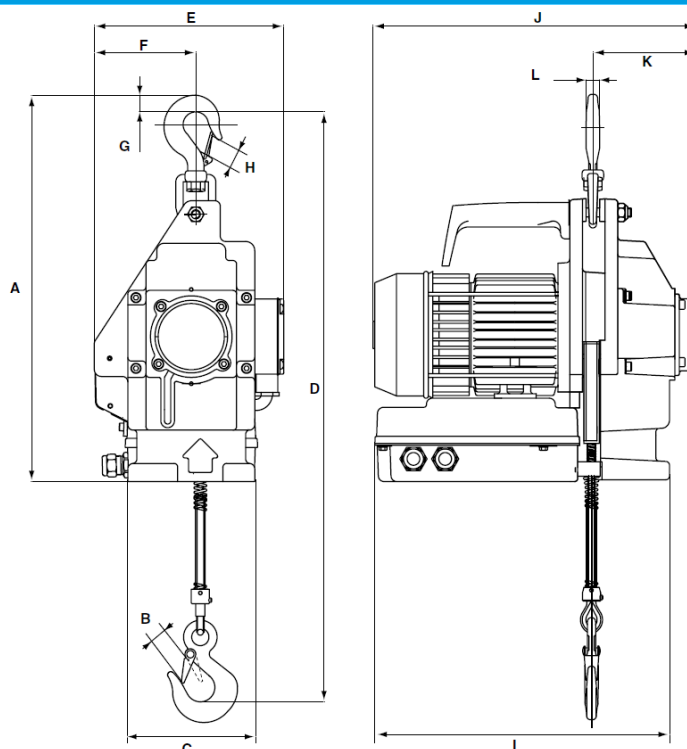

Modèle	Dimensions mm																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TR10	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	-	-	-	-
TR30	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	-	-	-	-

- Poids Appareils TR10/TR30 : 20kg

TR10 / TR30 RADIO COMMANDE HF

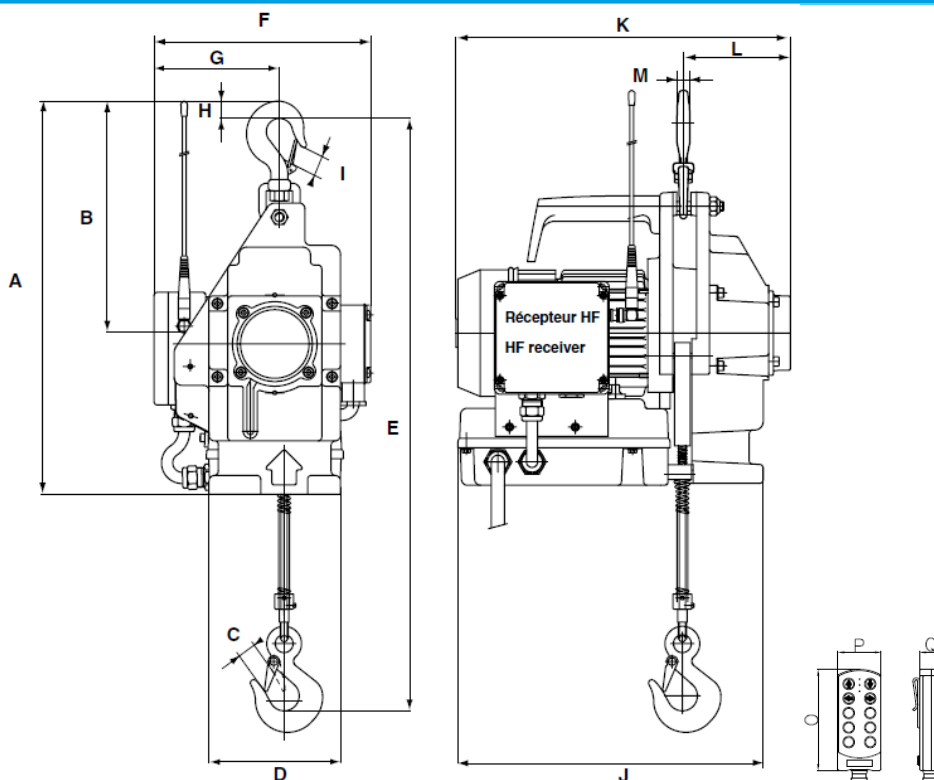

Modèle	Dimensions mm																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TR10	427	355	20	140	631	230	133	20	20	324	356	115	15	-	160	68	35
TR30	427	355	20	140	631	230	133	20	20	324	356	115	15	-	160	68	35

- Poids Appareils TR10/TR30 avec commande HF : 21kg

STANDARDS APPLICABLE

- **CE** Treuil conforme à la directive machine 2006/42/CE