

TR30S / TR50 boîte à bouton ou radio commande

APPLICATION

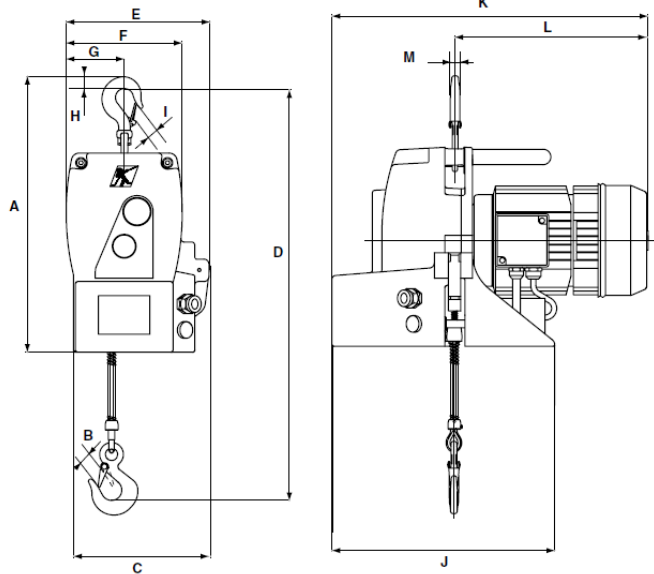
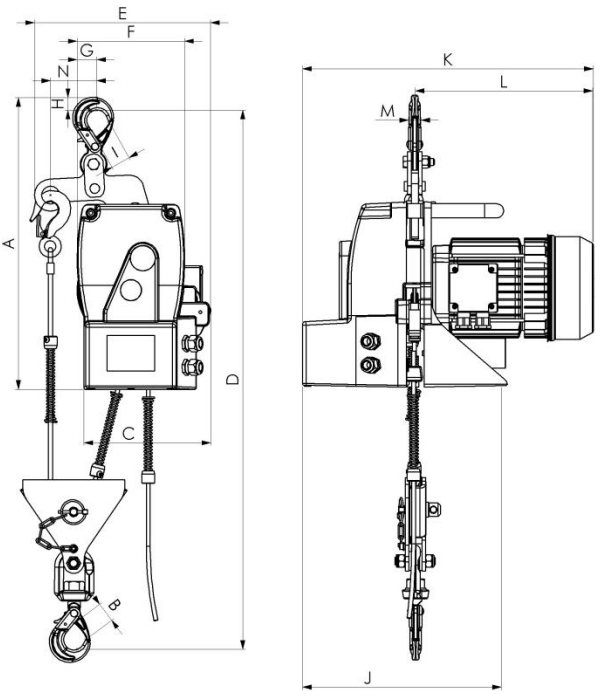
Compact, maniable et léger le palan électrique portable à hauteur de levage illimitée minifor™ est parfaitement adapté aux travaux de chantier. Son poids et sa compacité permettent de l'installer dans les endroits les plus difficiles d'accès. Le principe d'entraînement du câble (treuil à câble passant) offre la possibilité d'une hauteur de levage illimitée.

DESCRIPTION

Une gamme complète :

- Hauteur de levage illimitée
- Commande par radio portée 500m ou boîte à bouton
- Levage par brin direct ou mouflé
- Moteur Monophasé ou Triphasé
- Utilisation dans de nombreux environnements de travail tel que chantier, construction, industrie, ascensoriste...
- Poignée ergonomique pour faciliter le transport
- Classification FEM : 1Bm

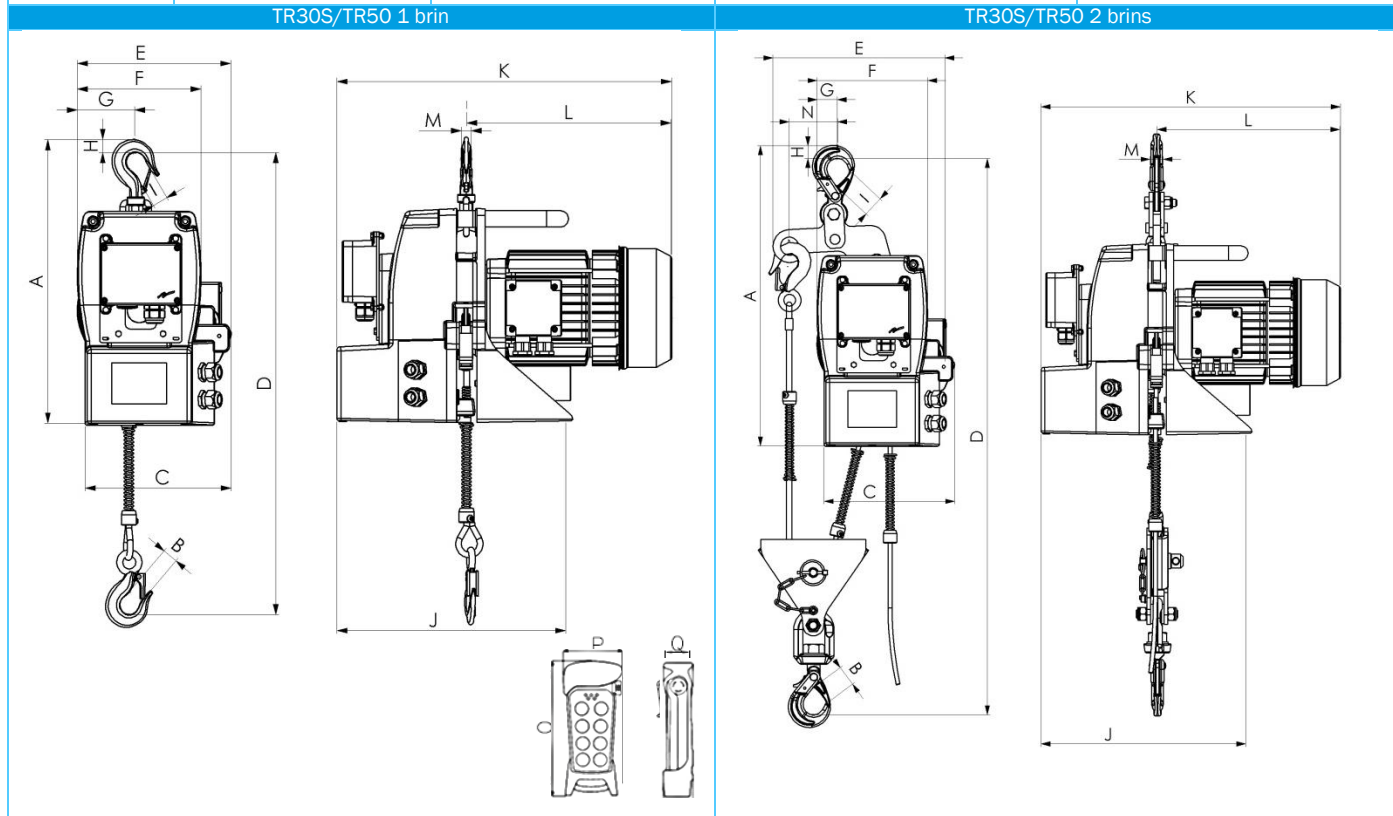
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TR30S / TR50 BOITE A BOUTON														
Modèle	TR30S						TR50							
Câble	Direct – 1 brins			Moufle – 2 brins			Direct – 1 brin				Moufle – 2 brins			
C.M.U. ⁽⁴⁾ kg	300			600			500				950			
Vitesse m/mn	13			6.5			7				3.5			
Poids kg	33			43			33				43			
TR30S/TR50 1 brin							TR30S/TR50 1 brin							
														
Modèle	Dimensions mm													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TR30S 1brin	430	20	212	642	224	208	90	20	28	347	519	313	15	-
TR30S 2 brins	479	29	212	876	285	208	31	20	28	347	519	313	15	75
TR50 1 brin	430	20	212	642	224	208	90	20	28	347	519	313	15	-
TR500 2 brins	479	29	212	876	285	208	31	20	28	347	519	313	15	75

TR30S / TR50 boîte à bouton ou radio commande

TR30S / TR50 RADIO COMMANDE HF

Modèle	TR30S		TR50	
Câble	Direct - 1 brins	Moufle - 2 brins	Direct - 1 brin	Moufle - 2 brins
C.M.U. ⁽⁴⁾ kg	300	600	500	950
Vitesse m/mn	13	6.5	7	3.5
Poids kg	33	43	33	43



Modèle	Dimensions mm																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TR30S 1 brin	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	-	193	85	43
TR50 2 brins	479	29	212	876	285	208	31	20	28	347	519	313	15	75	193	85	43
TR30S 1 brin	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	-	193	85	43
TR50 2 brins	479	29	212	876	285	208	31	20	28	347	519	313	15	75	193	85	43

- Alimentation électrique :

Modèle	1 phases ⁽³⁾ 115V - 50 Hz	1 phases ⁽³⁾ 230V - 50 Hz	3 phases ⁽²⁾ 400V - 50 Hz
TR 30S	✓	✓	✓
TR 50	✓	✓	✓

(2) commande en basse tension 48v

(3) commande en tension direct

- Diamètre câble : 6.5 mm
- Option câble antigiratoire avec crochet à émerillon
- Option kit de retournement
- Option boîte à bouton brochable
- I.P.55
- Limiteurs de courses haut et bas réglables

STANDARDS APPLICABLE

- **CE** Treuil conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Classification selon la norme FEM 9.511 : 1Bm
- Classification selon la norme ISO4301/1 : M3